
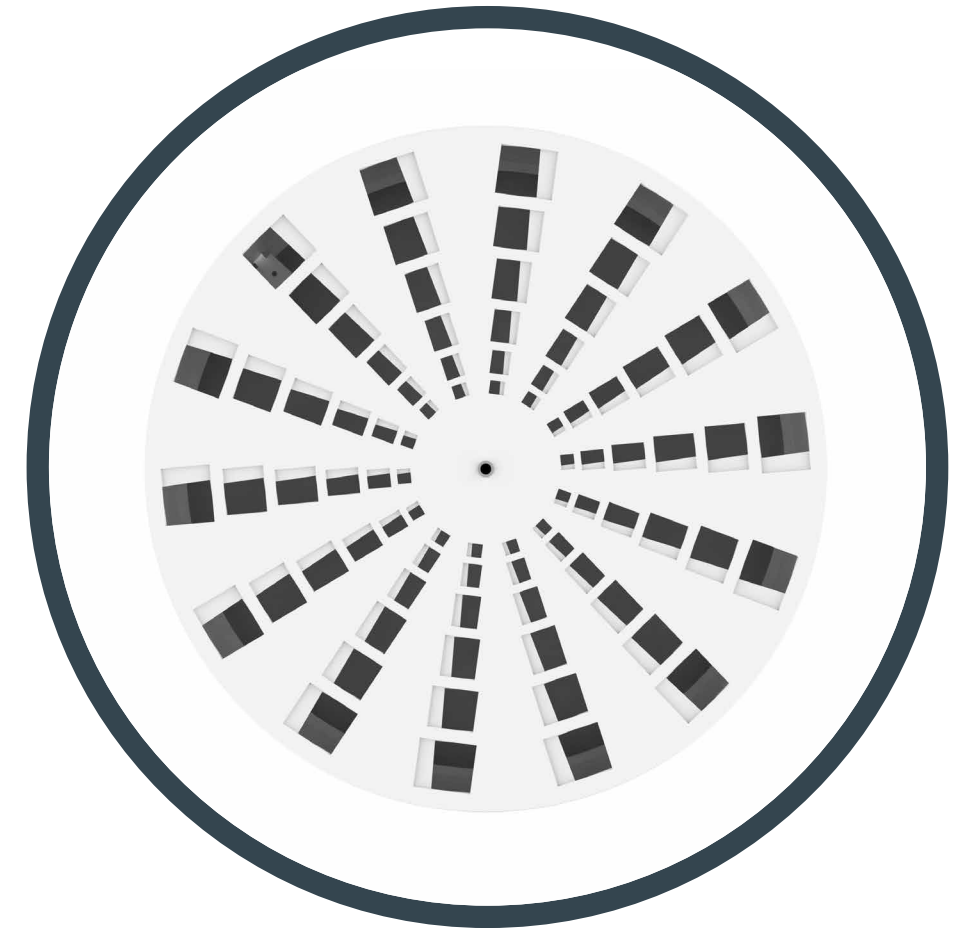


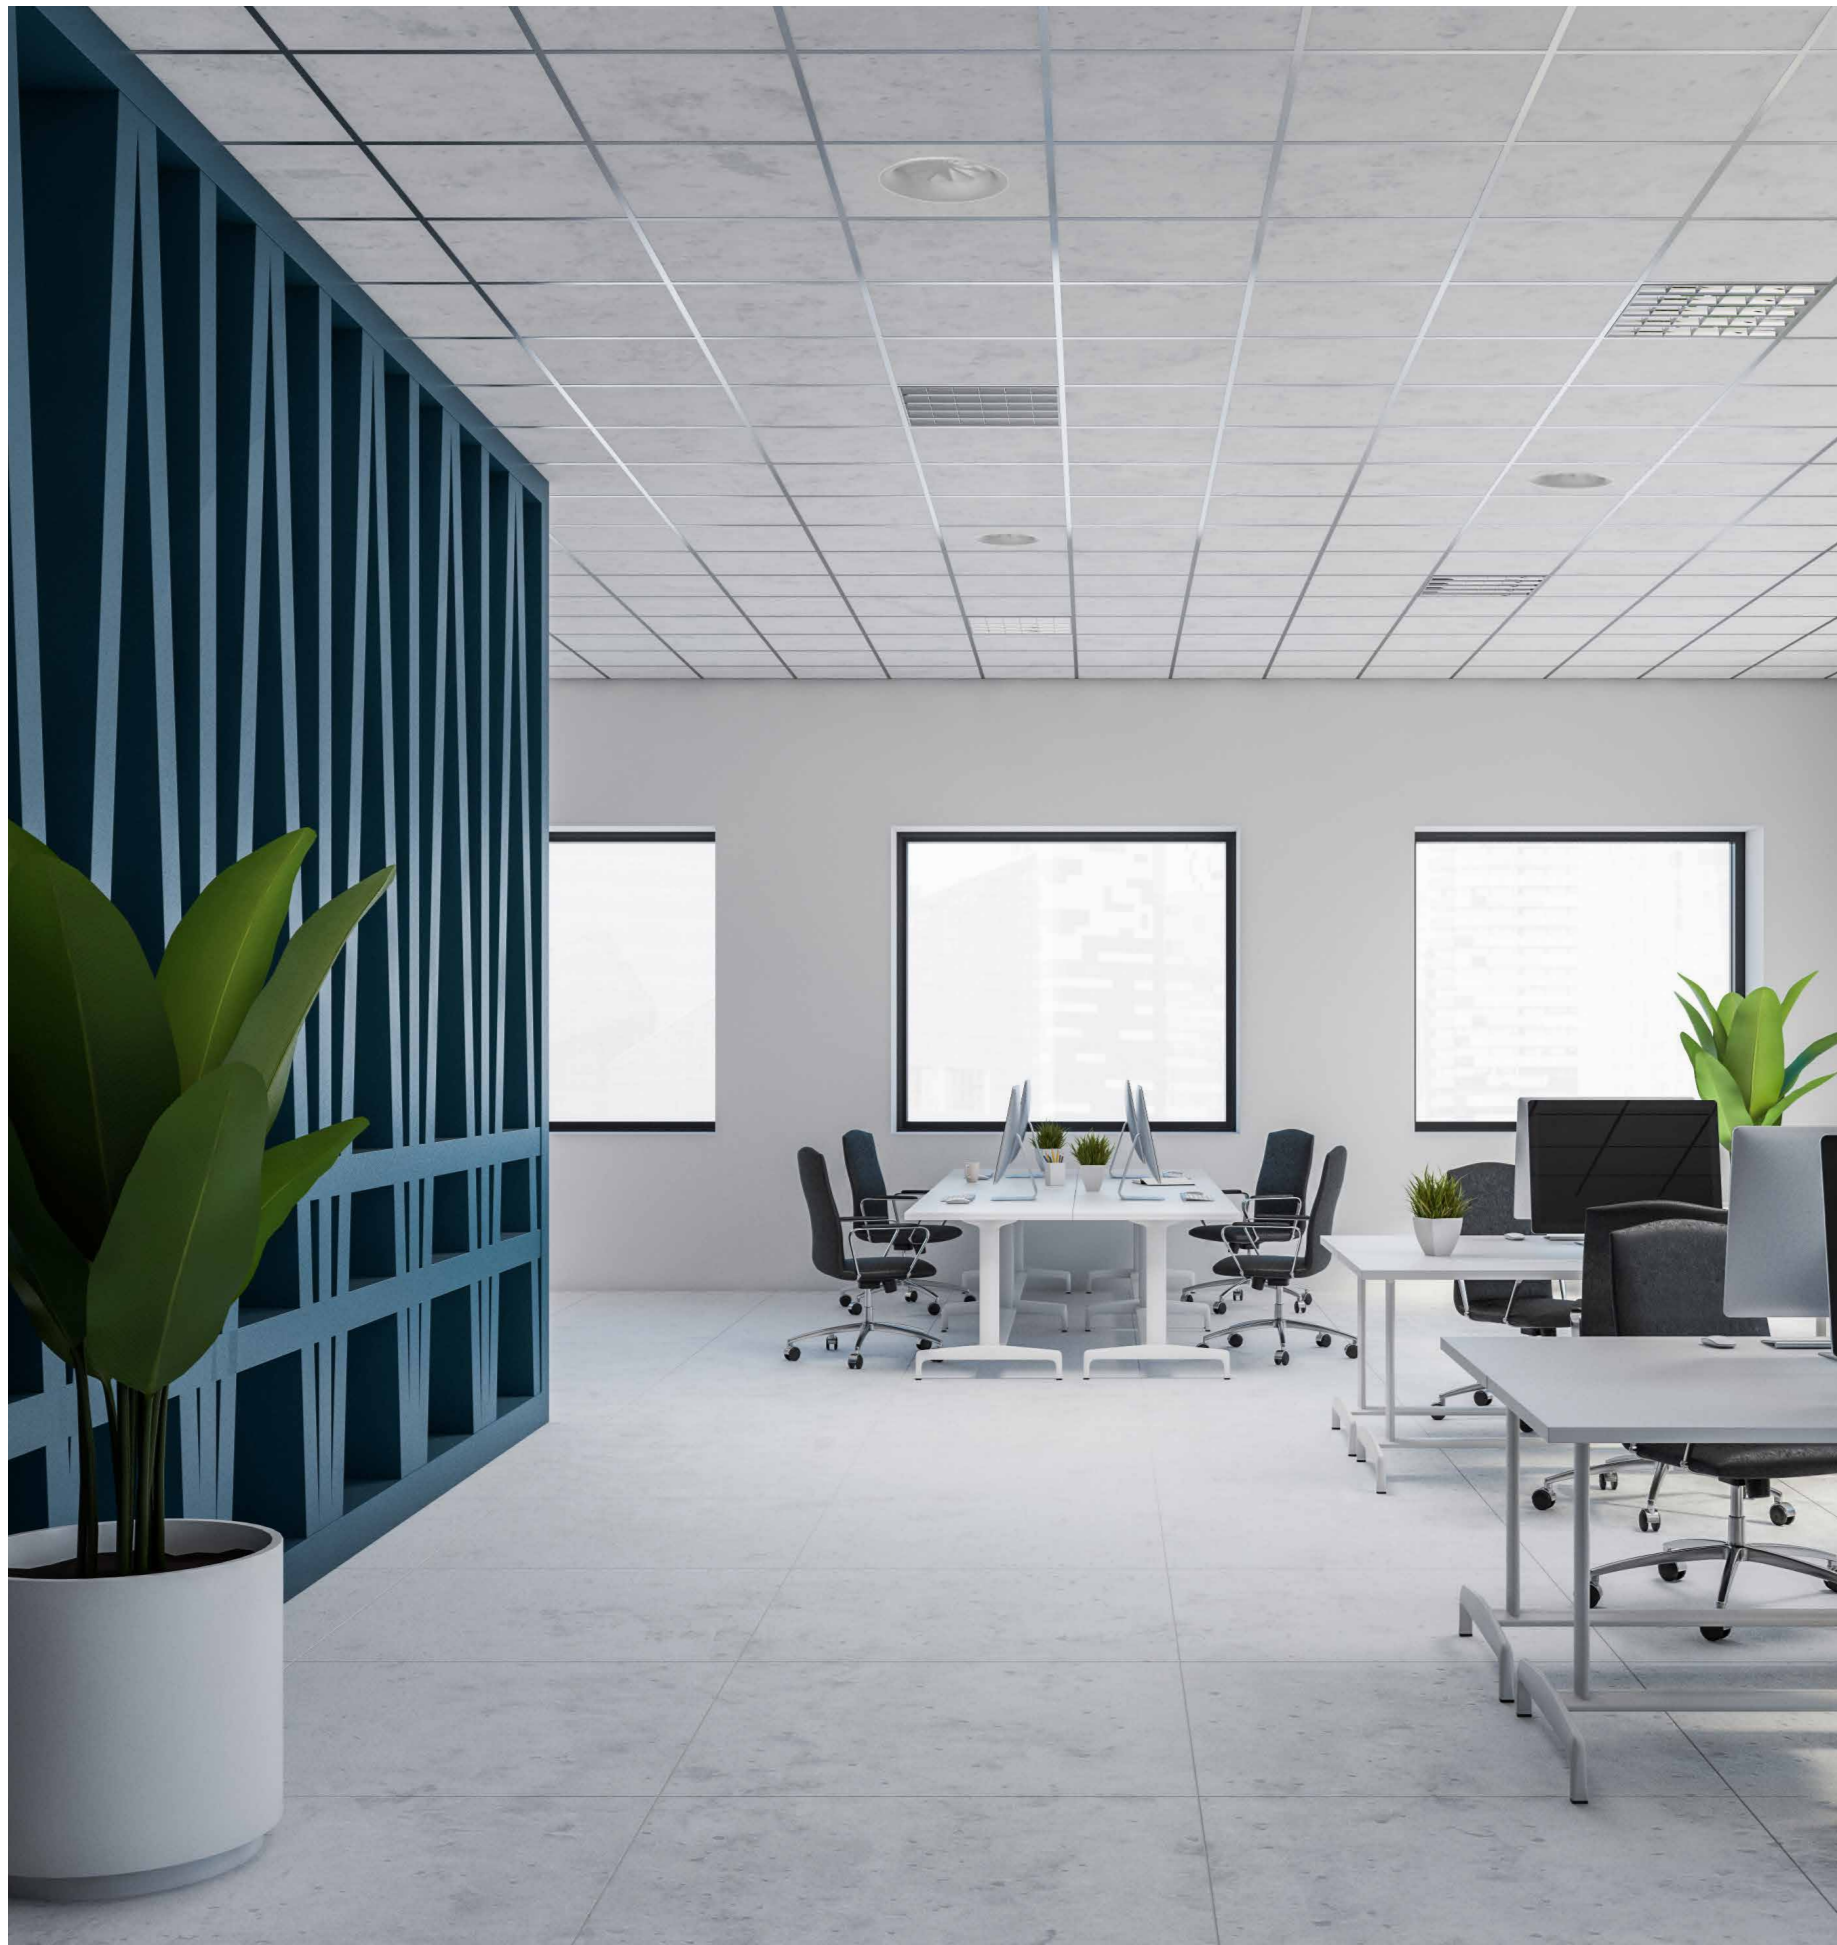




Katalog izdelka

Variabilni stropni difuzor

DHV

Distribucija zraka

Verzija 1.0.0
Datum: 24.04.2025.

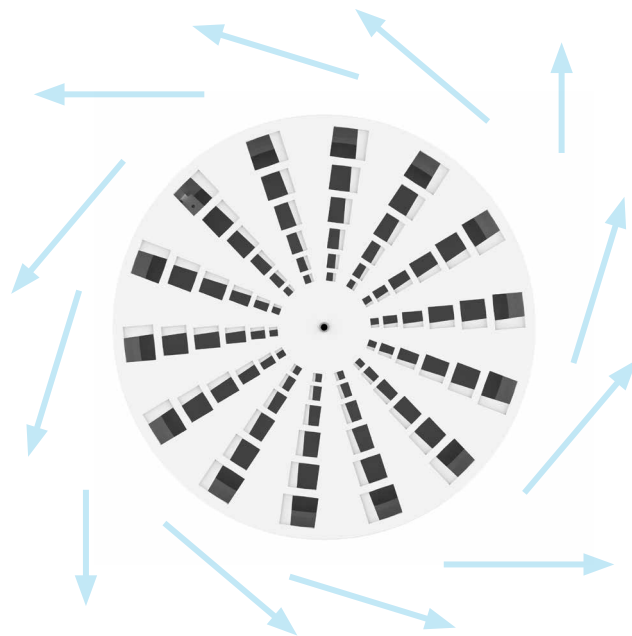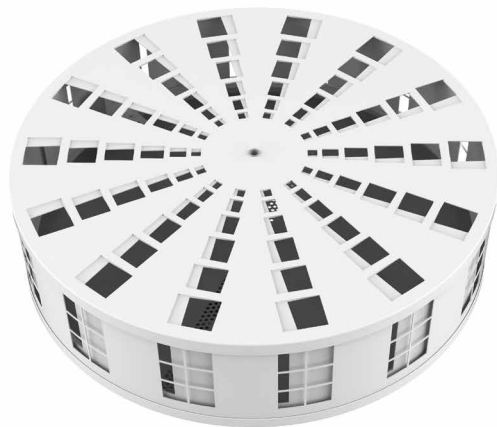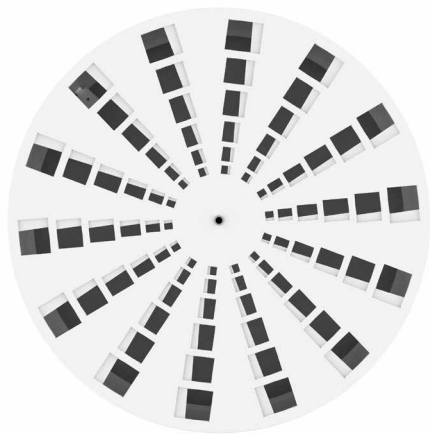

DHV

- Stropni difuzor za višine prostorov od 4 do 10 m.
- Izdelan iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010
- Nastavljanje smeri dovedenega zraka

- Opcije
- Motorni pogon
 - RAL...



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV



OZNAKA ZA NARUČILO




MODELI



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DHV	Dimezije				Karakteristike			Hlajenje		Gretje	
	øD [mm]	ød [mm]	H [mm]	H _c [mm]	h [mm]	V _{min} [m³/h]	V _{max} [m³/h]	Ah _s [m²]	Ah _{ef} [m²]	Ah _s [m²]	Ah _{ef} [m²]
300	302	180	145	80	3	200	900	0,03345	0,0268	0,03126	0,0250
400	402	250	180	100	3	300	1800	0,03978	0,0318	0,03781	0,0302
500	502	315	200	120	4	600	2500	0,06115	0,0489	0,05972	0,0478
600	602	400	220	135	5	800	3500	0,08121	0,0650	0,07996	0,0640
800	802	500	310	185	5	1500	6300	0,17523	0,1402	0,15848	0,1268

Dimenzije priključne komore		PBI
180		160/180
255		200/255
320		250/320
405		250/405
505		315/505

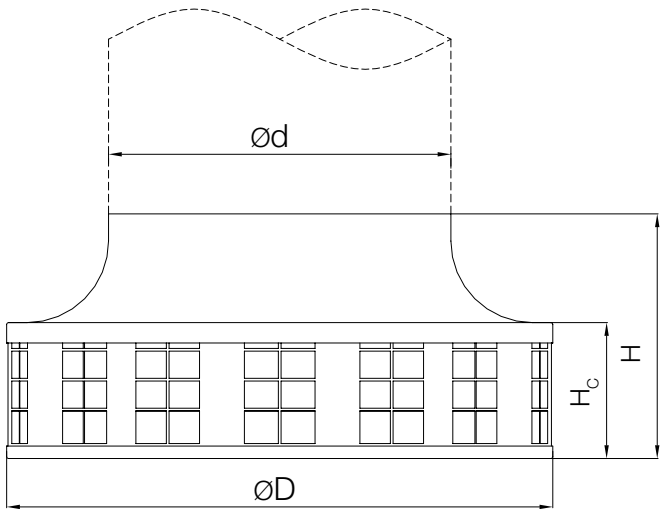

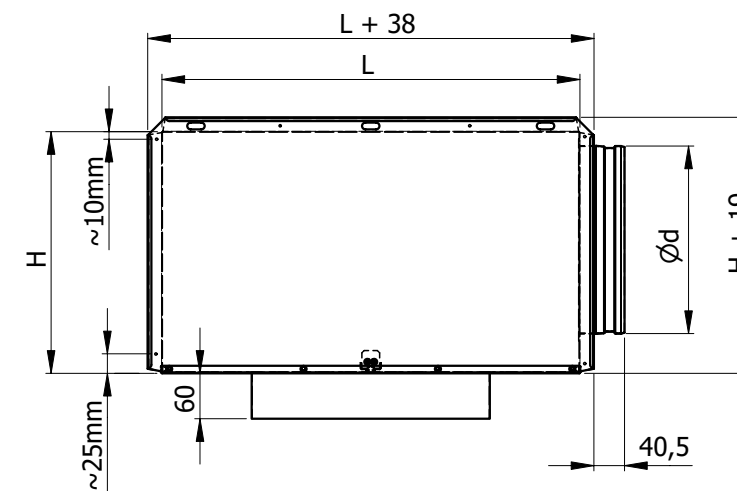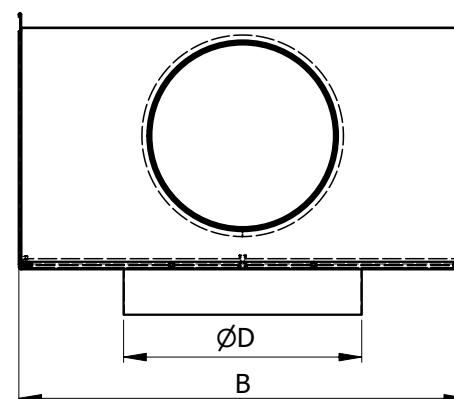

PBI

Oblika komore, ki se uporablja v sistemih spuščениh stropov. Komora je lahko dobavljiva s toplotno in akustično izolacijo. Oba spojna kosa za priključitev na kanal in PBV priključno komoro. Priključek kanala je opremljen z EPDM gumijastim tesnilom.



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV



OZNAKA ZA NARUČILO



PRIKLJUČNE KOMORE


DISTRIBUCIJA ZRAKA

PBI dimenzije

Model	d	D	B x L	H
180	160	180	292 x 252,4	231
255	200	255	492 x 452,4	271
320	250	320	592x 552,4	321
405	250	405	617 x 577,4	321
505	315	505	617 x 577,4	386

Oznaka za naročilo

PBI

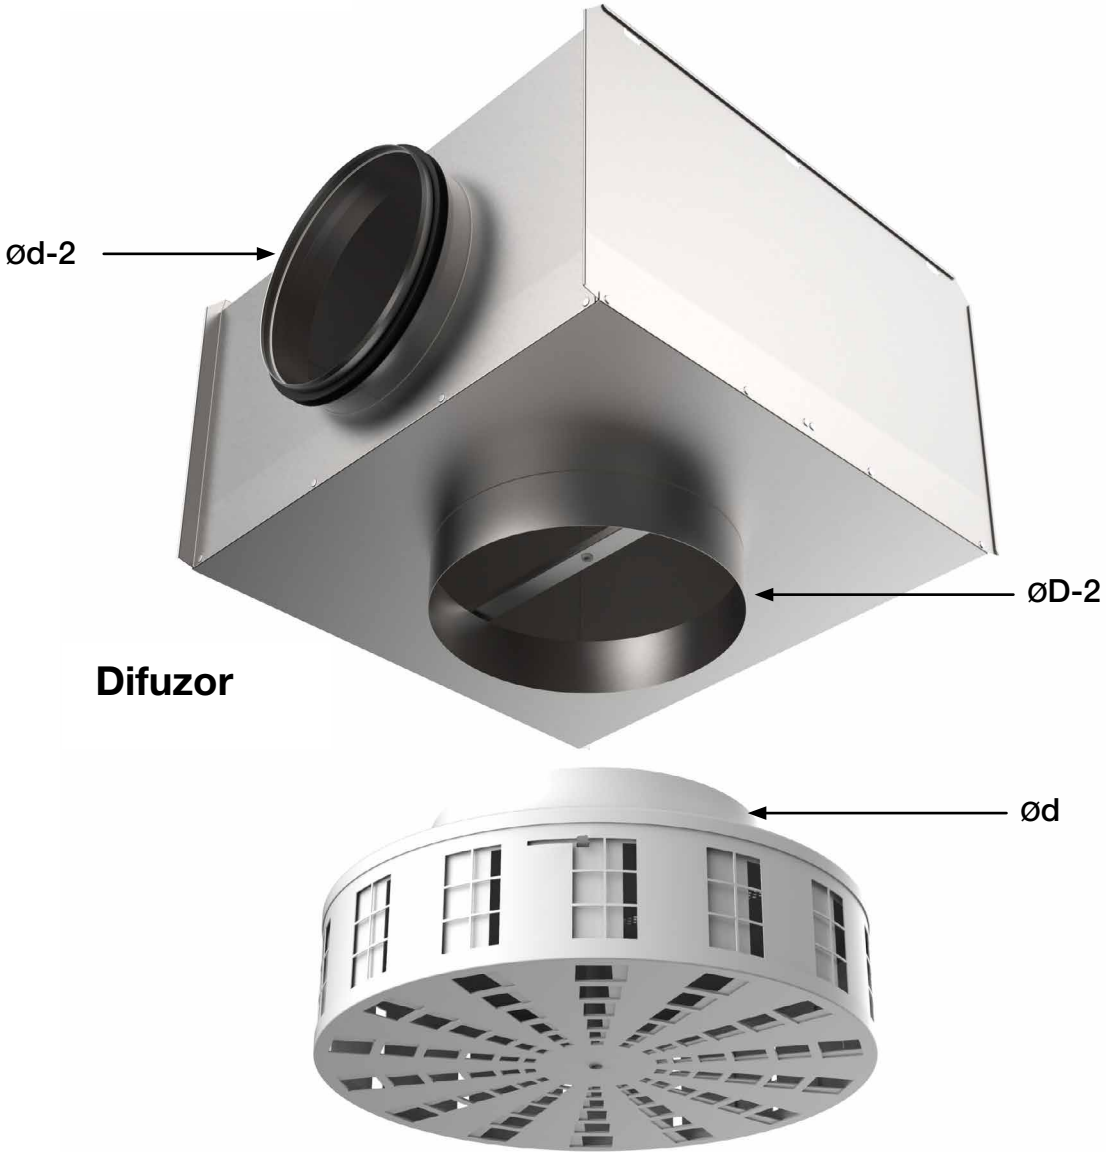

PROGRAMSKA OPREMA ZA
IZRAČUN IZDELKOV



OZNAKA ZA NARUČILO



OZNAKA ZA NARUČILO

Φd-2 PBI dimenzija priključka kanala
ΦD-2 PBI dimenzija priključka difuzora

(1) Priključna komora	(2) Velikost	(3) Izolacija
PBI	- 505	- Z


- (1) PBI - Priključna komora
(2) Velikost: 180, 255, 320, 405, 505
(3) Izolacija: Z

(1) Difuzor	(2) Velikost	(3) Pogon	(4) Regulacija	(5) Izolacija
DHV	- 800	- R	- OZ	- Z


- (1) DHV
(2) Velikost: 300-800
(3) Pogon:
R - ročni pogon
M230 - elektromotorni 230V
M24 - elektromotorni 24V
(4) OZ - dvo položajna regulacija
K - zvezna regulacija
(5) Z - Izolacija

Način dovoda zraka


Izotermni dovodni curek

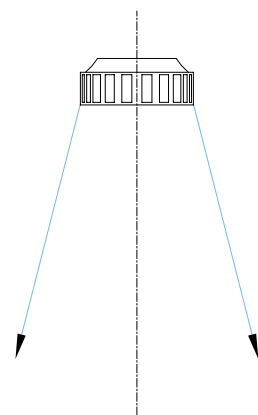

Topli vertikalni curek

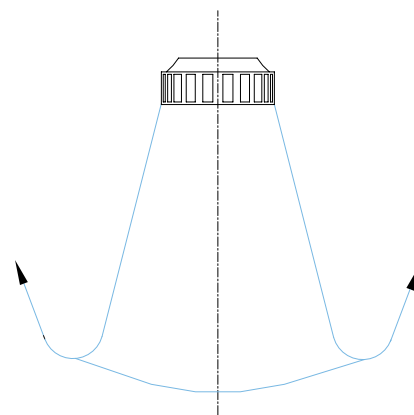

Hladni horizontalni curek

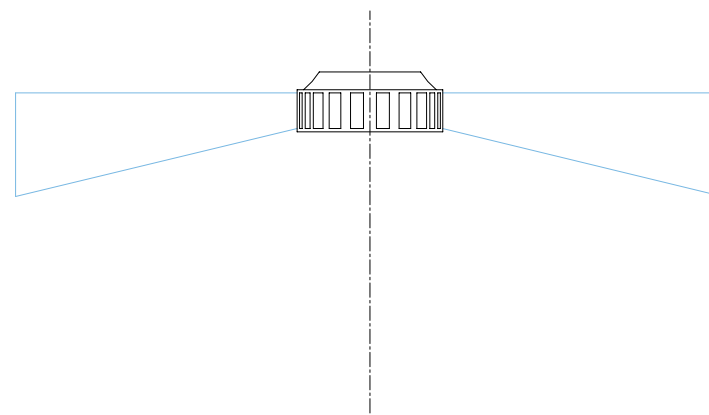

PROGRAMSKA OPREMA ZA
IZRAČUN IZDELKOV



OZNAKA ZA NARUČILO



DIAGRAMI



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si