



Katalog proizvoda


Ventilacijske rešetke

OAH, OAV, OAB, OAS, OAS-R,
OCM, OAN, ORP, PTR, CCH, CCV,
PCR, NRA, NRK, OPR-CR


Distribucija zraka

Verzija 1.0.6
Datum: 23.04.2025.


ALUMINIJSKE REŠETKE

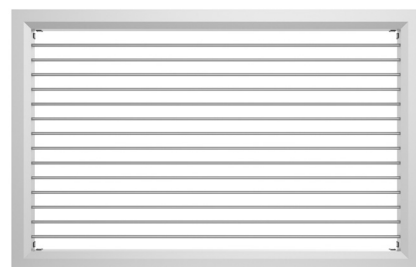


OAH-1

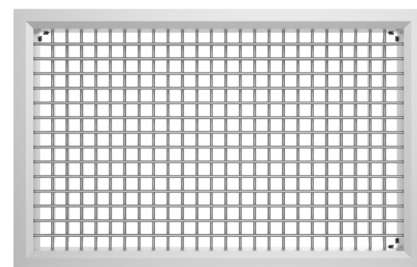

OAH-2

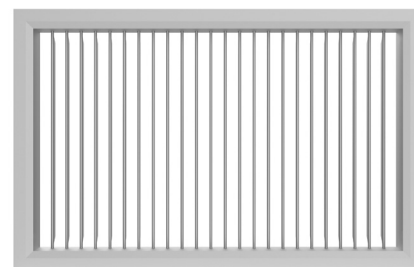


OAV-1

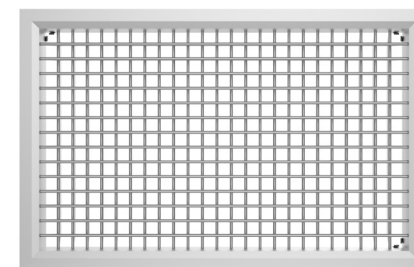

OAV-2




OAB 1-0

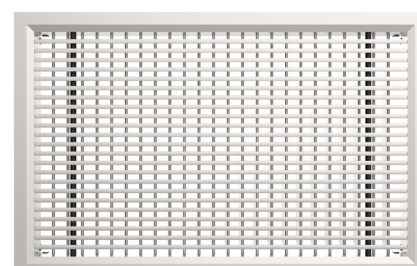


OAB 2-0




OAB 1-15

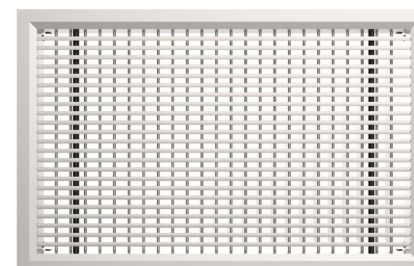

OAB 2-15

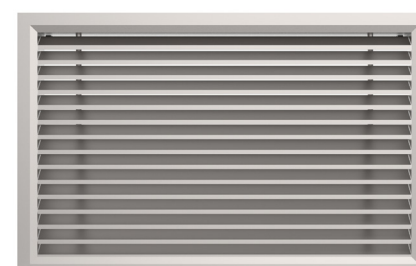

OAN

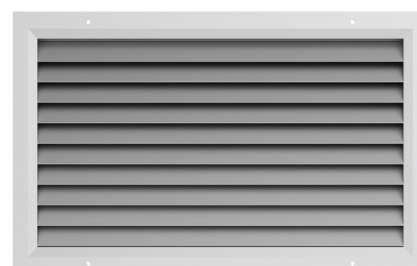

OAS



OAS-R




OCM


VENTILOKONVEKTORSKE REŠETKE



PTR



ORP

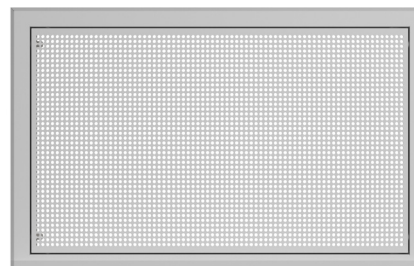


OPR-CR

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


ALUMINIJSKE REŠETKE

ČELIČNE REŠETKE

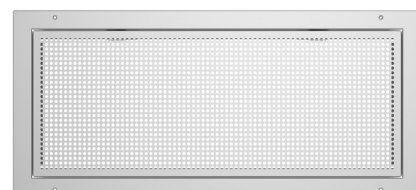


PCR


ČELIČNE REŠETKE ZA OKRUGLE KANALE

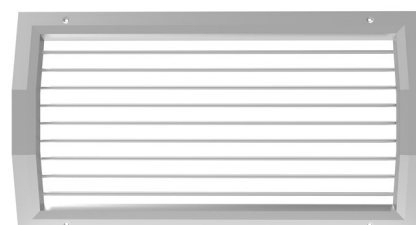


CCH 1

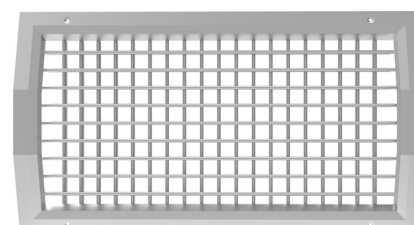

CCH 2

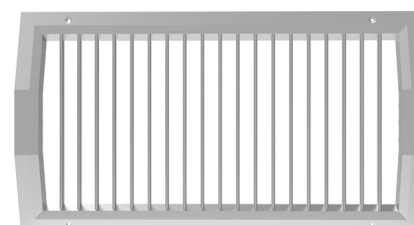

CCV 1

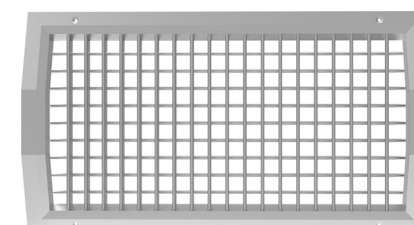

CCV 2


PODNE REŠETKE



NRA 0




NRA 15

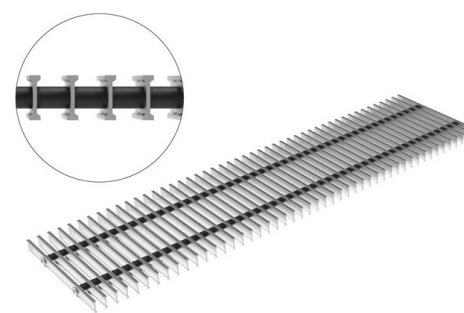

NRK


- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

ČELIČNE REŠETKE

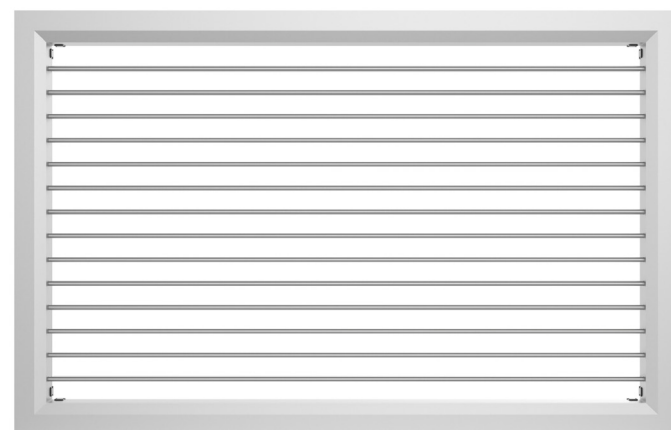



OAH-1

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

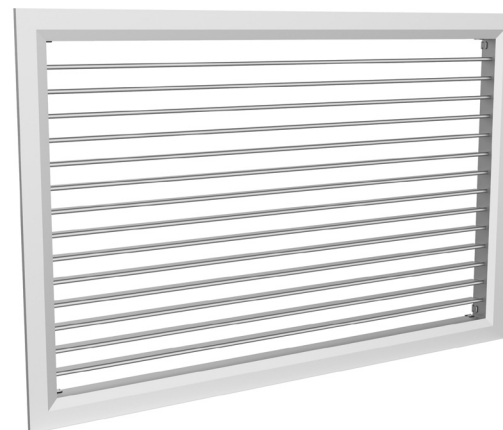


OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

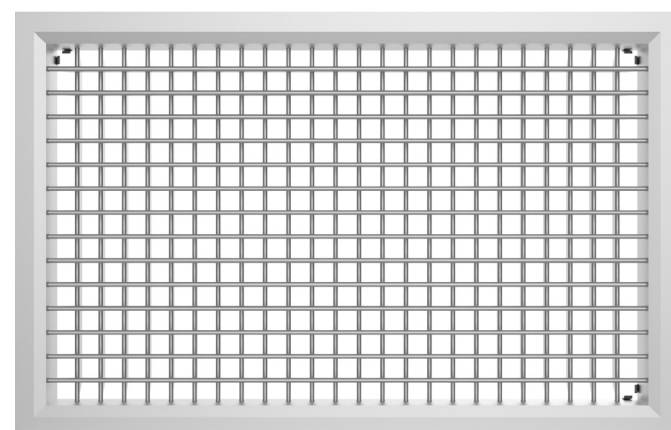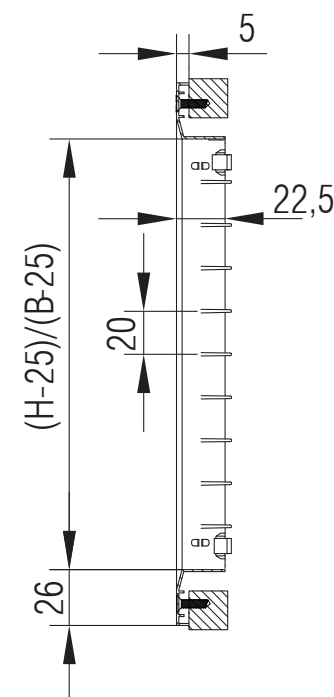


OAH-2

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- prednji red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela
- stražnji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

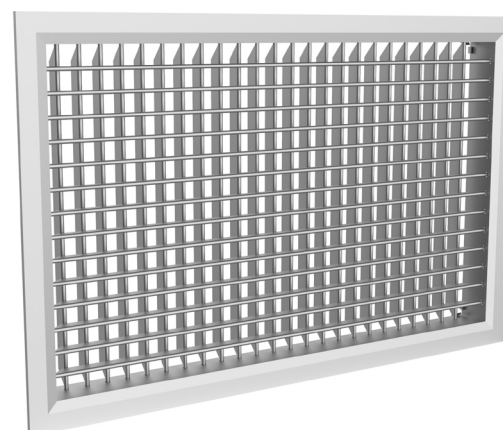

OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

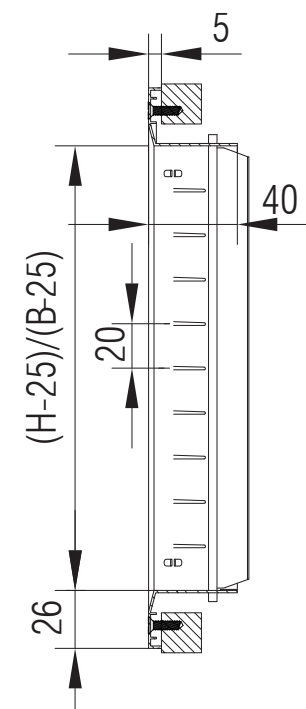

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

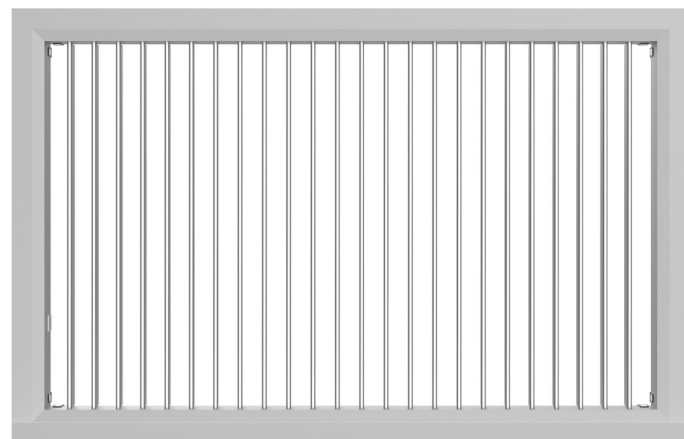



OAV-1

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid




OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

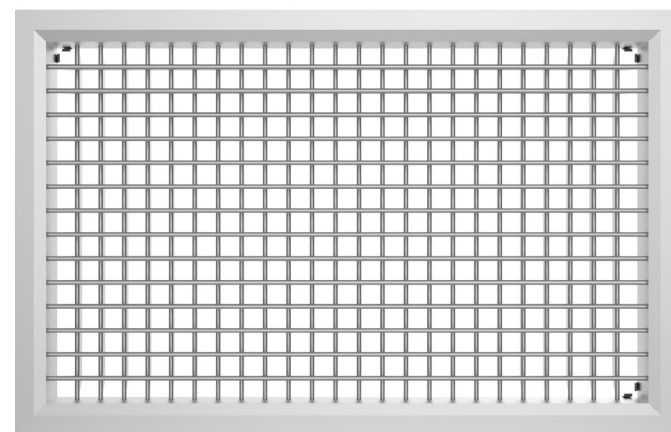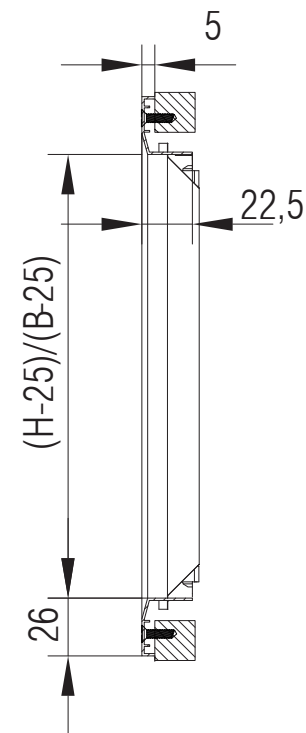


OAV-2

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- prednji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- stražnji red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

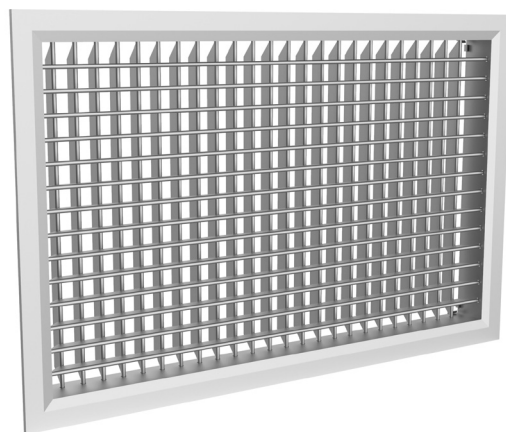

OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

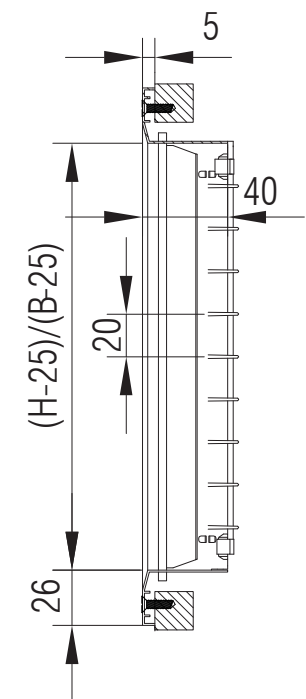

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće





OAB-1-0

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

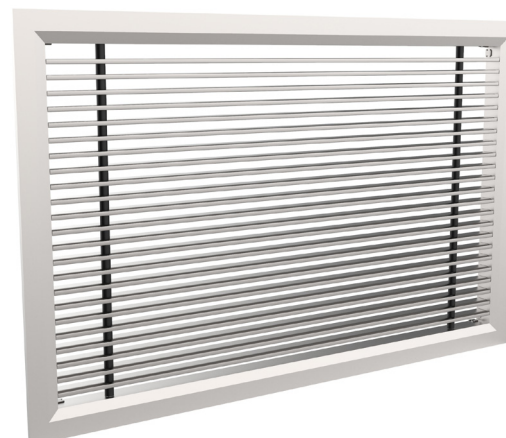


OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

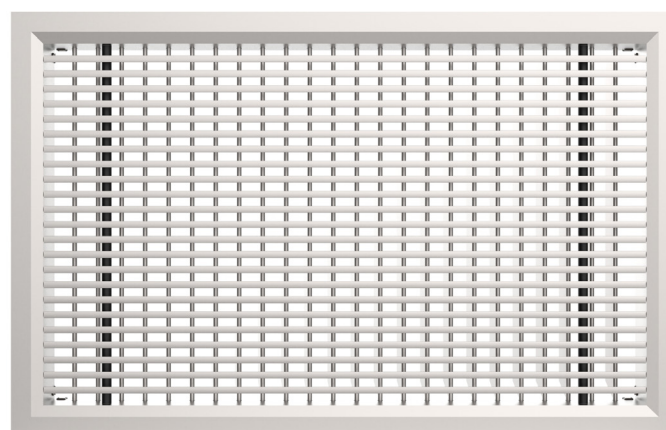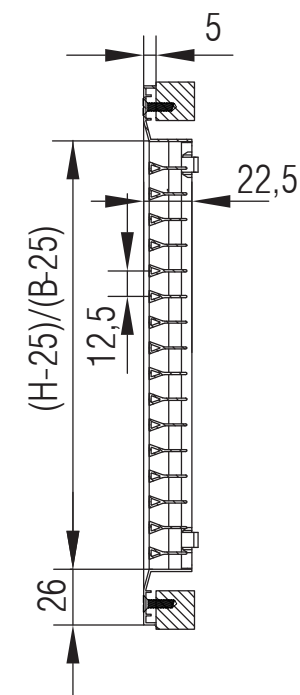


OAB 2-0

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- prednji red horizontalnih nepomičnih lamela
- stražnji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

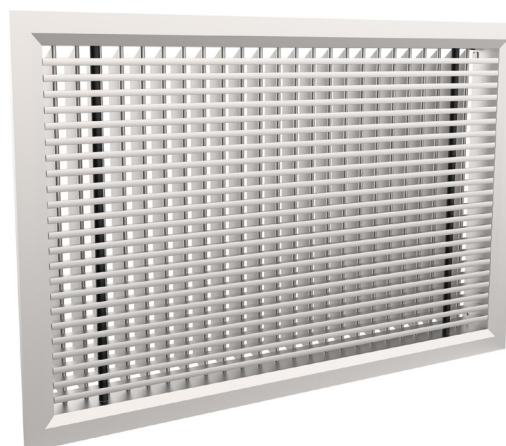

OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

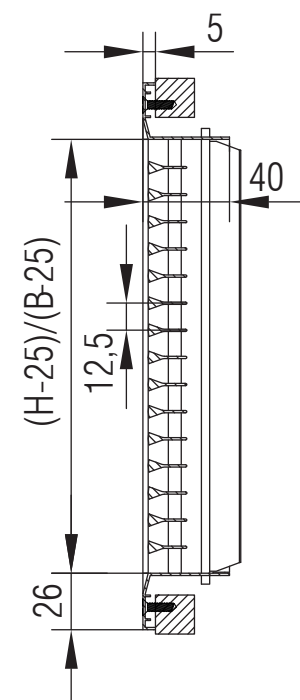

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće





OAB 1-15

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

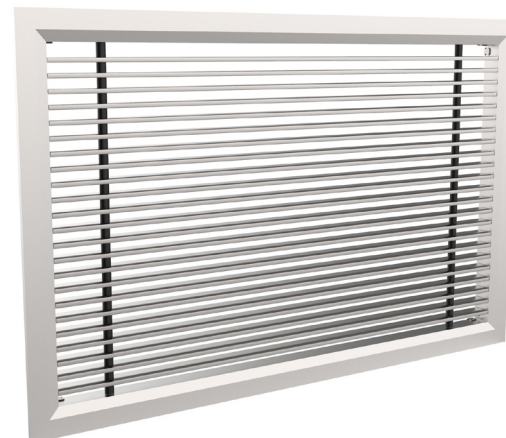


OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

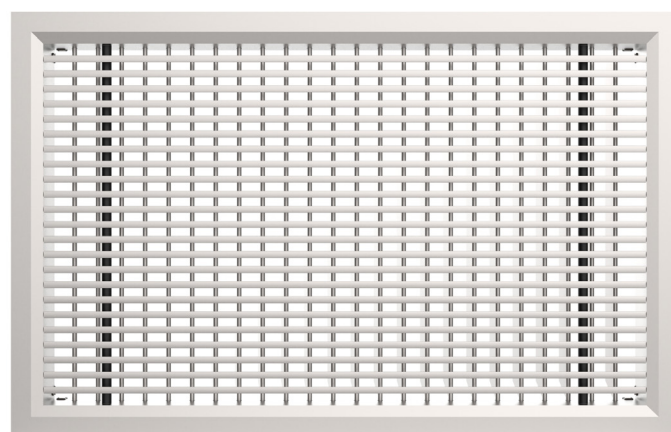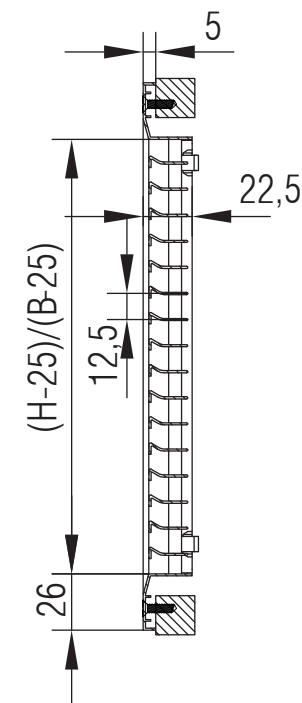


OAB 2-15

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- prednji red horizontalnih nepomičnih lamela,
- stražnji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

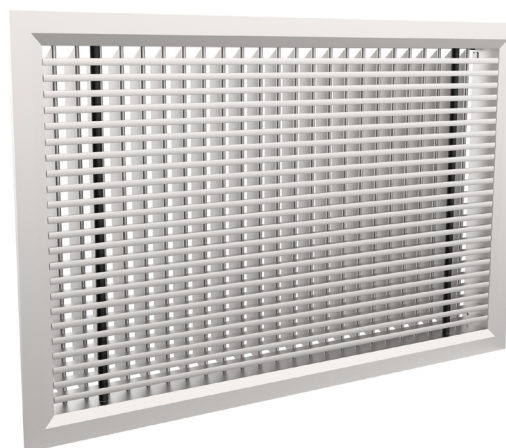

OPCIJE

- ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

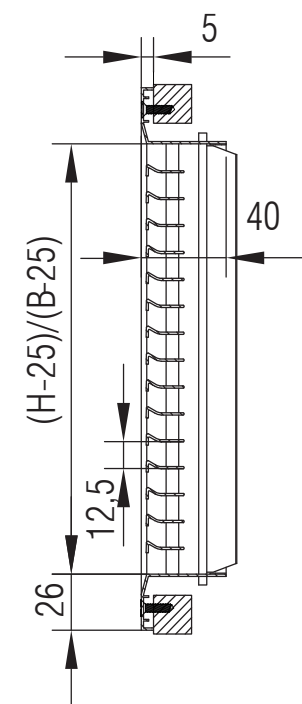

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće




OAN

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid



OPCIJE

- Ugradbena rama
- L zaklopka

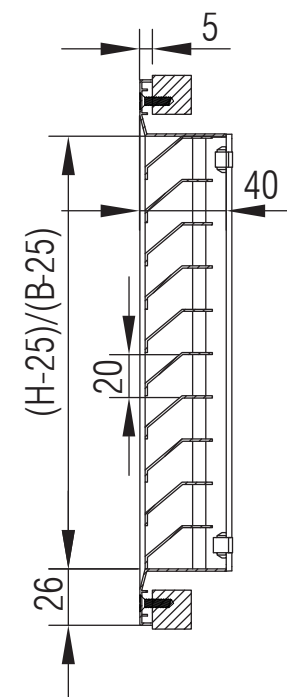

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

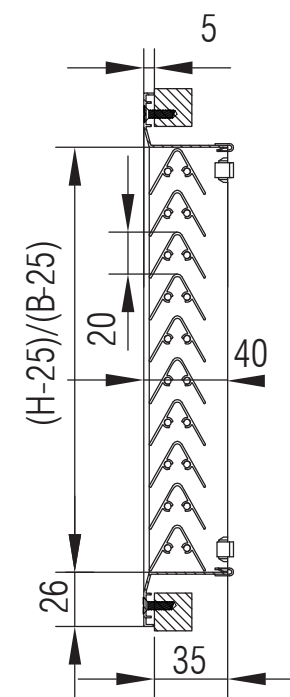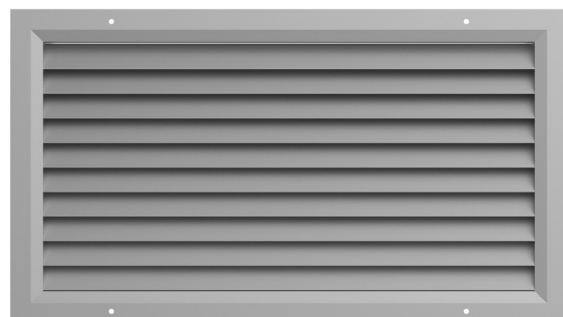


OAS

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih, neprovidnih lamela
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

OPCIJE

- Ugradbena rama

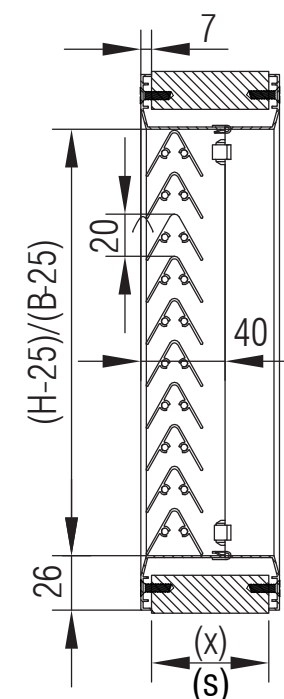

OAS-R

- okvir, protuokvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih, neprovidnih lamela
- protuokvir sa stražnje strane vrata
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- poznata debljina vrata (s=37-50 mm)

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)




OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

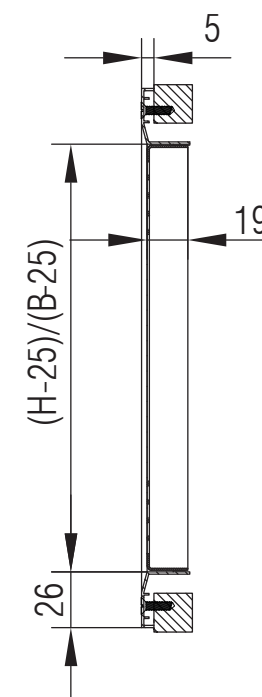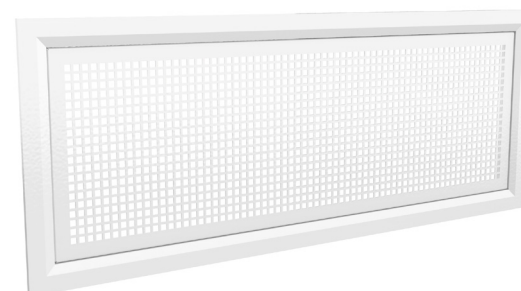
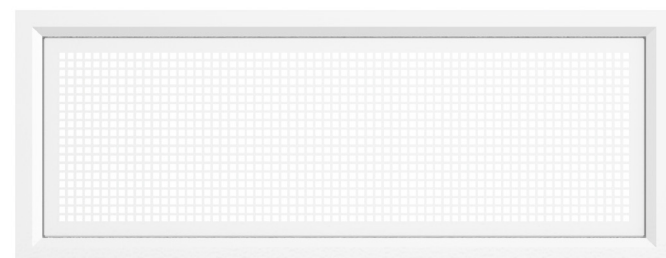


OCM

- okvir od eloksiranog aluminija
- nepomično saće od perforiranog čeličnog lima
- perforacija 6x6mm, korak 8,5mm
- plastificirana u bijeloj boji RAL 9010
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

OPCIJE

- Ugradbena rama
- L zaklopka
- S zaklopka

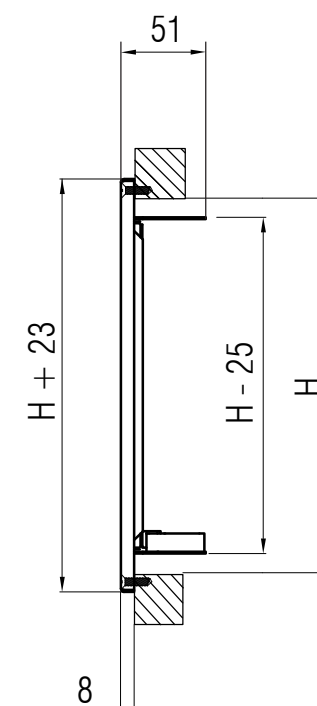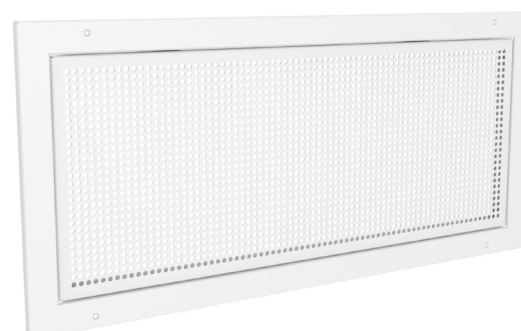

PCR

- ugradnja na zid i strop
- okvir i perforirani poklopac čelični lim
- okrugla perforacija 4mm, 40%
- plastificiran standardno RAL 9010
- ugradnja vidljivim vijcima po okviru
- perforirani poklopac se otvara oko osi na B strani
- prihvatni mehanizam za zatvaranje na stražnjoj strani poklopca

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

DIMENZIJE PCR

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	125	-	525	u koracima po 100 mm


* sve kombinacije B x H su moguće



PTR



Podesiva rešetka

- okvir i lamele aluminijски eloksirani profili
- prednji red horizontalnih zajednički podesivih lamela povezanih polugom (kut nagiba lamela $\pm 30^\circ$)
- ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)
- ugradnja s ugradbenom ramom (UR) isključivo u zid

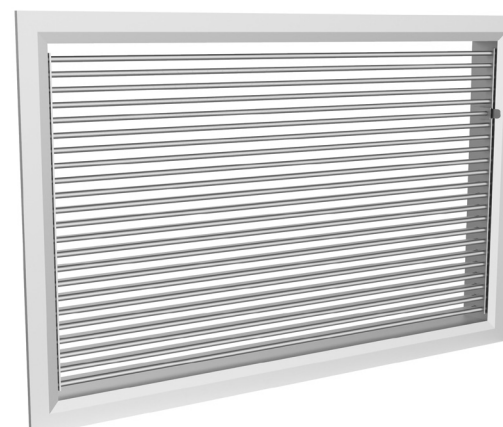

OPCIJE


- Ugradbena rama

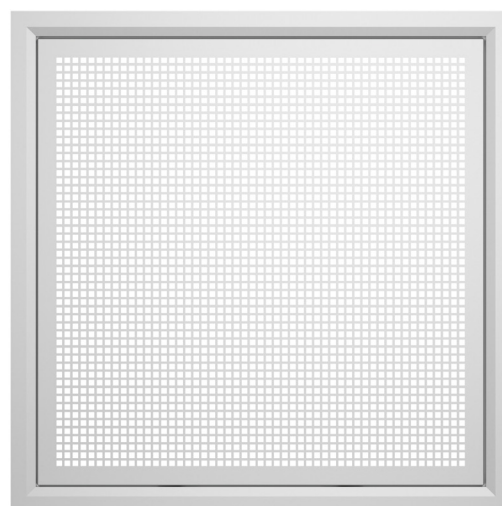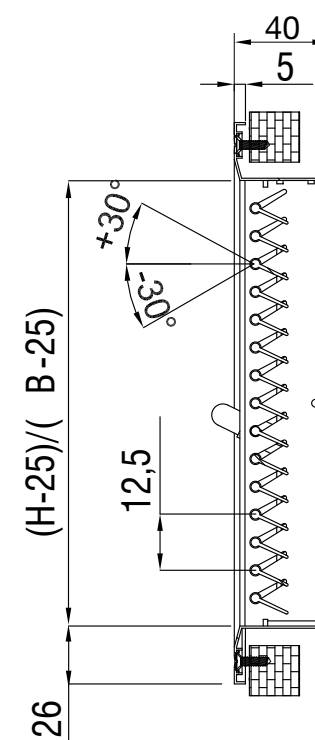

ORP

Ventilokonvektorske rešetke

- usisno-revizijska perforirana aluminijaska rešetka
- ugradnja u spuštenu strop
- slobodno oslonjena perforirana mrežica
- rešetke lako rastavljiva od okvira
- ugradnja okvira na strop pomoću kutnika i vijaka M6

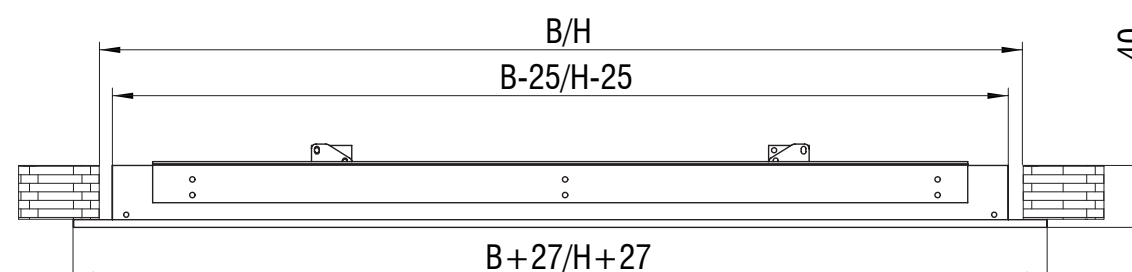

- ▼ [Aluminijске rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm


* sve kombinacije B x H su moguće

DIMENZIJE ORP

B x H

B	200	-	1200	u koracima po 100 mm
H	200	-	1200	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

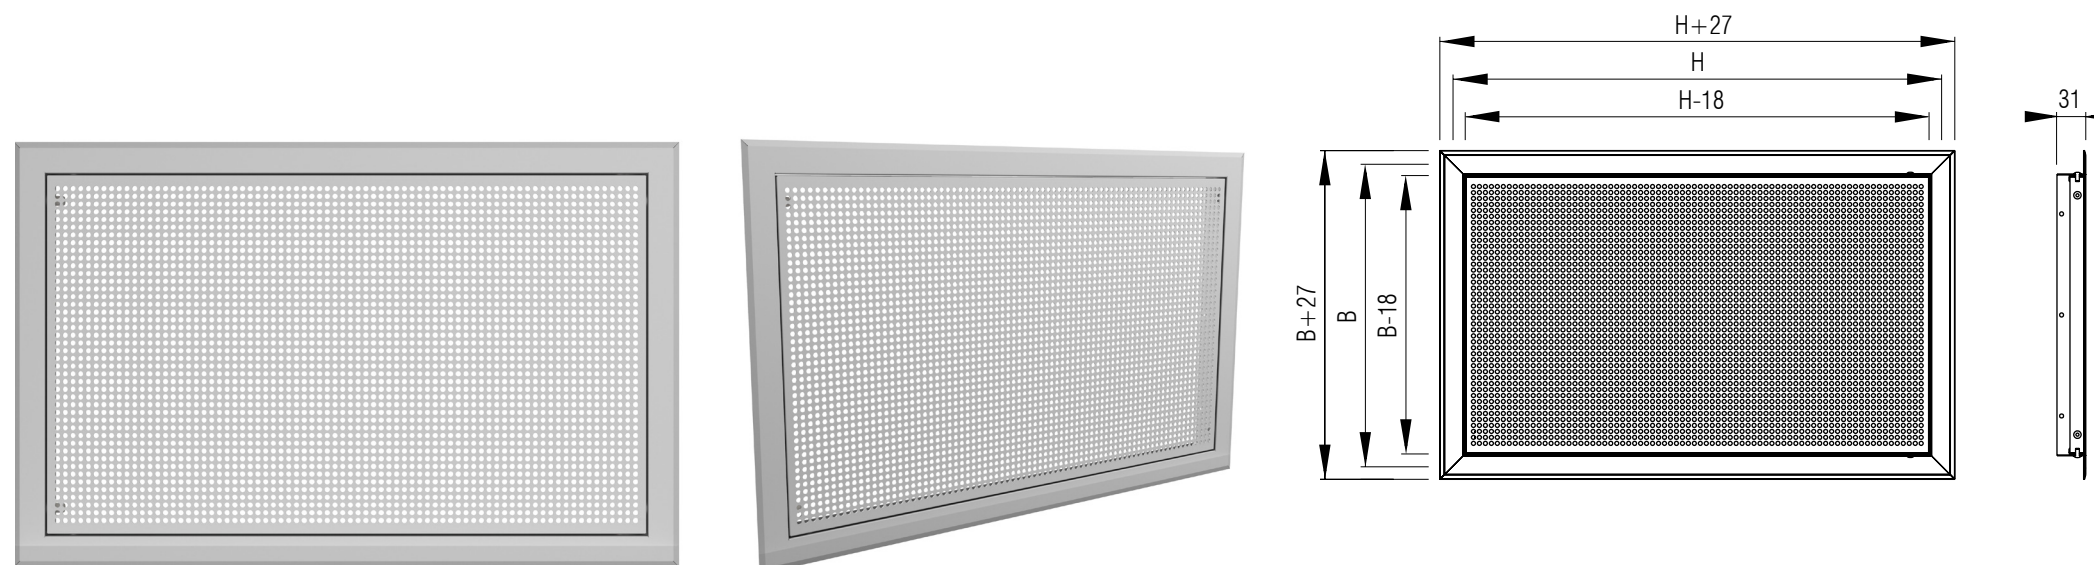

OPR-CR

Odvodne rešetke za operacijske dvorane za zidnu ugradnju s posebnim zahtjevima glede čistoće (operacijske dvorane)


- okvir i perforirana rešetka izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304
- filter G4
- ugradnja u panele "Cleanroom".
- ugradbene mjere B-10 x H-10 mm
- dimenzije okvira Š+27 x V+27 mm

OPCIJE

- lim od nehrđajućeg čelika AISI 316
- polirane površine
- filter G4 (OPR-CR-F)
- kontrolni poklopac (OPR-CR-L)


DIMENZIJE OPR

Nominalna dimenzija B x H (mm)	A _{ef} (m ²)	Q _{nom} [m ³ /h]	Δp _{nom} (G4) [Pa]	Δp _{nom} (M5) [Pa]	Δp _{max} [Pa]
225 x 325	0,017	300	63	85	250
275 x 275	0,018	310	63	85	250
225 x 425	0,024	400	63	85	250
225 x 525	0,031	500	63	85	250
325 x 425	0,039	600	63	85	250
325 x 525	0,049	755	64	86	250
435 x 435	0,056	845	64	86	250
325 x 625	0,060	905	64	86	250
475 x 475	0,069	1020	64	86	250

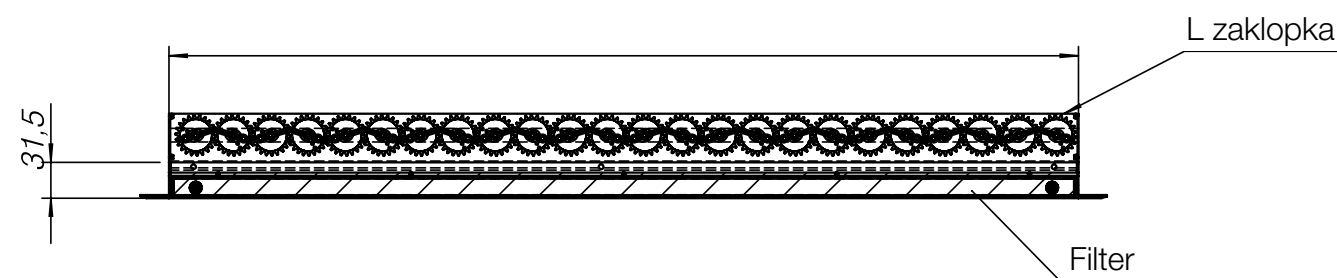


- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

PRODUCT OVERVIEW

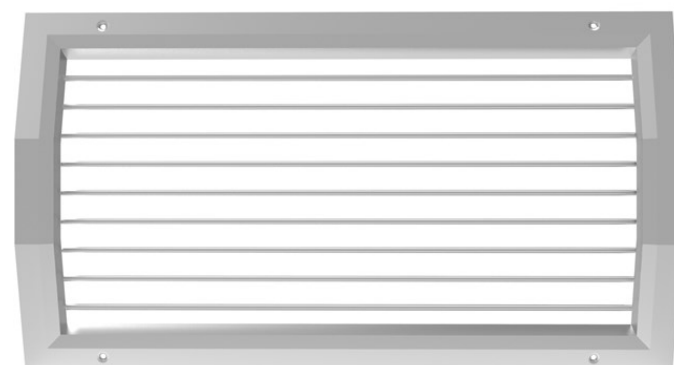



CCH 1

- jedan red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela
- čelični profil okvira rešetke
- standardno od pocinčanog čeličnog lima
- ugradnja vijcima
- ugradnja bočno na okruglu ventilaciju

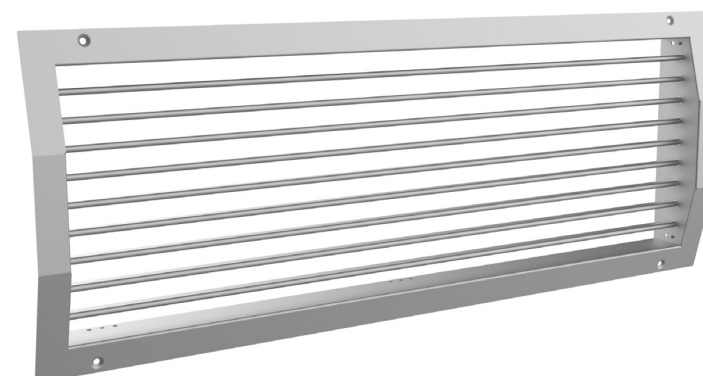


OPCIJE

- L zaklopka
- S zaklopka

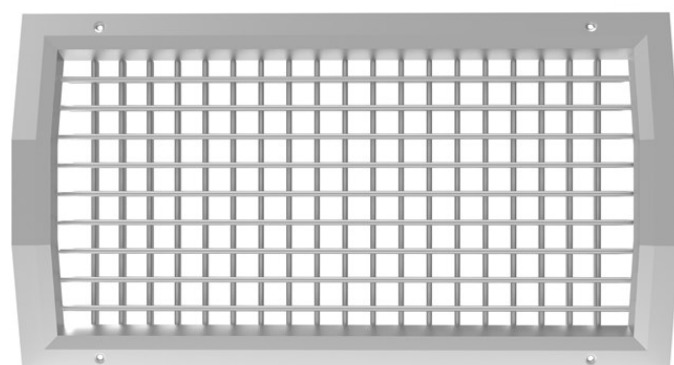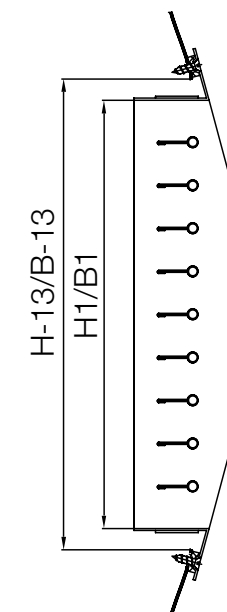


CCH 2

- prednji red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela
- stražnji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- čelični profil okvira rešetke
- standardno od pocinčanog čeličnog lima
- ugradnja vijcima
- ugradnja bočno na okruglu ventilaciju

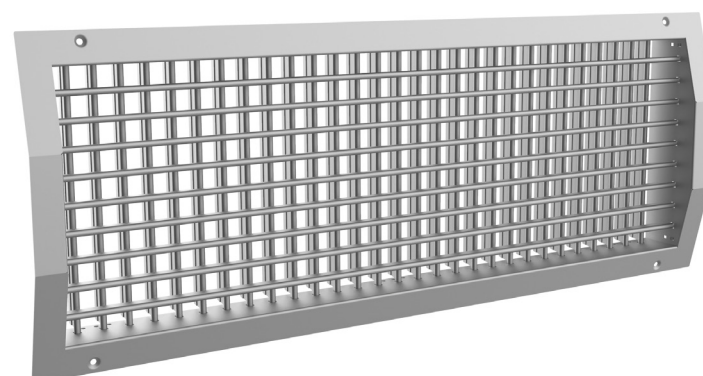

OPCIJE

- L zaklopka
- S zaklopka

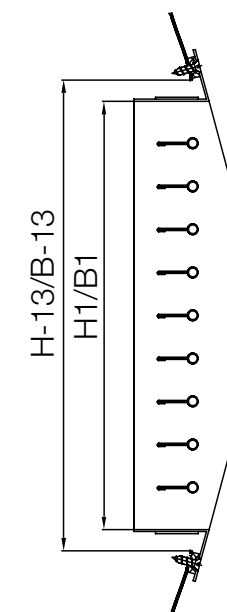

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75, 125 or 225 mm			

* B > H

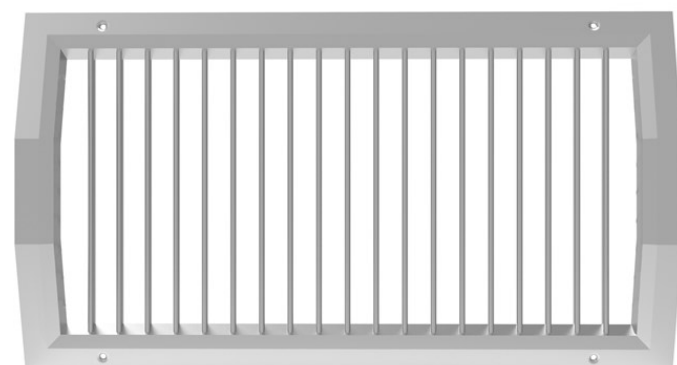



CCV 1

- jedan red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- čelični profil okvira rešetke
- standardno od pocinčanog čeličnog lima
- ugradnja vijcima
- ugradnja bočno na okruglu ventilaciju

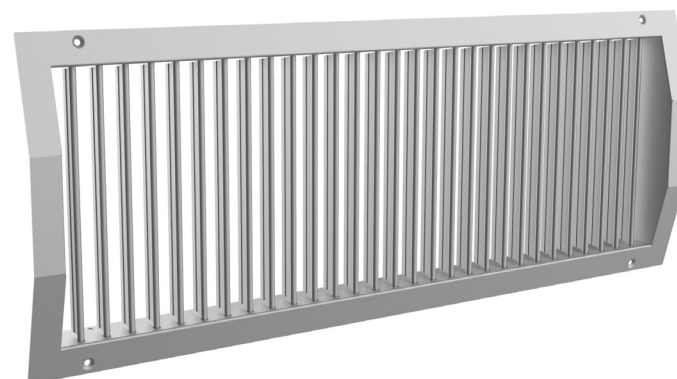


OPCIJE

- L zaklopka
- S zaklopka

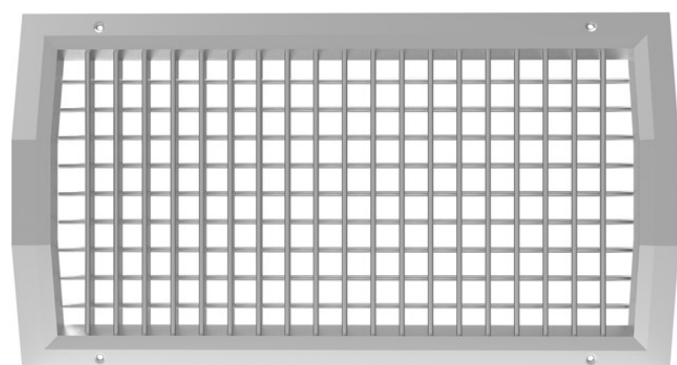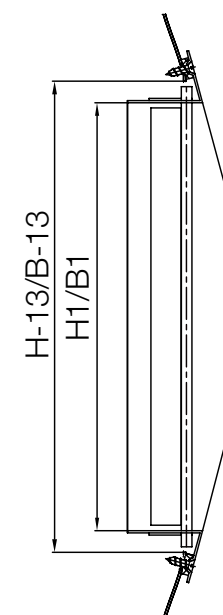


CCV 2

- prednji red vertikalnih pojedinačno podesivih lamela
- stražnji red horizontalanih pojedinačno podesivih lamela
- čelični profil okvira rešetke
- standardno od pocinčanog čeličnog lima
- ugradnja vijcima
- ugradnja bočno na okruglu ventilaciju

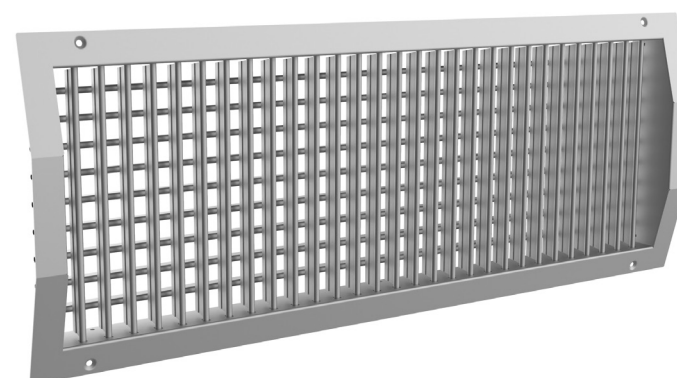

OPCIJE

- L zaklopka
- S zaklopka

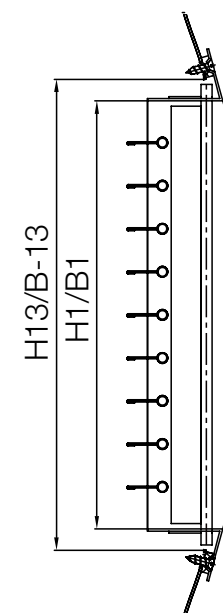

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75, 125 or 225 mm			

* B > H

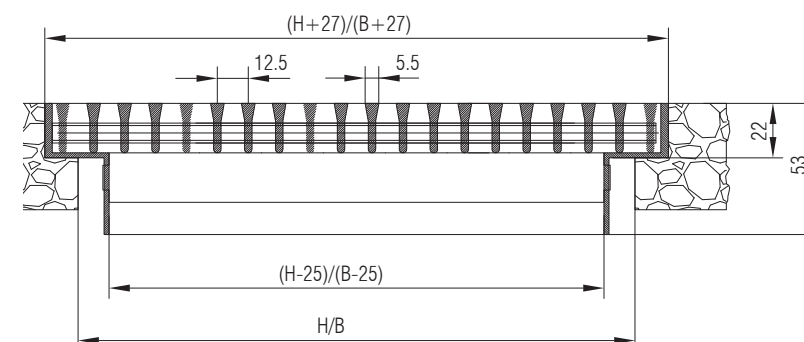

NRA 0

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- uložak rešetke rastavljiv od okvira
- ugradnja u pod

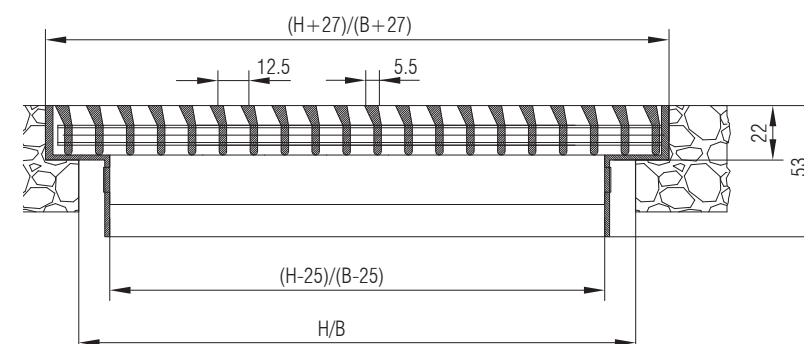

NRA 15

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- uložak rešetke rastavljiv od okvira
- ugradnja u pod

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



OPIS PROIZVODA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	u koracima po 100 mm
H	75	-	525	u koracima po 100 mm

* sve kombinacije B x H su moguće

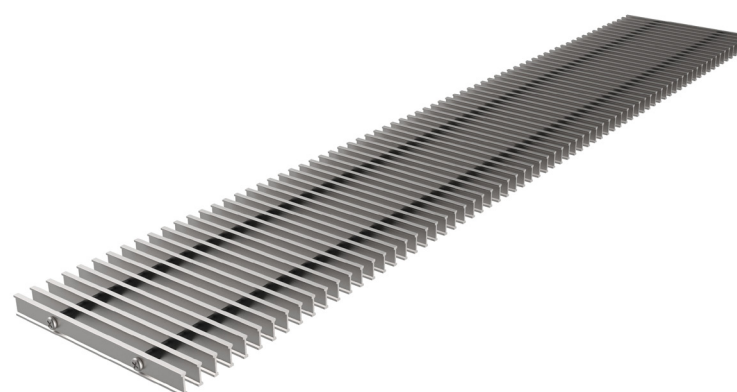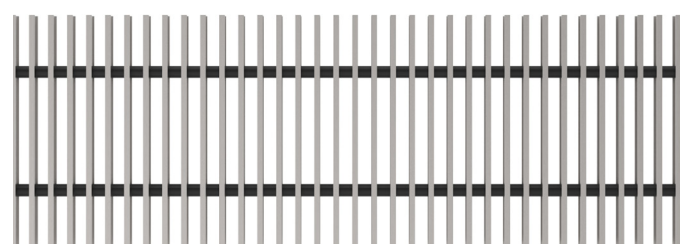

NRK

- okvir i lamele od eloksiranog aluminija
- jedan red horizontalnih nepomičnih lamela
- uložak rešetke rastavljiv od okvira
- ugradnja u pod
- standardne širine: 254, 344, 444mm,
- ostale širine na upit
- maksimalna duljina rešetke 5m

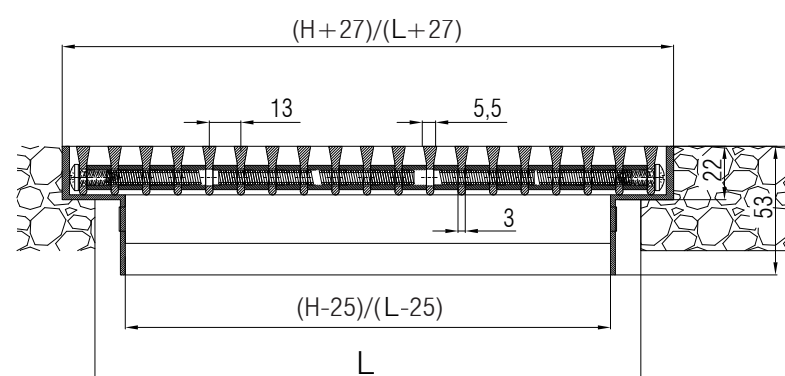

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

OPIS PROIZVODA



DIMENZIJE

H x L	
H	254-344-444 mm
L	maksimalna duljina 5 m


Zaklopke




L - zaklopka

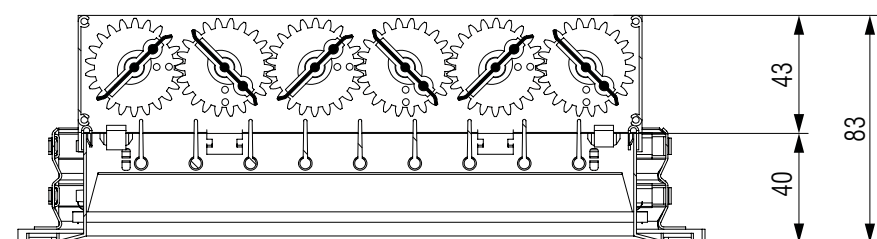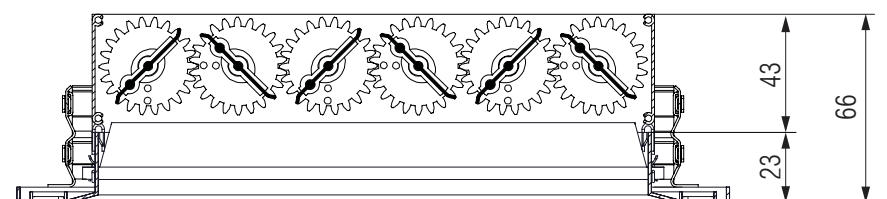

A-A

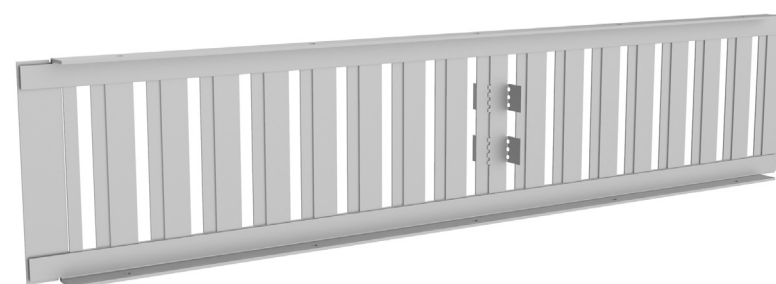

S - zaklopka

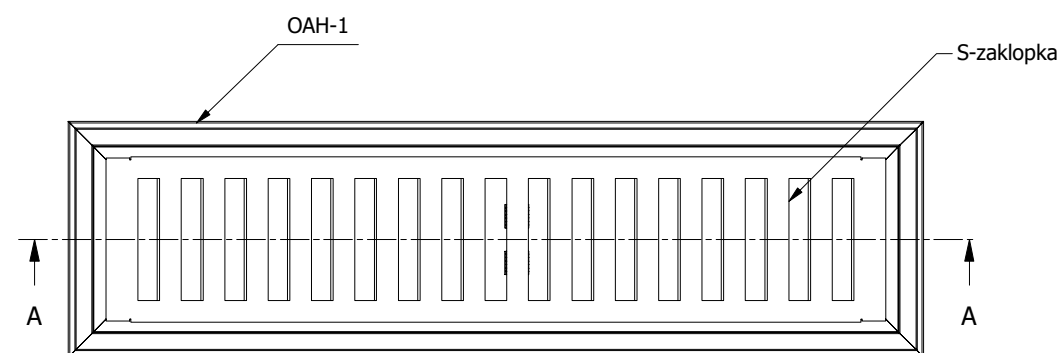





- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

ZAKLOPKE

Priključna kutija



PK1

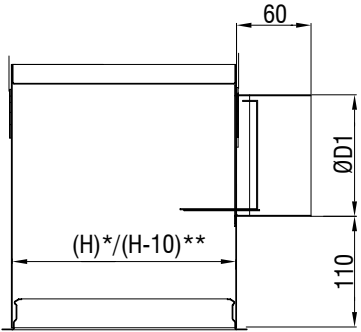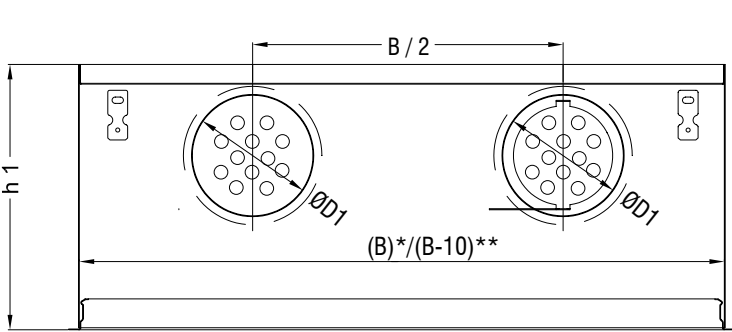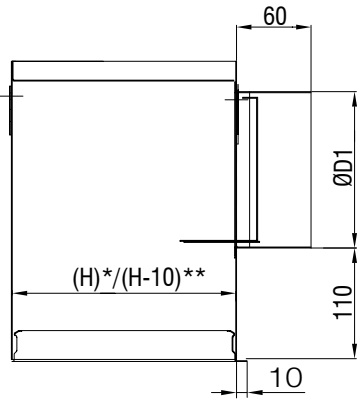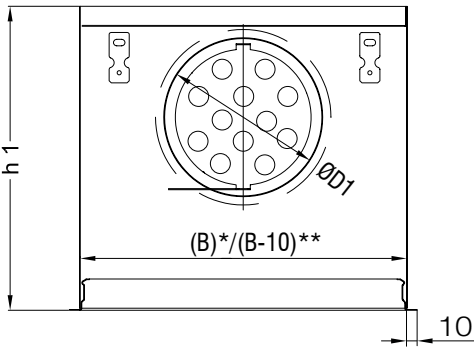

PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	øD mm	Broj priključaka	h1 mm
225	75	123	1	265
325	75	158	1	300
425	75	158	1	300
525	75	158	1	300
625	75	158	1	300
725	75	158	1	300
825	75	158	2	300
925	75	158	2	300
1025	75	158	2	300
1125	75	158	2	300
1225	75	158	2	300
225	125	158	1	300
325	125	158	1	300
425	125	158	1	300
525	125	158	1	300
625	125	158	1	300
725	125	158	1	300
825	125	158	2	300
925	125	158	2	300
1025	125	158	2	300
1125	125	158	2	300
1225	125	158	2	300
225	225	158	1	300
325	225	158	1	300
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	1	340
725	225	198	1	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340

PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	øD mm	Broj priključaka	h1 mm
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


PRIKLJUČNA KUTIJA

Bilješke:
*PK dimenzije za ugradnju s ugradbenim okvirom
** PK dimenzije za ugradnju bez ugradbenog okvira

Priključna kutija



PK2

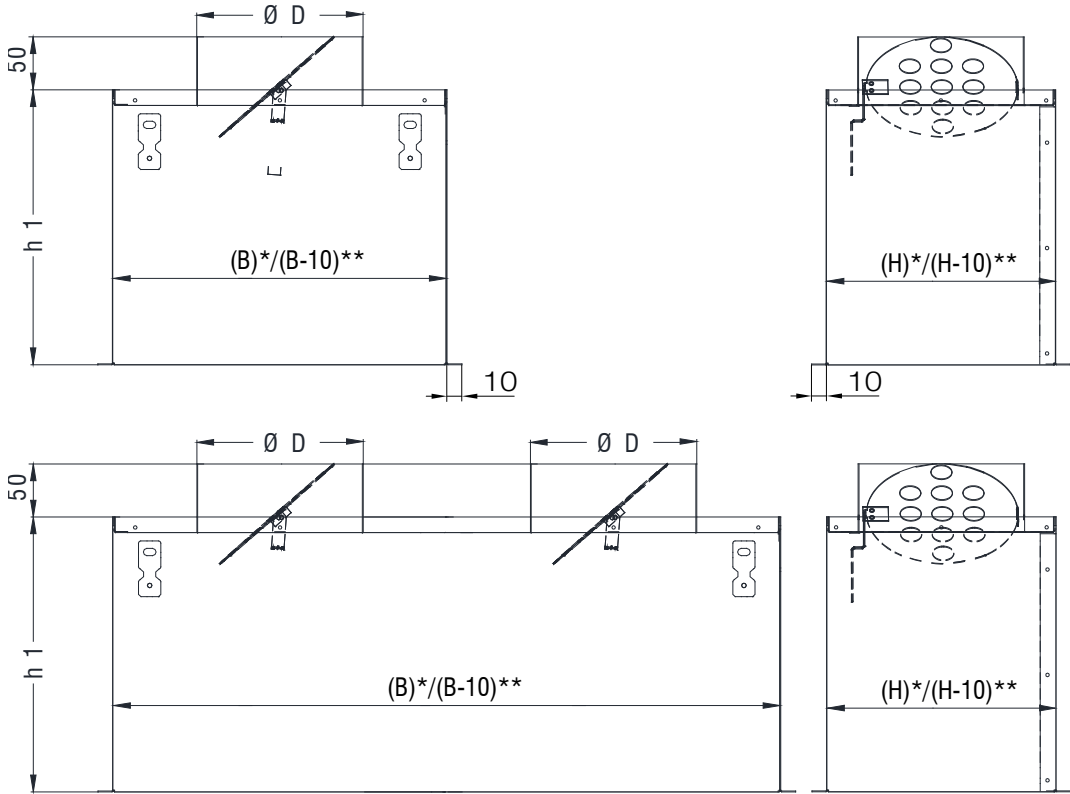

PK2 / PK2-UR				
B	H	øD	Broj	h1
mm	mm	mm	priključaka	mm
225	125	98	1	250
325	125	98	2	250
425	125	98	2	250
525	125	98	3	250
625	125	98	3	250
725	125	98	3	250
825	125	98	3	250
925	125	98	3	250
1025	125	98	3	250
1125	125	98	3	250
1225	125	98	3	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	2	340
725	225	198	2	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390

PK2 / PK2-UR				
B	H	øD	Broj	h1
mm	mm	mm	priključaka	mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


BOÎTE DE CONNEXION

Bilješke:
*PK dimenzije za ugradnju s ugradbenim okvirom
** PK dimenzije za ugradnju bez ugradbenog okvira

Priključna kutija



PK3

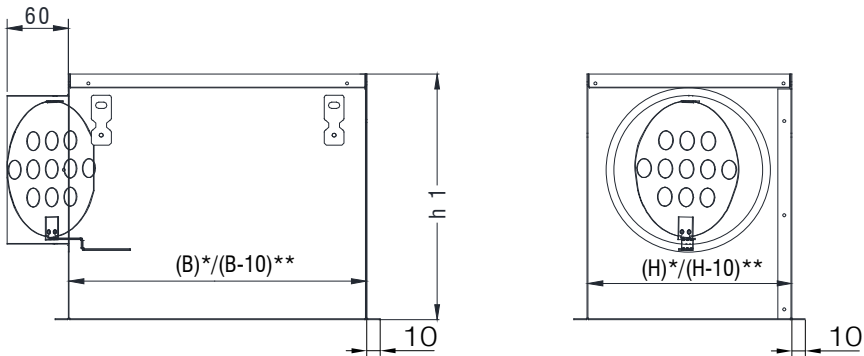

PK3 / PK3-UR				
B	H	øD	Broj	h1
mm	mm	mm	priključaka	mm
225	125	98	1	250
325	125	98	1	250
425	125	98	1	250
525	125	98	1	250
625	125	98	1	250
725	125	98	1	250
825	125	98	1	250
925	125	98	1	250
1025	125	98	1	250
1125	125	98	1	250
1225	125	98	1	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	1	340
725	225	198	1	340
825	225	198	1	340
925	225	198	1	340
1025	225	198	1	340
1125	225	198	1	340
1225	225	198	1	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	1	390
925	325	248	1	390
1025	325	248	1	390
1125	325	248	1	390
1225	325	248	1	390

PK3 / PK3-UR				
B	H	øD	Broj	h1
mm	mm	mm	priključaka	mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	1	390
925	425	248	1	390
1025	425	248	1	390
1125	425	248	1	390
1225	425	248	1	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	1	455
925	525	313	1	455
1025	525	313	1	455
1125	525	313	1	455
1225	525	313	1	455

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

PRIKLJUČNA KUTIJA

Bilješke:
*PK dimenzije za ugradnju s ugradbenim okvirom
** PK dimenzije za ugradnju bez ugradbenog okvira

REŠETKA	ZAKLOPKA		OPCIJE					
	L	S	UR	PUR	RAL	Linijske rešetke B >1225mm	Priključna kutija PK1, PK2, PK3	Filteri
OAH	•	•	•	•	•		•	
OAV	•	•	•	•	•	•	•	
OAB	•	•	•	•	•	•	•	
OAN	•		•	•	•		•	
OAS			•	•	•			
OAS-R					•			
OCM	•	•	•	•	•		•	•
PTR			•	•	•		•	
ORP					•			•
PCR					•			•
CCH	•	•			•			
CCV	•	•			•			
NRA					•	•		
NRK					•	•		
OPR-CR	•							•

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



OZNAKA ZA NARUDŽBU

DISTRIBUCIJA ZRAKA

OZNAKA ZA NARUDŽBU

(1) Tip rešetke	(2) Zaklopka	(3) Ugradbena rama	(4) Dimenzije [mm]	(5) Filter	(6) Boja
OAB-2-15	- L	- UR	- 425 x 125	- G2	- RAL
(1) Tip rešetke: OAH, OAV, OAB, OAS, OAS-R, OCM, OAN, ORP, PTR, CCH, CCV, PCR, OPR-CR			(4) Dimenzije: Dimenzije PCR: 225-1225 x 125-525 [mm] Dimenzije CCH, CCV: 225-1225 x 75,125,225 [mm] Dimenzije ORP: 200-1200 x 200-1200 [mm] Dimenzije OPR-CR: 225-475 x 275-625 [mm]		
(2) Zaklopka: L, S			(5) Filter: G2 ili G4		
(3) Ugradbena rama: UR Priprema za ugradbenu ramu: PUR*			(6) Boja: RAL		

OZNAKA ZA NARUDŽBU PRIKLJUČNE KUTIJE

(1) Tip priključne kutije	(2) Ugradbena rama	(3) Dimenzije [mm]
PK1	- UR	- 525 x 225
(1) Tip priključne kutije: PK1, PK2, PK3		(3) Dimenzije: 225-1225 x 125-525 [mm]

(2) Ugradbena rama: **UR**





*Ako se priključna kutija naručuje sa UR-om, tada se rešetka treba naručiti sa pripremom za podokvir - PUR

OZNAKA ZA NARUDŽBU NRA, NRK



(1) Tip rešetke	(2) Ugradbeni okvir	(4) Dimenzije [mm]	(6) Boja
NRA	- UL	- 425 x 125	- RAL
(1) Tip rešetke: NRA, NRK		(3) Dimenzije NRA: 225-1225 x 75-525 [mm] Dimenzije NRK: 500-5000 x 254-444 [mm]	
(2) Ugradbeni okvir: UL - samo uložak		(4) Boja: RAL	

Upute za ugradnju

Zidna ugradnja (bez ugradbene rame)

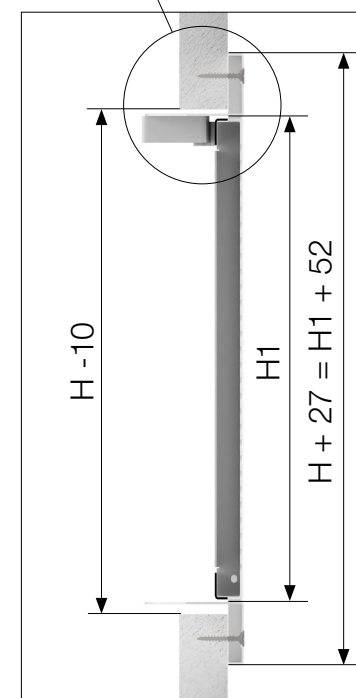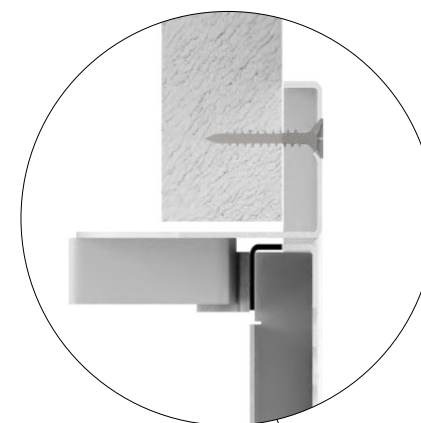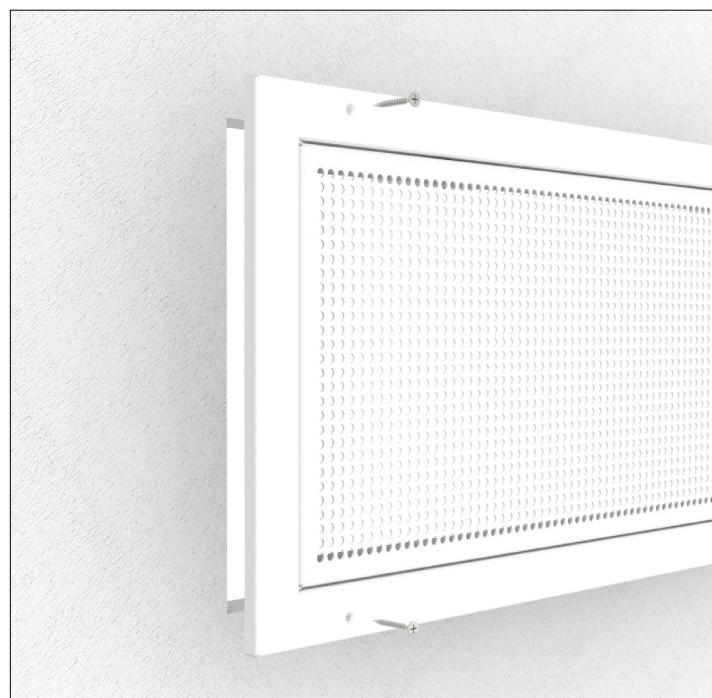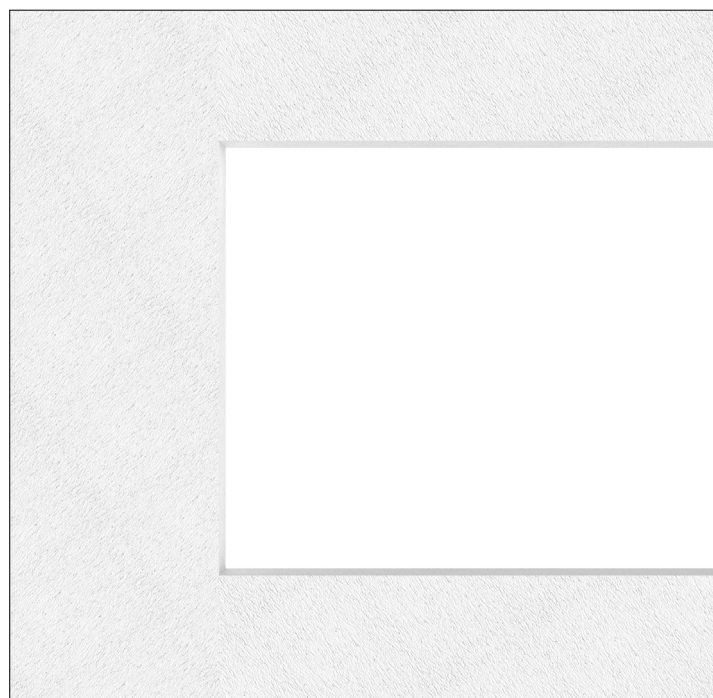

Stropna ugradnja

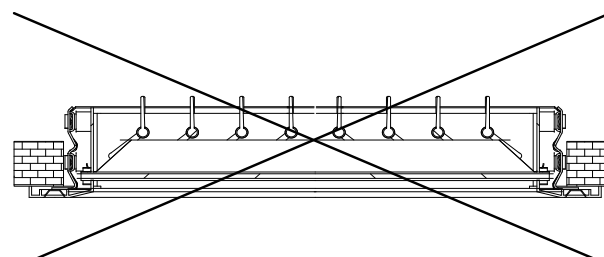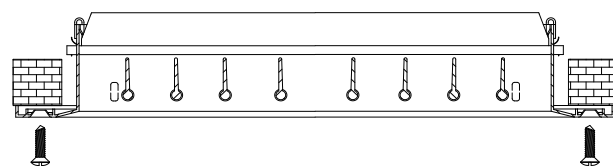

Ugradnja u strop dopuštena je samo s vidljivim vijcima. Ne postavljajte ventilacijske rešetke u strop s ugradbenom ramom.

* Vijci se ne isporučuju







Vijci za spoj rešetke 3,9xL (DIN 7972, 7973, 7982, 7983)

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

UGRADNJE


Upute za ugradnju

Ugradnja ugradbene rame

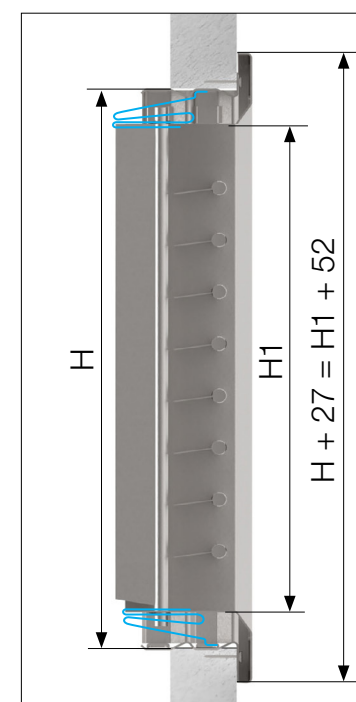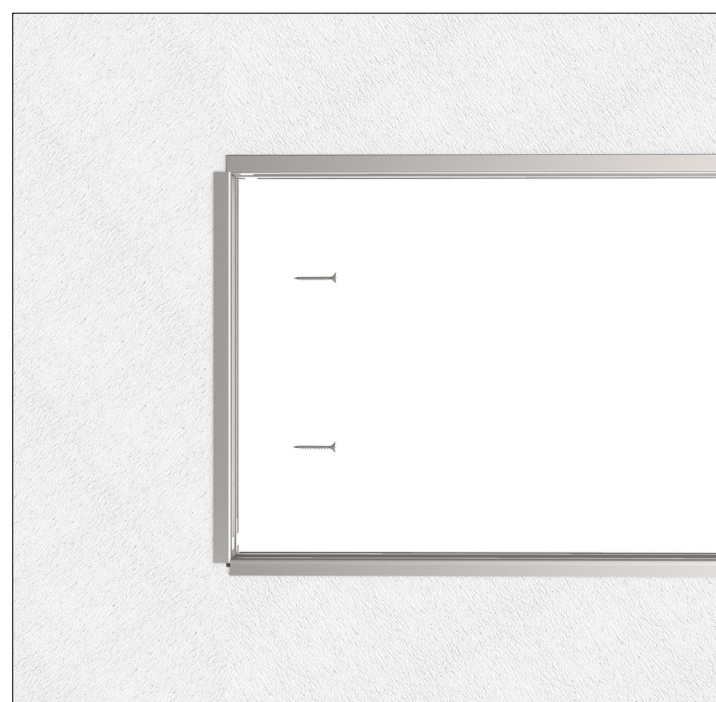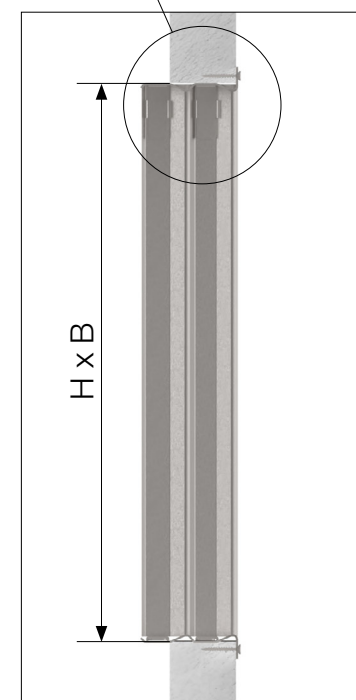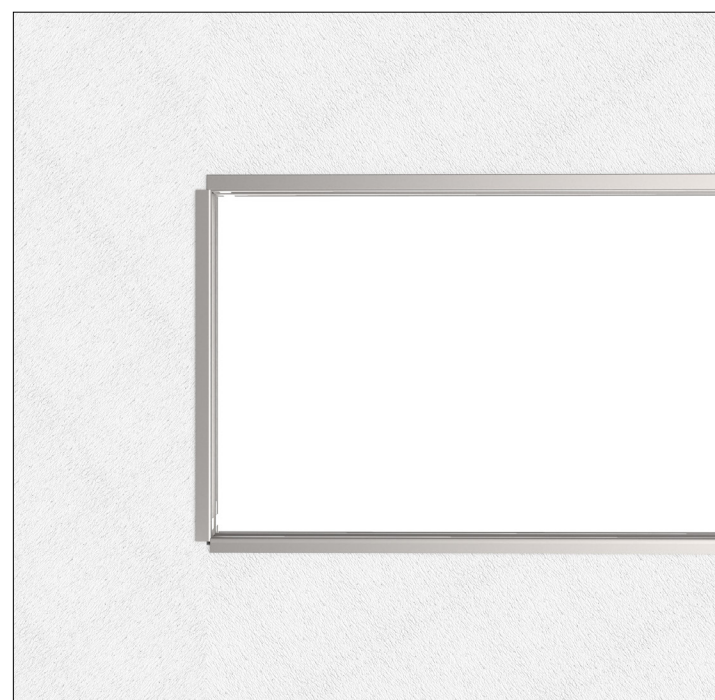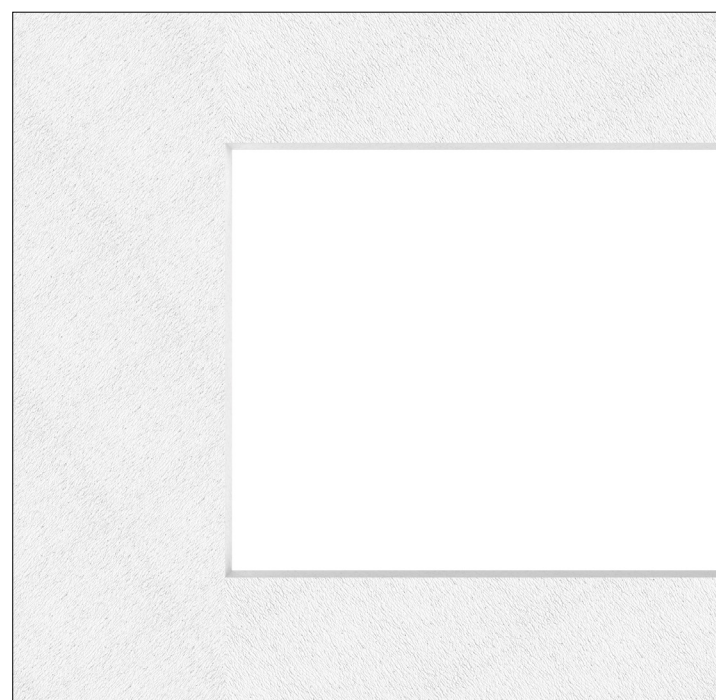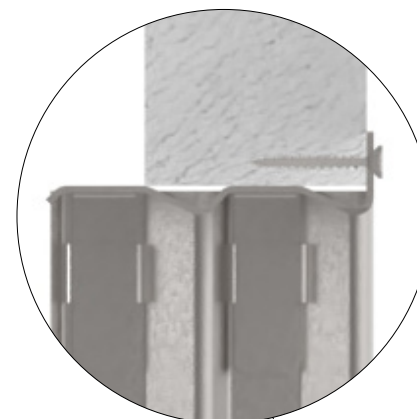

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


UGRADNJE

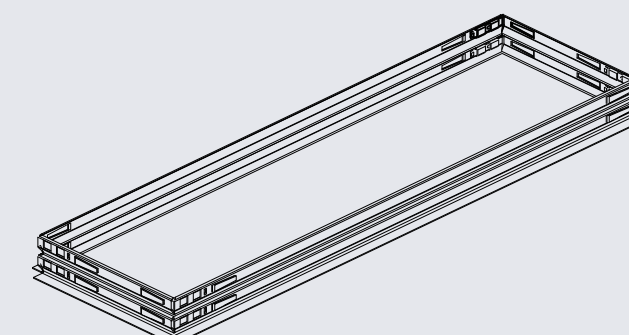

Upute za ugradnju

Ugradnja CCV


- Napomena: paziti da visina rešetke H odgovara ugradnji na kanal promjera $\varnothing D$

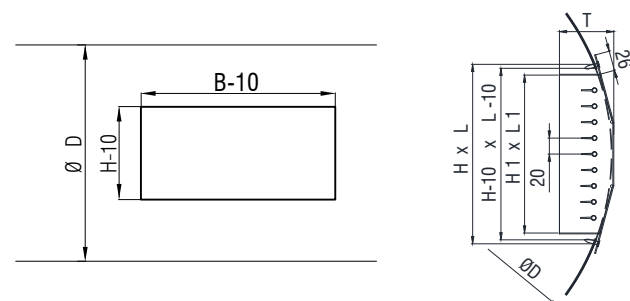


B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]
225	x	75	150	225	x	125	300	225	x	225	600
325	x	75		325	x	125		325	x	225	
425	x	75		425	x	125		425	x	225	
525	x	75	40	525	x	125	45	525	x	225	55
625	x	75		625	x	125		625	x	225	
825	x	75		825	x	125		825	x	225	
1125	x	75	400	1125	x	125	900	1125	x	225	2400

Ugradnja ORP

- Najprije se podokvir rešetke postavlja u strop, a zatim se ovjesi pričvršćuju na unutarnju stranu stropa.
- Zatim se perforirana ploča gura kroz ugradbeni podokvir iznad stropa da bi se konačno spustila na okvir.



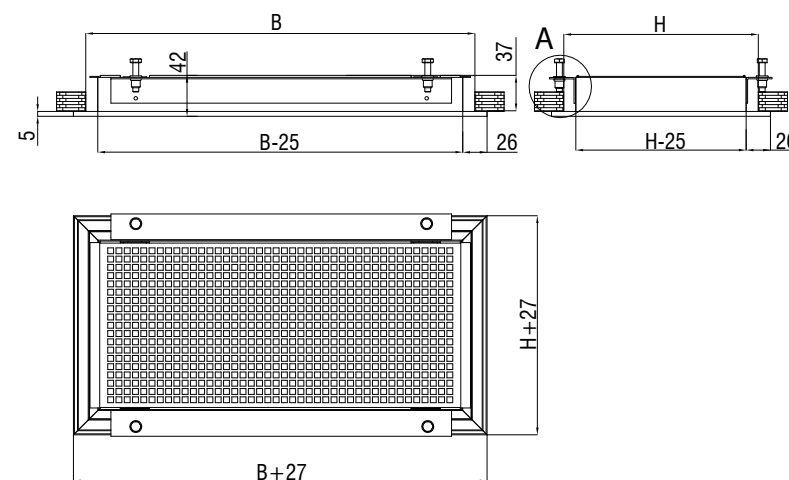


Detalj A



Ugradnja NRA i NRK

- Okvir rešetke učvrstiti u ugradbeni otvor na podu
- Uložak rešetke je slobodno umetnut u okvir te se može jednostavno izvaditi.

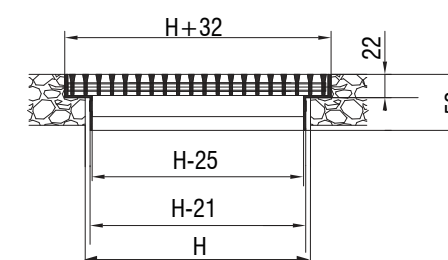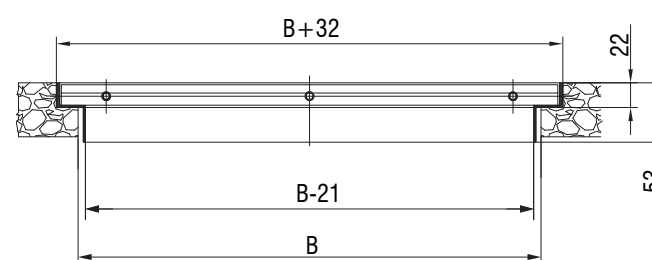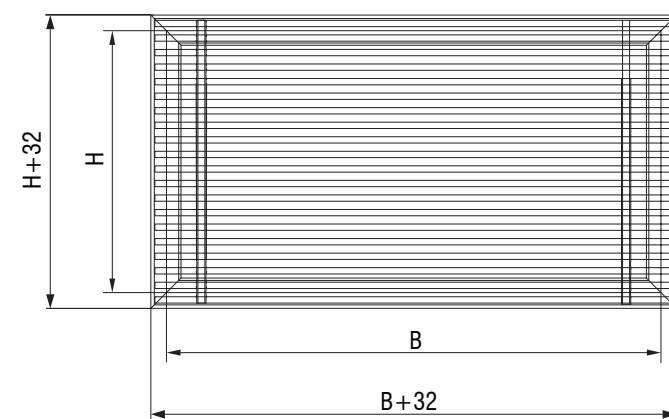

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

UGRADNJE

Upute za ugradnju



OAV, OAB


- linijske rešetke za duljine otvora veće od 1225 mm
- standardne veličine H: 75, 125, 225, 325
- ugradnja vijcima

OPTIONS


- ugradbena rama
- regulator protoka
- priključna kutija
- ugradbena rama i regulator protoka iz više dijelova

DIMENZIJE


Linijske rešetke ($B > 1225\text{mm}$)

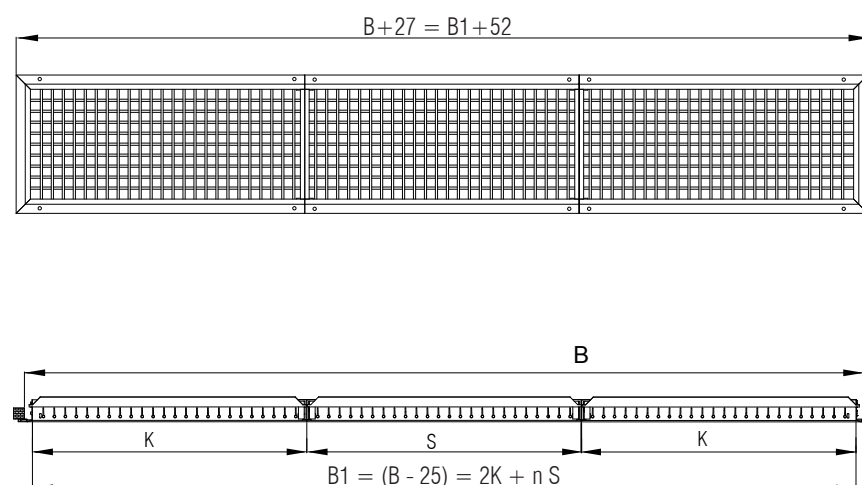


Serijski linijski spoj ugradbenih rama

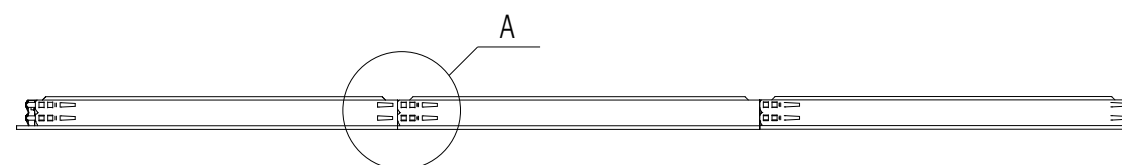

Detalj A (spoj ugradbenih rama)

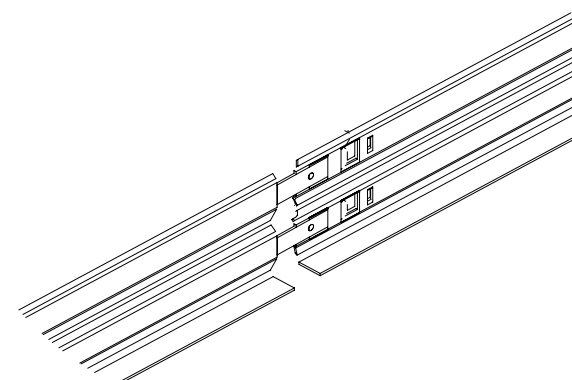

Linijska rešetka OAB1-0 + BxH ($B1 > 2400\text{mm}$)

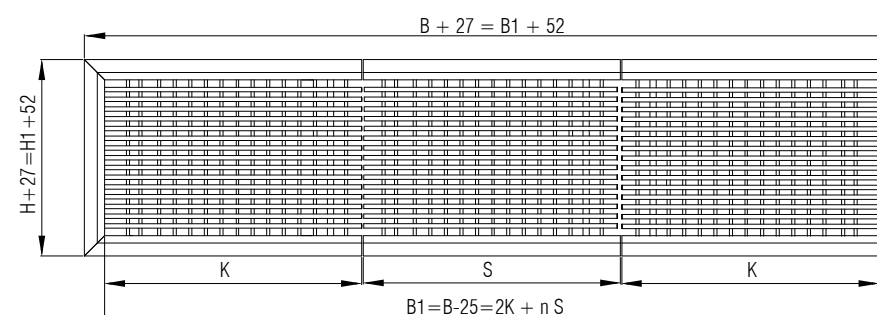

*K – krajnji element
S – spojni element
n – broj spojnih elemenata
($1200 < B1 < 2400$) – dva krajnja elementa
($B1 > 2400$) – dva krajnja i n spojnih elemenata

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

UGRADNJE

Jedan red horizontalnih individualno podesivih lamela

Tablice efektivnih
istrujnih površina
- A_{ef} (m²)



[Online odabir
softvera](#)

OAH, OAV, CCH, CCV

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.007	0.011	0.015	0.018	0.022	0.026	0.029	0.033	0.036	0.040	0.043
125	0.015	0.022	0.029	0.036	0.044	0.051	0.058	0.066	0.073	0.080	0.087
225	0.021	0.041	0.059	0.073	0.087	0.102	0.116	0.131	0.145	0.160	0.174
325	-	0.043	0.088	0.109	0.131	0.153	0.174	0.196	0.217	0.239	0.261
425	-	-	0.092	0.131	0.175	0.204	0.232	0.261	0.290	0.319	0.348
525	-	-	-	0.162	0.193	0.224	0.255	0.308	0.362	0.398	0.434

OAB, NRA

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.006	0.009	0.011	0.014	0.017	0.020	0.022	0.025	0.028	0.031	0.034
125	0.011	0.017	0.022	0.028	0.034	0.039	0.044	0.050	0.055	0.061	0.066
225	0.019	0.034	0.044	0.055	0.066	0.077	0.087	0.098	0.108	0.119	0.129
325	-	0.044	0.066	0.081	0.096	0.113	0.129	0.149	0.169	0.181	0.193
425	-	-	0.075	0.093	0.129	0.149	0.169	0.192	0.214	0.235	0.256
525	-	-	-	0.115	0.137	0.159	0.180	0.202	0.224	0.246	0.268

OCM

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.005	0.008	0.010	0.013	0.015	0.017	0.020	0.022	0.024	0.027	0.029
125	0.009	0.013	0.017	0.021	0.026	0.030	0.034	0.038	0.043	0.047	0.051
225	0.017	0.026	0.034	0.043	0.051	0.060	0.068	0.077	0.085	0.094	0.102
325	-	0.038	0.051	0.064	0.077	0.089	0.102	0.115	0.128	0.140	0.153
425	-	-	0.068	0.085	0.102	0.119	0.136	0.153	0.170	0.187	0.204
525	-	-	-	0.106	0.128	0.149	0.170	0.191	0.213	0.234	0.255

PTR

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.007	0.010	0.014	0.017	0.021	0.017	0.026	0.022	0.034	0.027	0.039
125	0.013	0.019	0.025	0.031	0.038	0.044	0.050	0.057	0.063	0.069	0.075
225	0.024	0.034	0.050	0.061	0.074	0.086	0.097	0.109	0.121	0.134	0.146
325	-	0.052	0.072	0.088	0.106	0.123	0.139	0.157	0.174	0.191	0.208
425	-	-	0.097	0.120	0.142	0.165	0.188	0.211	0.234	0.248	0.261
525	-	-	-	0.152	0.180	0.208	0.236	0.264	0.292	0.322	0.351

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DIAGRAMI

Dva reda podesivih lamela, horizontalni (prednji) i vertikalni (stražnji)

Tablice efektivnih
usisnih površina
- A_{ef} (m²)



[Online odabir
softvera](#)

OAH, OAV, CCH, CCV

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,019	0,022	0,025	0,028	0,031	0,033
125	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,039	0,044	0,050	0,055	0,061	0,066
225	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,078	0,090	0,100	0,110	0,122	0,134
325	-	0,048	0,066	0,083	0,100	0,117	0,134	0,152	0,170	0,185	0,200
425	-	-	0,082	0,101	0,134	0,157	0,180	0,200	0,220	0,245	0,270
525	-	-	-	0,125	0,149	0,173	0,197	0,238	0,280	0,310	0,340

OAB, NRA

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,019	0,022	0,025	0,028	0,031	0,033
125	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,039	0,044	0,050	0,055	0,061	0,066
225	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,078	0,090	0,100	0,110	0,122	0,134
325	-	0,048	0,066	0,083	0,100	0,117	0,134	0,152	0,170	0,185	0,200
425	-	-	0,082	0,101	0,134	0,157	0,180	0,200	0,220	0,245	0,270
525	-	-	-	0,125	0,149	0,173	0,197	0,238	0,280	0,310	0,340

OAN

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,004	0,005	0,007	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,026
125	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036
225	0,011	0,020	0,027	0,033	0,040	0,047	0,053	0,060	0,067	0,074	0,080
325	-	0,029	0,042	0,052	0,063	0,073	0,083	0,094	0,105	0,115	0,125
425	-	-	0,055	0,068	0,086	0,100	0,113	0,127	0,140	0,155	0,170
525	-	-	-	0,084	0,099	0,115	0,131	0,156	0,180	0,195	0,210

OCM

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,005	0,009	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022	0,025	0,027	0,030	0,033
125	0,009	0,013	0,017	0,021	0,026	0,030	0,034	0,038	0,043	0,047	0,051
225	0,017	0,026	0,034	0,043	0,051	0,060	0,068	0,077	0,085	0,094	0,102
325	-	0,038	0,051	0,064	0,077	0,089	0,102	0,115	0,128	0,140	0,153
425	-	-	0,068	0,085	0,102	0,119	0,136	0,153	0,170	0,187	0,204
525	-	-	-	0,106	0,128	0,149	0,170	0,191	0,213	0,234	0,255

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DIAGRAMI

Tablice efektivnih
usisnih površina
- A_{ef} (m²)



[Online odabir
softvera](#)

PCR											
H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	0.005	0.008	0.010	0.013	0.016	0.019	0.021	0.024	0.027	0.029	0.032
225	0.009	0.017	0.023	0.029	0.035	0.042	0.048	0.054	0.060	0.066	0.072
325	-	0.023	0.036	0.046	0.055	0.065	0.074	0.084	0.093	0.103	0.112
425	-	-	0.040	0.062	0.075	0.088	0.101	0.114	0.126	0.139	0.152
525	-	-	-	0.078	0.095	0.111	0.127	0.143	0.160	0.176	0.192

OAS, OAS-R											
H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024
125	0.008	0.012	0.016	0.020	0.024	0.028	0.032	0.036	0.040	0.044	0.048
225	0.016	0.024	0.032	0.040	0.048	0.056	0.064	0.071	0.079	0.087	0.095
325	-	0.036	0.048	0.060	0.072	0.083	0.095	0.107	0.119	0.131	0.143
425	-	-	0.064	0.079	0.095	0.111	0.127	0.143	0.159	0.175	0.191
525	-	-	-	0.104	0.124	0.144	0.164	0.184	0.203	0.223	0.243

ORP											
H ↓ B →	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	0.017	0.025	0.033	0.042	0.050	0.058	0.067	0.075	0.083	0.092	0.100
300	0.025	0.038	0.050	0.063	0.075	0.088	0.100	0.113	0.125	0.138	0.150
400	0.033	0.050	0.069	0.083	0.100	0.117	0.133	0.150	0.167	0.183	0.200
500	0.042	0.063	0.083	0.099	0.125	0.146	0.167	0.188	0.208	0.229	0.250
600	0.050	0.075	0.100	0.125	0.147	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300
700	0.058	0.088	0.117	0.146	0.175	0.204	0.233	0.263	0.292	0.321	0.350
800	0.067	0.100	0.133	0.167	0.200	0.233	0.270	0.300	0.333	0.367	0.400
900	0.075	0.113	0.150	0.188	0.225	0.263	0.300	0.346	0.375	0.413	0.450
1000	0.083	0.125	0.167	0.208	0.250	0.292	0.333	0.375	0.431	0.458	0.500
1100	0.092	0.138	0.183	0.229	0.275	0.321	0.367	0.413	0.458	0.525	0.550
1200	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	0.500	0.550	0.629

- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DIAGRAMI



- ▼ [Aluminijske rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke](#)
- ▼ [Čelične rešetke za okrugle kanale](#)
- ▼ [Podne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Ugradnja](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



TRANSPORT

Kod preuzimanja provjerite ima li proizvod oštećenja ili nedostatke nastale u prijevozu. U slučaju oštećenja ili nedostataka, odmah se obratite dobavljaču.

SKLADIŠTENJE

Ako zaklopka nije odmah ugrađena:

- Uklonite sve omote
- Zaštitite zaklopku od prašine i onečišćenja
- Ne izlažite proizvod atmosferskim
- utjecajima - čuvajte proizvod na suhom mjestu
- Proizvod nemojte čuvati na temperaturi nižoj od -20 °C ili iznad 50 °C

Molimo ekološki odložite ambalažni materijal!

ODRŽAVANJE

Klimaoprema ventilacijske rešetke su konstruirane da ne zahtijevaju čišćenje i održavanje. Međutim, mehanizam ventilacijske zaklopke treba sustavno čistiti za pravilan rad.

- Osigurajte sustavno čišćenje prašine, posebno pomičnih dijelova
- Upute za čišćenje: očistiti spužvom, vodom ili blagim deterdžentom

PUŠTANJE U POGON

- Pažljivo raspakirajte proizvod - pazite na oštre rubove i nemojte koristiti prekomjernu silu za otvaranje
- Pregledajte ventilacijsku rešetku - provjerite ima li kakvih oštećenja
- Provjerite jesu li sve rešetke čiste, bez ostataka pakiranja i stranih tvari.
- Ugradite ventilacijsku rešetku prema uputama za ugradnju
- Prije puštanja u rad: provjerite funkcije proizvoda



VENTILACIJSKE REŠETKE

Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
Pratite zadnje verzije kataloga na web stranici.

📍 Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
☎ +385 (0)1 33 62 513
✉ info@klimaoprema.com
🌐 www.klimaoprema.com