



Katalog izdelka

Zračne zavjese

GRAND 5-AC

Distribucija zraka

Verzija 1.0.2
Datum: 16.06.2026.

GRAND 5-AC

GRAND 5 je elegantna zračna zavesa zagotavlja samozavestno in visokozmogljivo delovanje. Zaradi prefinjene in privlačne oblike je idealna rešitev za reprezentativne poslovne prostore, kot so **banke, luksuzni butiki, nakupovalni centri, letališča in upravne stavbe**.

Zračna zavesa se namesti v zaprtih prostorih v suhem okolju, s temperaturo okolice od 0 °C do +40 °C in relativno vlažnostjo do 80 %. Zasnovana je za prenos zraka brez finega prahu, maščob, kemičnih hlapov in drugih nečistoč. Stopnja IP zračne zavesa je IP 20. **Uporabo zračne zavesa mora vedno pripraviti KGH projektant.**

Pretok zraka v različici AC do 5.090 m³/h (ISO 27 327-1) in višina vgradnje do 5 m..

Integriran krmilni sistem zagotavlja učinkovito delovanje. Na voljo sta dve možnosti upravljanja:

- BASIC upravljanje – preprosto upravljanje moči.
- PRIME upravljanje – napreden krmilni sistem, ki optimizira delovanje za udobje v zaprtih prostorih in hkrati zmanjšuje stroške energije.

Druge lastnosti

- Dolžine: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 m.
- Standardna barva RAL 9016 (na zahtevo stranke so na voljo vse barve po lestvici RAL).
- Zračne zavesa z električnimi grelniki so opremljene z avtomatskim termostatom za ogrevanje in zasilnim termostatom z ročno ponastavitvijo.
- Zračne zavesa z nizkotemperaturnim grelnikom vode so zasnovane za najvišjo delovno temperaturo vode +100 °C in najvišji delovni tlak 1,6 MPa.



- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

-  samo zrak
-  grelnik vode
-  električni grelec

OSNOVNI PARAMETRI

Zračna zavesa z električnim priključkom, avtomatskim termostatom in zasilnim termostatom z ročno ponastavitvijo. Zračna zavesa s tuljavo LPHW so zasnovane za maksimalno delovno temperaturo vode +100 °C in največji delovni tlak 1,6 MPa.

Tip	Priporočena višina vgradnje [m]	Izhod zraka [m³/h] *1			Raven zvočnega tlaka na 3m [dB(A)]*2			Razina hrupa [dB(A)]*3
		Hitrost 3	Hitrost 2	Hitrost 1	Hitrost 3	Hitrost 2	Hitrost 1	
GRAND-5-40-10-N-AC	4,0	1626	1182	813	56	48	40	74
GRAND-5-40-15-N-AC		2513	1774	1256	59	51	43	76
GRAND-5-40-20-N-AC		3362	2328	1626	60	52	44	77
GRAND-5-40-25-N-AC		4065	2956	2106	61	53	45	78
GRAND-5-40-10-E1-AC		1589	1145	813	56	48	40	74
GRAND-5-40-15-E1-AC		2476	1700	1219	59	51	43	76
GRAND-5-40-20-E1-AC		3362	2291	1589	60	52	44	77
GRAND-5-40-25-E1-AC		3991	2919	2069	61	53	45	78
GRAND-5-40-10-W2-AC		1552	1109	776	56	48	40	73
GRAND-5-40-15-W2-AC		2439	1663	1182	58	49	42	75
GRAND-5-40-20-W2-AC		3252	2180	1552	59	51	43	77
GRAND-5-40-25-W2-AC		3880	2734	1884	61	53	45	78
GRAND-5-50-10-N-AC	5,0	2303	1656	1172	60	52	44	77
GRAND-5-50-15-N-AC		3353	2424	1737	60	52	44	78
GRAND-5-50-20-N-AC		4161	2990	2101	60	53	45	78
GRAND-5-50-25-N-AC		5090	3636	2666	61	53	46	79
GRAND-5-50-10-E1-AC		2262	1616	1131	60	52	44	77
GRAND-5-50-15-E1-AC		3272	2384	1697	60	52	44	78
GRAND-5-50-20-E1-AC		4080	2949	2060	60	53	45	78
GRAND-5-50-25-E1-AC		4888	3555	2586	61	53	46	79
GRAND-5-50-10-W2-AC		2222	1576	1115	59	51	43	77
GRAND-5-50-15-W2-AC		3151	2182	1616	60	52	44	77
GRAND-5-50-20-W2-AC		3878	2788	1939	60	53	45	78
GRAND-5-50-25-W2-AC		4808	3434	2424	61	53	46	78
GRAND-5-50-10-W3-AC		2038	1364	1020	59	51	43	77
GRAND-5-50-15-W3-AC		2838	1983	1469	60	52	44	77
GRAND-5-50-20-W3-AC		3493	2534	1763	60	53	45	78
GRAND-5-50-25-W3-AC		4331	3121	2203	61	53	46	78

*1 Volumen pretoka zraka glede na ISO27327-1
*2 Raven zvočnega tlaka na 3m pri hitrosti 1 Hitrosti
*3 Faktor usmerjenosti: Q=2
*3 Stopnja hrupa (LWA) merena prema ISO 27327-2.

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

OPIS IZDELKA

Tip	Izhodna moč grelnika [kW]		Skupna vhodna moč[kW]	Skupna napetost/ trenutno [V/A]	Napetost motorja/ trenutno [V/A]	Povišanje temperature Δt [°C]	Pogostost [Hz]	Teža [kg]*4
	1. stopnja	2. stopnja						
GRAND-5-40-10-N-AC	-	-	0,65	230/2,85	230/2,85	-	50	44
GRAND-5-40-15-N-AC	-	-	1,00	230/4,4	230/4,4	-	50	61
GRAND-5-40-20-N-AC	-	-	1,30	230/5,7	230/5,7	-	50	78
GRAND-5-40-25-N-AC	-	-	1,60	230/7,0	230/7,0	-	50	95
GRAND-5-40-10-E1-AC	4,6	9,4	10,30	400/16,6	230/2,85	17,8*	50	48,5
GRAND-5-40-15-E1-AC	7,6	15,0	16,00	400/26,1	230/4,4	18,05*	50	66
GRAND-5-40-20-E1-AC	9,8	19,0	20,30	400/33,2	230/5,7	16,84*	50	84
GRAND-5-40-25-E1-AC	12,5	24,5	26,10	400/42	230/7,0	18,3*	50	102
GRAND-5-40-10-W2-AC	-	-	0,65	230/2,85	230/2,85	39,5 *2	50	50
GRAND-5-40-15-W2-AC	-	-	1,00	230/4,4	230/4,4	40,6 *2	50	67
GRAND-5-40-20-W2-AC	-	-	1,30	230/5,7	230/5,7	41,5 *2	50	85
GRAND-5-40-25-W2-AC	-	-	1,60	230/7,0	230/7,0	42 *2	50	99
GRAND-5-50-10-N-AC	-	-	0,95	230/4,0	230/4,0	-	50	48
GRAND-5-50-15-N-AC	-	-	1,35	230/5,6	230/5,6	-	50	64
GRAND-5-50-20-N-AC	-	-	1,70	230/7,0	230/7,0	-	50	80
GRAND-5-50-25-N-AC	-	-	2,00	230/8,7	230/8,7	-	50	98
GRAND-5-50-10-E1-AC	4,6	9,9	10,60	400/17,6	230/4,0	12,5 *	50	53
GRAND-5-50-15-E1-AC	7,6	15,0	17,00	400/27,5	230/7,0	13,66 *	50	68
GRAND-5-50-20-E1-AC	9,8	19,0	20,80	400/34,2	230/8,7	13,88 *	50	86
GRAND-5-50-25-E1-AC	12,5	24,5	26,50	400/44	230/6,9	14,94 *	50	110
GRAND-5-50-10-W2-AC	-	-	0,95	230/4,0	230/4,0	35,1 *2	50	55
GRAND-5-50-15-W2-AC	-	-	1,35	230/5,6	230/5,6	37,3 *2	50	70
GRAND-5-50-20-W2-AC	-	-	1,70	230/7,0	230/7,0	39,3 *2	50	88
GRAND-5-50-25-W2-AC	-	-	2,00	230/8,7	230/8,7	40,8 *2	50	108
GRAND-5-50-10-W3-AC	-	-	0,95	230/4,00	230/4,00	12,6 *3	50	85
GRAND-5-50-15-W3-AC	-	-	1,35	230/5,60	230/5,60	13,9 *3	50	72
GRAND-5-50-20-W3-AC	-	-	1,70	230/7,00	230/7,00	14,0 *3	50	90
GRAND-5-50-25-W3-AC	-	-	2,00	230/8,70	230/8,70	13,9 *3	50	110

*1 Stopnja hrupa (LWA) merena prema ISO 27327-2.

*2 Raven zvočnega tlaka na razdalji 3 m pri največji hitrosti. Faktor usmerjenosti: Q=2

*1 At the maximum air flow and maximum heater power

*2 Intake air temperature +18°C, water temperature gradient of 90/70 °C and highest fan speed.

*3 Intake air temperature +18°C, water temperature gradient of 40/30 °C and highest fan speed.

*4 Weight without controls.

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

OPIS IZDELKA

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 90 / 70 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-40-10-W2-AC	1552	21,6	59,2	6,7	0,27
GRAND-5-40-15-W2-AC	2439	32,9	57,9	4,9	0,41
GRAND-5-40-20-W2-AC	3252	45,5	59,5	10,0	0,56
GRAND-5-40-25-W2-AC	3880	55,5	60,3	15,4	0,68
GRAND-5-50-10-W2-AC	2222	26,9	53,9	10,1	0,33
GRAND-5-50-15-W2-AC	3151	38,5	54,2	6,6	0,47
GRAND-5-50-20-W2-AC	3878	50,9	56,9	12,3	0,63
GRAND-5-50-25-W2-AC	4808	63,6	57,2	19,9	0,78

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 80 / 60 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-40-10-W2-AC	1552	17,7	51,7	4,7	0,22
GRAND-5-40-15-W2-AC	2439	26,7	50,5	3,3	0,33
GRAND-5-40-20-W2-AC	3252	37,4	52,0	6,9	0,46
GRAND-5-40-25-W2-AC	3880	45,7	52,9	10,8	0,56
GRAND-5-50-10-W2-AC	2222	22,0	47,3	7,0	0,27
GRAND-5-50-15-W2-AC	3151	31,2	47,4	4,5	0,38
GRAND-5-50-20-W2-AC	3878	41,7	49,8	8,5	0,51
GRAND-5-50-25-W2-AC	4808	52,3	50,2	13,9	0,64

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 70 / 50 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-40-10-W2-AC	1552	13,7	44,2	3,0	0,17
GRAND-5-40-15-W2-AC	2439	20,5	42,9	2,0	0,50
GRAND-5-40-20-W2-AC	3252	29,1	44,5	4,4	0,36
GRAND-5-40-25-W2-AC	3880	35,9	45,4	6,9	0,44
GRAND-5-50-10-W2-AC	2222	17,0	40,6	4,4	0,21
GRAND-5-50-15-W2-AC	3151	23,9	40,4	2,7	0,33
GRAND-5-50-20-W2-AC	3878	32,4	42,7	5,3	0,39
GRAND-5-50-25-W2-AC	4808	40,9	43,2	8,9	0,50

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 60 / 40 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-40-10-W2-AC	1552	9,7	36,6	1,6	0,12
GRAND-5-40-15-W2-AC	2439	14,1	35,1	1,0	0,17
GRAND-5-40-20-W2-AC	3252	20,7	36,9	2,3	0,25
GRAND-5-40-25-W2-AC	3880	25,9	37,7	3,8	0,31
GRAND-5-50-10-W2-AC	2222	12,0	33,9	2,3	0,14
GRAND-5-50-15-W2-AC	3151	16,4	33,4	1,4	0,20
GRAND-5-50-20-W2-AC	3878	23,0	35,5	2,8	0,28
GRAND-5-50-25-W2-AC	4808	29,3	36,1	4,8	0,36

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 50 / 30 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-50-10-W3-AC	2038	10,4	32,9	2,6	0,12
GRAND-5-50-15-W3-AC	2838	15,5	34,0	5,9	0,19
GRAND-5-50-20-W3-AC	3493	19,4	34,4	5,0	0,23
GRAND-5-50-25-W3-AC	4331	24,8	34,8	8,8	0,30

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 40 / 30 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-50-10-W3-AC	2038	8,9	30,6	7	0,22
GRAND-5-50-15-W3-AC	2838	12,8	31,3	14,7	0,31
GRAND-5-50-20-W3-AC	3493	16,1	31,6	12,5	0,39
GRAND-5-50-25-W3-AC	4331	20,2	31,7	21,4	0,49

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

Karakteristike toplotnega prenosnika LPHW za temperaturo vode 35 / 25 °C

Tip	Pretok zraka	Toplotna moč	Temperatura na dovodu	Padec tlaka	Pretok vode
	[m³/h]	[kW]	[°C]	[kPa]	[l/s]
GRAND-5-50-10-W3-AC	2038	5,6	26,1	3,2	0,14
GRAND-5-50-15-W3-AC	2838	8,4	26,7	7,2	0,20
GRAND-5-50-20-W3-AC	3493	10,5	26,9	6,0	0,25
GRAND-5-50-25-W3-AC	4331	13,5	27,2	10,6	0,32

*Temperatura vhodnega zraka +18°C

- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

Priporočene vrednosti za 3-smerni ventil LPHW

Tip	Nadzorni moduli	90/70 °C	80/60 °C	70/50 °C	60/40 °C
		3-smerni ventil			
GRAND-5-40-10-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
	PRIME (0-10V)	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
GRAND-5-40-15-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
	PRIME (0-10V)	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
GRAND-5-40-20-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20
	PRIME (0-10V)	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
GRAND-5-40-25-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20
	PRIME (0-10V)	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje


OPIS IZDELKA

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

OPIS IZDELKA

Tip	Nadzorni moduli	90/70 °C	80/60 °C	70/50 °C	60/40 °C
		2-smerni ventil			
GRAND-5-40-10-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	PRIME (0-10V)	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
GRAND-5-40-15-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	PRIME (0-10V)	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
GRAND-5-40-20-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	PRIME (0-10V)	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
GRAND-5-40-25-W2-AC	BASIC / PRIME (ON/OFF)	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	PRIME (0-10V)	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20

DIMENZIJE

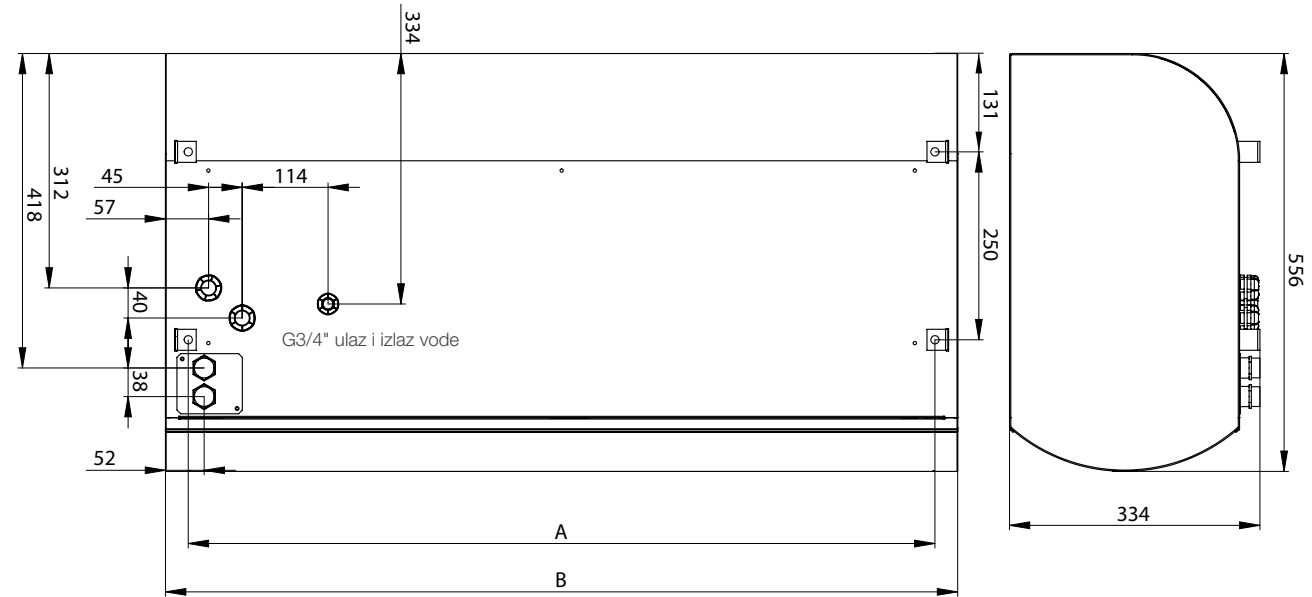

Tip	Razmik vgradnih lukenj A [mm]	Širina B [mm]
GRAND-5-50-10	994	1054
GRAND-5-50-15	1494	1554
GRAND-5-50-20	1994	2054
GRAND-5-50-25	2394	2454

- [▼ Opis izdelka](#)
- [▼ Oznaka za naročilo](#)
- [▼ Vgradnja](#)
- [▼ Upravljanje](#)
- [▼ Dodatna oprema](#)
- [▼ Diagrami](#)
- [▼ Vzdrževanje](#)



OZNAKA ZA NARUČILO


ZRAČNE ZAVESE

OZNAKA ZA NARUČILO

	(1) Zračne zavese		(2) Visina vgranje		(3) Širina [mm]		(4) Gretje		(5) Tip motor		(6) Krmiljenje		(7) Barva:
	GRAND-5	-	40	-	10	-	W		AC	-	BA	-	0
(1) Zračne zavese:													
	GRAND 5												
(2) Preporočena visina ugranje:													
	40 - 4m												
	50 - 5m												
(3)	10 – 1000 mm												
	15 – 1500 mm												
	20 – 2000 mm												
	25 – 2500 mm												
(4)	N – brez regulacije gretja												
	E1 – električni grelec												
	W2 – dvo redni toplotni prenosnik												
	W3 – tro redni toplotni prenosnik												
(5) Tip motor:													
	AC – AC motor												
(6) Krmiljenje:													
	BA – BASIC (integrirano upravljanje)												
	PR – PRIME MASTER (integrirana upravljačka ploča)												
	PR – PRIME SLAVE (bez upravljačke ploče)												
(7) Barva:													
	0 – Standard RAL - 9016												
	9 – Drugi RAL												

UGRADNJA I MONTAŽA

- Zračna zavjesa se postavlja samo u vodoravnom položaju.
- Zračna zavjesa mora biti smještena što bliže gornjem rubu vrata, vidi sliku.
- Kako bi se osigurala ispravna funkcija, preporuča se da zračna zavjesa preklapa otvor vrata za 100 mm s obje strane.
- Za ispravan rad zračne zavjese potrebno je poštivati određene udaljenosti od okolnih objekata, vidi sliku.
- Pri ugradnji treba uzeti u obzir položaj priključaka za grijanje i dovod struje.
- Za ugradnju zračnih zavjesa koriste se držači ovjesa, vidi [DODATNA OPREMA](#).
- Zračna zavesa mora biti namešćena ločeno od vnetljivih materialov in mora biti zagotovljeno varno delovanje.

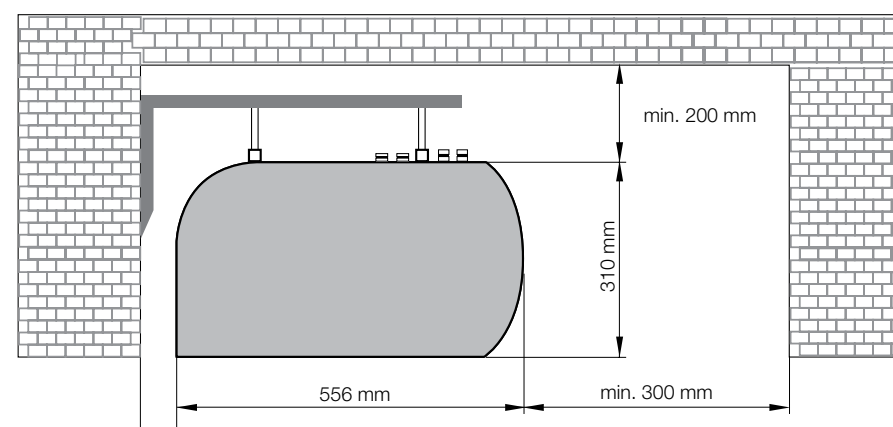

- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

VGRADNJA

UPRAVLJANJE

Pregled funkcij in priključkov senzorjev

	Informacije o krmilniku	PRIME	BASIC
	Upravljanje	7-djelni ekran s 3 tipke	Ručni prekidač
	Način rada	Ručni/ Auto	Ručni
	AC kontrola ventilatora	AC – 3 koraka	AC – 3 koraka
	EC kontrola ventilatora	EC – PWM/0-10V	EC – PWM/0-10V
	Upravljanje električnim grijače	PWM	0 / 50% / 100%
	Upravljanje grijačem vode	ON-OFF or 0-10V (podesiva logika NO/NC)	ON-OFF
	Indikacija odabrane funkcije	Da (Led na ekranu)	Ne
	AirGENIO PRIME aplikacija	Izmjene postavki	Ne
	Automatska kontrola brzine	Da	Ne
	Vremenski brojač	Da	Ne
	Kontrola temperature	Da (NTC) Ugrađeno u kontrolni panel	Ne
	DOOR contact connection	Da podesiva logika (NO/NC)	Da (samo 230V)
	Ljetni način rada	Da	Ne
	Zaštita od smrzavanja (LPHW)	Yes (Kontrola preko termos tata)	Ne
	Lančano spajanje zračnih zavjesa	Yes (max. 10kom.)	Ne
	Prijava greške	Yes (Jumper setting) / HEAT or RUN+ERROR	Ne
	RUN kontakt	Yes (Jumper setting) / HEAT or RUN+ERROR	Ne
	Vanjska kontrola	Da podesiva logika (NO/NC)	Da
	BMS spoj	Modbus RTU	Ne
	Interval održavanja	Da	Ne


- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naručilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

UPRAVLJANJE

ZAPOREDNO SPAJANJE

PRIME


AKTIVNA JE FUNKCIJA KONTAKTA NA VRATIH

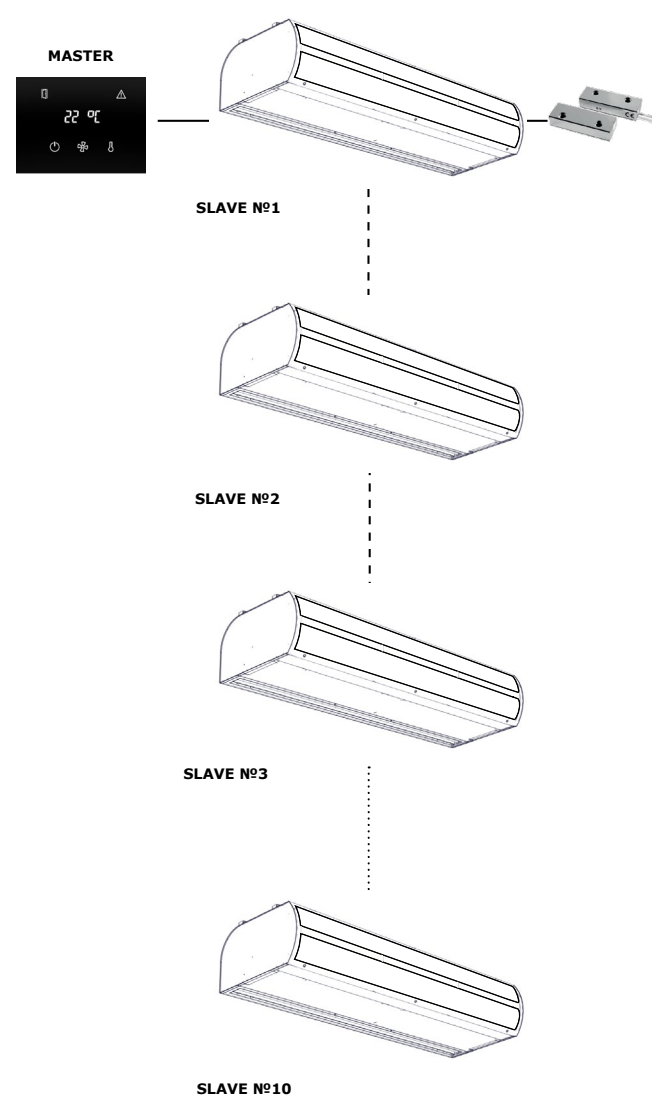

¹⁾ Dodatna oprema

PRIME

FUNKCIJA KONTAKTA NA VRATIH NI AKTIVN

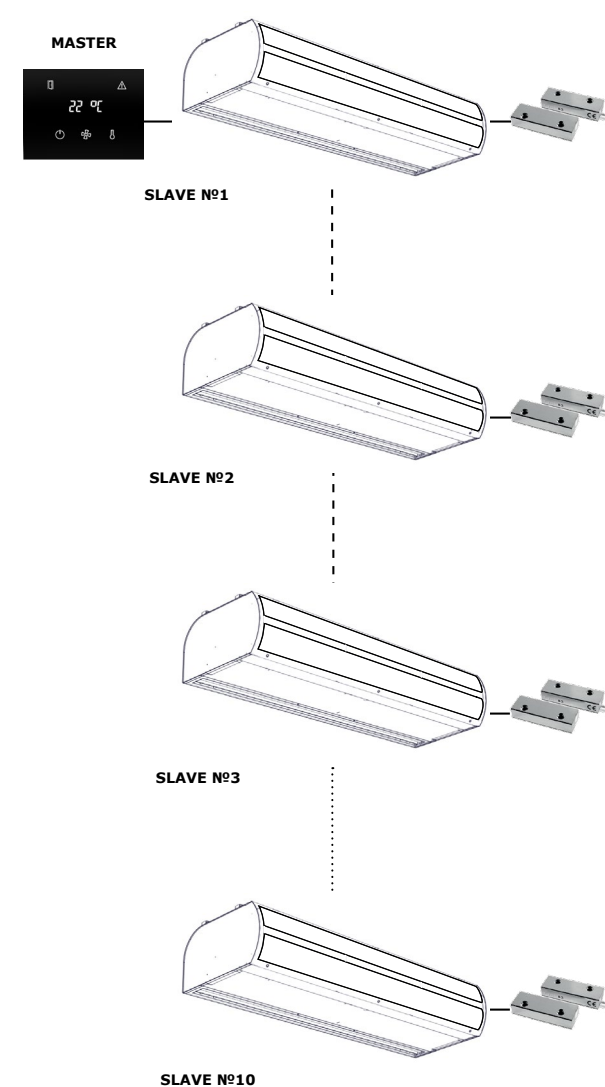


- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

UPRAVLJANJE

DODATNA OPREMA

Termostatski ventil TV-1-1/1
TV-1-1/1



2-smerni ali 3-smerni ventil s servo pogonom (230V)
za BASIC and PRIME krmilnik
ZV2-230-08,0-20
ZV3-230-04,0-20



3-potni ventil s servo pogonom RT
(za BASIC and PRIME krmilnik)
RT-3-07 (K_{vs} 07)



2-smerni ali 3-smerni ventil s servo pogonom (0-10V)
samo za PRIME krmilnik
ZV2-024-08,0-20
ZV3-024-04,0-20
ZV3-024-06,3-20



Sobni termostat
TER-P



Sobni senzor temperature
(za PRIME krmilnik)
CT-ROOM



G1 nadomestni filter
G1-GRAND-5-10 - za 1.0 m
G1-GRAND-5-15 - za 1.5 m
G1-GRAND-5-20 - za 2.0 m
G1-GRAND-5-25 - za 2.5 m




Stenski nosilec

Nosilec namenjen za pritrditev zraka zavesa na steno.

- 1 Stenski nosilec
- 2 Obešalni trak
- 3 Pritrdilni vijaki

VCST4-KONZ-STE

– za zračne zavesa različice 40 in 50
(2 kos. v paketu)

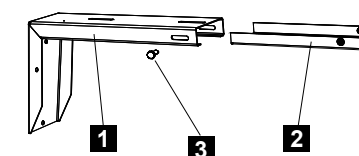


Stropni nosilec

Držalo je namenjeno za pritrditev zraka zavesa do stropa.

- 1 Stropni nosilec
- 2 Obešalni trak
- 3 Pritrdilni vijaki

VCST4-KONZ-STR

– za zračne zavesa različice 40 in 50
(2 kos. v paketu)

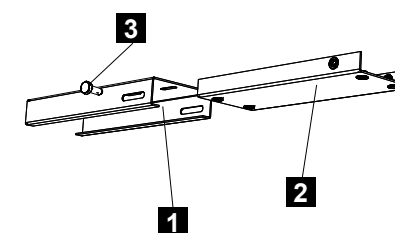

Izhodna tabla za označevanje zasilnih izhodov.

Primerno za vse vrste zračnih zaves.
VCS4-EXIT



Vratno stikalo za strojno industrijo DS

Vratni kontakt za težke obremenitve za industrijsko uporabo



Magnetni kontakt vrat

Magnetni vratni kontakt v kovinskem ohišju z večjo zaščito pred mehanskimi poškodbami
DK-B-3



- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje




DODATNA OPREMA



BASIC

HEMA OŽIČENJA


Vse vezalne sheme prikazane v katalogu so samo informativne narave. Pri sestavljanju izdelka sledite samo vrednostim in shemam prikazanim na samem izdelku ali pa dobavljenim skupaj s izdelkom.

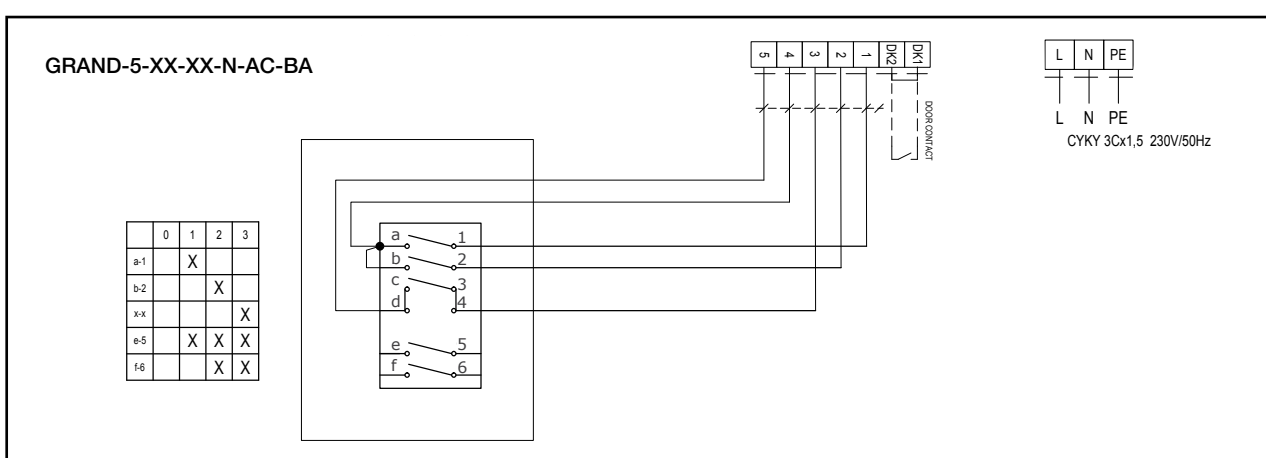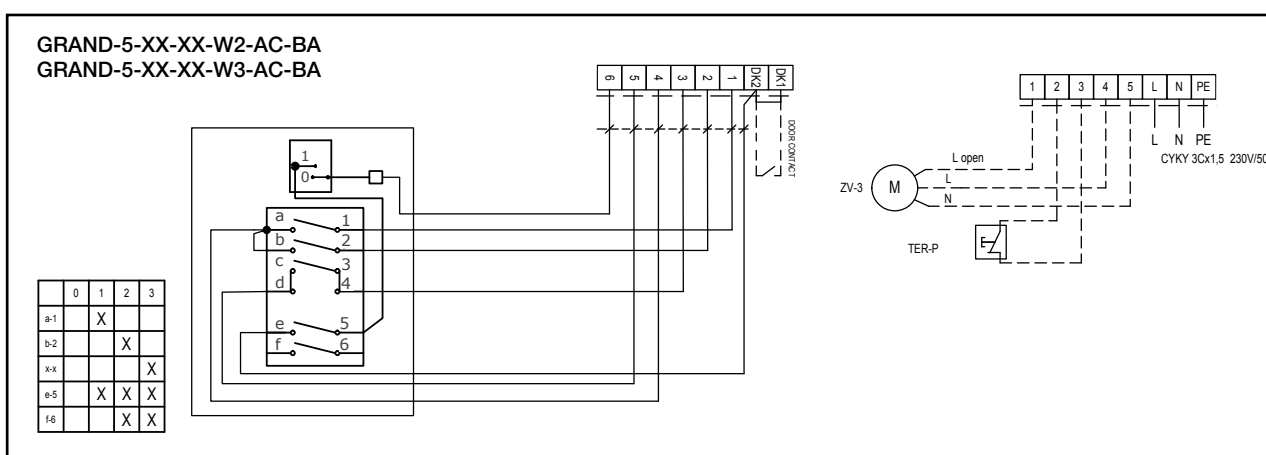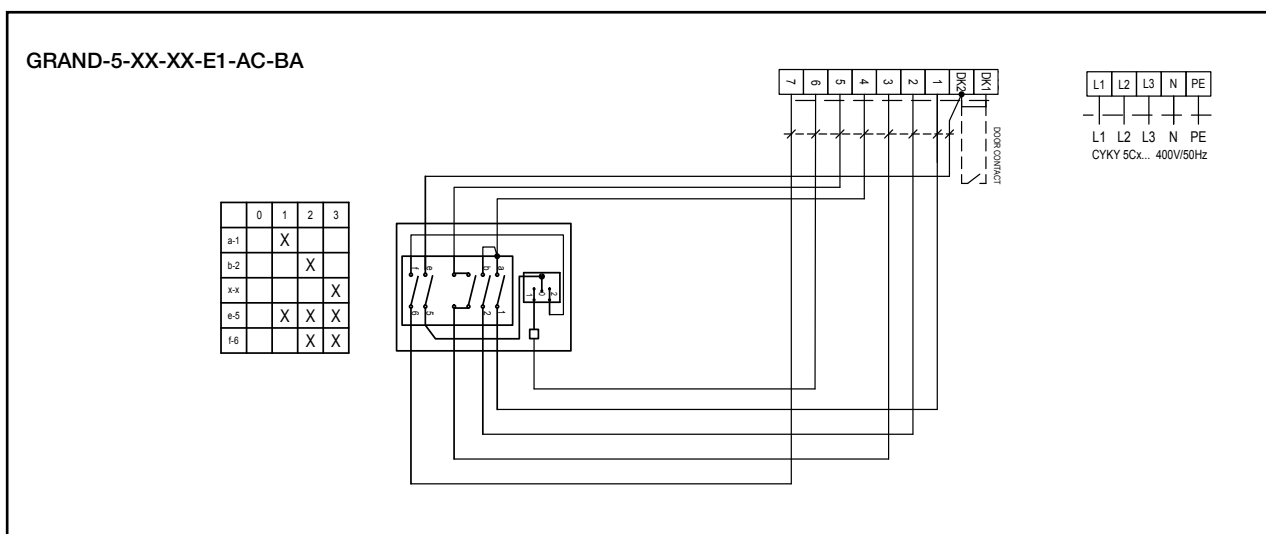

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

DIAGRAMI

SHEMA OŽIČENJA

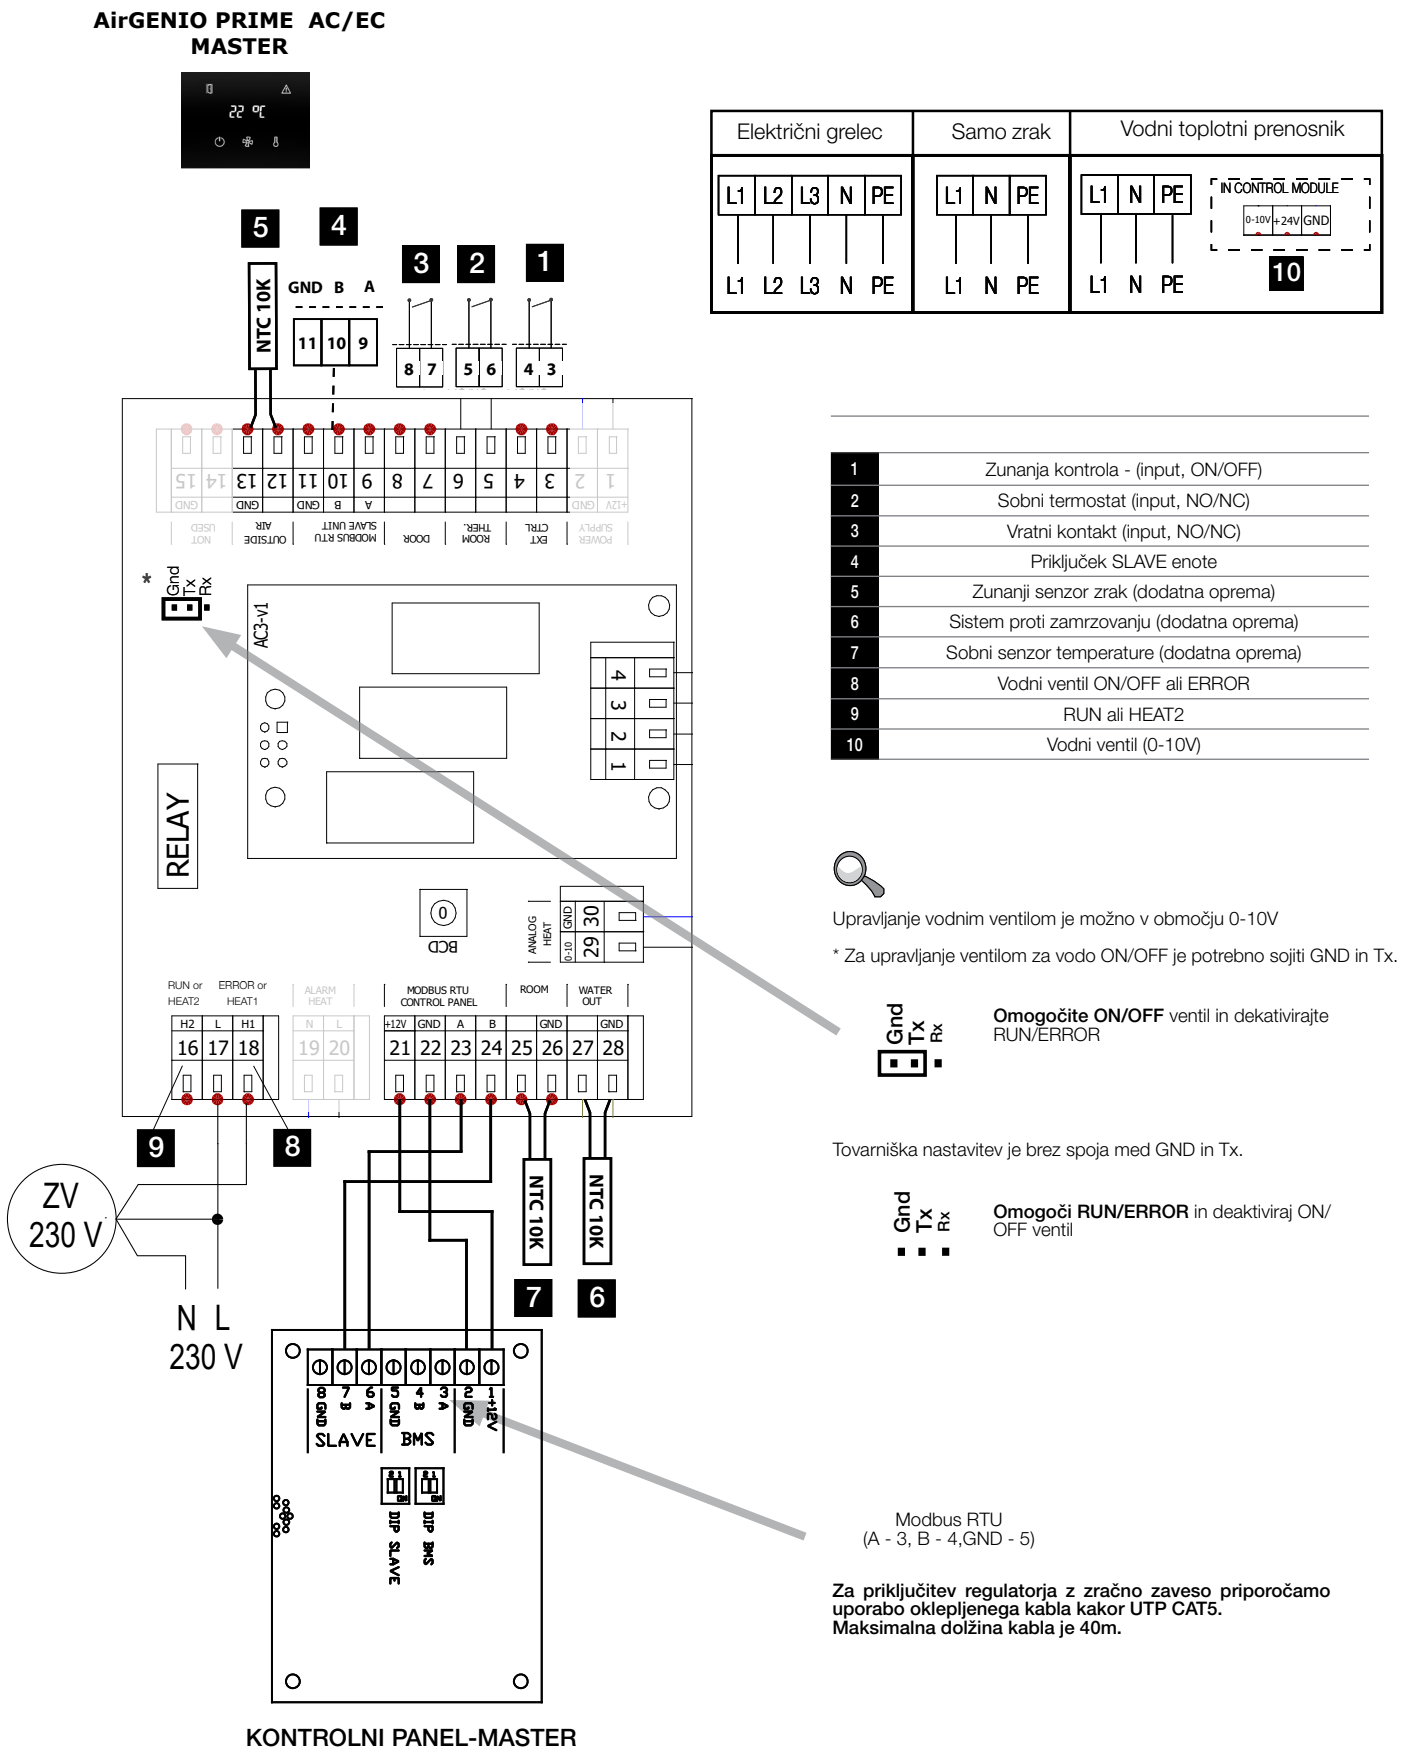


- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

DIAGRAMI

SHEMA OŽIČENJA


AirGENIO PRIME AC/EC SLAVE

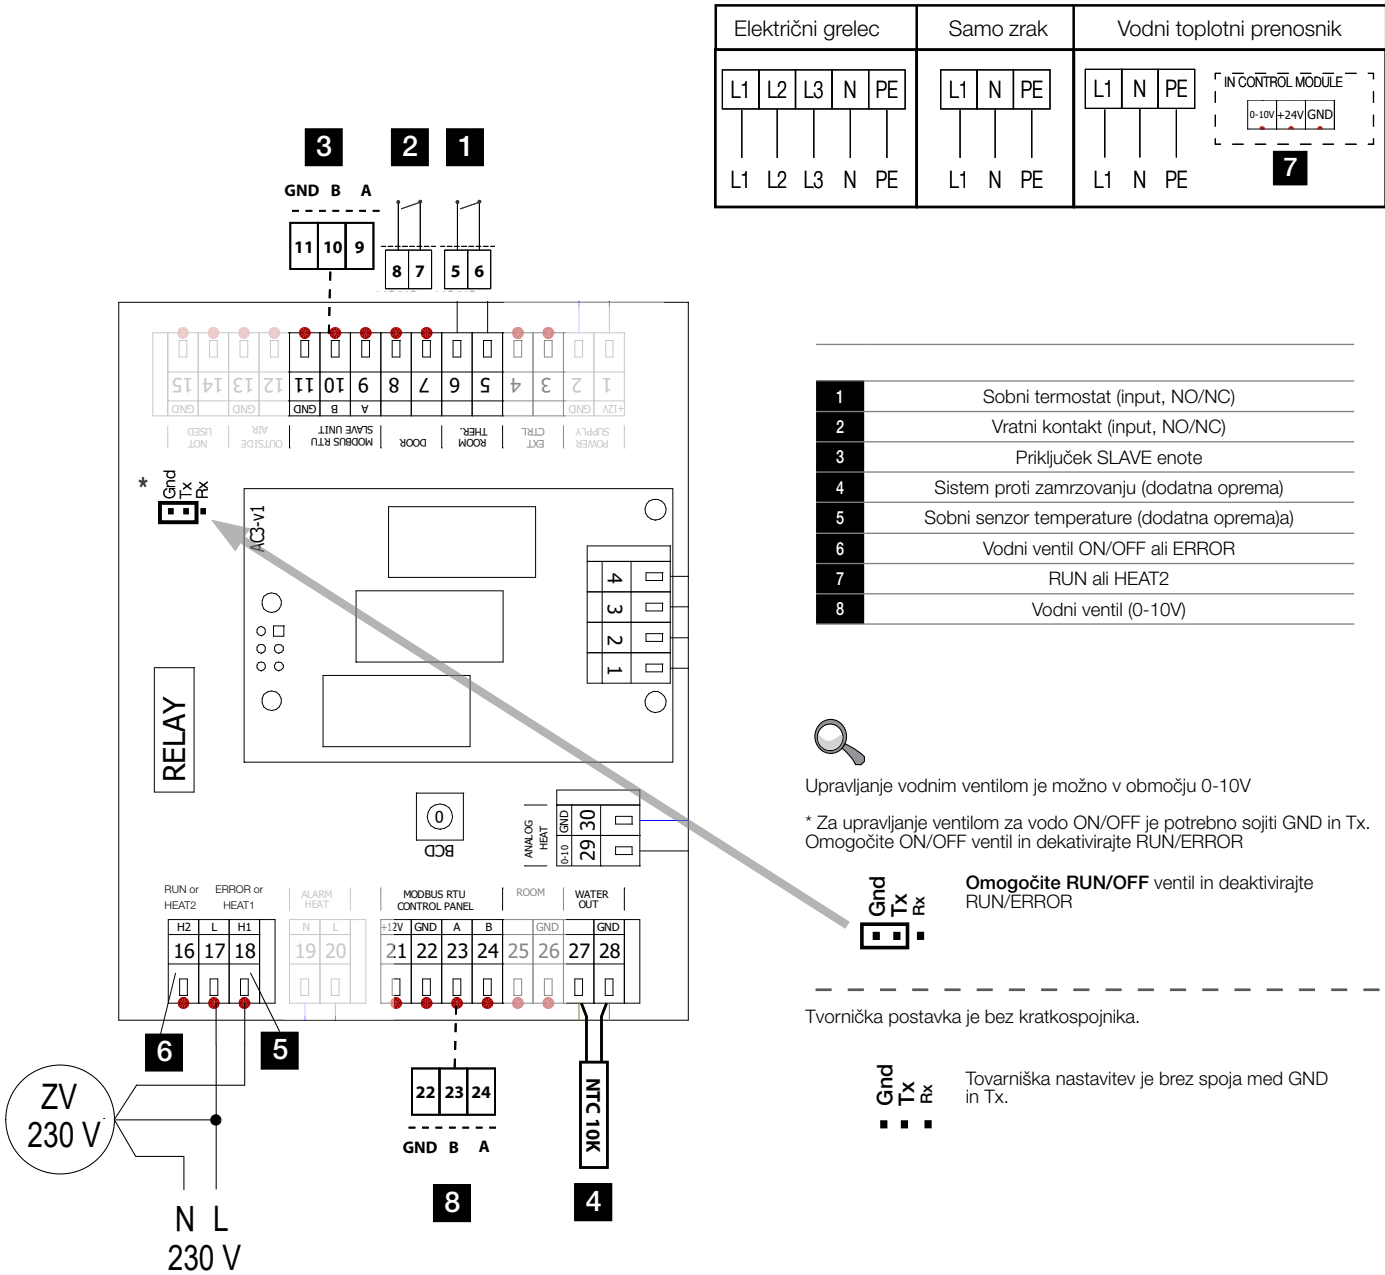

- ▼ Opis izdelka
- ▼ Oznaka za naročilo
- ▼ Vgradnja
- ▼ Upravljanje
- ▼ Dodatna oprema
- ▼ Diagrami
- ▼ Vzdrževanje

DIAGRAMI

ZAPOREDNA VEZAVA

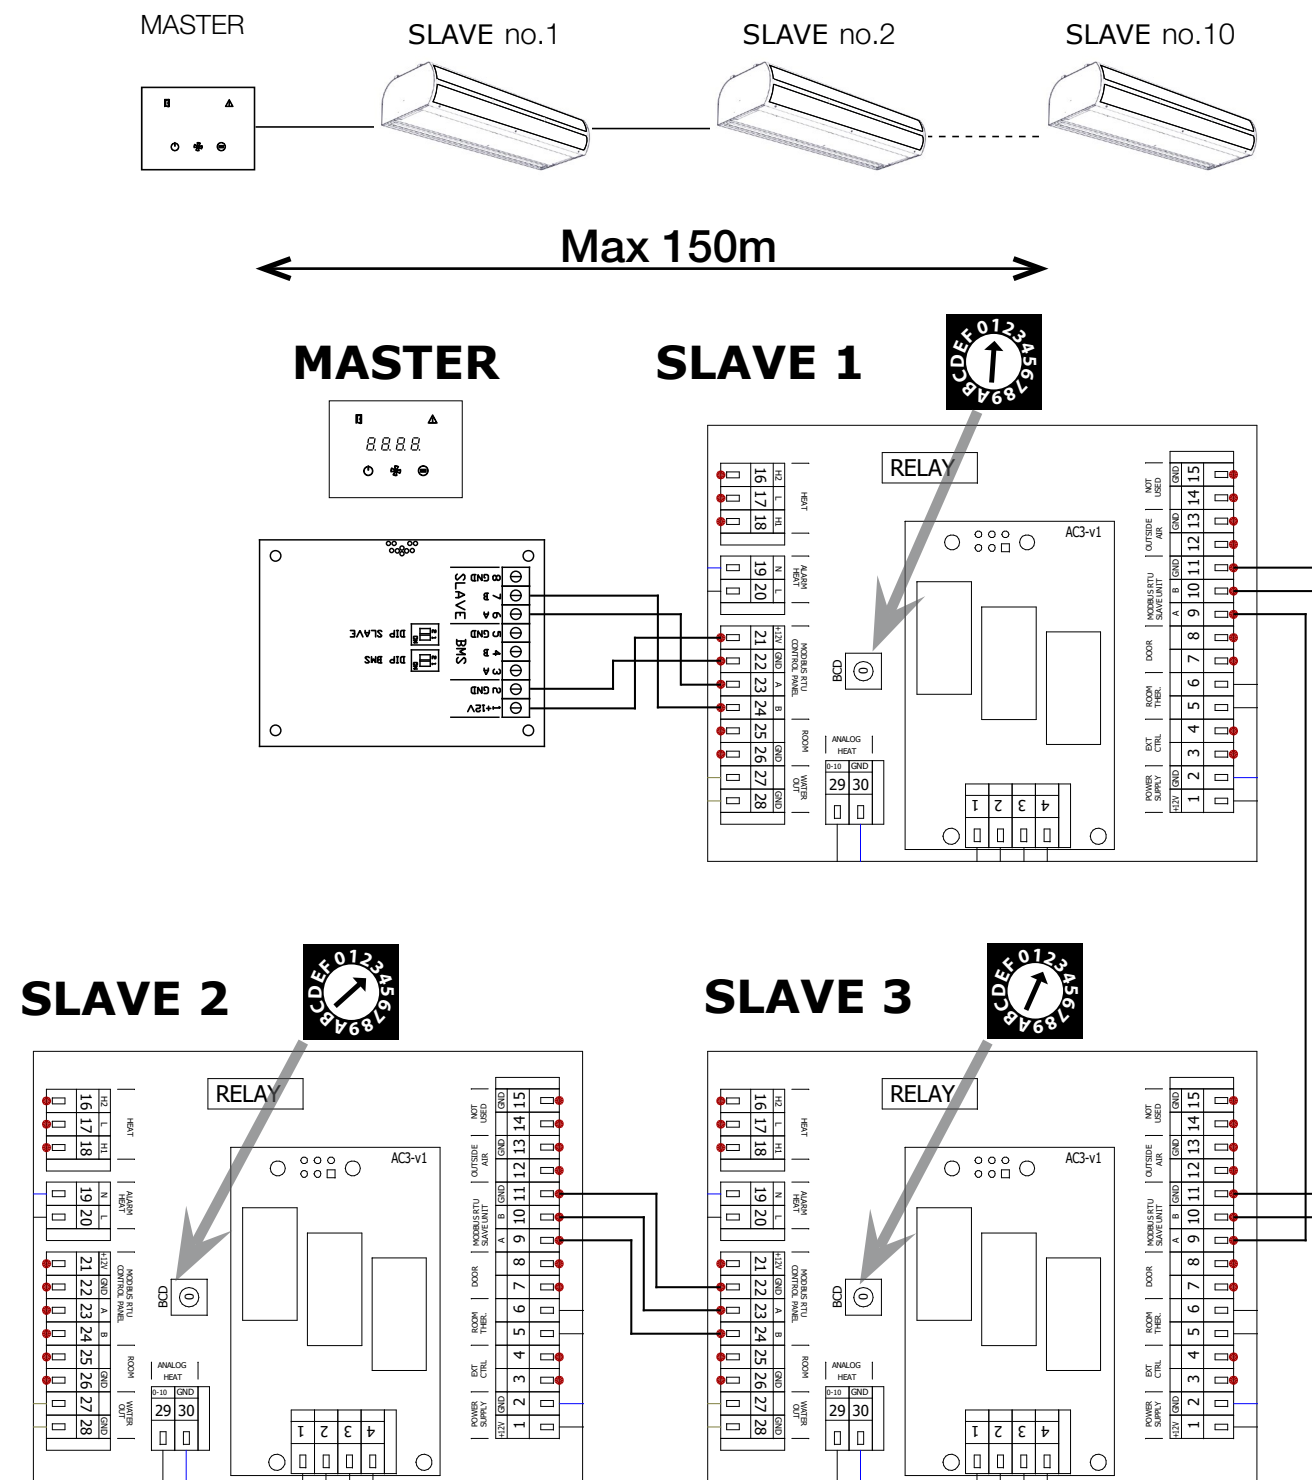

- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DIAGRAMI



- ▼ [Opis izdelka](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Vgradnja](#)
- ▼ [Upravljanje](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



VZDRŽEVANJE

ZRAČNE ZAVESE

PREVOZ

Pri prevzemu preverite ali je izdelek poškodovan. V primeru škode oziroma ostalih napak kontaktirajte dobavitelja.

SKLADIŠČENJE

V kolikor izdelek ni takoj vgrajen:

- Odstranite vse ovoje
- Zaščitite izdelek pred prahom in onesnaževanjem
- Ne prepustite zračno zaveso atmosferskim vplivom, hranite na čistem prostoru

Embalažni material zavrzite na okolju prijazen način!

VZDRŽEVANJE

Klimaoprema izdelki so izdelani z popolnoma zaprtim ohišjem in kot takšne ne zahtevajo stalnega vzdrževanja.

- redno čistite prah
- Navodila za dezinfekcijo: sprej za dezinfekcijo (dezinfekcijsko sredstvo lahko vsebuje gorljiv alkohol. Izvedite vse potrebne ukrepe, da bi se preprečilo morebiten vžig)

SPUŠČANJE V DELOVANJE

Oprezno razpakirajte izdelek-pazite na ostre robove in ne koristite prekomerno silo za odpiranje

- - Preglejte zračno zaveso-preverite, če so na njem kakšne poškodbe
- - Vgradite izdelek po navodilih za vgradnjo
- - Pred spuščanjem v delovanje preverite funkcije izdelka



ZRAČNA ZAVESA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si