
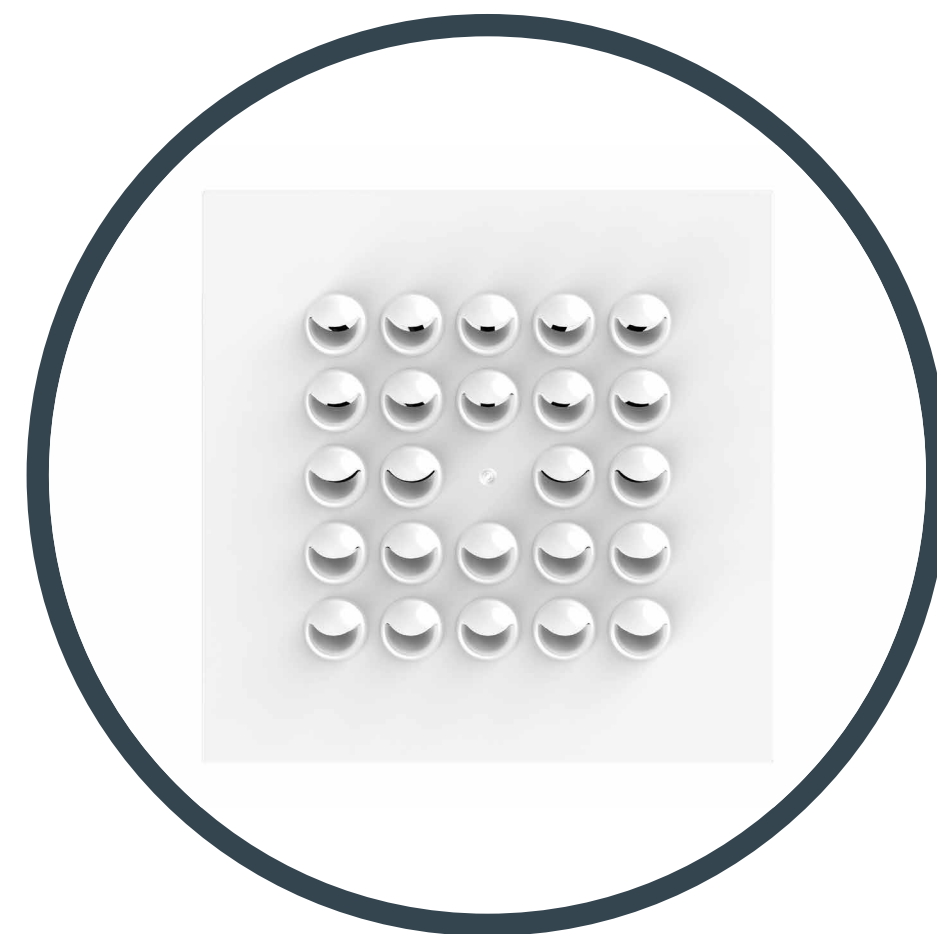


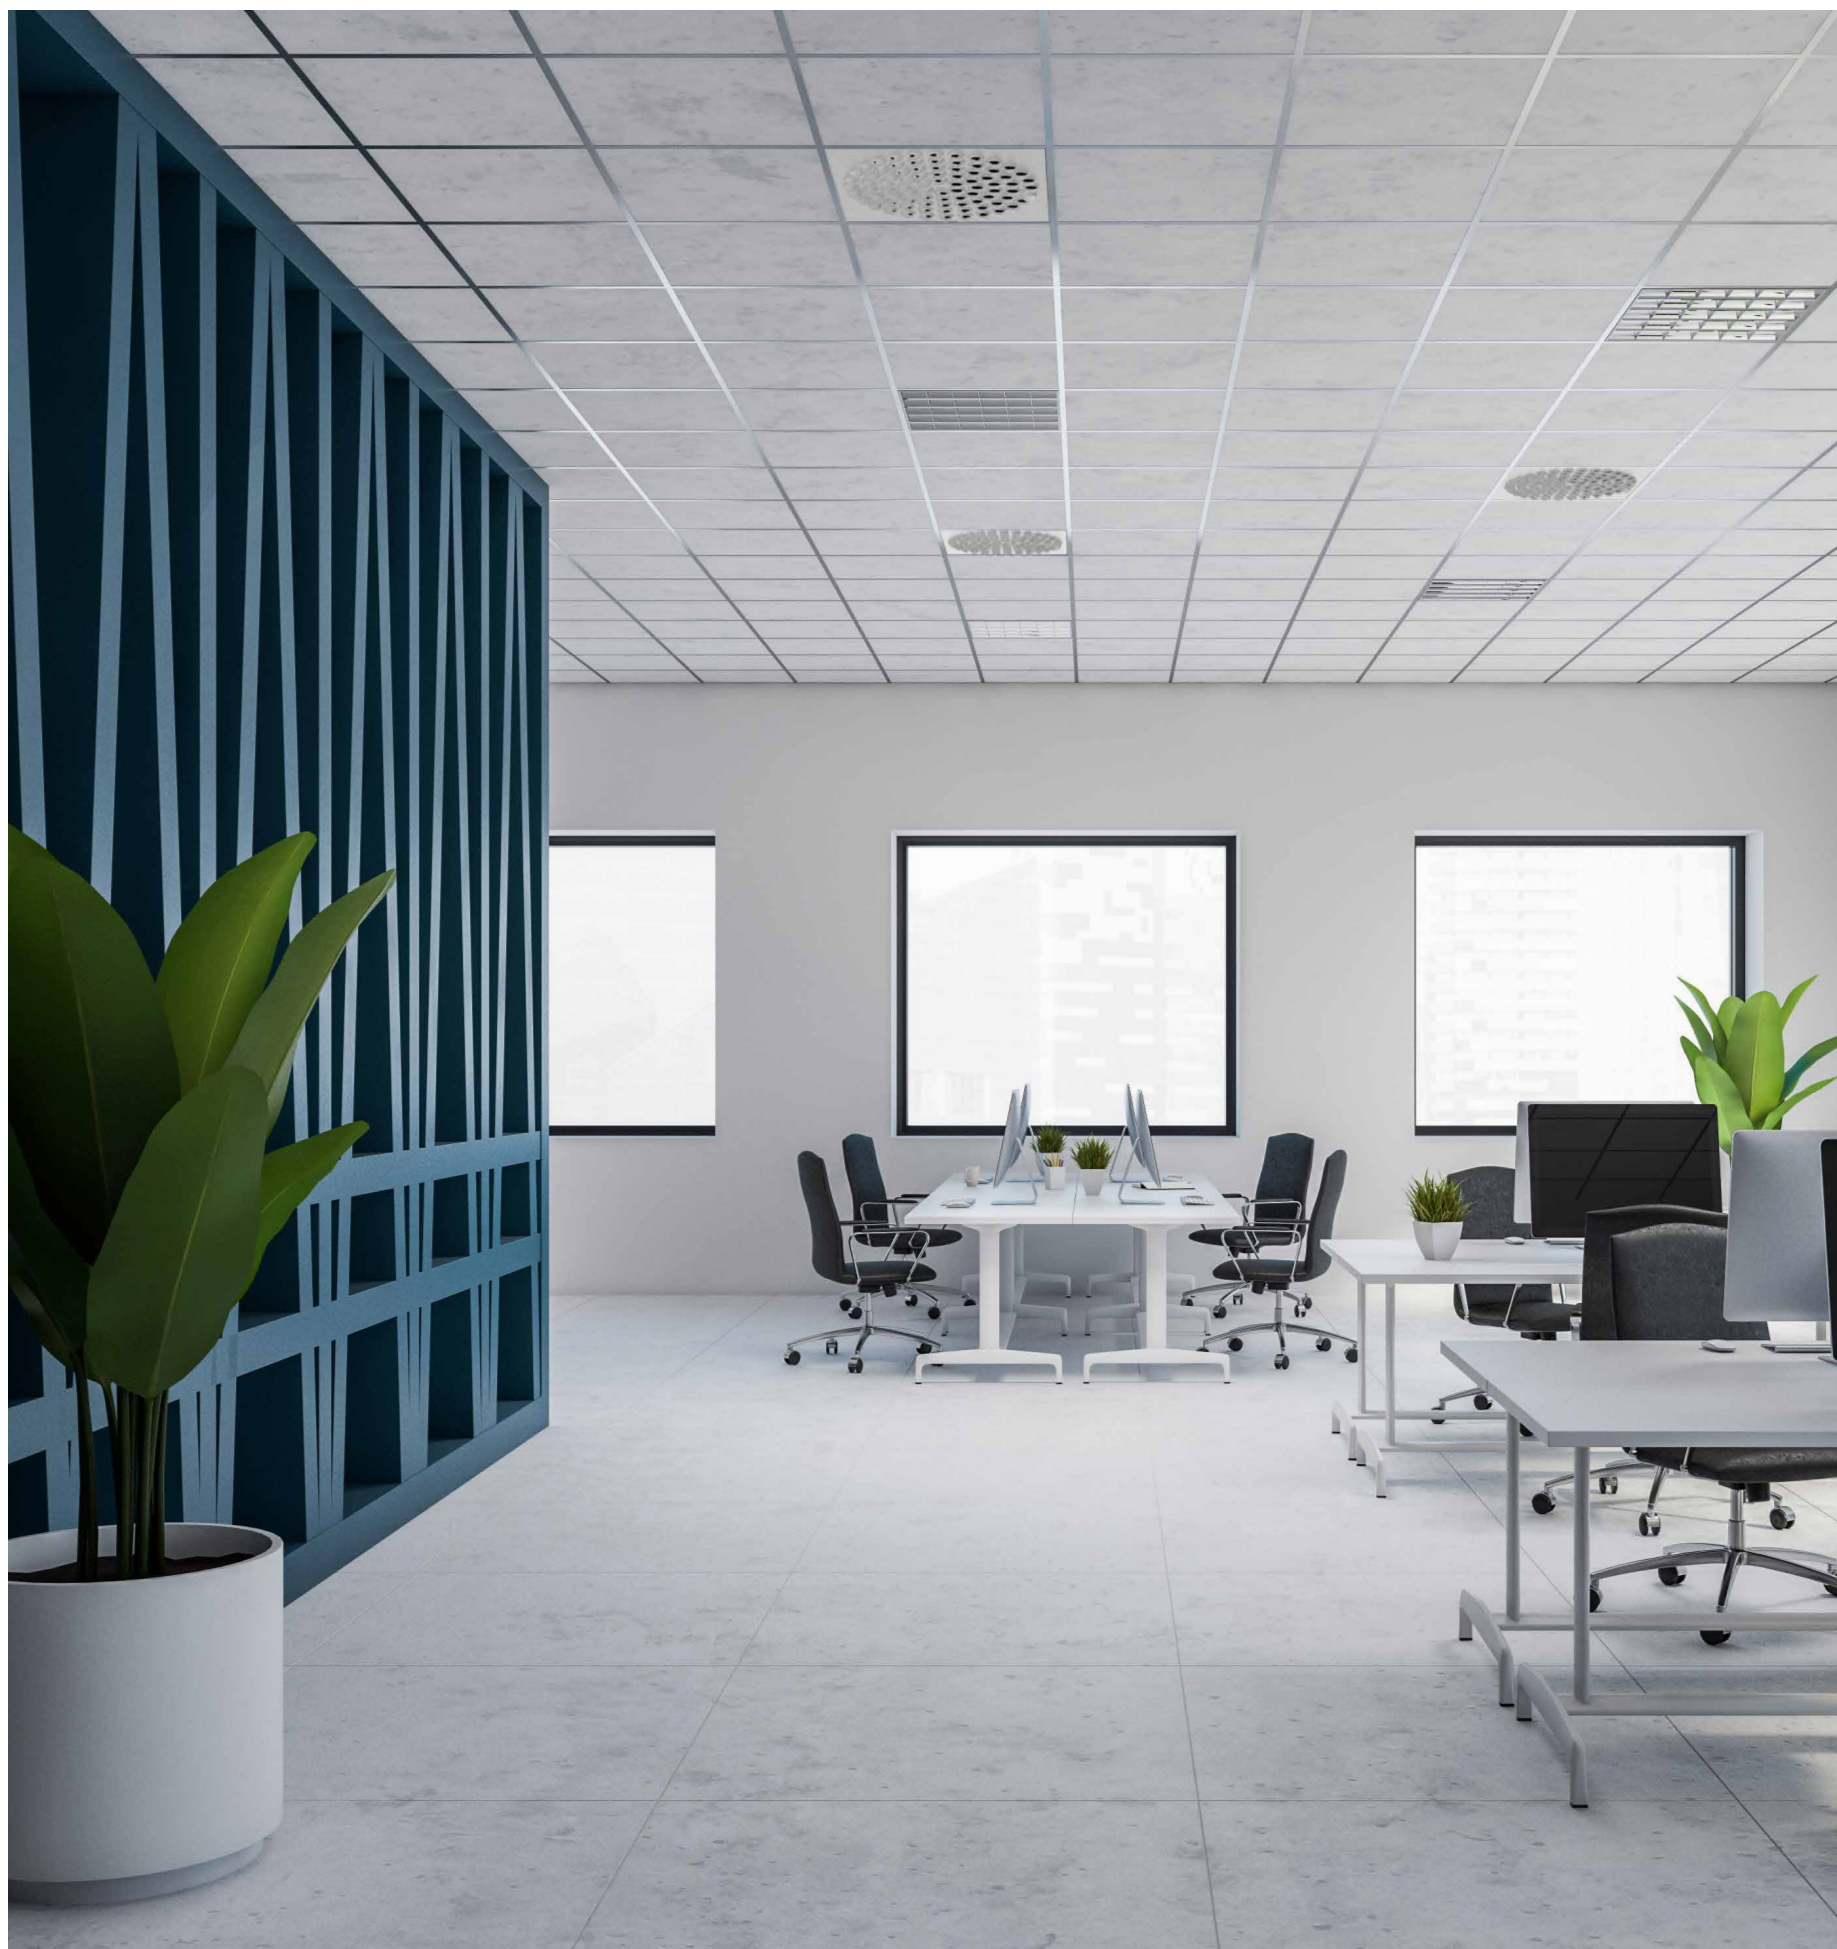



Katalog izdelka

Nastavljivi difuzor z nastavljivimi šobicami

DOS

Distribucija zraka

Verzija 1.0.0
Datum: 28.04.2025.

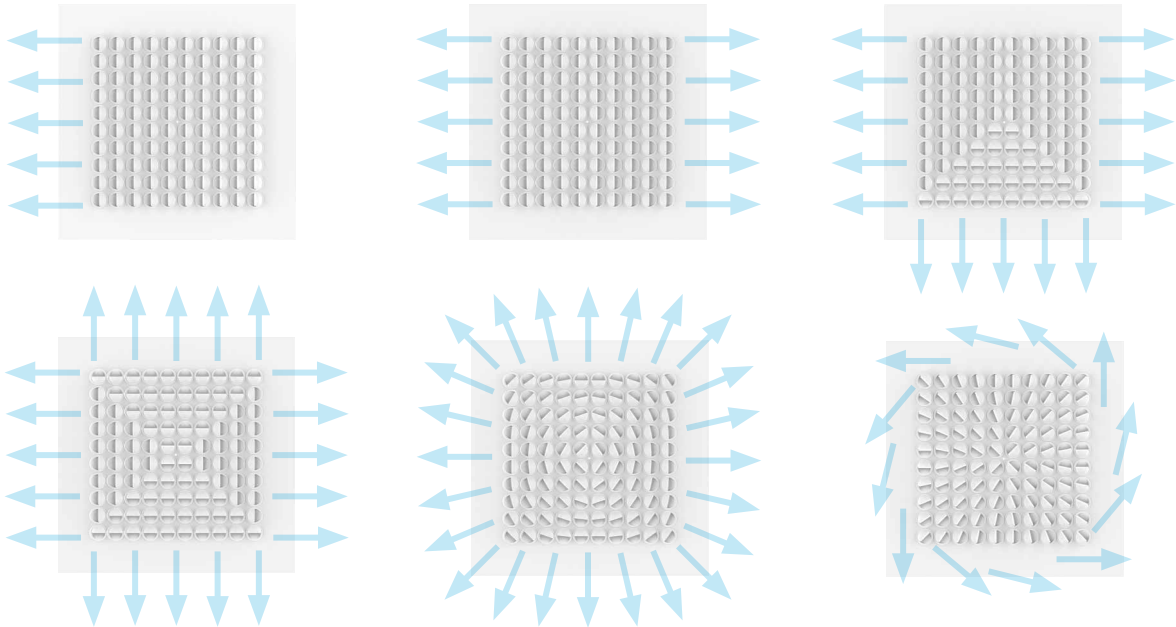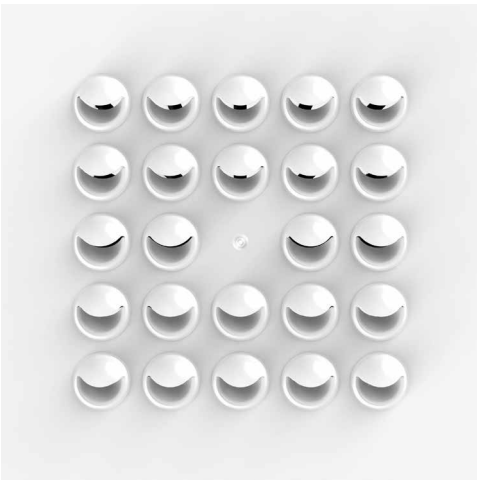

DOS

- Stropni difuzor za višine prostorov od 2,3 do 4 m.
 - Okvir in lamele iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010
 - Nastavljive lamele
 - Pritrditev s sredinskim vijakom
- Opcije

 - RAL...
 - Priključna komora


▼ SOLVEAIR ▼ OZNAKA ZA NARUČILO ▼ DIAGRAMI


MODEL

DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

Velikost	300			400			500			600			625		
Oblik	QQ	QR	RR	QQ	QR	RR	QQ	QR	RR	QQ	QR	RR	QQ	QR	RR
ø A	295	295	298	395	395	398	495	495	498	595	595	595	620	620	623
Število šobic	16	18	18	24	36	36	48	58	58	80	86	86	80	86	86
$A_{ef} (nozzles \times A_p) m^2$	0,0083	0,0094	0,0094	0,0125	0,0187	0,0187	0,0250	0,0302	0,0302	0,0416	0,0447	0,0447	0,0416	0,0447	0,0447
Dimenzije priključne komore							PBQ			PBR					
							300			300					
							400			400					
							500			500					
							600			600					
							625			625					

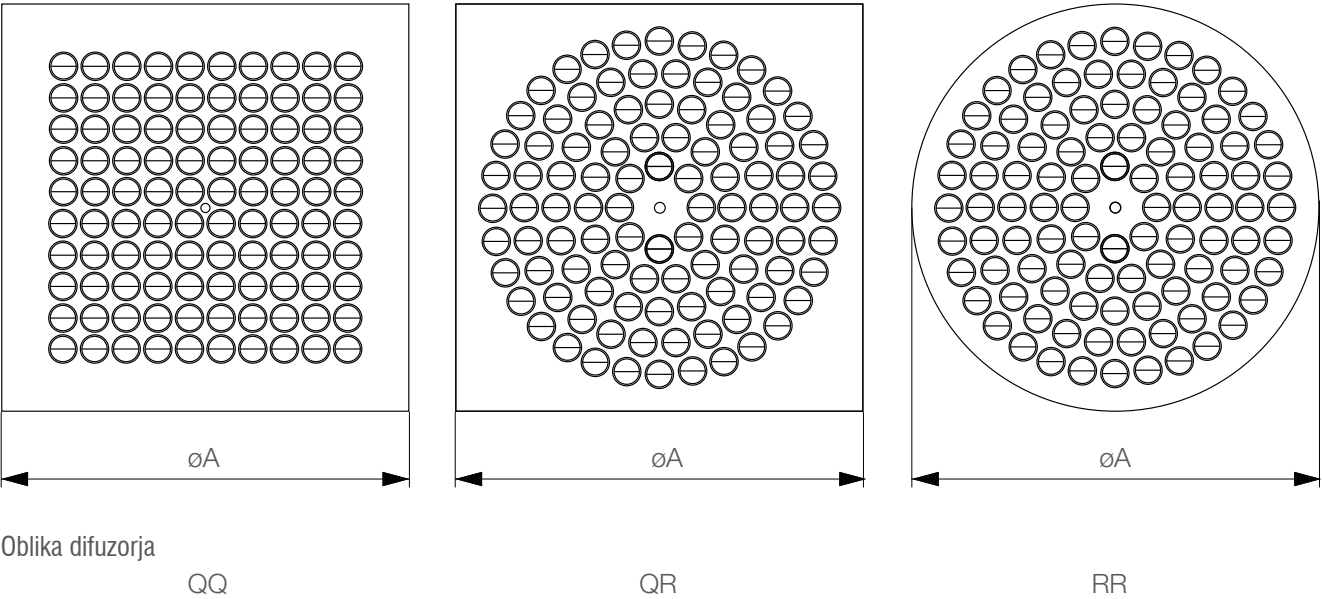

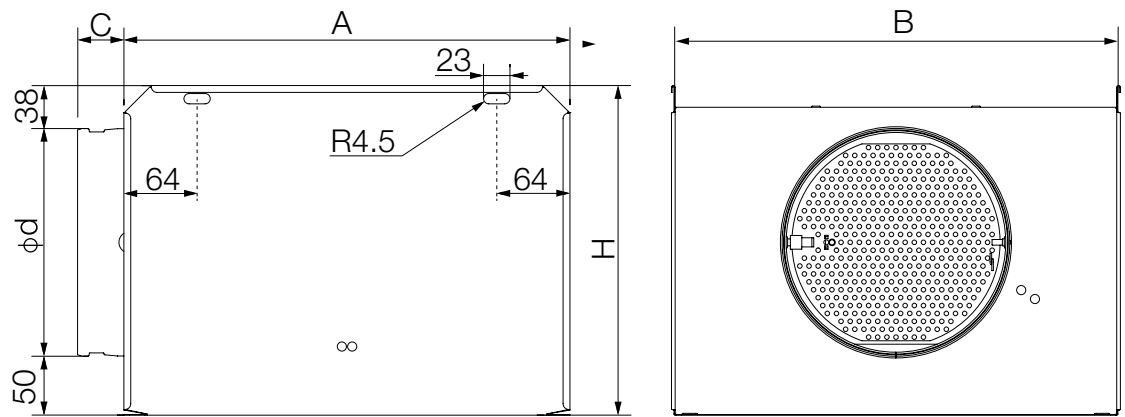

PBQ

- Kvadratna izvedba priključne komore
- Horizontalni priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kablskega mehanizma
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	160	290 x 292,5	248	40,5
400	200	390 x 392,5	288	40,5
500	200	490 x 492,5	288	40,5
600	250	590 x 592,5	338	40,5
625	250	615 x 617,5	338	40,5



SOLVEAIR




DIAGRAMI



OZNAKA ZA NARUČILO




PRIKLJUČNE KOMORE

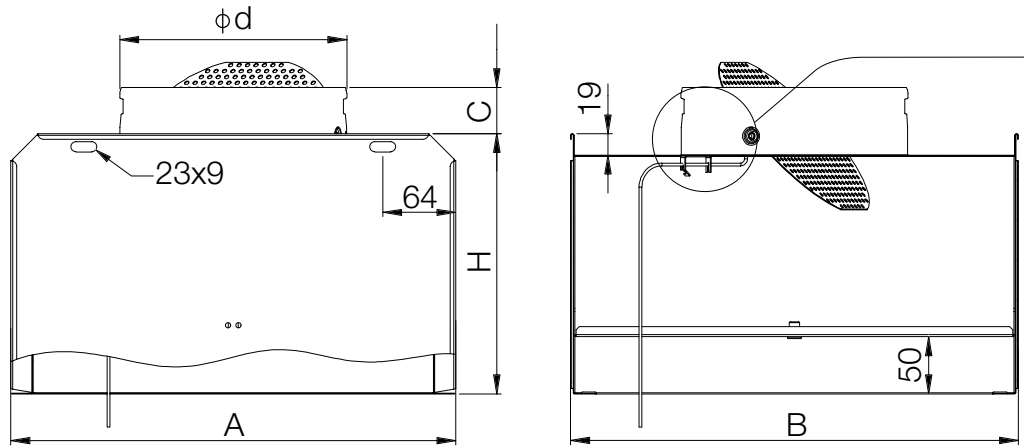


PBQ-V

- Kvadratna izvedba priključne komore
- Navpično priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kablskega mehanizma
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	160	290 x 292,5	228	40,5
400	200	390 x 392,5	228	40,5
500	200	490 x 492,5	228	40,5
600	250	590 x 592,5	228	40,5
625	250	615 x 617,5	228	40,5

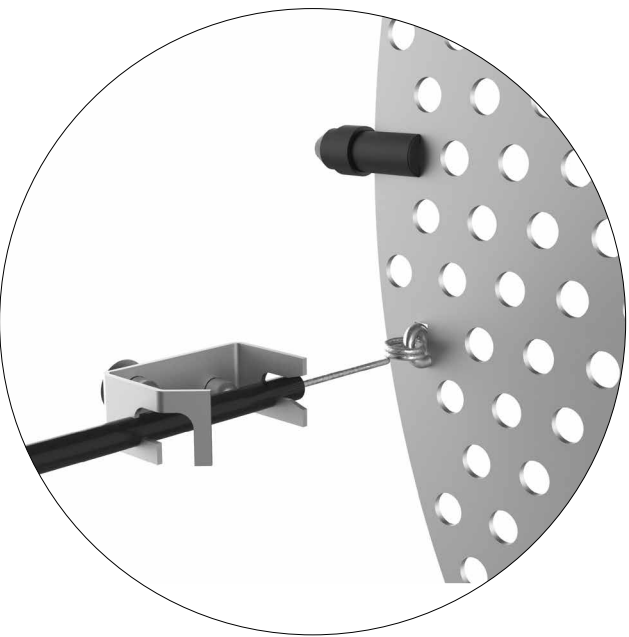

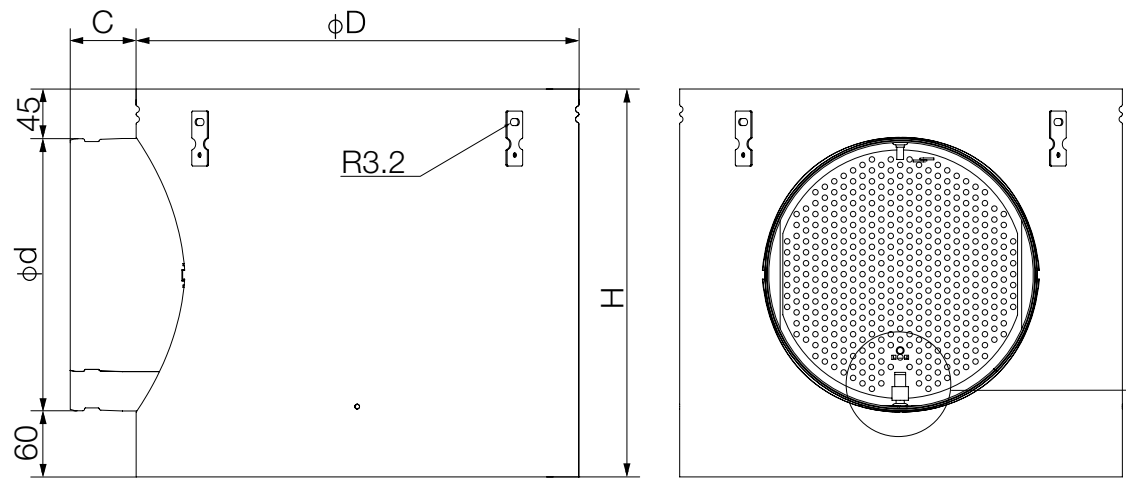

PBR


- Priključna komora za okrogle difuzorje
- Horizontalni priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kablskega mehanizma
- Dobavljiv v RAL barvah, primeren za vidno vgradnjo
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	ØD	Ød	H	C
300	284	158	263	60
400	384	198	303	60
500	484	198	303	60
600	590	248	353	60
625	615	248	353	60

- ▼ SOLVEAIR

▼ DIAGRAMI
- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO

PRIKLJUČNE KOMORE


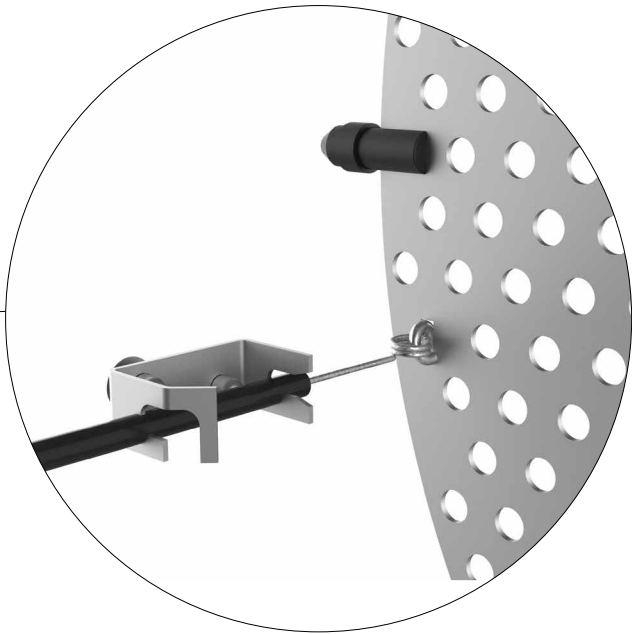


Oznaka za naročilo

PBQ-H / PBQ-V

* Z-izolacija

PBR

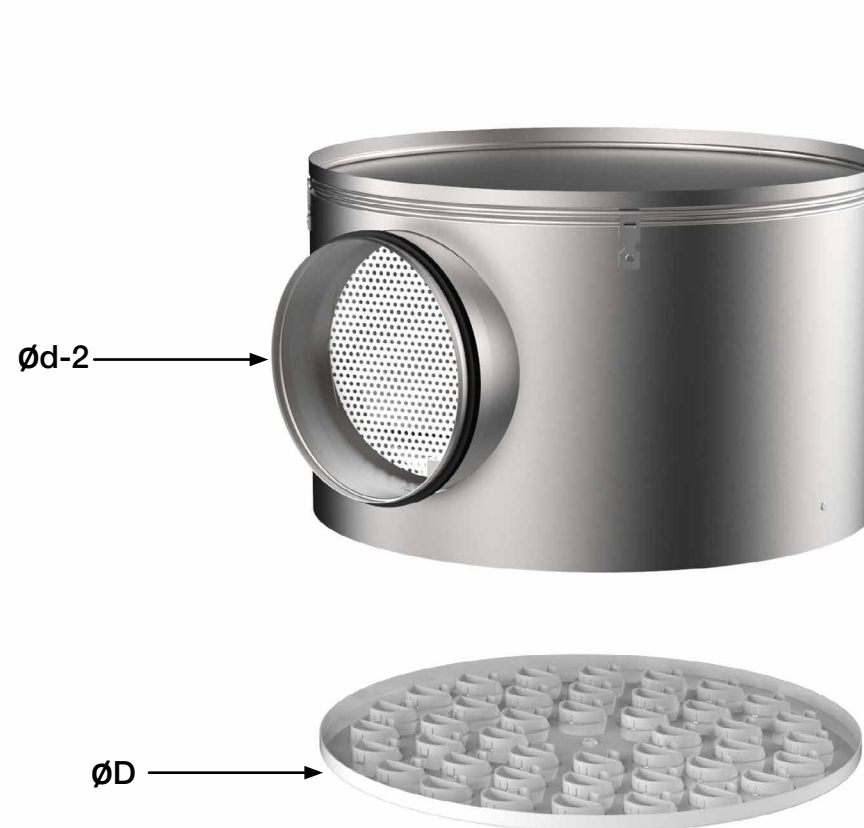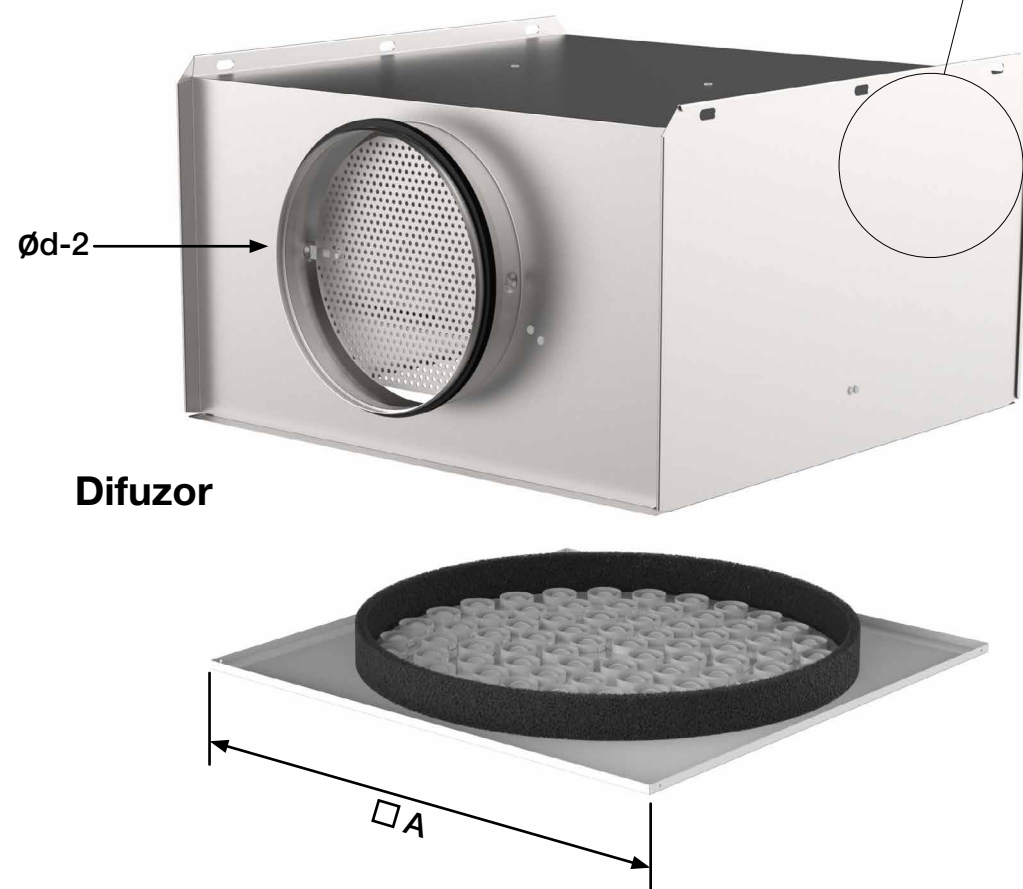

-  SOLVEAIR
  DIAGRAMI
-  OZNAKA ZA NARUČILO

 OZNAKA ZA NARUČILO

(1) Priključna komora	(2) Velikost	(3) Izolacija
PBI	- 600	- Z

(1) PBQ-H - kvadratna priključna komora
PBQ-V - kvadratna priključna komora
PBR - okrogla priključna komora

(2) Velikost: 300, 400, 500, 600 i 625

(3) Izolacija: **Z**
 *Z1 - polietilen FRM 5mm izolacija
 *Z2 - I-Fiber 20mm izolacija

* Za PBR priključne komore





(1) DiFUZORr	(2) Oblik difuzora	(3) Velikost difuzora / Velikost vzorca
DOS	- Q-Q	- 600/600

(1) DOR stropni difuzor z nastavljivimi šobicami
(2) QQ - kvadratna oblika/kvadratna oblika razporeditve
QR - kvadratna oblika/okrogla oblika razporeditve
RR - okrogla oblika/okrogla oblika razporeditve

(3) Možnost naročanja različnih velikosti vzorcev
 300/300
 400/400
 500/500
 600/600
 625/625

Ød-2 PBQ dimenzija priključka
ØD Velikost okroglega difuzorja
A Velikost kvadratnega difuzorja

Hitro izborni
diagrami

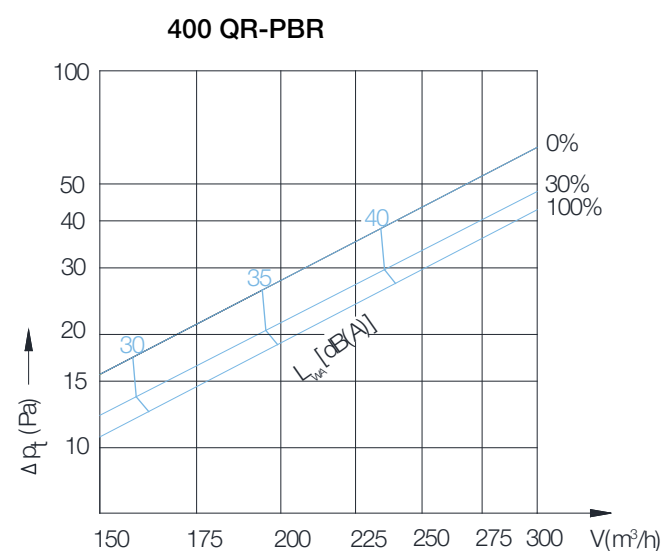
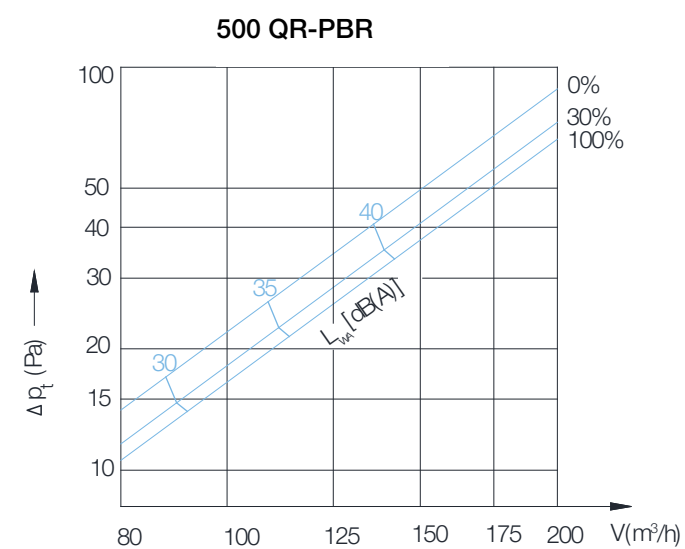
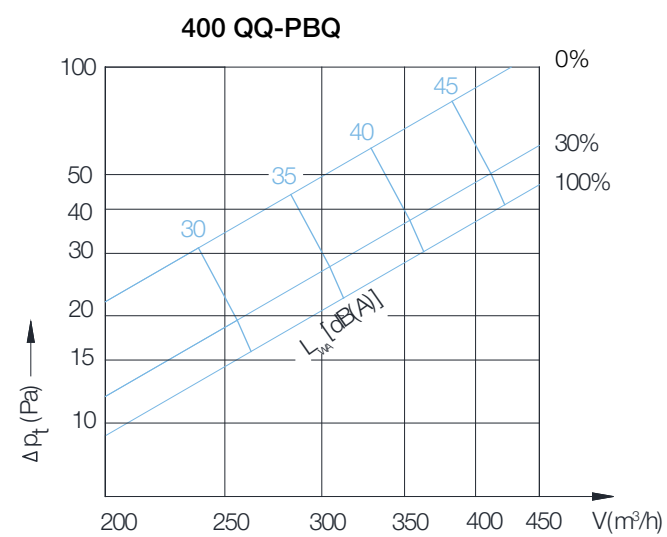
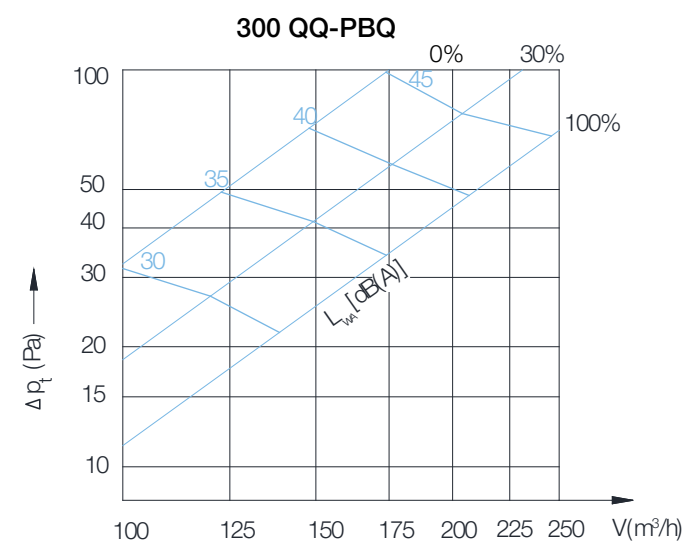


▼ SOLVEAIR ▼ DIAGRAMI

▼ OZNAKA ZA NARUČILO

☰ DIAGRAMI

Hitro izborni
diagrami

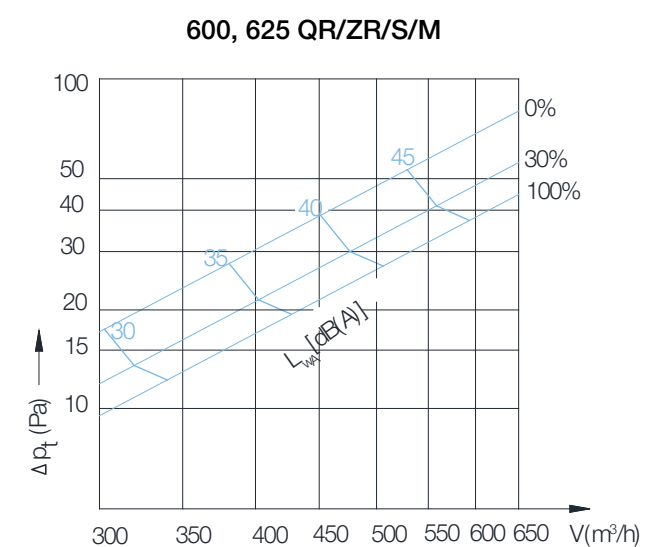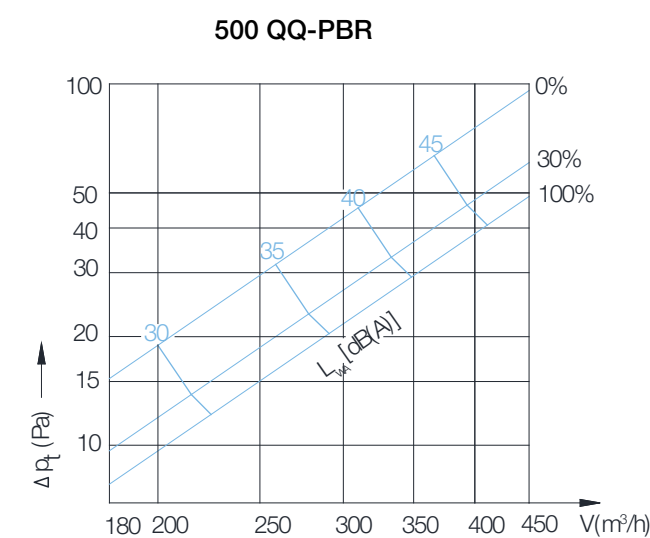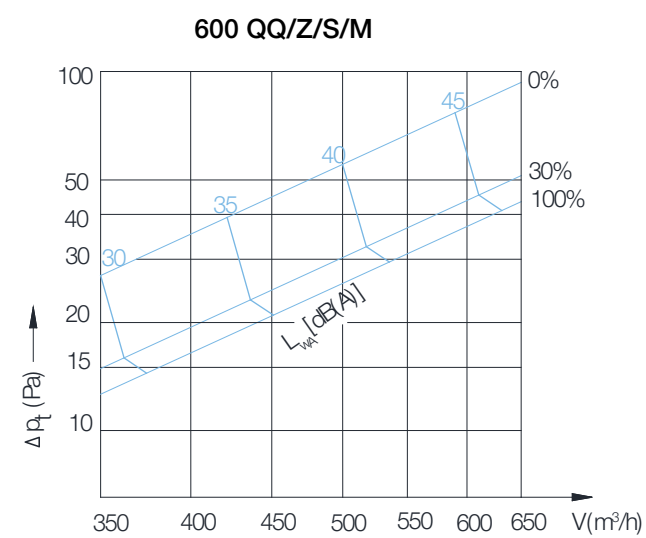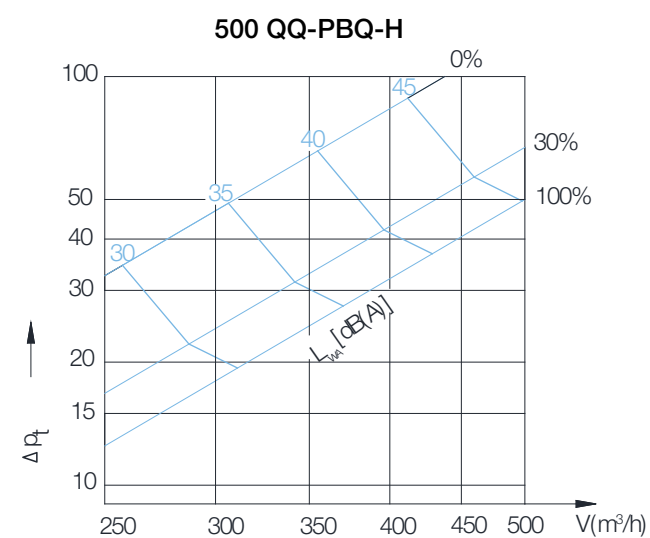

- ▼ SOLVEAIR
- ▼ DIAGRAMI
- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO

DIAGRAMI



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si