


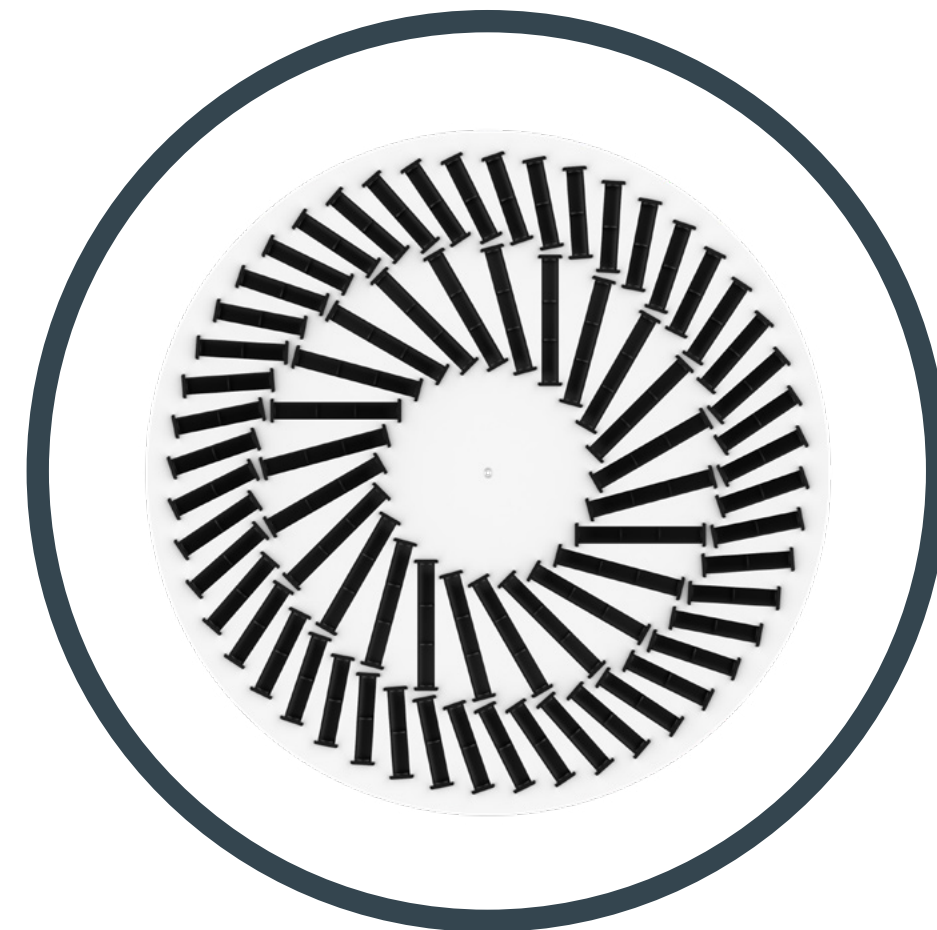





Producthandleiding

Roosters

DEV, DEK, DEU

Luchtverdeling

Version 1.0.0
Date: 09.06.2026.

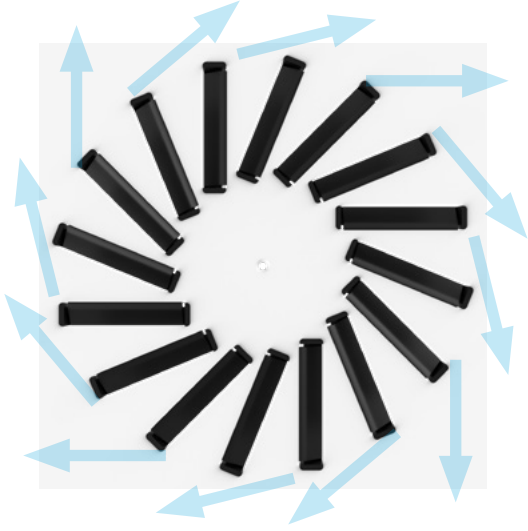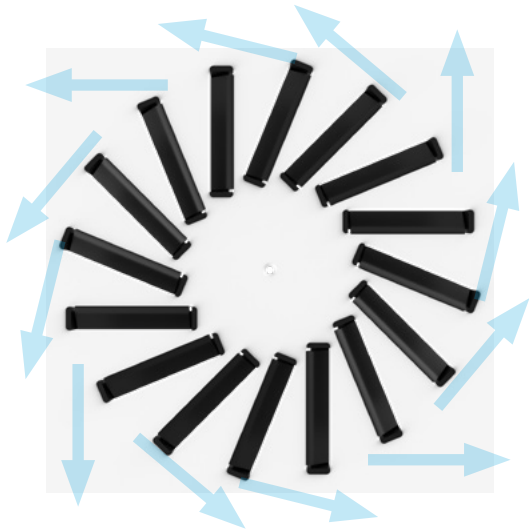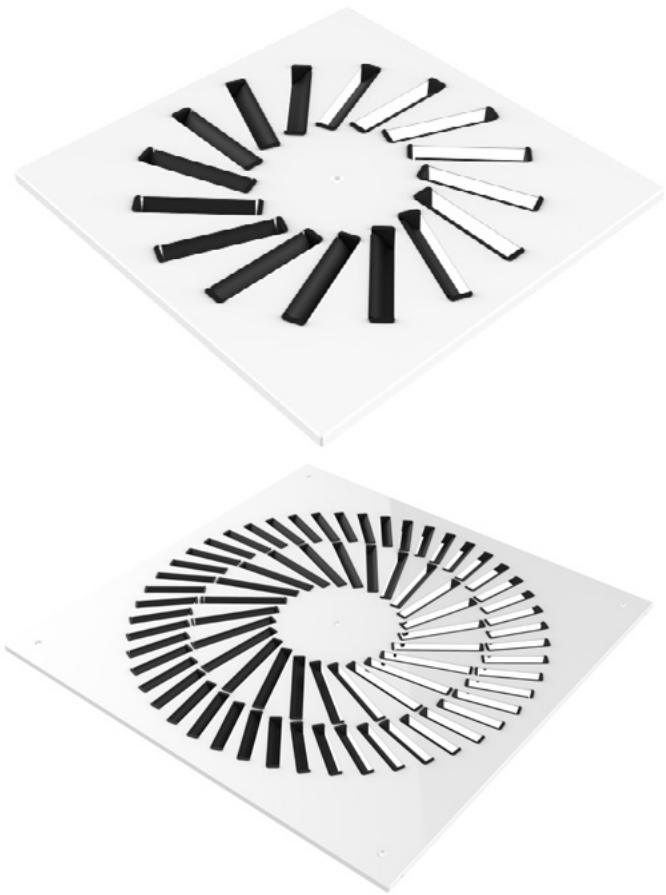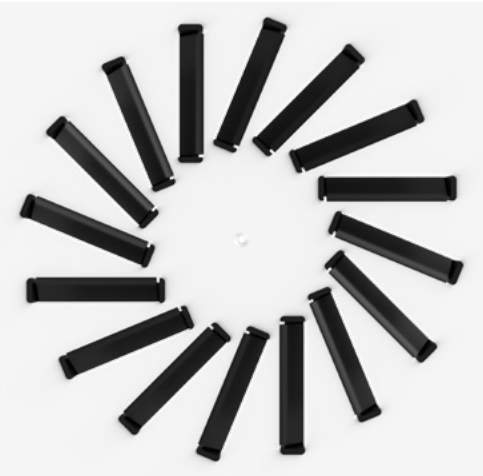

DEV

- Plafondrooster voor plafondhoogtes van 2,3 tot 4m.
 - Gemaakt van staalplaat, standaard RAL 9010
 - Individueel instelbare zwarte uitblaaselementen
 - Centrale schroefbevestiging (maat 800 heeft 4 extra schroeven)
- Opties


 - RAL...
 - Plenum
 - Witte uitblaaselementen





- ▼ BESTELSLEUTEL
- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING

Afmetingen

DEV	□A [mm]	øD [mm]	Aantal uitblaas elementen	A _{ef} [m²]	Plenumbox aansluiting ød [mm]
300/8	295	298	8	0,0097	158
400/16	395	398	16	0,0195	198
500/16	495	498	16	0,0195	198
500/24	495	498	24	0,0292	198
600/16	595	595	16	0,0195	198
600/24	595	595	24	0,0424	248
600/48	595	595	48	0,0585	248
625/16	620	623	16	0,0195	198
625/24	620	623	24	0,0424	248
625/48	620	623	48	0,0585	248
625/54	620	623	54	0,0658	248
800/72	795	798	72	0,1017	313

Afmetingen plenum	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625
800	800	

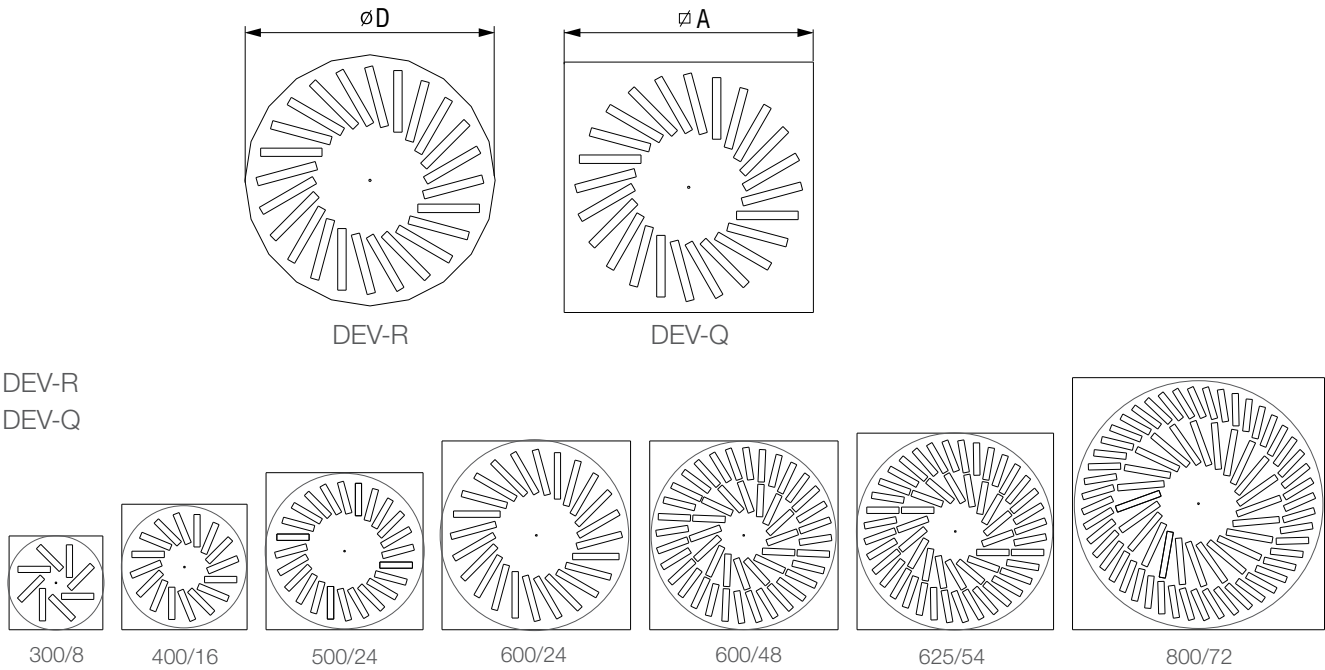

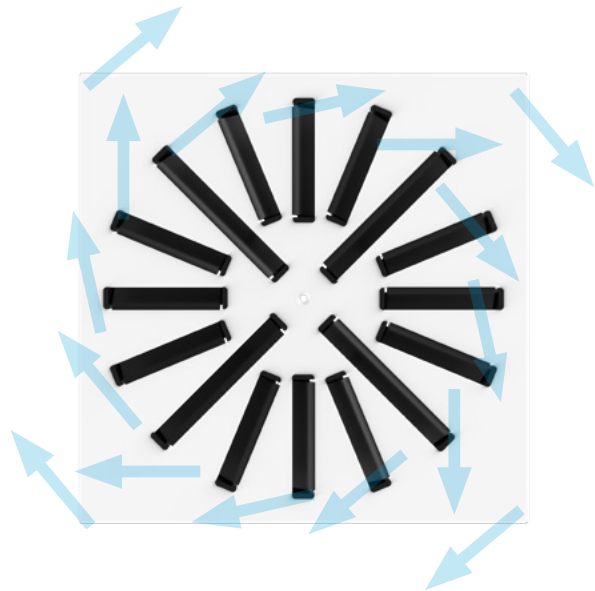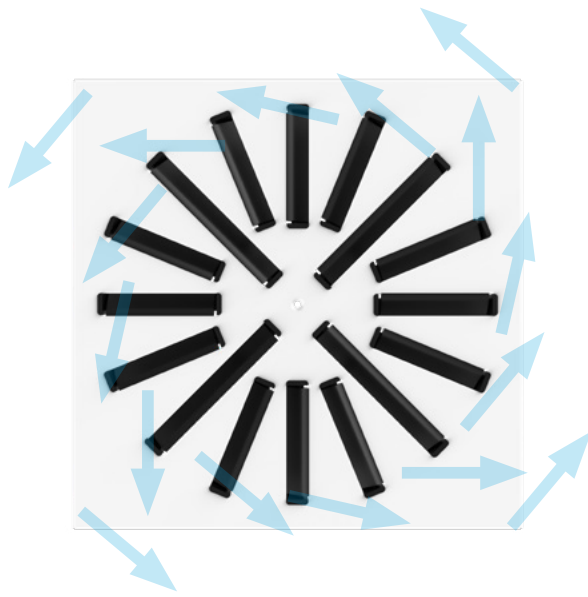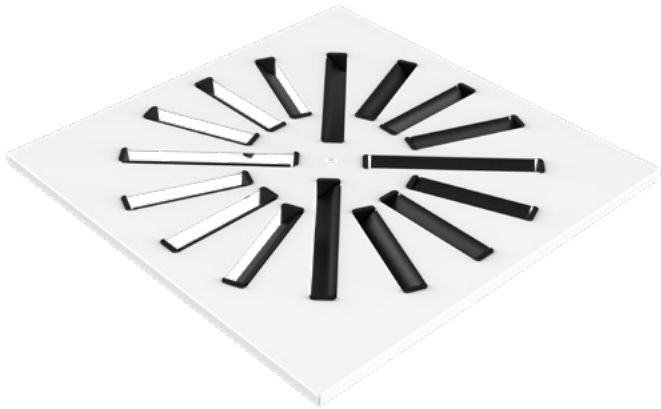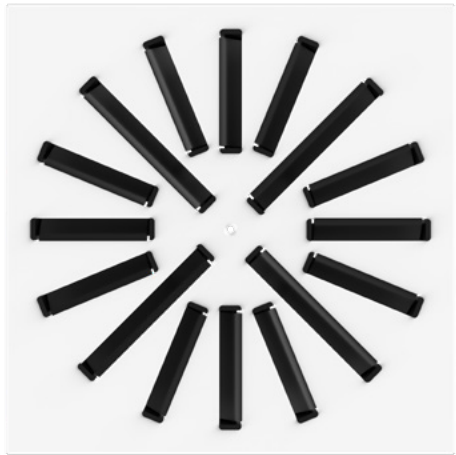

DEK

- Plafondrooster voor plafondhoogtes van 2,3 tot 4m.
- Gemaakt van staalplaat, standaard RAL 9010
- Individueel instelbare zwarte uitblaaselementen
- Centrale schroefbevestiging

- Opties
- RAL...
 - Plenum
 - Witte uitblaaselementen

- ▼ BESTELSLEUTEL
- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING




MODELLEN

LUCHTVERDELING


Afmetingen

DEK	□ A [mm]	øD [mm]	Aantal uitblaas elementen	A _{ef} [m²]	Plenumbox aansluiting ød [mm]
300	295	298	8	0,0097	158
400	395	398	16	0,0217	198
500	495	498	24	0,0336	248
600	595	595	40	0,0531	248
625	620	623	40	0,0531	248

Afmetingen plenum	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625




DEK-R




DEK-Q


DEK-R
DEK-Q




310




400






500



600



625

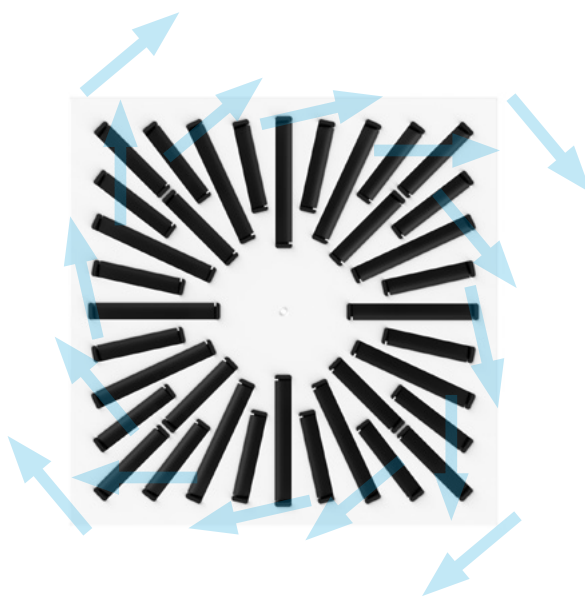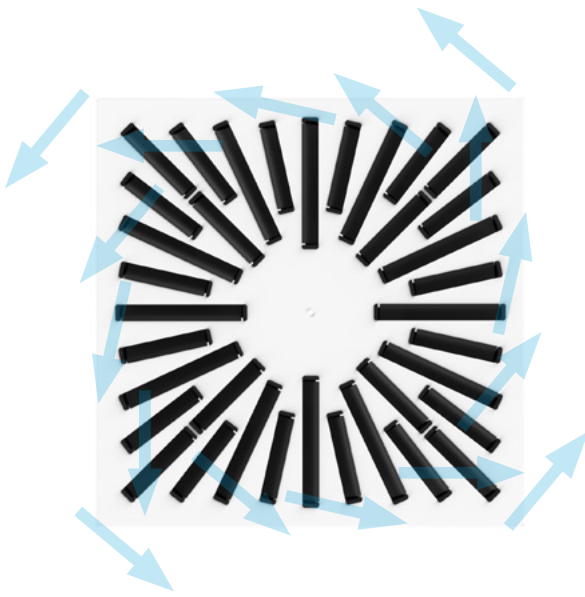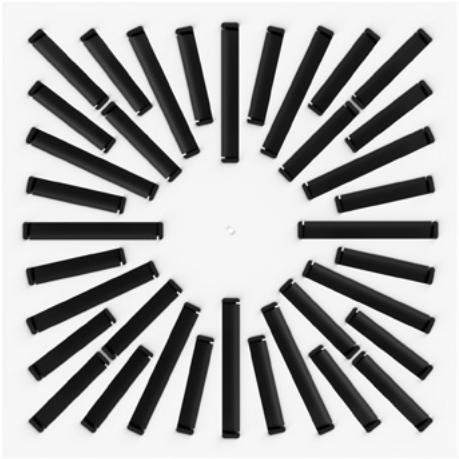

DEU

- Plafondrooster voor plafondhoogtes van 2,3 tot 4m.
- Gemaakt van staalplaat, standaard RAL 9010
- Individueel instelbare zwarte uitblaaselementen
- Centrale schroefbevestiging


- Opties
- RAL...
 - Plenum
 - Witte uitblaaselementen


- ▼ BESTELSLEUTEL
- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING

Afmetingen

DEU	□ A [mm]	Aantal uitblaas elementen	A _{af} [m²]	Plenumbox aansluiting ød [mm]
300	295	8	0,0192	158
400	395	16	0,0248	198
500	495	36	0,0517	248
600	595	48	0,0718	248
625	620	48	0,0718	248

Afmetingen plenum	PBQ
300	300
400	400
500	500
600	600
625	625

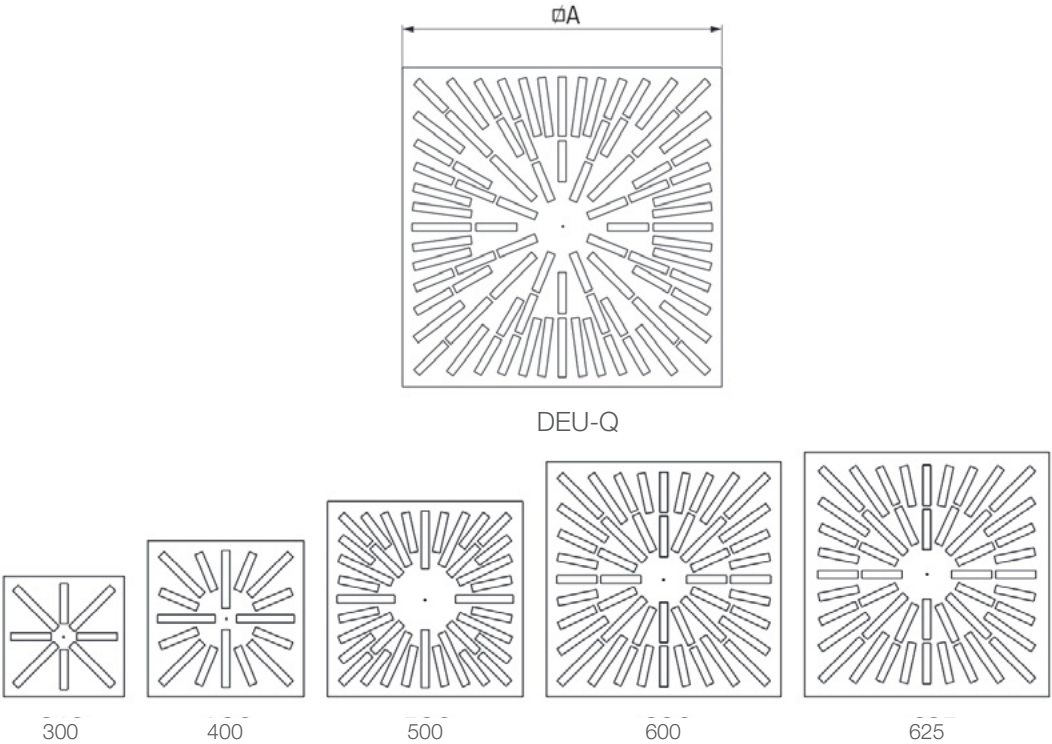

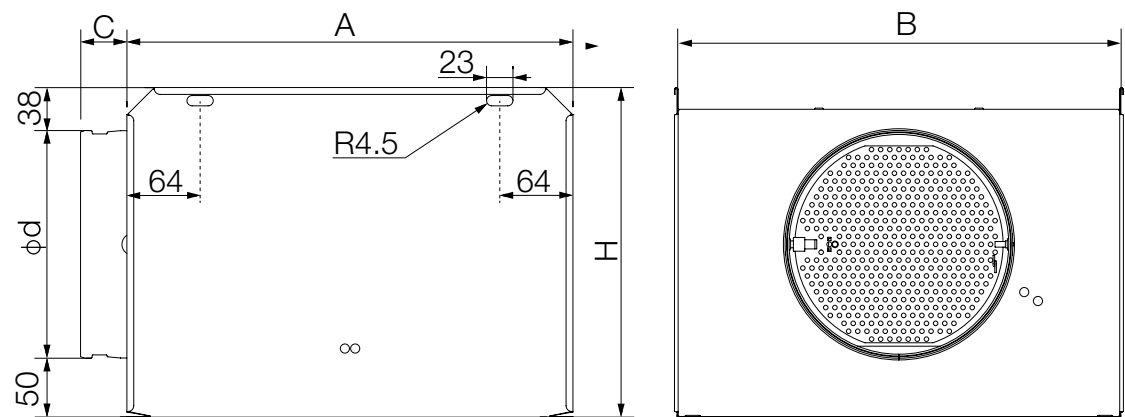


PBQ-H

- Vierkante plenum
- Horizontale kanaalaansluiting
- Bevestiging met een centrale schroef
- Handmatige stroomaanpassing via kabelmechanisme
- Mogelijk met 5mm interne isolatie

Modellen	Ø d	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	248	40,5
400	198	390 x 392,5	288	40,5
500	198	490 x 492,5	288	40,5
600	248	590 x 592,5	338	40,5
625	248	615 x 617,5	338	40,5
800	313	786 x 785	403	40,5

- ▶ BESTELSLEUTEL
- ▶ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING


PLENUMS

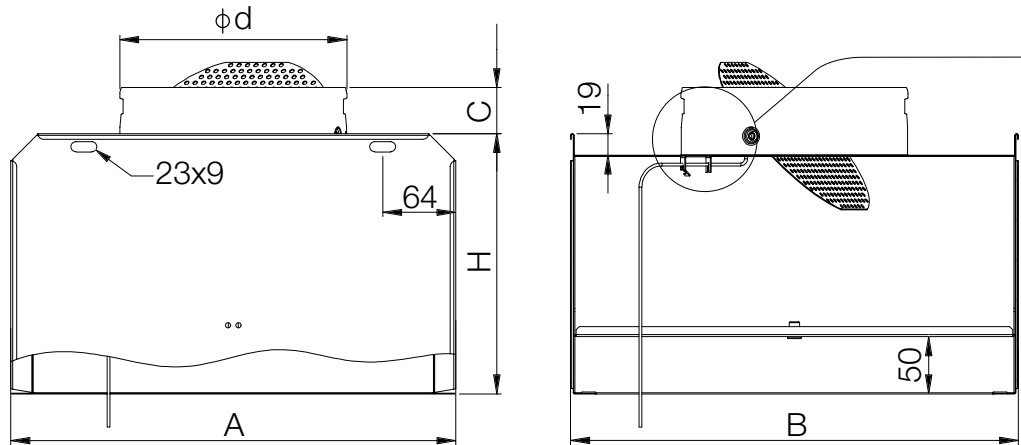


PBQ-V

- Vierkante plenum
- Verticale kanaalaansluiting
- Bevestiging met een centrale schroef
- Handmatige stroomaanpassing via kabelmechanisme
- Mogelijk met 5mm interne isolatie

Modellen	Ø d	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	228	40,5
400	198	390 x 392,5	228	40,5
500	198	490 x 492,5	228	40,5
600	248	590 x 592,5	228	40,5
625	248	615 x 617,5	228	40,5
800	313	786 x 785	228	40,5

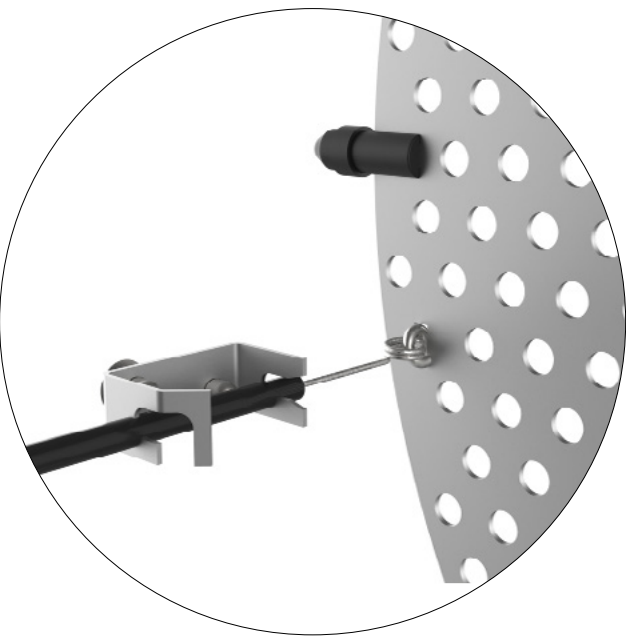

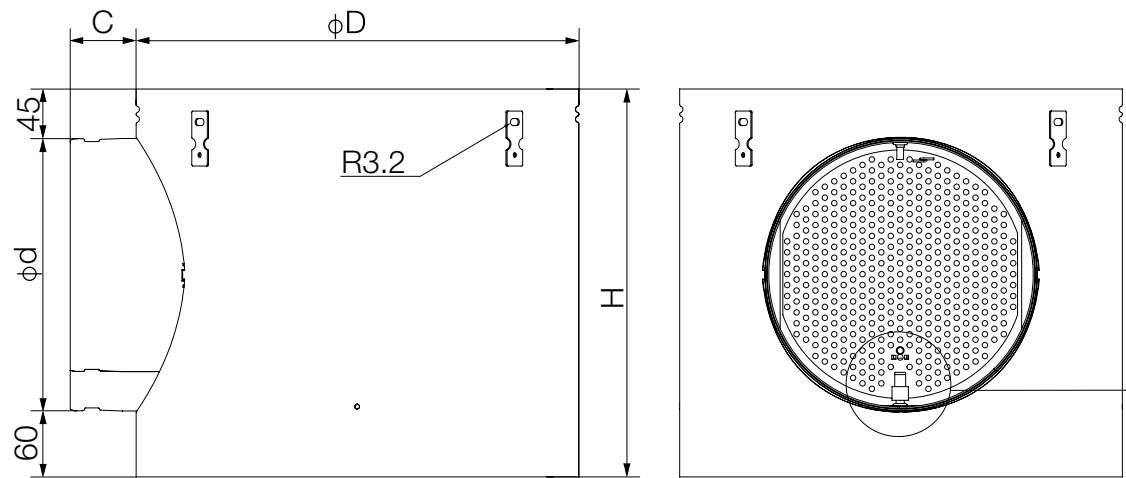


PBR

- Plenum voor ronde roosterplaten
- Rond plenum met horizontale aansluiting
- Verkrijgbaar in RAL, geschikt voor zichtbare installatie
- Bevestiging met centrale schroef
- Handmatige stroomaanpassing via kabelmechanisme
- Mogelijk met 5mm inwendige isolatie

Modellen	ØD	Ød	H	C
300	284	158	263	60
400	384	198	303	60
500	484	198	303	60
600	590	248	353	60
625	615	248	353	60

- ▼ BESTELSLEUTEL
- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING


PLENUMS

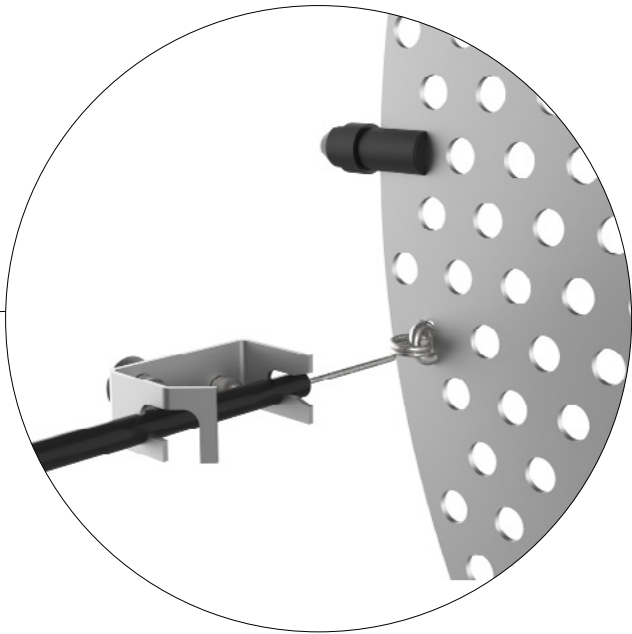


Bestelsleutel

PBQ-H / PBQ-V

PBR

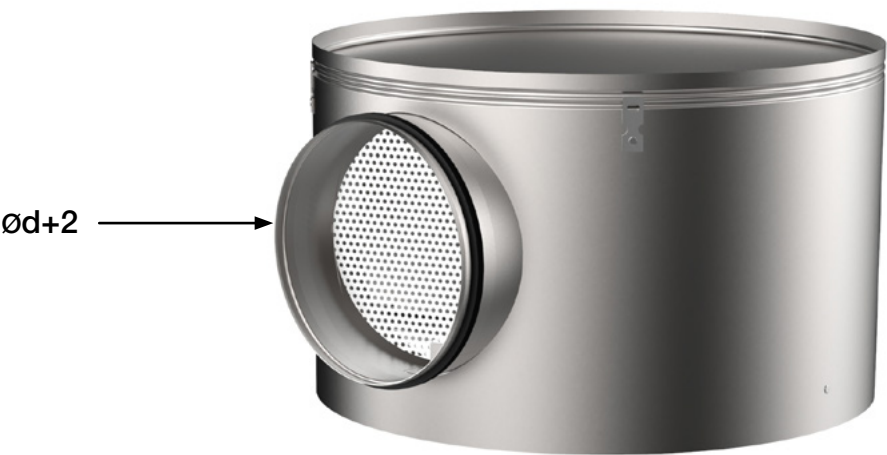

Rooster

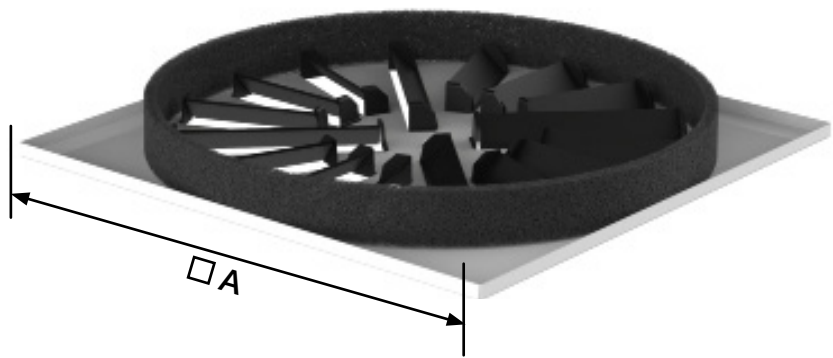

- ▼ BESTELSLEUTEL
- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING

 BESTELSLEUTEL

Ød-2 Aansluitdiameter
ØD Ronde plaatafmeting
□ A Nominale plaatafmeting

(1) Plenum (2) Maat (3) Plenumbox aansluiting (4) Isolatie

PBQ-H	-	400	-	200	-	Z
-------	---	-----	---	-----	---	---

- (1) PBQ-H - Rechthoekige plenum
PBQ-V - Rechthoekige plenum
PBR - Ronde plenum
- (2) Maat : 300, 400, 500, 600, 625
- (3) Plenumbox aansluiting: Ød+2 mm
- (4) Isolatie: Z
*Z1 - polyethyleen FRM 5 mm isolatie
*Z2 - I-Fiber 20 mm isolatie

* Voor PBR-plenumbox

(1) Roostervorm (2) Maat (3) Kleur uitblaaselementen

DEV-Q	-	400	-	B
-------	---	-----	---	---

- (1) DEV-Q
DEV-R
DEK-Q
DEK-R
DEU-Q
- (2) 300/8, 400/16, 500/16, 500/24, 600/16, 600/24, 600/48 625/16, 625/24, 600/48, 625/54, 800/72
- (3) W - witte uitblaaselementen



LUCHTVERDELING

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Volg de nieuwste versies van de catalogus op de website.

📍 Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
☎ +385 (0)1 33 62 513
✉ info@klimaoprema.com
🌐 www.klimaoprema.com