


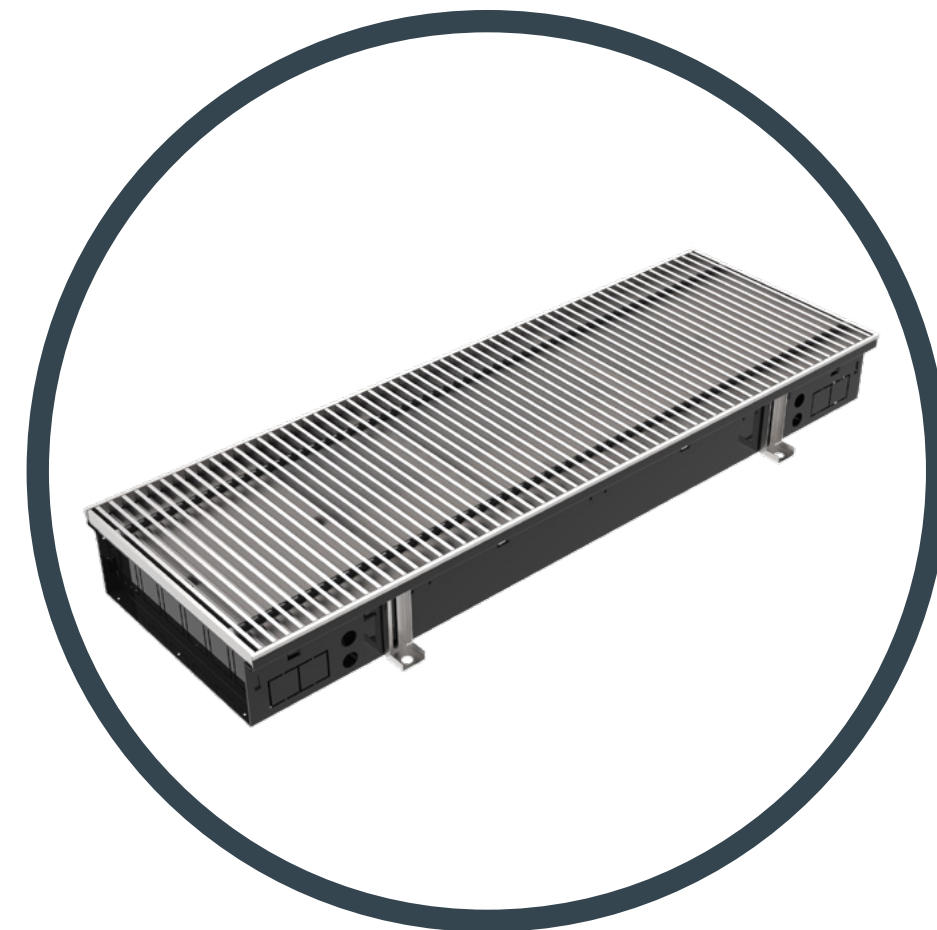



Katalog proizvoda

Podni Konvektori


PKN, PKF, PKV, PKH, PKH-4C

Priprema zraka

Verzija 1.0.5
Datum: 09.10.2026.

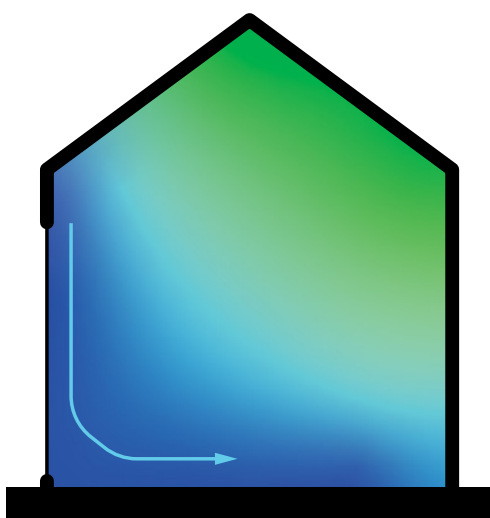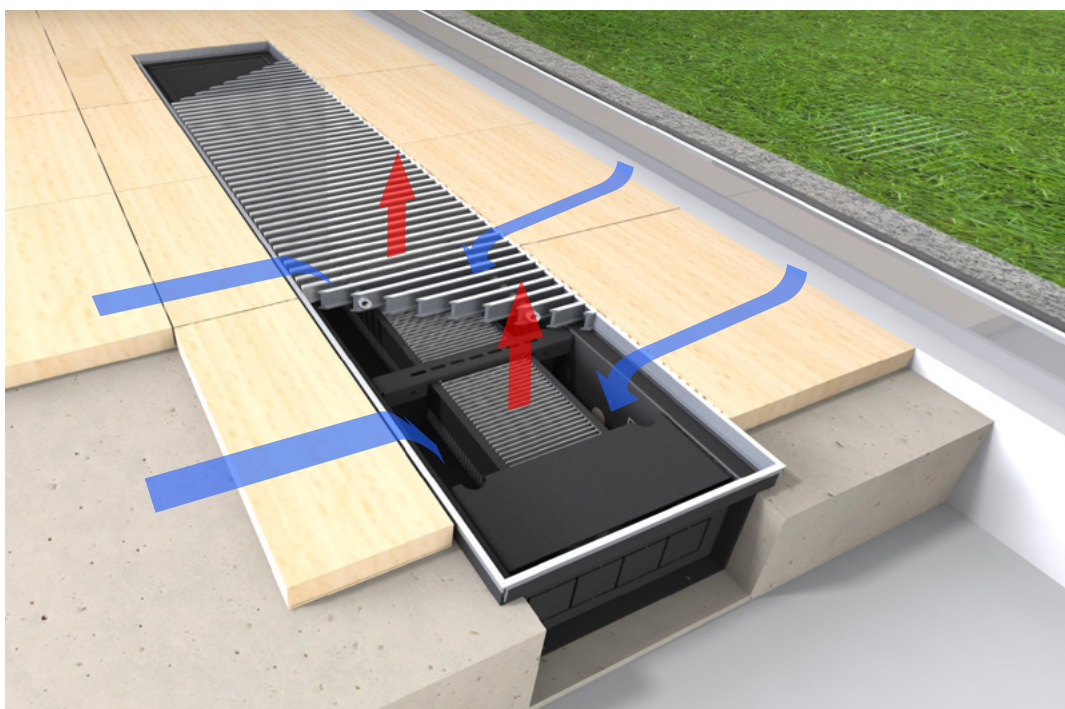

Klasični sistem grijanja

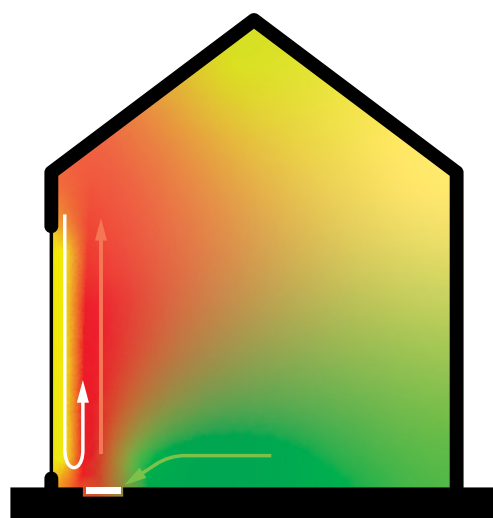

Klimaoprema podni konvektori

Podni Konvektori

Upotreba

Savršeno je rješenje za prostore s velikim staklenim površinama i zahtjevima za vrhunskim dizajnom interijera. Njegov atraktivan izgled čini ga idealnim izborom kao primarni izvor grijanja ili sekundarni izvor hlađenja, ovisno o namijeni prostora.

Značajke

Kućište od čeličnog lima plastificirano u crnoj boji - RAL9005.

Na zahtjev, konvektor može biti opremljen s 6 mm toplinskom izolacijom.

Izmjenjivač topline od aluminijskih letvica na bakrenim cijevima s unutarnjim navojnim spojevima promjera 1/2"; svaki testiran na maksimalnom tlaku od 25 bara.

Tangencijalni ventilatori s niskom razinom buke: 230V AC ili 24V EC.

Širok asortiman atraktivnih pokrovnih rolo rešetki od eloksiranog aluminija, drva ili nehrđajućeg čelika, dostupnih u uzdužnoj ili poprečnoj izvedbi, koje nadopunjuju estetski izgled konvektora.

Modularni dizajn omogućava jednostavno spajanje i precizno poravnanje, čineći instalaciju bržom i jednostavnom.

Privlačan dizajn

Za razliku od tradicionalnih sustava grijanja, podni konvektori pružaju elegantno rješenje koje ne zauzima koristan prostor niti remeti estetiku prostora.

Široka ponuda dodatne opreme, regulacijskih elemenata i spojnih dijelova omogućava prilagodbu prema specifičnim potrebama i željama korisnika.

Presjecanje struje hladnog zraka

U prostorima sa velikim staklenim površinama vanjskih otvora prisutno je 'slijevanje' hladnog zraka s površine stakla prema unutrašnjosti prostora (efekt hladnog zida). Podni konvektori presijecaju prolaz hladnom zraku stvarajući toplu barijeru neposredno ispred prozorske površine s jedne strane, te vertikalnu struju toplog zraka s druge strane. Povećava se ugodnost boravka u takvim prostorima uz istovremeno sprječavanje zamagljivanja stakala.

Trenutno dogrijavanje

Izmjenjivači topline omogućuju učinkovit prijenos topline zahvaljujući velikoj površini za izmjenu topline. Ova prednost dolazi do izražaja u kombinaciji sa sporim sustavima grijanja.


Visoka toplinska snaga pri niskim temperaturama vode

U sustavima grijanja s niskim temperaturama vode, koriste se konvektori s prisilnom konvekcijom, što značajno povećava toplinsku snagu, čineći sustav učinkovitijim.

Ušteda

Kao dodatak sustavu podnog grijanja, podni konvektori predstavljaju izvrsno rješenje za kratkotrajne potrebe za grijanjem, osobito tijekom prijelaznih razdoblja između godišnjih doba. Time se grijanje koristi samo kad je potrebno, čime se sprječava neželjeni prijenos topline i ostvaruju uštede energije i novca.


- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

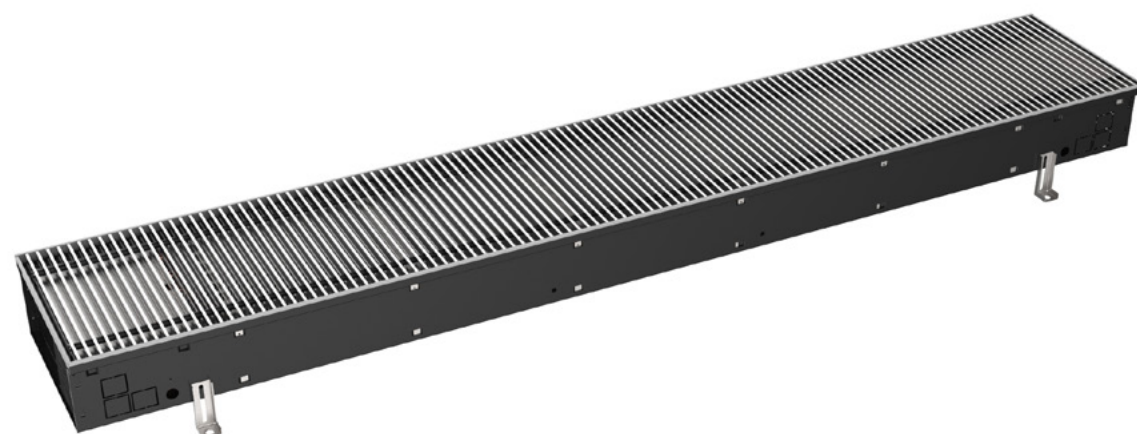

PKN Podni konvektor

Prirodna konvekcija koristi se za prijenos topline s grijaćeg elementa na okolni zrak. Hladan zrak je teži i pada na dno kućišta. Zrak se zatim zagrijava izmjenjivačem topline. Kako postaje toplije, diže se i napušta prostor za novi hladni zrak koji ispunjava kućište.

Duljina: 1000 do 3000 mm
Visina: 70, 110 ili 140 mm
Toplinska snaga: 66 - 2570 W
Tip izmjenjivača: 1-redni, 2-redni, 3-redni

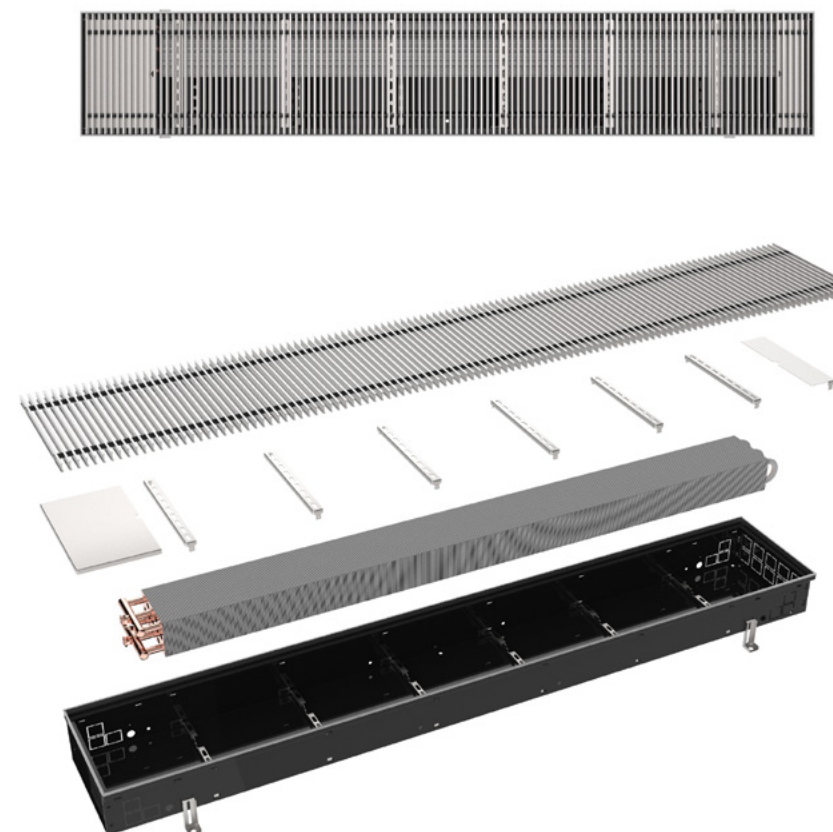


- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)




PODNI KONVEKTOR PKN

PRIPREMA ZRAKA

DIMENZIJE

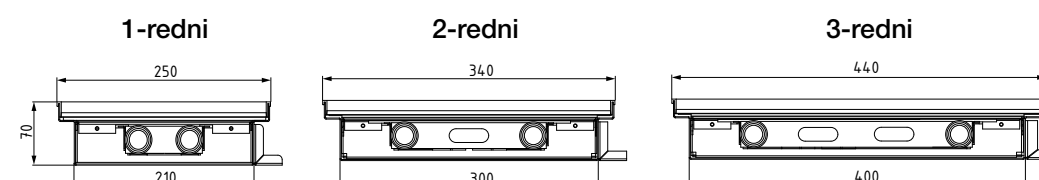

Tip izmjenjivača	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	70 110 140	70 110 140	70 110 140

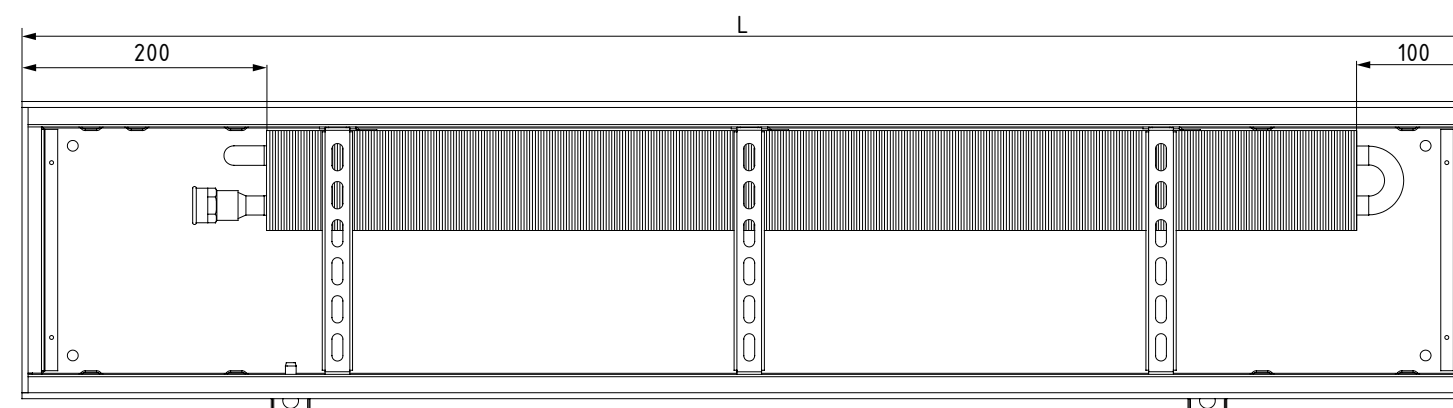


*priključci za vodu R1/2"

Toplinska snaga [W] - PKN

Duljina [mm]	Temperaturni režim	1-redni			2-redni			3-redni		
		Visina [mm]								
		70	110	140	70	110	140	70	110	140
1000	90/70/20 °C	198	280	329	351	460	532	494	632	831
	75/65/20 °C	153	223	256	279	376	427	398	522	671
	55/45/20 °C	66	102	111	129	186	199	189	264	323
1200	90/70/20 °C	257	349	412	437	571	667	619	781	1021
	75/65/20 °C	198	278	321	347	467	535	498	645	825
	55/45/20 °C	85	128	140	160	230	249	236	326	398
1400	90/70/20 °C	314	421	497	523	682	800	744	928	1213
	75/65/20 °C	242	335	387	416	558	642	599	766	980
	55/45/20 °C	104	154	169	192	275	299	284	387	473
1600	90/70/20 °C	372	492	582	608	893	936	870	1077	1405
	75/65/20 °C	287	392	453	483	731	751	700	889	1135
	55/45/20 °C	123	180	197	223	360	350	332	449	547
1800	90/70/20 °C	430	561	668	695	903	1071	993	1223	1595
	75/65/20 °C	332	447	520	552	739	859	799	1010	1289
	55/45/20 °C	143	205	226	255	364	400	379	511	622
2000	90/70/20 °C	487	632	751	781	1013	1204	1118	1370	1789
	75/65/20 °C	376	503	585	621	829	966	900	1131	1445
	55/45/20 °C	161	231	255	287	409	450	427	572	697
2200	90/70/20 °C	545	702	836	864	1124	1340	1242	1519	1980
	75/65/20 °C	421	559	651	687	920	1075	1000	1254	1600
	55/45/20 °C	180	257	284	317	453	501	474	634	771
2400	90/70/20 °C	602	774	920	951	1234	1475	1367	1665	2172
	75/65/20 °C	465	616	717	7556	1010	1183	1100	1375	1755
	55/45/20 °C	199	283	312	349	498	551	521	695	846
2600	90/70/20 °C	662	845	1005	1039	1346	1608	1491	1814	2363
	75/65/20 °C	511	673	783	826	1101	1290	1200	1498	1909
	55/45/20 °C	219	309	341	381	543	601	569	757	921
2800	90/70/20 °C	718	913	1090	1122	1458	1744	1615	1961	2555
	75/65/20 °C	554	727	849	892	1193	1399	1300	1619	2064
	55/45/20 °C	238	334	370	412	588	652	616	819	955
3000	90/70/20 °C	777	986	1178	1208	1569	1881	1740	2107	2570
	75/65/20 °C	600	785	918	960	1284	1509	1401	1740	2076
	55/45/20 °C	257	360	400	444	633	703	664	880	1001

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

TOPLINSKA SNAGA PKN

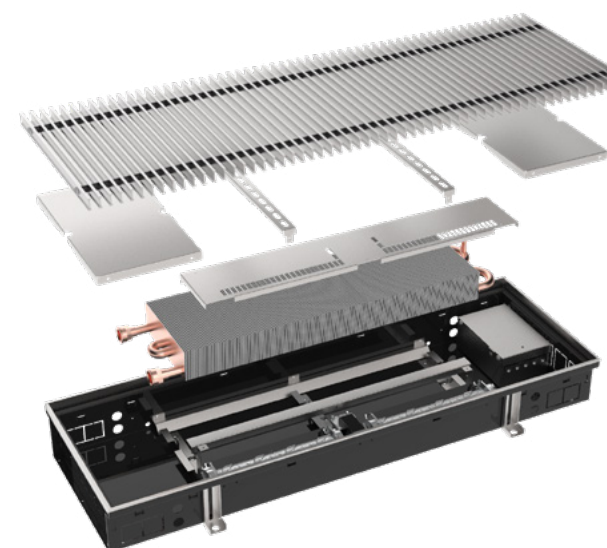

PKF Podni konvektor

U podnim konvektorima s prisilnom konvekcijom se ugrađenim ventilatorima potpomaže i ubrzava proces prijelaza topline. Zahvaljujući tome toplinski učini su višestruko veći u usporedbi s konvektorima s prirodnom konvekcijom.

Duljina: 1200 do 3000 mm
Visina: 110 ili 140 mm
Toplinska snaga: 57 - 7360 W
Tip izmjenjivača: 1-redni, 2-redni, 3-redni

Ventilatori / upravljanje
230 V AC - 3-stupanjski transformator
230 V AC - upravljanje 0-10 V
24 V EC - upravljanje 0-10 V


- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)




PODNI KONVEKTOR PKF

PRIPREMA ZRAKA

DIMENZIJE

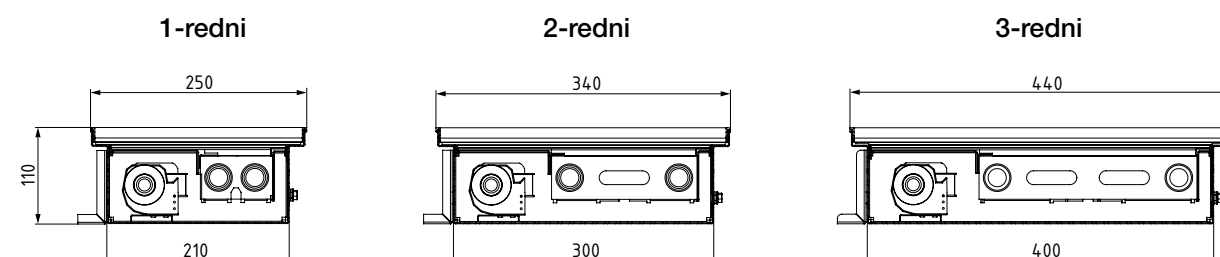

Tip izmjenjivača	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	110	110	110
	140	140	140

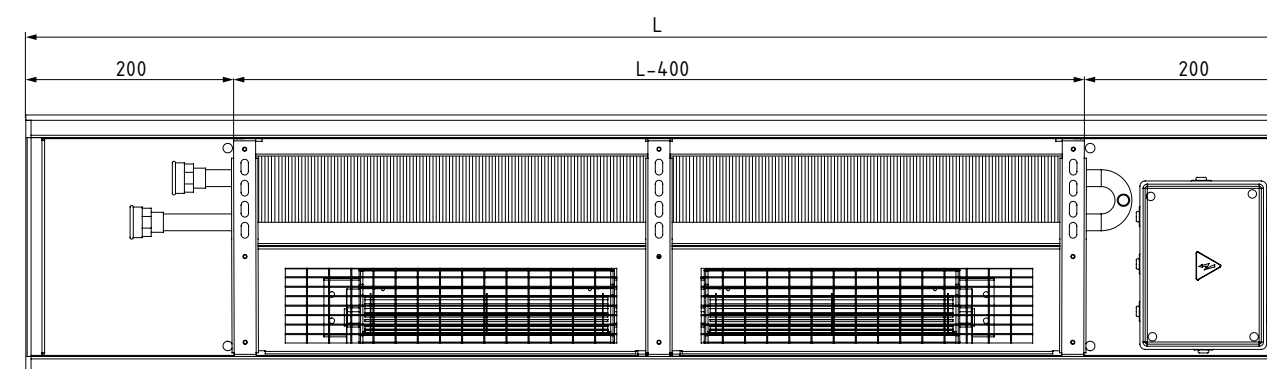

*priključci za vodu R1/2"

Toplinska snaga [W] - PKF-110

Duljina [mm]	Temperaturni režim	1-redni				2-redni				3-redni			
		Brzina ventilatora											
		OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX
1 ventilator													
1200	90/70/20 °C	179	686	894	1235	318	1027	1343	1915	429	1329	1759	2416
	75/65/20 °C	144	583	770	1067	252	878	1211	1749	345	1128	1618	2207
	55/45/20 °C	69	319	436	618	117	482	631	942	159	617	827	1167
1400	90/70/20 °C	233	739	946	1289	408	1112	1428	2003	549	1444	1869	2528
	75/65/20 °C	188	628	816	1115	324	954	1292	1832	441	1228	1733	2317
	55/45/20 °C	90	343	462	645	151	523	673	987	203	672	886	1225
1600	90/70/20 °C	286	788	994	1339	503	1195	1515	2088	666	1556	1985	2640
	75/65/20 °C	231	670	856	1157	399	1033	1297	1819	535	1333	1698	2275
	55/45/20 °C	110	366	485	670	185	567	716	1034	246	729	940	1285
2 ventilatora													
1800	90/70/20 °C	308	1320	1736	2419	548	1969	2602	3748	744	2547	3411	4720
	75/65/20 °C	248	1122	1595	1495	435	1683	2344	3418	598	2161	3143	4310
	55/45/20 °C	118	613	848	1210	202	924	1221	184	275	1182	1607	2279
2000	90/70/20 °C	361	1371	1789	2473	642	2056	2688	3832	869	2654	3523	4835
	75/65/20 °C	291	1166	1541	2137	509	1758	2419	3499	698	2259	3249	4417
	55/45/20 °C	139	637	873	1236	237	965	1260	1885	321	1235	1661	2335
2200	90/70/20 °C	415	1423	1842	2519	734	2137	2771	3915	979	2775	3632	4945
	75/65/20 °C	335	1210	1586	2182	582	1832	2493	3579	787	2357	3355	4523
	55/45/20 °C	160	662	899	1263	270	1005	1299	1928	362	1289	1716	2392
2400	90/70/20 °C	469	1474	1893	2573	824	2226	2863	4006	1101	2887	3748	5057
	75/65/20 °C	378	1253	1630	2226	654	1907	2436	3469	885	2446	3198	4335
	55/45/20 °C	180	685	924	1288	304	1046	1346	1973	407	1338	1770	2449
3 ventilatora													
2600	90/70/20 °C	490	2004	2631	3654	871	2997	3953	5657	1175	3878	5172	7140
	75/65/20 °C	395	1704	2266	3159	691	2562	3555	5167	944	3290	4766	6517
	55/45/20 °C	188	932	1284	1828	321	1406	1852	2784	434	1799	2437	3446
2800	90/70/20 °C	542	2056	2684	3707	963	3083	4030	5752	1292	3992	5284	7252
	75/65/20 °C	437	1771	2311	3204	764	2636	3634	5247	1038	3388	4872	6623
	55/45/20 °C	208	969	1310	1854	355	1446	1894	2827	478	1853	2492	3502
3000	90/70/20 °C	596	2115	2735	3760	1053	3170	4115	5844	1413	4106	5397	7360
	75/65/20 °C	481	1838	2355	3250	835	2710	3710	5328	1135	3485	4979	6730
	55/45/20 °C	229	1005	1335	1880	388	1487	1935	2871	522	1906	2546	3559

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


TOPLINSKA SNAGA PKF-110

Toplinska snaga [W] - PKF-140

Duljina [mm]	Temperaturni režim	1-redni				2-redni				3-redni			
		Brzina ventilatora											
		OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX
1 ventilator													
1200	90/70/20 °C	257	1042	1347	1834	420	1378	1772	2400	668	1714	2163	2884
	75/65/20 °C	207	881	1162	1568	334	1161	1509	2059	526	1431	1836	2479
	55/45/20 °C	99	482	669	880	155	626	839	1162	231	748	1010	1399
1400	90/70/20 °C	317	1097	1400	1896	515	1467	1864	2492	810	1847	2297	3015
	75/65/20 °C	256	928	1208	1621	409	1236	1588	2138	638	1542	1949	2592
	55/45/20 °C	122	508	696	910	190	666	883	1207	280	806	1072	1463
1600	90/70/20 °C	370	1157	1458	1944	610	1556	1951	2578	941	1984	2417	3145
	75/65/20 °C	298	978	1258	1662	485	1311	1662	2212	741	1656	2051	2703
	55/45/20 °C	142	535	725	933	225	707	924	1248	326	866	1128	1525
2 ventilatora													
1800	90/70/20 °C	445	1606	2077	2803	725	2151	2748	3686	1129	2703	3376	4470
	75/65/20 °C	359	1358	1792	2396	576	1812	2341	3163	889	2257	2865	3842
	55/45/20 °C	171	743	1032	1345	268	997	1301	1785	391	1180	1576	2168
2000	90/70/20 °C	521	2106	2694	3672	839	2747	3527	4789	1327	3420	4211	5435
	75/65/20 °C	420	1781	2324	3139	667	2314	3004	4109	1045	2855	3659	4672
	55/45/20 °C	200	975	1339	1762	310	1247	1669	2319	459	1492	2013	2637
2200	90/70/20 °C	578	2152	2746	3722	925	2838	3629	4876	1470	3559	4468	5916
	75/65/20 °C	466	1820	2369	3282	735	2391	3091	4184	1158	2971	3792	5085
	55/45/20 °C	222	996	1364	1787	342	1289	1718	2361	509	1553	2086	2870
2400	90/70/20 °C	631	2206	2796	3783	1029	2929	3716	4974	1610	3695	4588	6044
	75/65/20 °C	509	1865	2412	3234	818	2468	3165	4268	1268	3085	3894	5195
	55/45/20 °C	243	1021	1389	1816	380	1330	1759	2409	557	1613	2142	2932
3 ventilatora													
2600	90/70/20 °C	708	2679	3421	4659	1134	3515	4515	6083	1801	4414	5536	7362
	75/65/20 °C	571	2265	2951	3983	901	2961	3846	5219	1418	3685	4698	6328
	55/45/20 °C	272	1240	1700	2236	419	1596	2137	2945	623	1926	2584	3571
2800	90/70/20 °C	782	3156	4040	5522	1254	4116	5297	7192	1978	5128	6487	8681
	75/65/20 °C	631	2669	3485	4721	997	3468	4512	6171	1558	4281	5505	7462
	55/45/20 °C	301	1461	2007	2651	463	1869	2508	3482	685	2238	3028	4211
3000	90/70/20 °C	836	3191	4099	5572	1053	3170	4115	5844	2118	5273	6601	8809
	75/65/20 °C	674	2696	3536	4763	1078	3546	4588	6239	1668	4402	5602	7572
	55/45/20 °C	321	1477	2037	2674	1359	4209	5386	7272	733	2301	3082	4273

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

TOPLINSKA SNAGA PKF-140

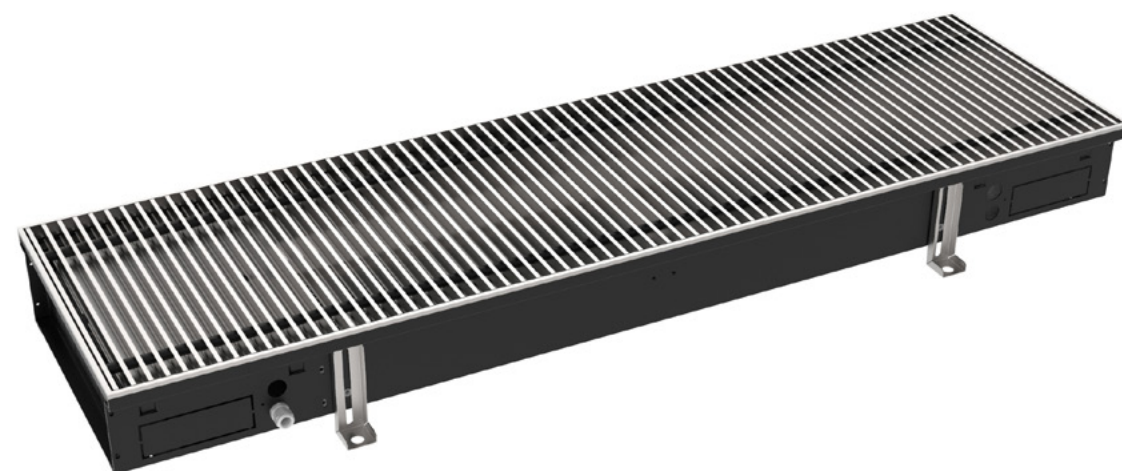


PKH Podni konvektor

2-cijevni sustav za grijanje ili hlađenje.
Odvod kondenzata nalazi se u sklopu kućišta.

Duljina: 1200 do 3000 mm
Visina: 130 ili 150 mm
Toplinska snaga: 1105 - 13006 W
Rashladni učinak: 406 - 4757 W

Ventilatori / upravljanje
230 V AC - 3-stupanjski transformator
230 V AC - upravljanje 0-10 V
24 V EC - upravljanje 0-10 V

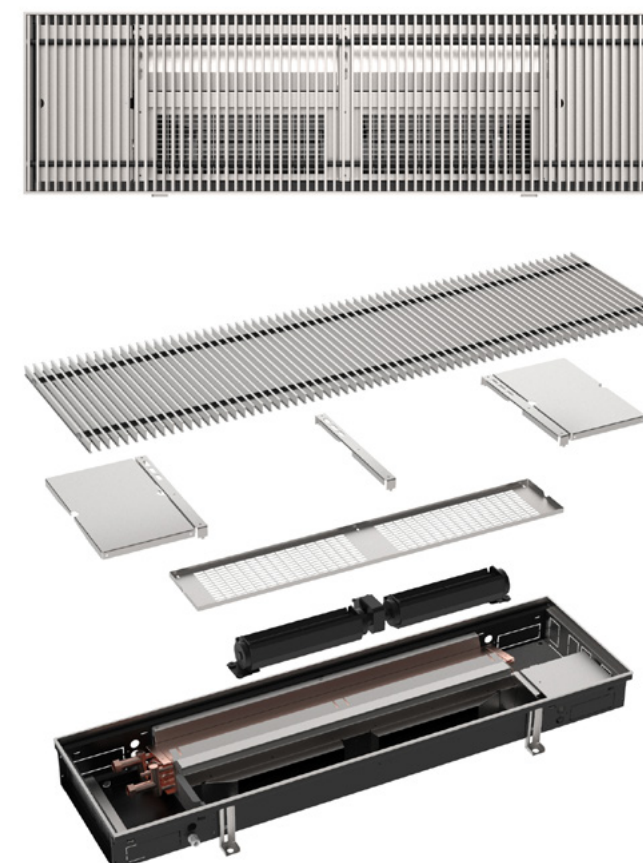



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



PODNI KONVEKTOR PKH

PRIPREMA ZRAKA

DIMENZIJE

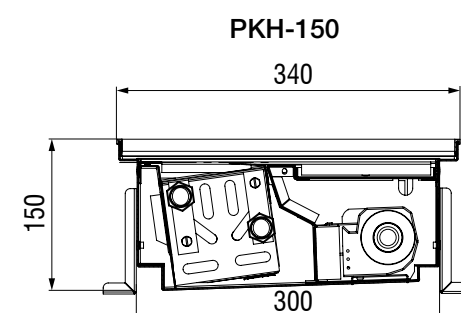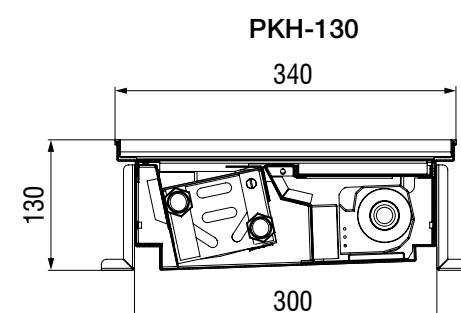


*priključci za vodu R1/2"

Toplinska snaga [W] - PKH

PKH-130								PKH-150					
Temperaturni režim topla voda				Temperaturni režim hladna voda				Temperaturni režim topla voda			Temperaturni režim hladna voda		
		90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C	6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C	90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C	6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C
L = 1200 mm (1 ventilator)								L = 1200 mm (1 ventilator)					
Brzina ventilatora	MIN	1706	1501	852	496	366	321	2662	2251	1355	721	516	461
	MED	2358	2063	1154	534	459	409	3521	2933	1759	921	653	632
	MAX	3377	2926	1650	760	571	527	4474	3849	2287	1205	900	816
L = 2000 mm (2 ventilatora)								L = 2000 mm (2 ventilatora)					
Brzina ventilatora	MIN	3446	3032	1721	1002	739	648	5377	4547	2737	1456	1042	931
	MED	4763	4167	2331	1079	927	826	7112	5925	3553	1860	1319	1277
	MAX	6754	5852	3300	1657	1245	1149	8948	7698	4574	2627	1962	1779
L = 2600 mm (3 ventilatora)								L = 2700 mm (3 ventilatora)					
Brzina ventilatora	MIN	4606	4053	2300	1339	988	867	7187	6078	3659	1947	1393	1245
	MED	6367	5570	3116	1442	1239	1104	9507	7919	4749	2487	1763	1706
	MAX	9118	7900	4455	2052	1542	1423	12080	10392	6175	3254	2430	2203
L = 3000 mm (3 ventilatora)								L = 3000 mm (3 ventilatora)					
Brzina ventilatora	MIN	4975	4377	2484	1446	1067	936	7762	6564	3951	2102	1505	1344
	MED	6876	6016	3365	1557	1338	1193	10267	8553	5129	2686	1904	1843
	MAX	9847	8532	4811	2216	1665	1537	13046	11224	6669	3514	2624	2379

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

TOPLINSKA SNAGA PKH

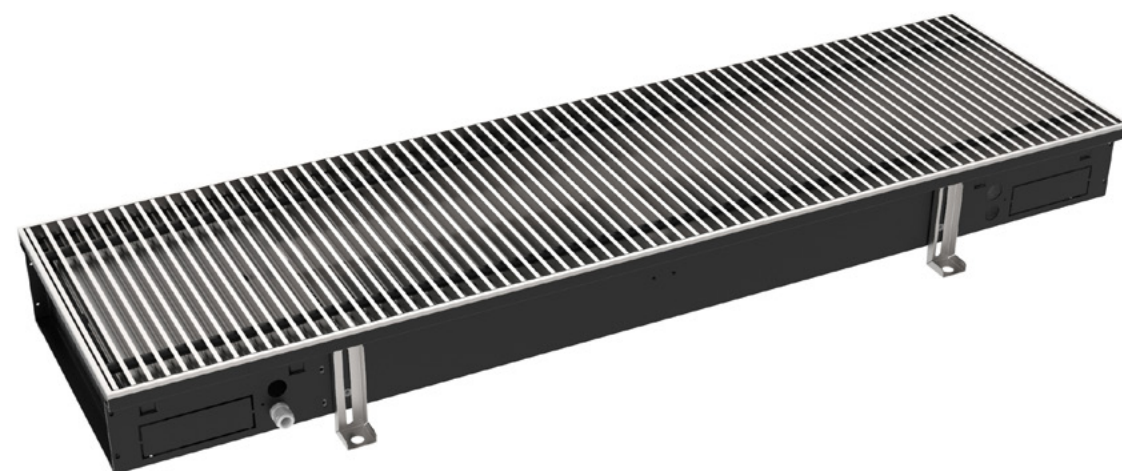


PKH-4C Podni konvektor

4-cijevni sustav za grijanje ili hlađenje.
Odvod kondenzata nalazi se u sklopu kućišta.

Duljina: 1200 do 3000 mm
Visina: 130 ili 150 mm
Toplinska snaga: 941 - 9181 W
Rashladni učinak: 440 - 4439 W

Ventilatori / upravljanje
230 V AC - 3-stupanjski transformator
230 V AC - upravljanje 0-10 V
24 V EC - upravljanje 0-10 V

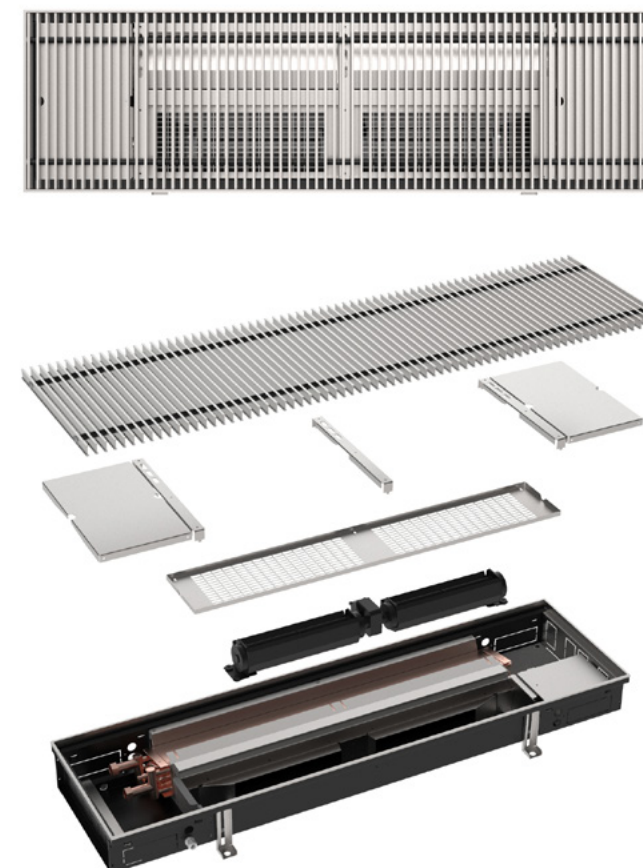




- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



PODNI KONVEKTOR PKH-4C

PRIPREMA ZRAKA

DIMENZIJE

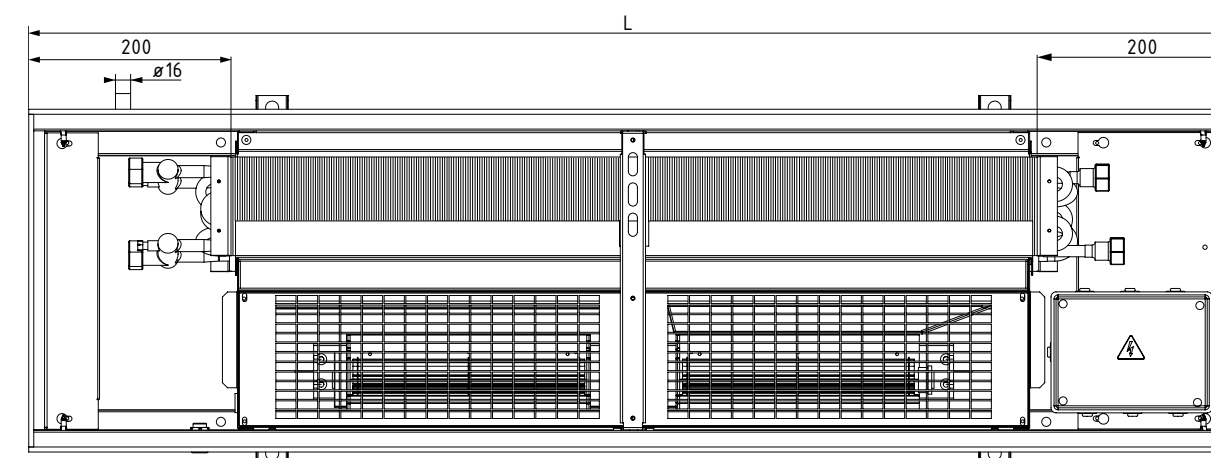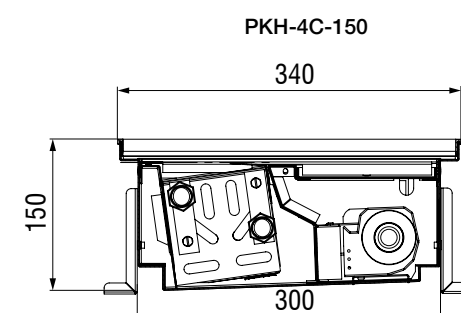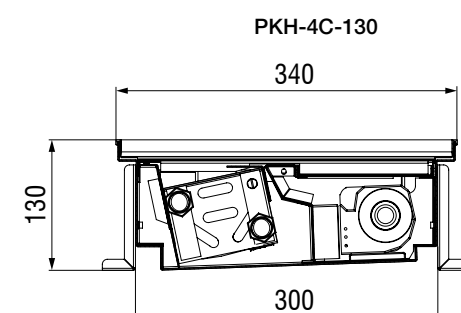


*priklučci za vodu R1/2"

Toplinska snaga [W] - PKH-4C

PKH-4C-130								PKH-4C-150											
Temperaturni režim topla voda				Temperaturni režim hladna voda				Temperaturni režim topla voda			Temperaturni režim hladna voda								
		90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C			6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C			90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C			6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C
L = 1200 mm (1 ventilator)								L = 1200 mm (1 ventilator)											
Brzina ventilatora	MIN	1433	1296	723	474	325	281	1739	1586	613	652	449	393						
	MED	1915	1620	933	528	403	340	2199	1906	865	779	551	487						
	MAX	2401	2100	1162	661	489	413	2600	2287	1133	1045	720	670						
L = 2000 mm (2 ventilatora)								L = 2000 mm (2 ventilatora)											
Brzina ventilatora	MIN	2895	2618	1460	957	657	568	3513	3204	1238	1317	907	794						
	MED	3868	3272	1885	1067	814	687	4442	3850	1747	1574	1113	984						
	MAX	4802	4200	2324	1441	1066	900	5200	4574	2266	2278	1570	1461						
L = 2600 mm (3 ventilatora)								L = 2700 mm (3 ventilatora)											
Brzina ventilatora	MIN	3869	3499	1952	1280	878	759	4695	4282	1655	1760	1212	1061						
	MED	5171	4374	2519	1426	1088	918	5937	5146	2336	2103	1488	1315						
	MAX	6483	5670	3137	1785	1320	1115	7020	6175	3059	2822	1944	1809						
L = 3000 mm (3 ventilatora)								L = 3000 mm (3 ventilatora)											
Brzina ventilatora	MIN	4179	3779	2108	1382	948	819	5071	4625	1788	1901	1309	1146						
	MED	5584	4724	2721	1540	1175	991	6412	5558	2522	2272	1607	1420						
	MAX	7001	6124	3388	1927	1426	1204	7582	6669	3304	3047	2100	1954						

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


TOPLINSKA SNAGA PKH-4C

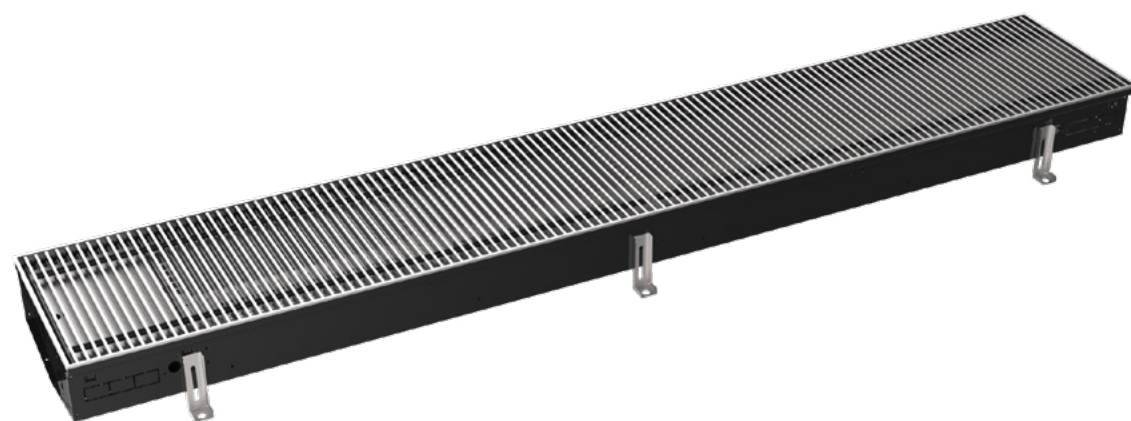

PKV Podni konvektor

Verzija za grijanje vlažnih područja (bazeni, zimski vrtovi itd.). Prirodna ili prisilna konvekcija. Specijalni 12V tangencijalni ventilatori (napajanje mora biti osigurano izvan podnog konvektora). Jedinstveni dizajn kućišta sa odvodom vode i kondenzata te razdjelnim limom.

Duljina: 1000 do 3000 mm
Visina: PKV-N 110, 140 ili 170 mm
PKV-F 140 ili 170 mm
Tip izmjenjivača: 1-redni, 2-redni, 3-redni
Ventilatori / upravljanje: 12 V DC

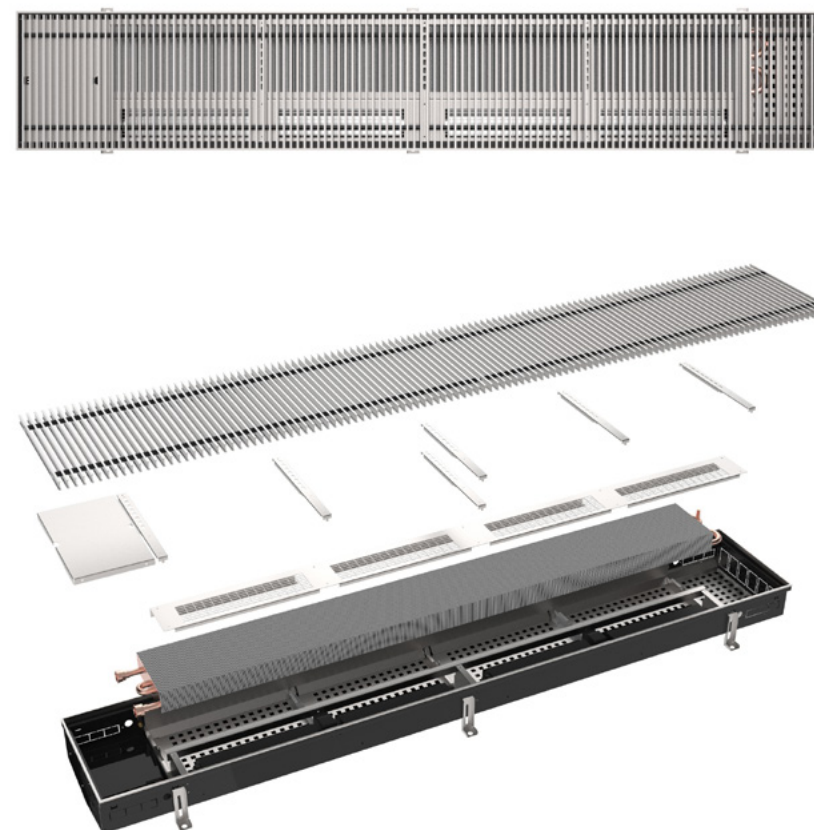

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)




PODNI KONVEKTOR PKV

PRIPREMA ZRAKA


DIMENZIJE

PKV-N (Prirodna konvekcija)

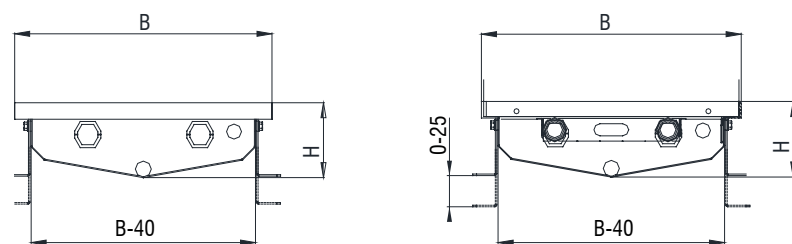

Tip izmjenjivača	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	110 140 170	110 140 170	110 140 170

PKV-F (Prisilna konvekcija)

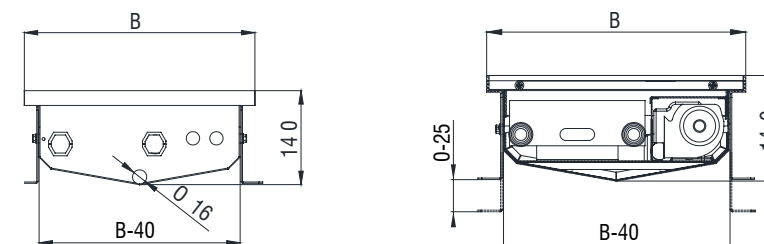

Tip izmjenjivača	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	140 170	140 170	140 170

Dodatna oprema


Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa	
	Roll-up al.rešetka (eloksirana u prirodnoj boji)	QL-501-1-1000-R	Svi modeli	1-redni
		QL-501-2-1000-R	Svi modeli	2-redni
		QL-501-3-1000-R	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana svijetlo brončana	QL-502-1-1000-R-A-1	Svi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-1	Svi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-1	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana brončana	QL-502-1-1000-R-A-2	Svi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-2	Svi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-2	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana svijetlo smeđa	QL-502-1-1000-R-A-3	Svi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-3	Svi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-3	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana smeđa	QL-502-1-1000-R-A-4	Svi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-4	Svi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-4	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana crna	QL-502-1-1000-R-A-5	Svi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-5	Svi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-5	Svi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - RAL...	QL-503-1-1000-R-RAL	Svi modeli	1-redni
		QL-503-2-1000-R-RAL	Svi modeli	2-redni
		QL-503-3-1000-R-RAL	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka (eloksirana u prirodnoj boji)	QL-504-1-1000-F	Svi modeli	1-redni
		QL-504-2-1000-F	Svi modeli	2-redni
		QL-504-3-1000-F	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - eloksirana svijetlo brončana	QL-505-1-1000-F-A-1	Svi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-1	Svi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-1	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - eloksirana brončana	QL-505-1-1000-F-A-2	Svi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-2	Svi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-2	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - eloksirana svijetlo smeđa	QL-505-1-1000-F-A-3	Svi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-3	Svi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-3	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - eloksirana smeđa	QL-505-1-1000-F-A-4	Svi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-4	Svi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-4	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - eloksirana crna	QL-505-1-1000-F-A-5	Svi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-5	Svi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-5	Svi modeli	3-redni
	Linearna al. rešetka - RAL...	QL-506-1-1000-F-RAL	Svi modeli	1-redni
		QL-506-2-1000-F-RAL	Svi modeli	2-redni
		QL-506-3-1000-F-RAL	Svi modeli	3-redni
	Roll-up rešetka - bukva	QL-507-1-1000-R	Svi modeli	1-redni
		QL-507-2-1000-R	Svi modeli	2-redni
		QL-507-3-1000-R	Svi modeli	3-redni
	Roll-up rešetka - hrast	QL-508-1-1000-R	Svi modeli	1-redni
		QL-508-2-1000-R	Svi modeli	2-redni
		QL-508-3-1000-R	Svi modeli	3-redni



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema






Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa	
	Roll-up rešetka - trešnja	QL-509-1-1000-R	Svi modeli	1-redni
		QL-509-2-1000-R	Svi modeli	2-redni
		QL-509-3-1000-R	Svi modeli	3-redni
	Roll-up rešetka - inox	QL-510-1-1000-R	Svi modeli	1-redni
		QL-510-2-1000-R	Svi modeli	2-redni
		QL-510-3-1000-R	Svi modeli	3-redni
	Opcijski F profil	QL-511	Svi modeli	
	Spojna sekcija (L=250 mm)	QL-512-70-1-250	PKN 70	1-redni
		QL-512-70-2-250		2-redni
		QL-512-70-3-250		3-redni
		QL-512-110-1-250	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-512-110-2-250		2-redni
		QL-512-110-3-250		3-redni
		QL-512-130-2-250	PKH 130	2-redni
		QL-512-140-1-250	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-512-140-2-250		2-redni
		QL-512-140-3-250		3-redni
		QL-512-150-2-250	PKH 150	2-redni
	Spojna sekcija (L=500 mm)	QL-513-70-1-500	PKN 70	1-redni
		QL-513-70-2-500		2-redni
		QL-513-70-3-500		3-redni
		QL-513-110-1-500	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-513-110-2-500		2-redni
		QL-513-110-3-500		3-redni
		QL-513-130-2-500	PKH 130	2-redni
		QL-513-140-1-500	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-513-140-2-500		2-redni
		QL-513-140-3-500		3-redni
		QL-513-150-2-500	PKH 150	2-redni
	Spojna sekcija (L=1000 mm)	QL-514-70-1-1000	PKN 70	1-redni
		QL-514-70-2-1000		2-redni
		QL-514-70-3-1000		3-redni
		QL-514-110-1-1000	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-514-110-2-1000		2-redni
		QL-514-110-3-1000		3-redni
		QL-514-130-2-1000	PKH 130	2-redni
		QL-514-140-1-1000	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-514-140-2-1000		2-redni
		QL-514-140-3-1000		3-redni
		QL-514-150-2-1000	PKH 150	2-redni



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema

Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa	
	Centralni nosač	QL-515-1	Svi modeli	1-redni
		QL-515-2		2-redni
		QL-515-3		3-redni
	Spojnica kućišta	QL-516-70-1	PKN 70	1-redni
		QL-516-70-2		2-redni
		QL-516-70-3		3-redni
		QL-516-110-1	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-516-110-2		2-redni
		QL-516-110-3		3-redni
		QL-516-130-2	PKH 130	2-redni
		QL-516-140-1	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-516-140-2		2-redni
		QL-516-140-3		3-redni
	Seksija sa isječkom	QL-516-150-2	PKH 150	2-redni
		QL-517-70-1	PKN 70	1-redni
		QL-517-70-2		2-redni
		QL-517-70-3		3-redni
		QL-517-110-1	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-517-110-2		2-redni
		QL-517-110-3		3-redni
		QL-517-130-2	PKH 130	2-redni
		QL-517-140-1	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-517-140-2		2-redni
		QL-517-140-3		3-redni
		QL-517-150-2	PKH 150	2-redni
	Zakrivljena sekcija	QL-518	Svi modeli	
	Kutna sekcija 90° Roll-up rešetka	QL-519-70-1-90-R	PKN 70	1-redni
		QL-519-70-2-90-R		2-redni
		QL-519-70-3-90-R		3-redni
		QL-519-110-1-90-R	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-519-110-2-90-R		2-redni
		QL-519-110-3-90-R		3-redni
		QL-519-130-2-90-R	PKH 130	2-redni
		QL-519-140-1-90-R	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-519-140-2-90-R		2-redni
		QL-519-140-3-90-R		3-redni
	Kutna sekcija 90° Linearna rešetka	QL-519-150-2-90-R	PKH 150	2-redni
		QL-520-70-1-90-F	PKN 70	1-redni
		QL-520-70-2-90-F		2-redni
		QL-520-70-3-90-F		3-redni
		QL-520-110-1-90-F	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-520-110-2-90-F		2-redni
		QL-520-110-3-90-F		3-redni
		QL-520-130-2-90-F	PKH 130	2-redni
		QL-520-140-1-90-F	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-520-140-2-90-F		2-redni
		QL-520-140-3-90-F		3-redni
		QL-520-150-2-90-F	PKH 150	2-redni



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema

Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa
	G2 Filter	QL-521	PKF, PKH, PKH-4C
	Izolacija	QL-522	Svi modeli
	Upravljačka kutija AT6	UA-AT6	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	EC priključna kutija	UA-EC-CB	PKF, PKH, PKH-4C (24V EC)
	Upravljačka kutija AT6 relejna pločica	UA-AT6-RB	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Tihi pogon (230V AC; 0-10V)	UA-SMD	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Priključna kutijica transformatora AC 24V DC 100 W	QL -595	PKF, PKH, PKH-4C
	Priključna kutijica transformatora AC 24V DC 75 W	QL -596	PKF, PKH, PKH-4C
	Priključna kutijica transformatora AC 24V DC 50 W	QL -597	PKF, PKH, PKH-4C
	Sobni termostat	Siemens RAA 21	PKN
	Sobni termostat	Siemens RAB 11	PKF, PKH (230V AC)
	Sobni termostat	Siemens RAB 31	PKH-4C (230V AC)
	Digitalni terostat	Thermokon LCF	PKF, PKH
	Digitalni termostat	RDF 600T	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat	RDG260T	PKF, PKH, PKH-4C (24V DC)



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema

Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa
	Okvir za sobni termostat	Siemens RDF Frame	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Daljinski upravljač za RDG i RDF	Siemens IRA 211	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat - zidni (PKF-H-4C)	Siemens RDG 100T	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat 0-10V - zidni	Seitron TFZ01M	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Servisni ventil 1/2"	SV-R-1/2"	Svi modeli
	Servisni ventil 3/4"	SV-R-3/4"	
	Radijatorski ventil ravni 1/2"	RV-R-1/2"	Svi modeli
	Radijatorski ventil kutni 1/2"	RV-K-1/2"	
	Termostatski ventil ravni 1/2"	TSV-R-1/2"	Svi modeli
	Termostatski ventil ravni 3/4"	TSV-R-3/4"	
	Termostatski ventil kutni 1/2"	TSV-K-1/2"	Svi modeli
	Termostatski ventil kutni 3/4"	TSV-K-3/4"	
	Prigušnica ravna 1/2"	PR-R-1/2"	Svi modeli
	Prigušnica ravna 3/4"	PR-R-3/4"	
	Prigušnica kutna 1/2"	PR-K-1/2"	Svi modeli
	Prigušnica kutna 3/4"	PR-K-3/4"	
	3 - putni ventil 1/2"	3PV-1/2"	Svi modeli
	3 - putni ventil 3/4"	3PV-3/4"	
	4 - putni ventil 1/2"	4PV-1/2"	Svi modeli
	4 - putni ventil 3/4"	4PV-3/4"	
	Balansirajući ventil 1/2"	BALV-1/2"	Svi modeli
	Balansirajući ventil 3/4"	BALV-3/4"	
	Gibljive spojnice 1/2" , L= 350 mm	FLEX-350-1/2"	Svi modeli
	Gibljive spojnice 3/4" , L= 350 mm	FLEX-350-3/4"	



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema

Slika	Opis	Oznaka za narudžbu	Kompatibilno sa
	Termostatska glava	TSG-W148	Svi modeli
	Termostatska glava - RAL 9016	TSG-DRAX-W	Svi modeli
	Termostatska glava - RAL 9005	TSG-DRAX-B	Svi modeli
	Termostatska glava - metal mat	TSG-DRAX-M	Svi modeli
	Termostatska glava - metal chrom	TSG-DRAX-CH	Svi modeli
	Termostatska glava - bijela / chrom	TSG-DRAX-WCH	Svi modeli
	Temp. osjetnik sa kablom	QAH-11.1	Svi modeli
	Termostatska glava sa udaljenim regulatorom 2m	TSG-DRA5062	Svi modeli
	Termostatska glava sa udaljenim regulatorom 5m	TSG-DRA5065	
	Termostatska glava sa udaljenim regulatorom 8m	TSG-DRA5068	
	Termo.glava s udalj.regulatorom i osjetnikom 2m	TSG-W148SD	
	Elektrotermički pogon ventila 230V AC (NC)	ETV-230V-NC	Svi modeli
	Elektrotermički pogon ventila 24V - NC	ETV-24V-NC	Svi modeli
	Elektrotermički pogon ventila 230V - NO	ETV-230V-NO	Svi modeli
	Elektrotermički pogon ventila 24V - NO	ETV-24V-NO	Svi modeli
	Pogon ventila 24V DC; 0-10V	EMP-24V-K	Svi modeli
	Pumpa za odvod kondenzata	Easyflow EF-7	Svi modeli
	Kontakt vrata	DK-1	Svi modeli



- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

DODATNA OPREMA

OZNAKA ZA NARUDŽBU

(1) Podni konvektor	(2) Visina kućišta [mm]		(3) Duljina kućišta [mm]		(4) Tip izmjenjivača		(5) Motor
PKH	-	70	-	1000	-	2	EC

(1) Podni konvektor:
PKH, PKH-4C, PKN, PKF, PKV

(2) Visina kućišta:
 PKH, PKH-4C: **130, 150**
 PKN: **70, 110, 140**
 PKF: **110, 140**
 PKV: **110, 140, 170**

(3) Duljina kućišta:
 PKH: **1200 do 3000 mm**
 PKH-4C: **1200 do 3000 mm**
 PKN: **1000 do 3000 mm**
 PKF: **1200 do 3000 mm**
 PKV: **1000 do 3000 mm**

U koracima po 100 mm.

(4) Tip izmjenjivača(broj redova): **1, 2 ili 3.**
 * PKH, PKH-4C standardno s 2 reda

(5) Tip motora ventilatora: **EC**
 * (Samo kod PKH, PKF)

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)



OZNAKA ZA NARUDŽBU DODATNE OPREME

QL	-	512	-	70	-	1	-	250
-----------	----------	------------	----------	-----------	----------	----------	----------	------------

Vidi stranice dodatne opreme!




OZNAKA ZA NARUDŽBU

Upravljanje

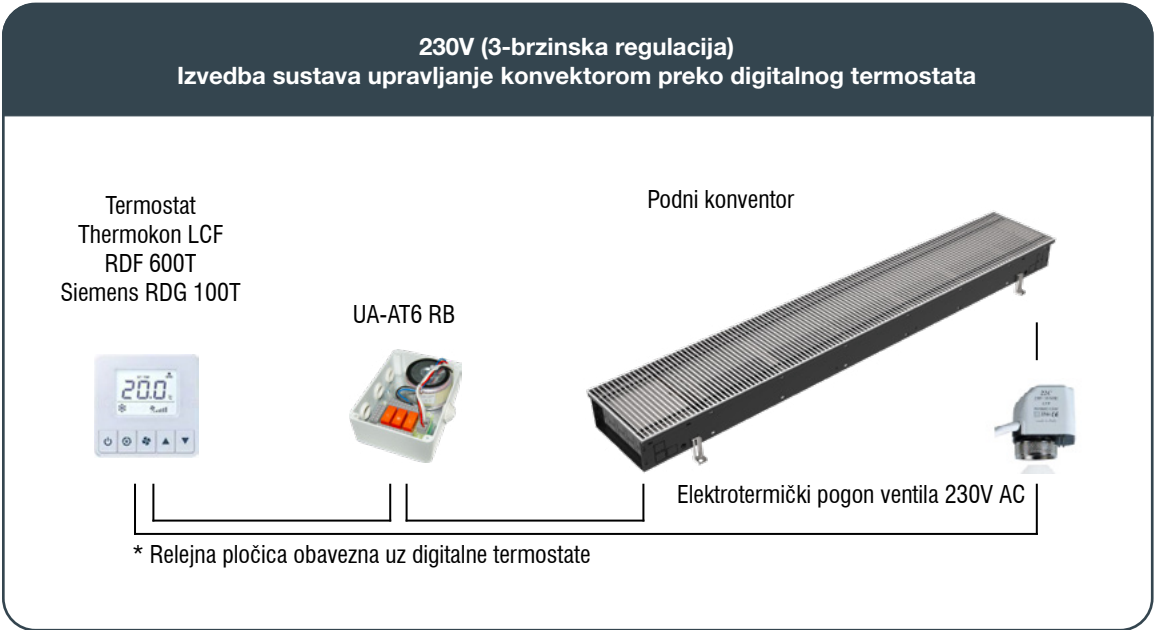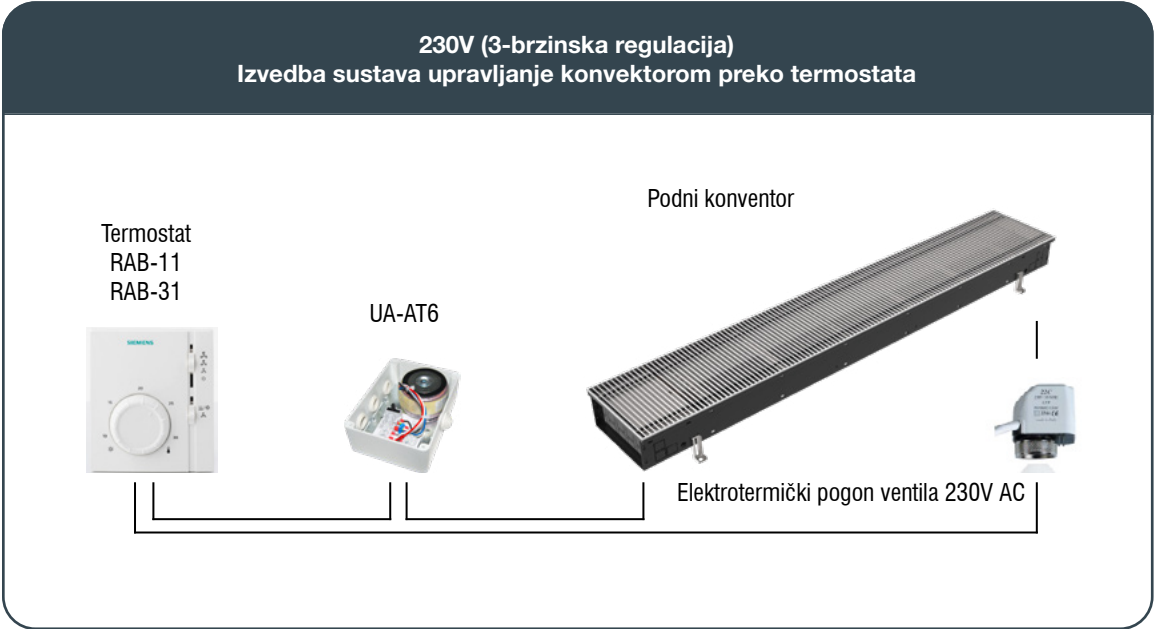

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

SHEME OŽIČENJA

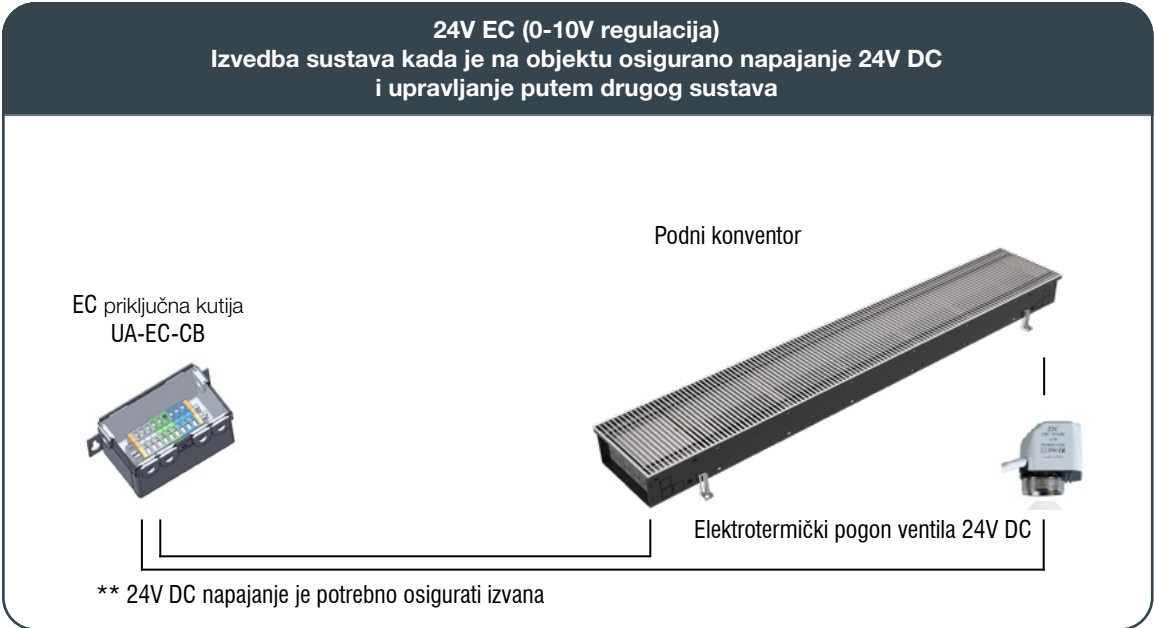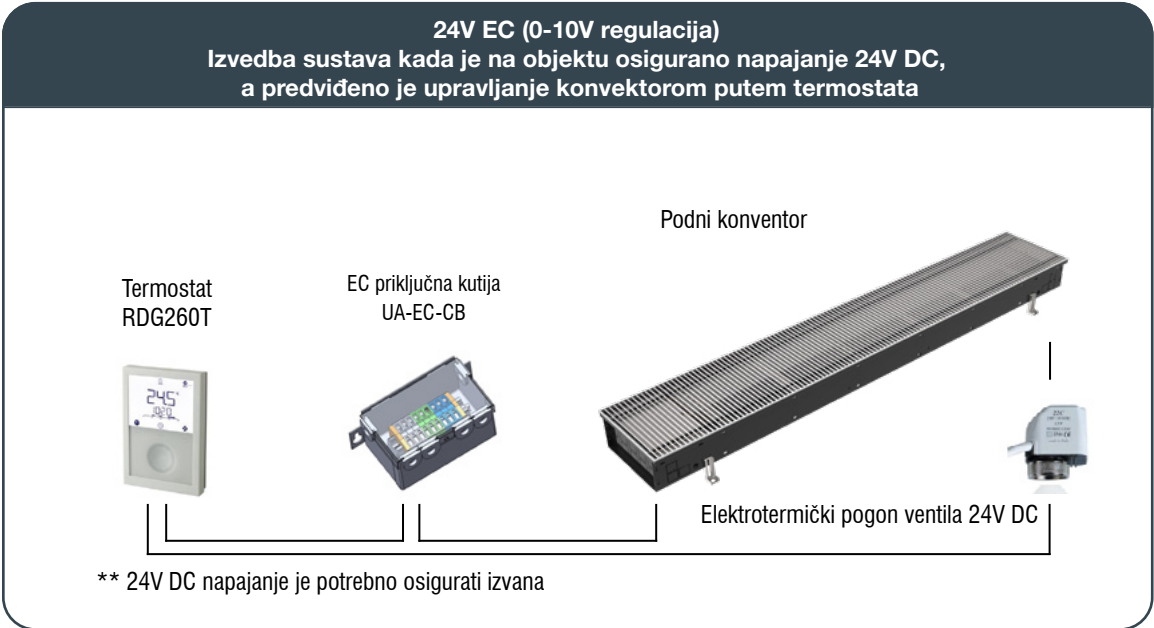
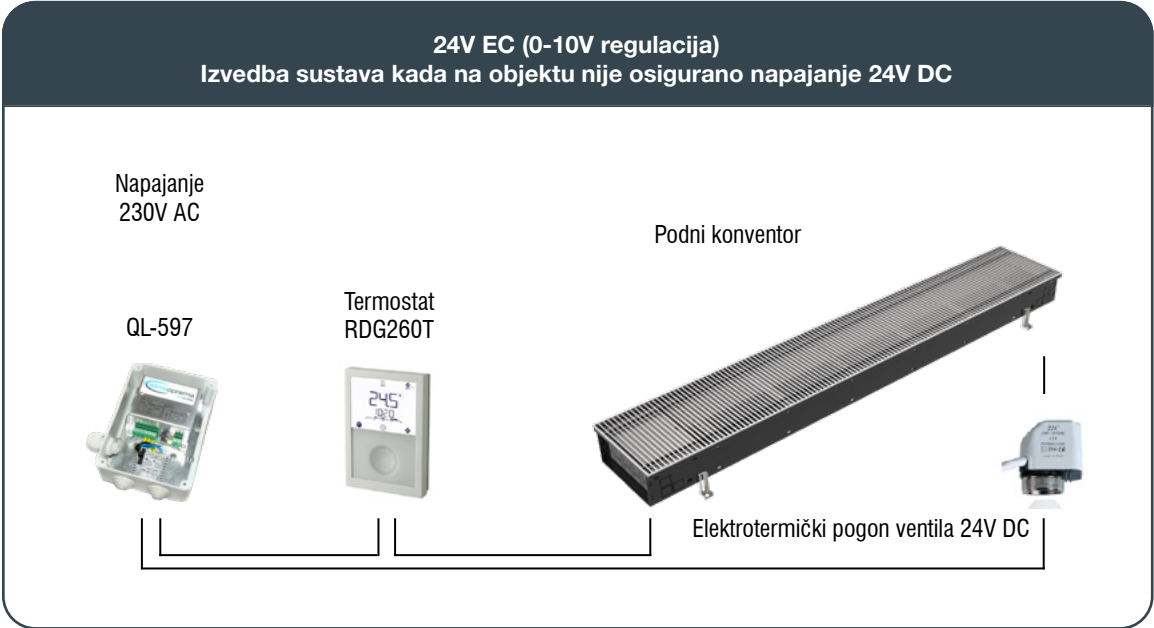


- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Spajanje više konvektora na jedan termostat




- Obavezna relejna pločica UA-AT6-RB
- Broj relejnih pločica je jednak broju autotransformatora koji upravljaju grupom konvektora
- Napajanje, ventilatori i elektrotermički pogoni ventila se spajaju na relejnu pločicu
- Relejna pločica je smještena zajedno sa autotransformatorom u razvodnoj kutiji
- Kada se koriste Thermokon LCF ili RDF 600T digitalni termostati, relejna pločica se mora koristiti i u slučaju spajanja samo jednog konvektora

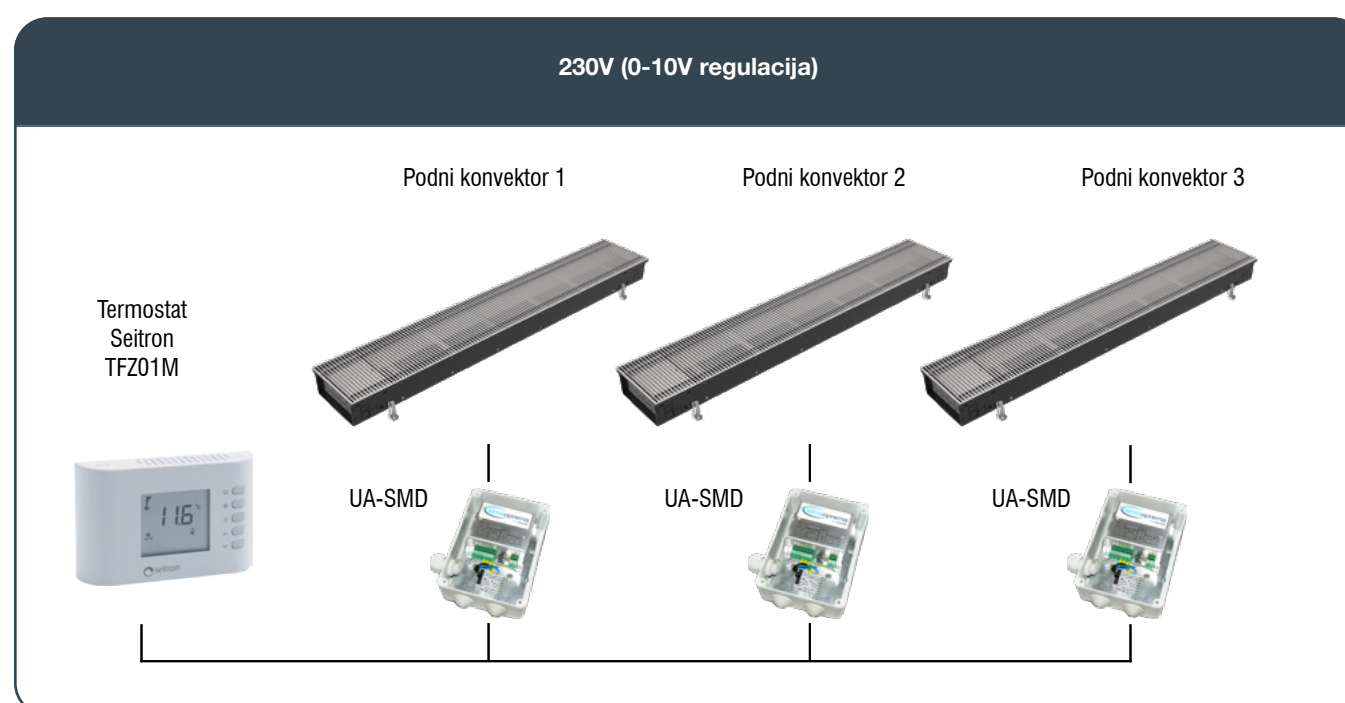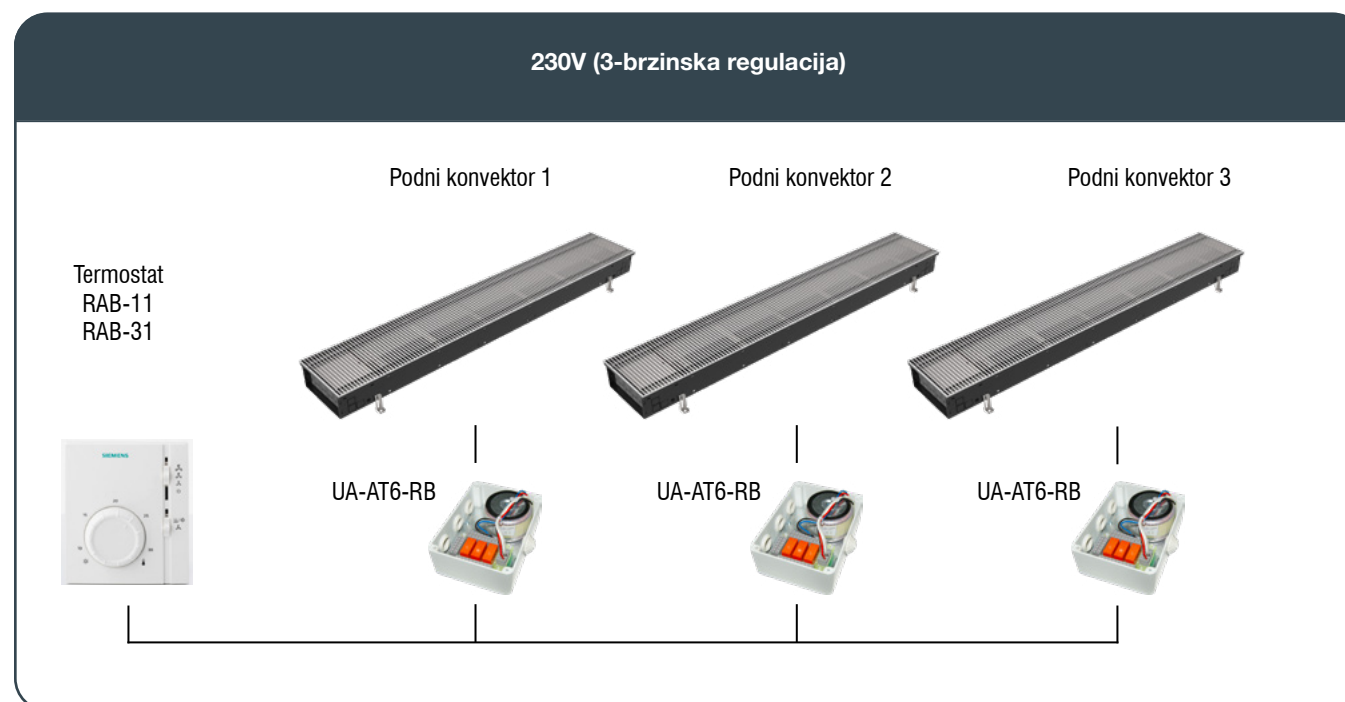

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Sheme ožičenja

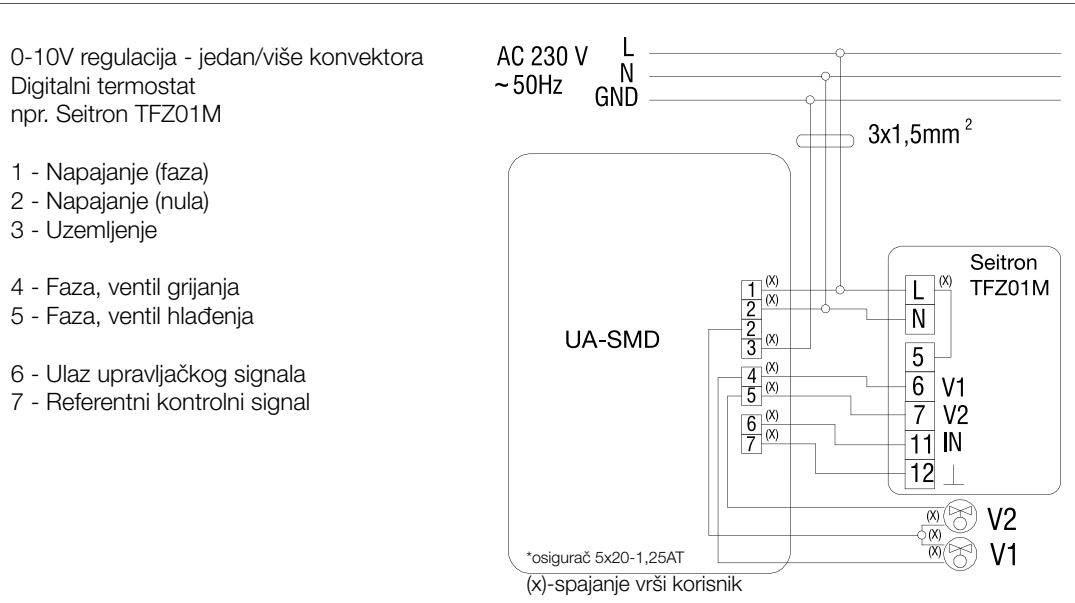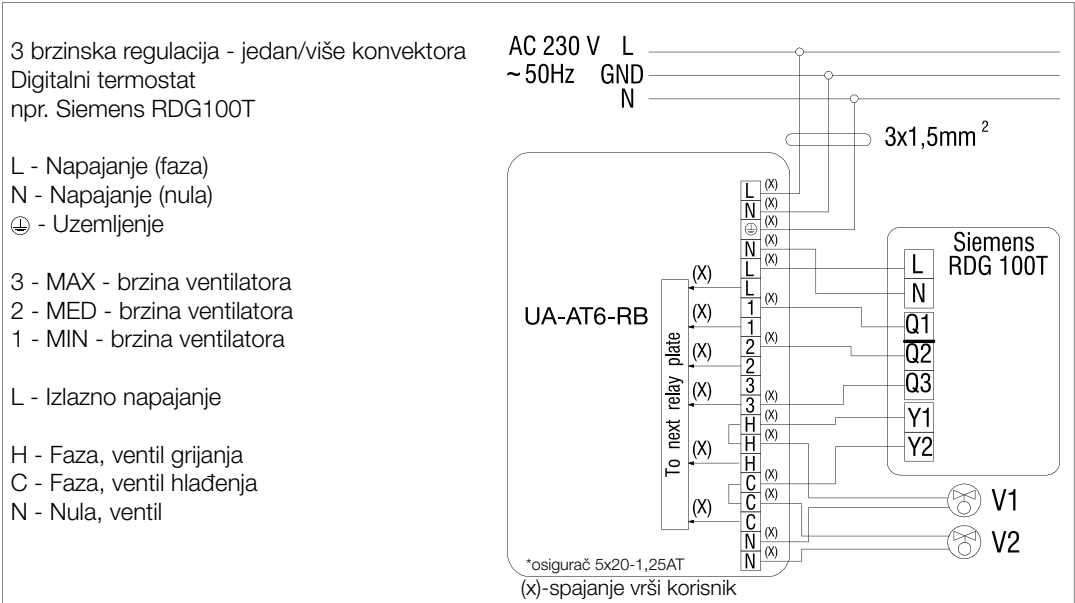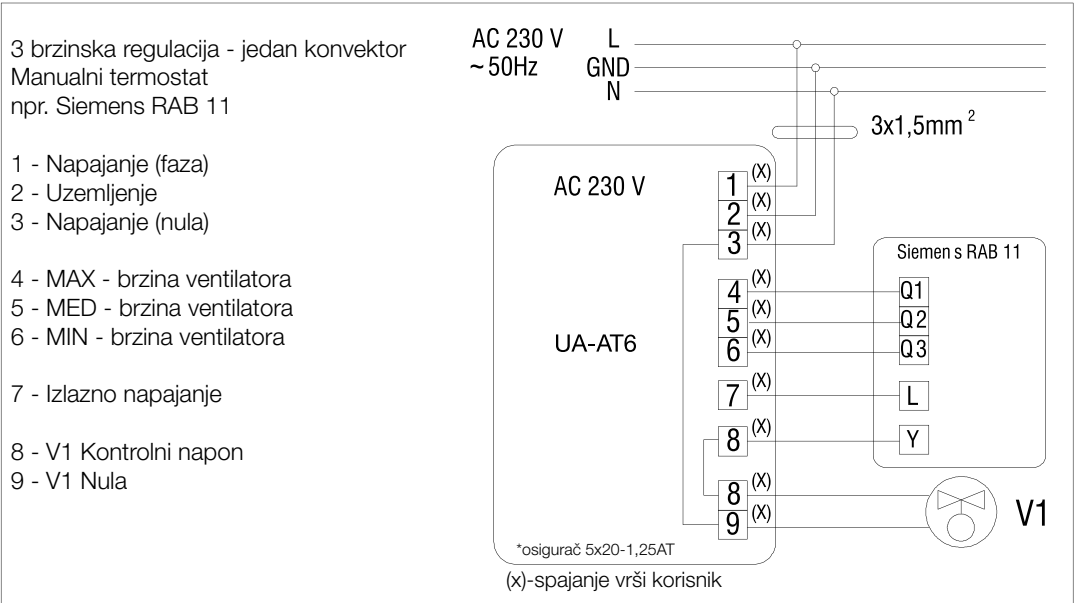

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Određivanje odgovarajućeg podnog konvektora

Uz pomoć ulaznih podataka, visine i površine staklene stijene te koeficijenta prolaza topline K i vanjske temperature moguće je odrediti parametre za odabir podnih konvektora.

Primjer:

- iz dijagrama 1, $\Delta t_L = 7$ K
- iz dijagrama 2 brzina strujanja hladnog zraka $v_L = 0,36$ m/s.
- iz dijagrama 3 protočni volumen zraka, $V_L = 52$ m³/h

Da bi onemogućili prodiranje hladnog zraka u prostoriju, potrebni učin konvektora po metru duljine staklene stijene je određen izrazom:

$$Q_{\text{konvektor}} > Q_{\text{padajućeg zraka}}$$

$$Q_{\text{padajućeg zraka}} = \frac{V_L \cdot c_L \cdot b \cdot \Delta t_L \cdot \rho}{3600}$$

Uvrštavamo poznate vrijednosti

$V_L = 52$ m³/h

$c_L = 1,006$ kJ/kgK

$b = 1$ m (širina prozora)


$\Delta t_L = 7$ K

$\rho = 1,2$ kg/m³


$$Q_{\text{padajućeg zraka}} = 0,122 \text{ kW}$$

U skladu s gore dobivenim rezultatom odabiremo konvektor sa minimalnom duljinom izmjenjivača od 1 m i minimalnim toplinskim učinkom 0,122kW.


Dijagram 1: Temperaturna razlika staklene površine u odnosu na sobnu temperaturu od 20 °C

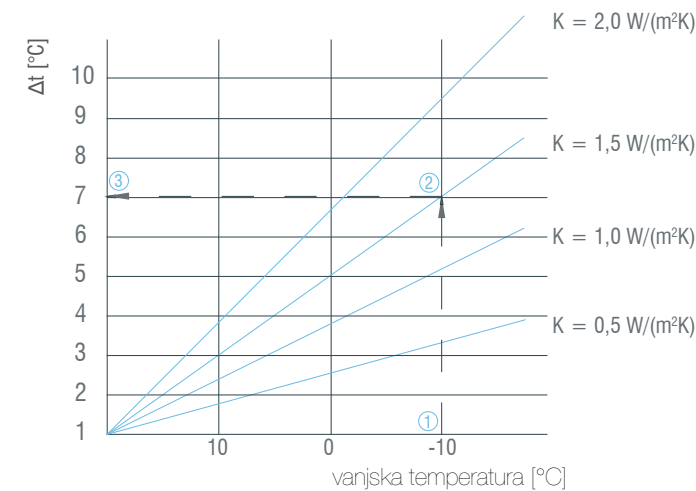

Dijagram 2: Brzina padanja hladnog zraka

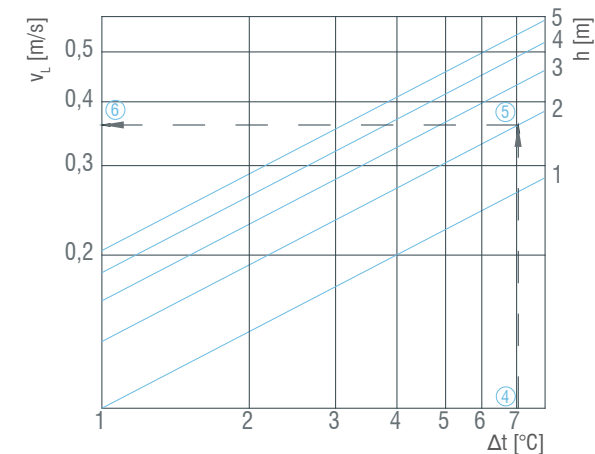

Dijagram 3: Određivanje protočnog volumena zraka

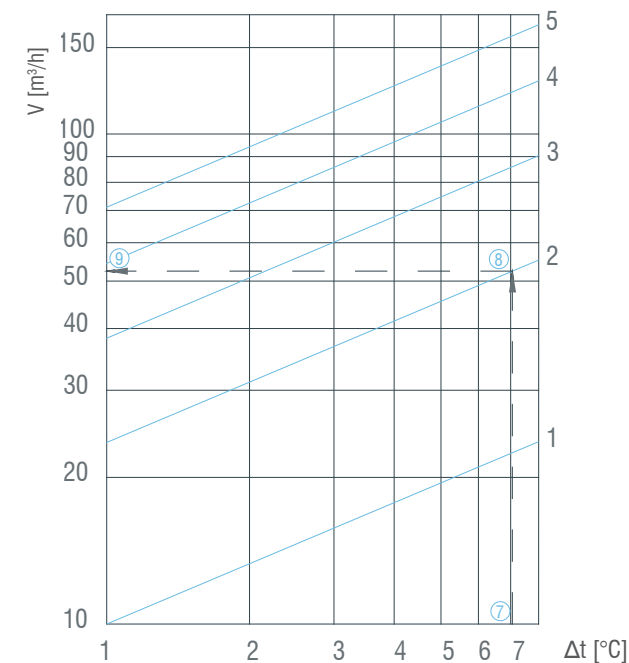

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)


Podni konvektori standardna isporuka



Metalni dijelovi plastificirani u RAL 9005



Standardni U okvir

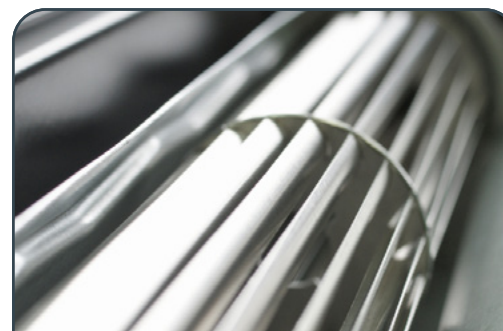


Tihi 230V AC ili 24V EC tangencijalni ventilatori (modeli sa prsilnom konvekcijom)




Servisni poklopac



Nivelirajući vijci

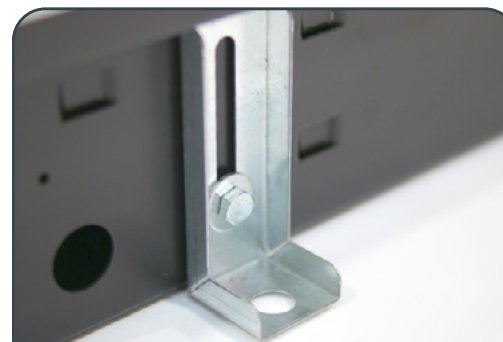

Nivelirajući nosači za podešavanje visine i učvršćenje kućišta

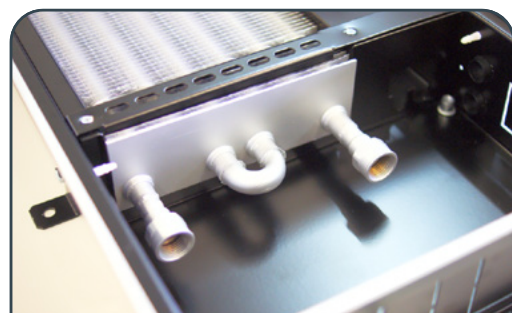

Visokoučinkoviti izmjenjivač topline sa niskim volumenom vode



Uzemljenje



Zračni ventil na izmjenjivaču topline



Pakirano u PVC foliju i kartonsku kutiju s polistirenskom zaštitom za kutove i strane



Upute za ugradnju i održavanje



Drveni zaštitni poklopac

- ▼ [PKN Podni konvektor](#)
- ▼ [PKF Podni konvektor](#)
- ▼ [PKH Podni konvektor](#)
- ▼ [PKV Podni konvektor](#)
- ▼ [Dodatna oprema](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Dijagrami](#)
- ▼ [Održavanje](#)

STANDARDNA ISPORUKA



-  [PKN Podni konvektor](#)
-  [PKF Podni konvektor](#)
-  [PKH Podni konvektor](#)
-  [PKV Podni konvektor](#)
-  [Dodatna oprema](#)
-  [Oznaka za narudžbu](#)
-  [Dijagrami](#)
-  [Održavanje](#)



ODRŽAVANJE

PRIPREMA ZRAKA

TRANSPORT

Kod preuzimanja provjerite ima li proizvod oštećenja ili nedostatke nastale u prijevozu. U slučaju oštećenja ili nedostataka, odmah se obratite dobavljaču.

SKLADIŠTENJE

Ako proizvod nije odmah ugrađen:

- Uklonite sve omote.
- Zaštite proizvod od prašine i onečišćenja.
- Ne izlažite podni konvektor atmosferskim utjecajima, čuvajte ga na suhom mjestu.

Molimo ekološki odložite ambalažni materijal!

ODRŽAVANJE

Klimaoprema proizvodi su konstruirani s potpuno zatvorenim kućištem i kao takvi ne zahtijevaju sustavno održavanje. Međutim, preporuča se redovito čišćenje radi ispravnog rada.

- Redovito čistite prašinu
- Upute za čišćenje: Očistite spužvom, s vodom ili blagim deterdžentom.

PUŠTANJE U POGON

Pažljivo raspakirajte proizvod i pazite na oštre rubove. Nemojte koristiti prekomjernu silu za otvaranje.

- Pregledajte podni konvektor i provjerite ima li kakvih oštećenja
- Ugradite proizvod prema uputama za ugradnju
- Prije puštanja u rad provjerite funkcionalnost proizvoda



PRIPREMA ZRAKA

Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
Pratite zadnje verzije kataloga na web stranici.

-  Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
-  +385 (0)1 33 62 513
-  info@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.com