


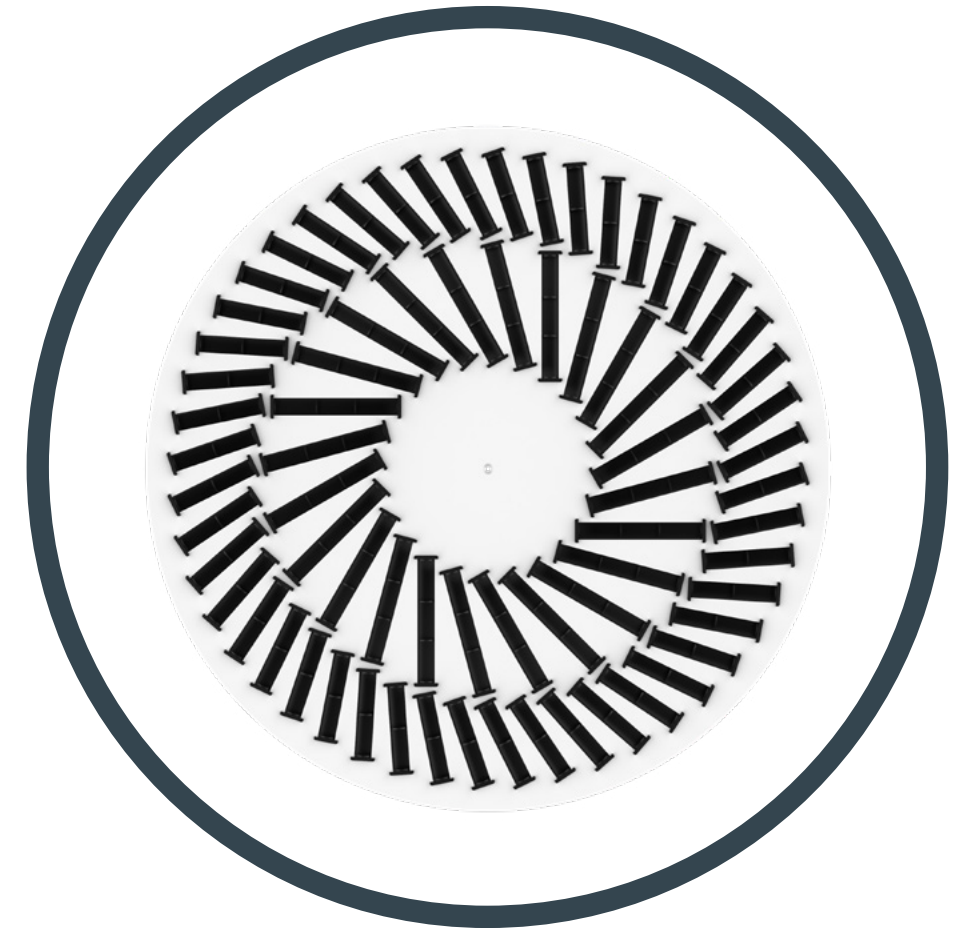





Manuel du produit

Diffuseurs

DEV, DEK, DEU

Diffusion de l'air

Version 1.0.0
Date: 09.06.2026.

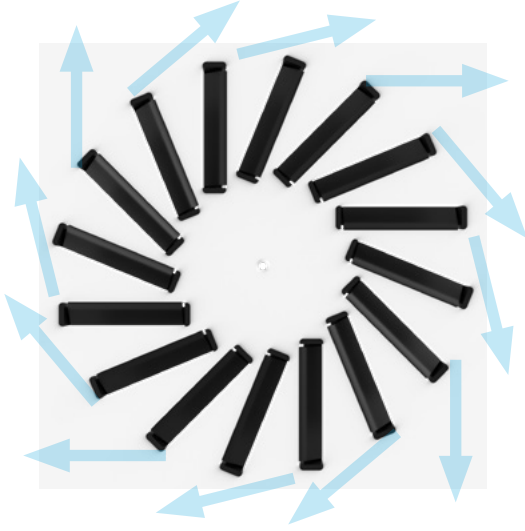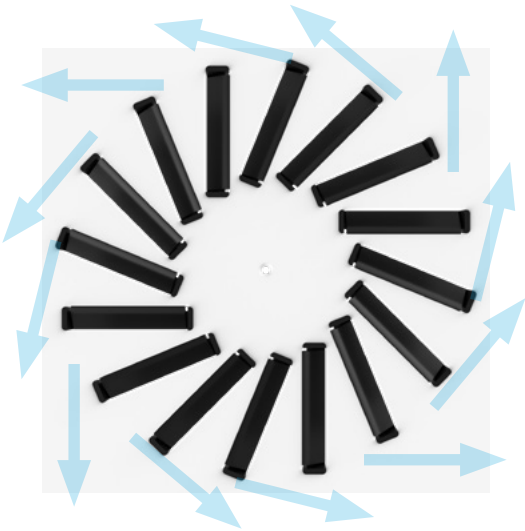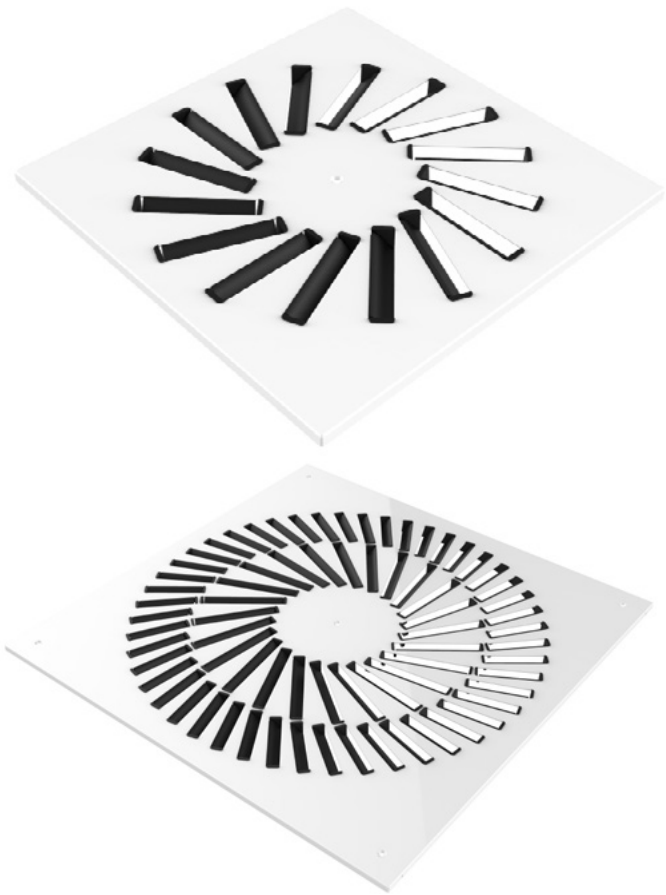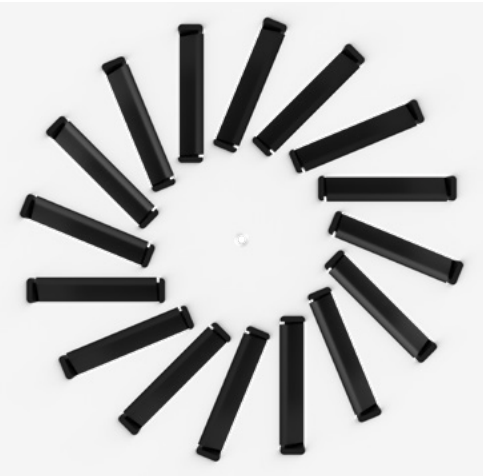

DEV

- Diffuseur plafonnier pour des hauteurs de plafond de 2,3 à 4m.
 - Fabriqué en tôle d'acier, standard RAL 9010
 - Éléments de soufflage noirs réglables individuellement
 - Fixation centrale par vis (la taille 800 a 4 vis supplémentaires)
- Options


 - RAL...
 - Caisson de raccordement
 - Éléments de soufflage blancs





▼ CODE DE COMMANDE
▼ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS

Dimensions

DEV	□A [mm]	øD [mm]	Nombre d'éléments de diffusion	A _{ef} [m²]	Boîte de plénum ød [mm]
300/8	295	298	8	0,0097	158
400/16	395	398	16	0,0195	198
500/16	495	498	16	0,0195	198
500/24	495	498	24	0,0292	198
600/16	595	595	16	0,0195	198
600/24	595	595	24	0,0424	248
600/48	595	595	48	0,0585	248
625/16	620	623	16	0,0195	198
625/24	620	623	24	0,0424	248
625/48	620	623	48	0,0585	248
625/54	620	623	54	0,0658	248
800/72	795	798	72	0,1017	313

Dimensions du plénum	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625
800	800	

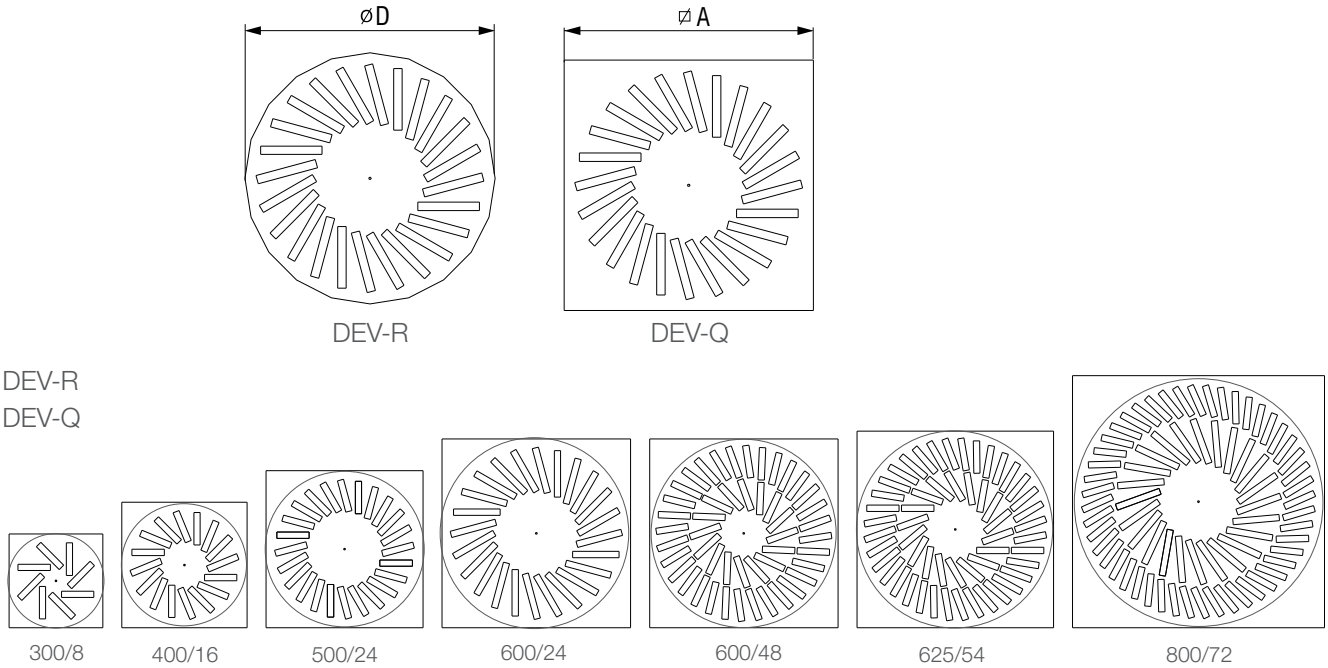

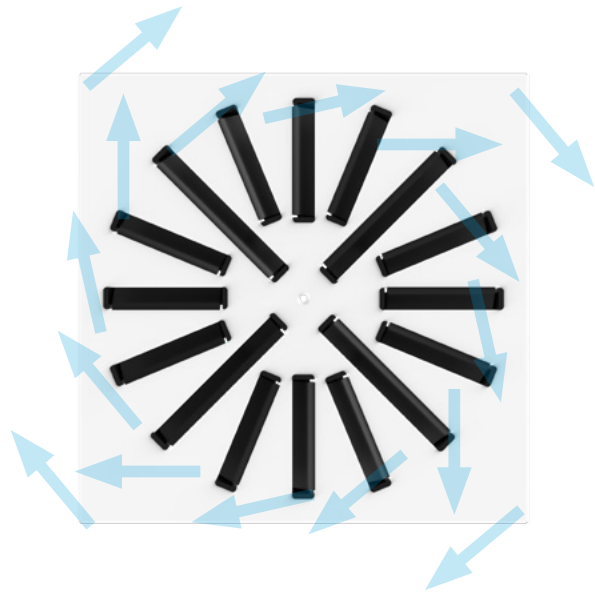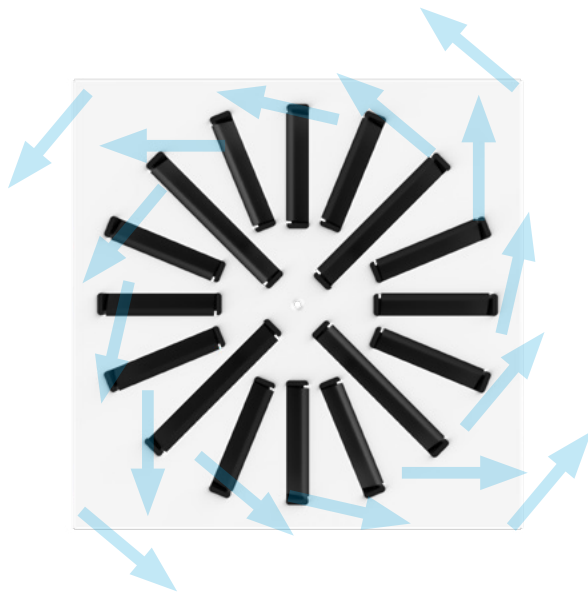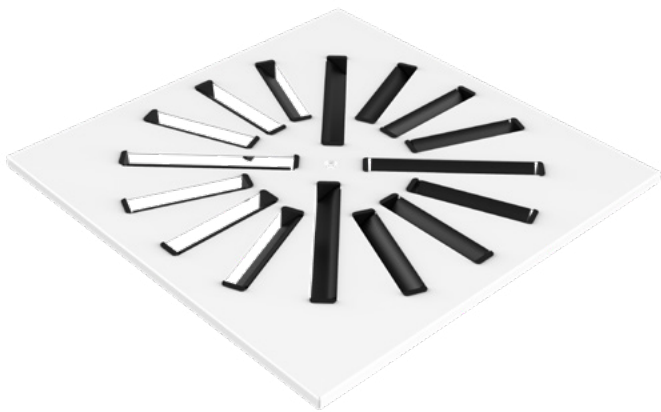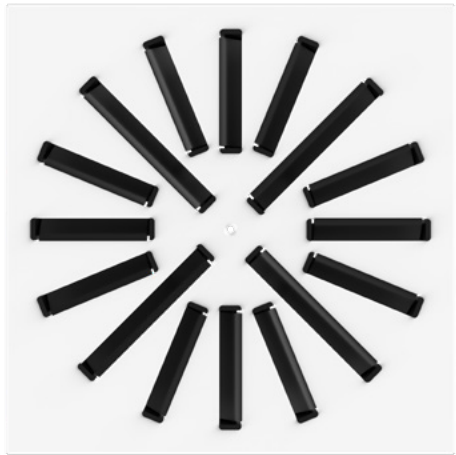

DEK

- Diffuseur plafonnier pour des hauteurs de plafond de 2,3 à 4m.
- Fabriqué en tôle d'acier, standard RAL 9010
- Éléments de soufflage noirs réglables individuellement

- Fixation centrale par vis
- Options
 - RAL...
 - Caisson de raccordement
 - Éléments de soufflage blancs

- ▼ CODE DE COMMANDE
- ▼ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS




MODÈLES




DISTRIBUTION D’AIR

Dimensions

DEK	□ A [mm]	øD [mm]	Nombre d'éléments de diffusion	A _{ef} [m²]	Boîte de plénum ød [mm]
300	295	298	8	0,0097	158
400	395	398	16	0,0217	198
500	495	498	24	0,0336	248
600	595	595	40	0,0531	248
625	620	623	40	0,0531	248

Dimensions du plénum	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625

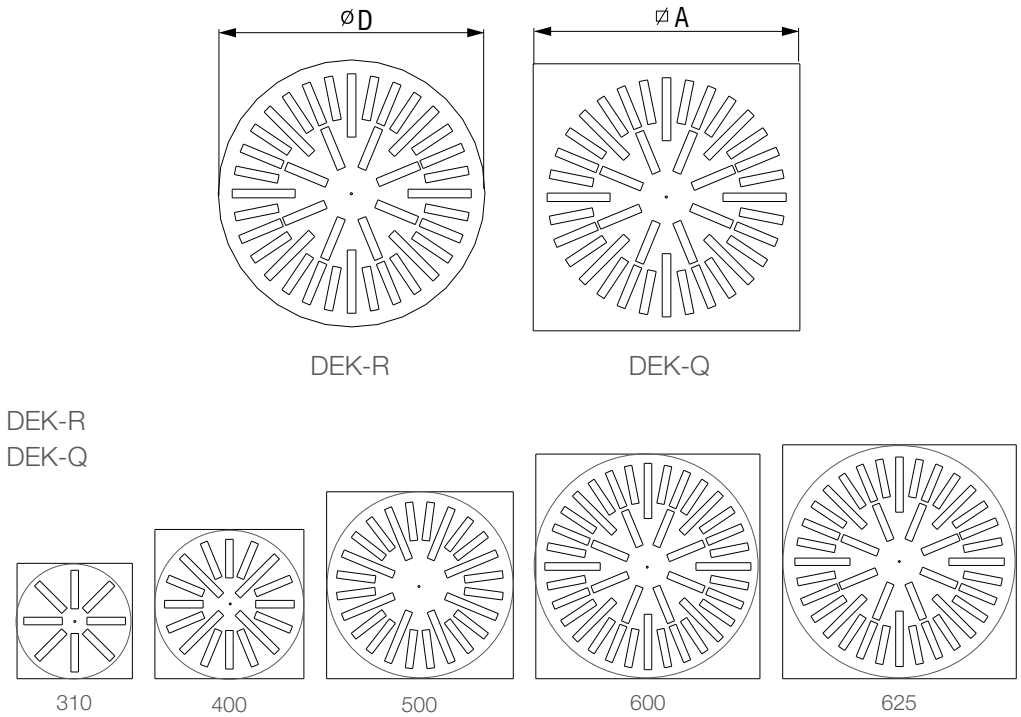

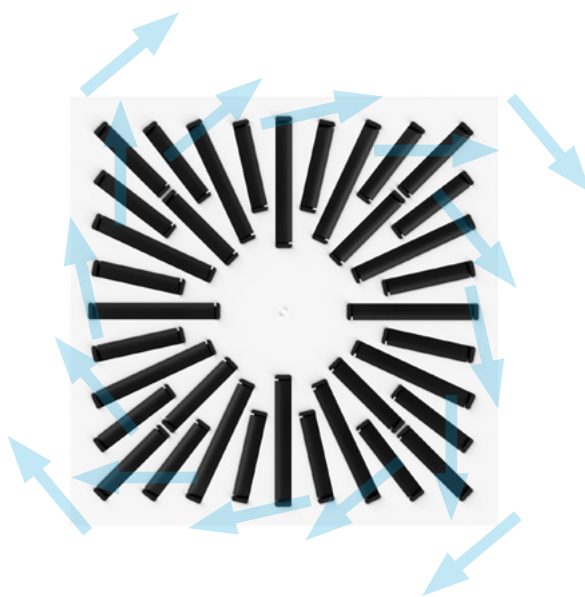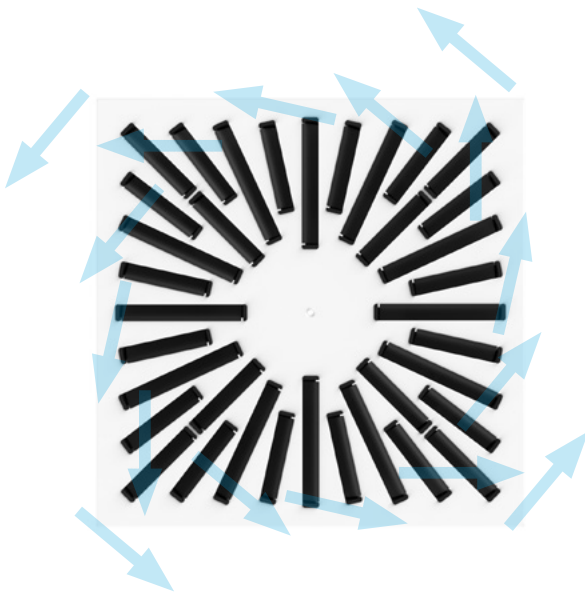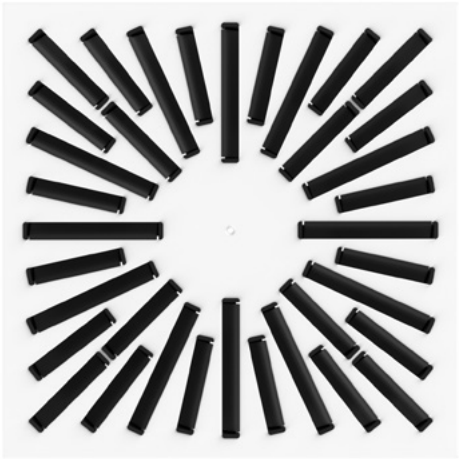

DEU

- Diffuseur plafonnier pour des hauteurs de plafond de 2,3 à 4m.
 - Fabriqué en tôle d'acier, standard RAL 9010
 - Éléments de soufflage noirs réglables individuellement
- Fixation centrale par vis

Options

 - RAL...
 - Caisson de raccordement
 - Éléments de soufflage blancs

- ▼ CODE DE COMMANDE
- ▼ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS


MODÈLES


DISTRIBUTION D’AIR

Dimensions

DEU	□ A [mm]	Nombre d'éléments de diffusion	A _{ef} [m²]	Boîte de plénum ød [mm]
300	295	8	0,0192	158
400	395	16	0,0248	198
500	495	36	0,0517	248
600	595	48	0,0718	248
625	620	48	0,0718	248

Dimensions du plénum	PBQ
300	300
400	400
500	500
600	600
625	625

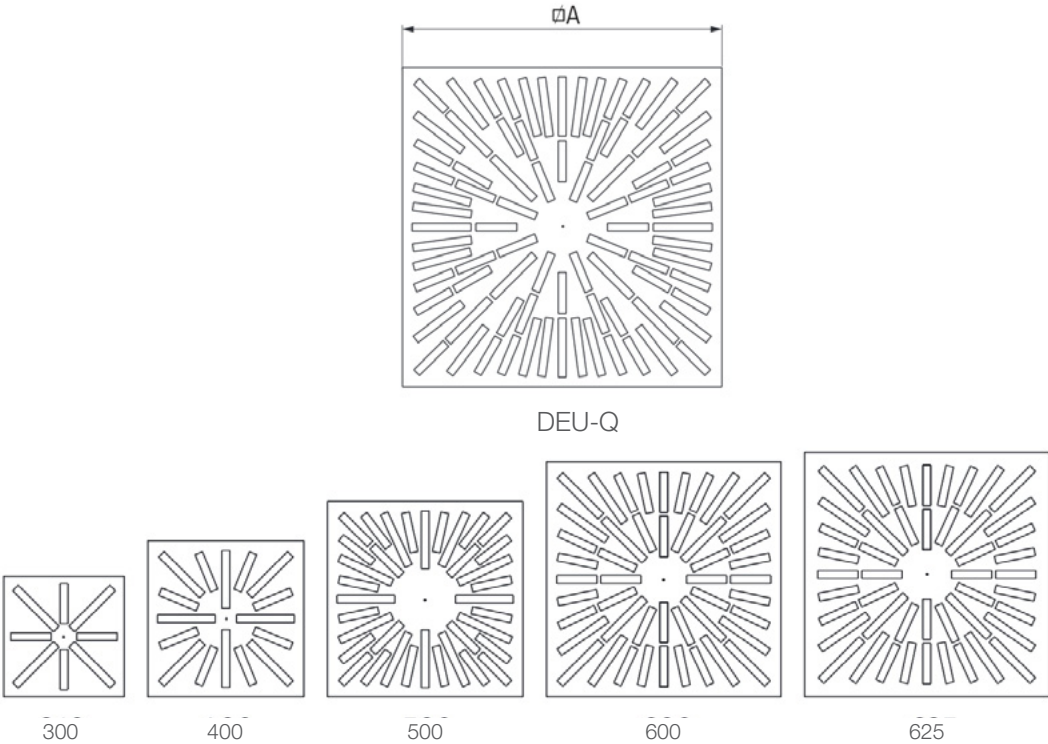

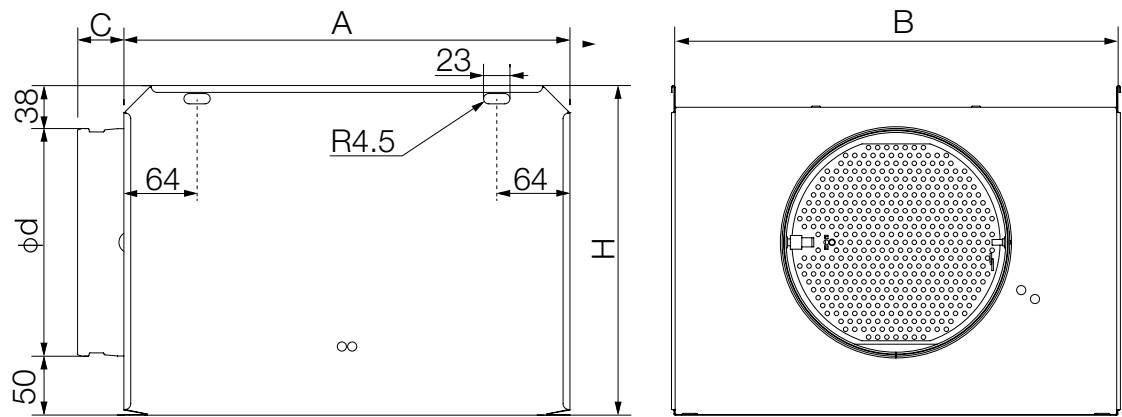


PBQ-H

- Plenum de raccordement carré
- Raccordement de conduit horizontal
- Fixation par vis centrale
- Réglage manuel du débit par mécanisme à câble
- Possible avec une isolation interne de 5 mm

Modèle	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	248	40,5
400	198	390 x 392,5	288	40,5
500	198	490 x 492,5	288	40,5
600	248	590 x 592,5	338	40,5
625	248	615 x 617,5	338	40,5
800	313	786 x 785	403	40,5

- ▶ CODE DE COMMANDE
- ▶ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS


PLENUMS

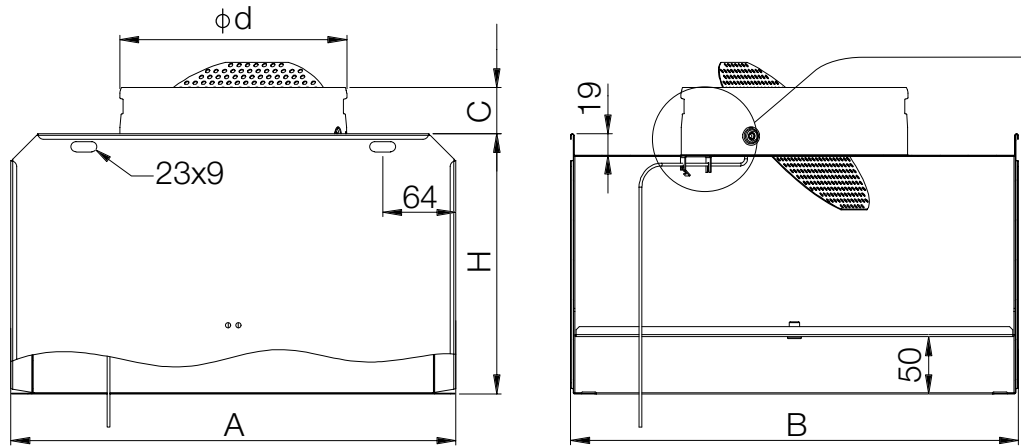


PBQ-V

- Plenum de raccordement carré
- Raccordement de conduit vertical
- Fixation par vis centrale
- Réglage manuel du débit par mécanisme à câble
- Possible avec une isolation interne de 5 mm

Modèle	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	228	40,5
400	198	390 x 392,5	228	40,5
500	198	490 x 492,5	228	40,5
600	248	590 x 592,5	228	40,5
625	248	615 x 617,5	228	40,5
800	313	786 x 785	228	40,5

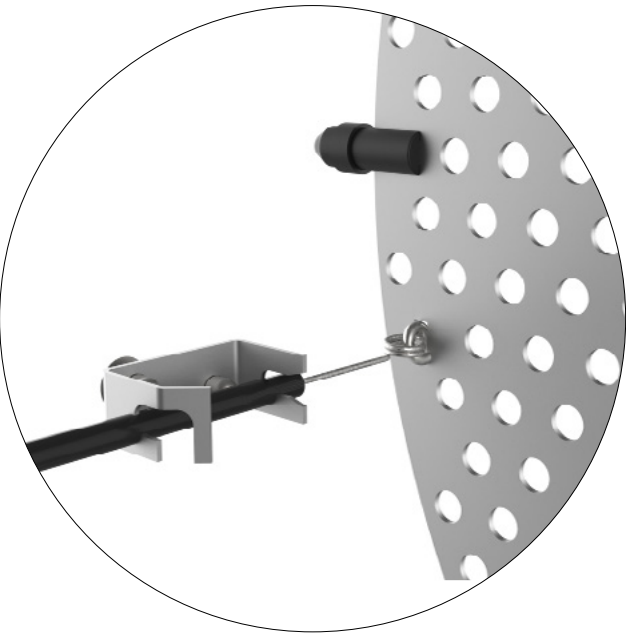

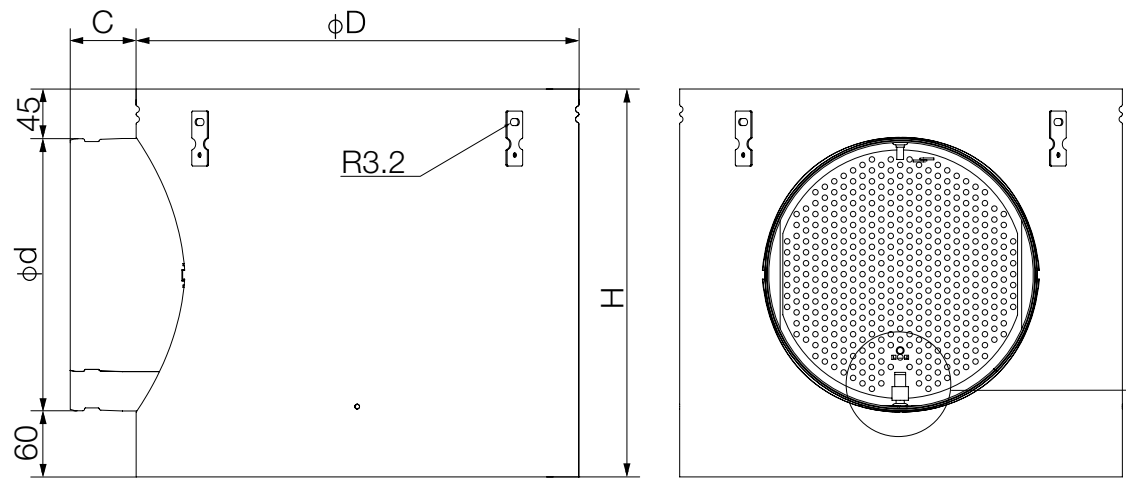


PBR

- Plénum de raccordement pour plaques de diffusion rondes
- Plénum de raccordement rond avec raccord à emboîtement horizontal
- Disponible en RAL, convient pour une installation visible
- Fixation par vis centrale
- Réglage manuel du débit par mécanisme à câble
- Possible avec une isolation intérieure de 5 mm

Modèle	ØD	Ød	H	C
300	284	158	263	60
400	384	198	303	60
500	484	198	303	60
600	590	248	353	60
625	615	248	353	60

- ▼ CODE DE COMMANDE
- ▼ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS


PLENUMS

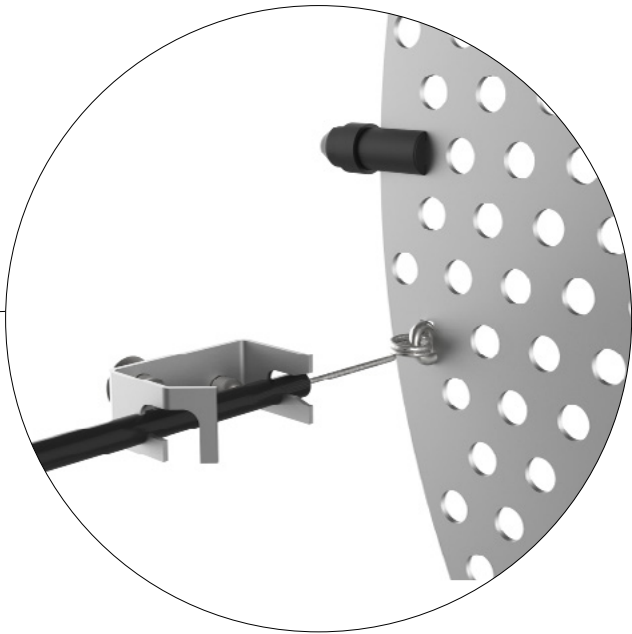


Code de commande

PBQ-H / PBQ-V

PBR

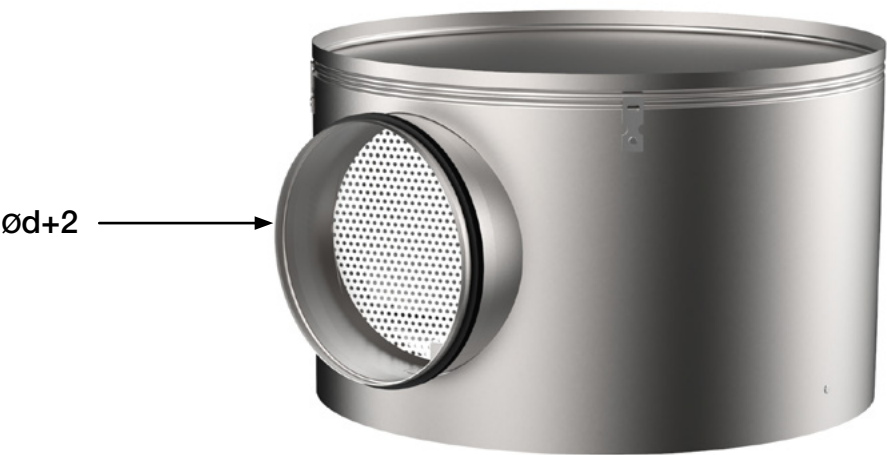

Diffuseur

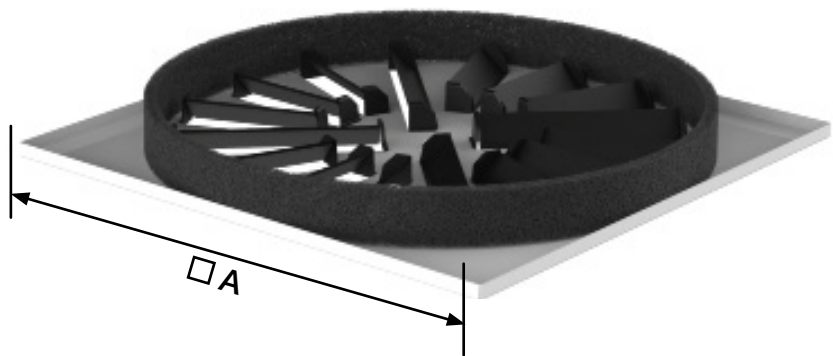

- ▼ CODE DE COMMANDE
▼ LOGICIEL DE CALCUL DE PRODUITS

CODE DE COMMANDE

Ød-2 Diamètre de raccordement
ØD Taille de la plaque ronde
□A Taille nominale de la plaque

(1) Plénum (2) Taille (3) Boîte de plénum (4) Isolation

PBQ-H - 400 - 200 - Z

(1) PBQ-H - Plénum de raccordement rectangulaire
PBQ-V - Plénum de raccordement rectangulaire
PBR - Plénum de raccordement rond

(2) Dimensions : 300, 400, 500, 600, 625

(3) Boîte de plénum: Ød+2 mm

(4) Isolation: Z
*Z1 - isolation polyéthylène FRM 5 mm
*Z2 - Isolation I-Fiber 20 mm

* Pour plénum PBR

(1) Forme du diffuseur (2) Taille (3) Couleur des éléments de diffusion

DEV-Q - 400 - W

(1) DEV-Q
DEV-R
DEK-Q
DEK-R
DEU-Q

(2) 300/8, 400/16, 500/16, 500/24, 600/16, 600/24, 600/48 625/16, 625/24, 600/48, 625/54, 800/72

(3) W - éléments de diffusion blancs



DISTRIBUTION D'AIR

Les images sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Suivez les dernières versions du catalogue sur le site web.

📍 Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
☎ +385 (0)1 33 62 513
✉ info@klimaoprema.com
🌐 www.klimaoprema.com