


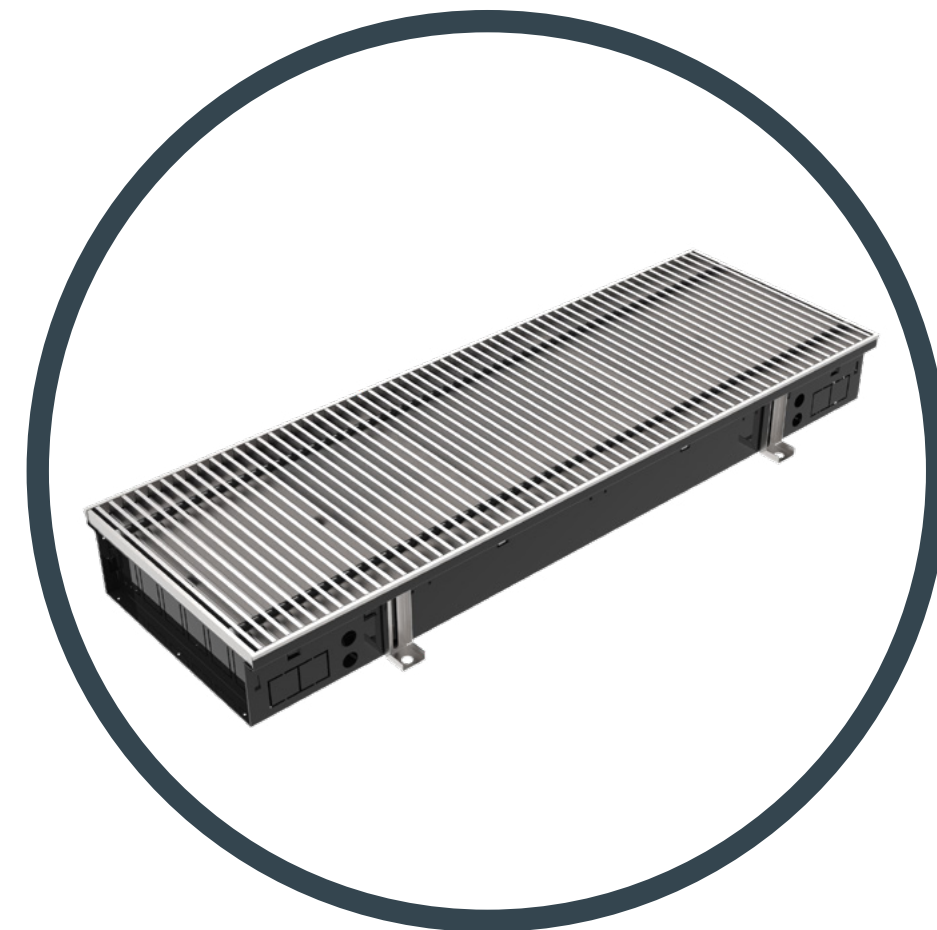


Katalog izdelka

Talni konvektorji

PKN, PKF, PKV, PKH, PKH-4C

Priprava zraka

Verzija 1.0.5
Datum: 09.10.2026.

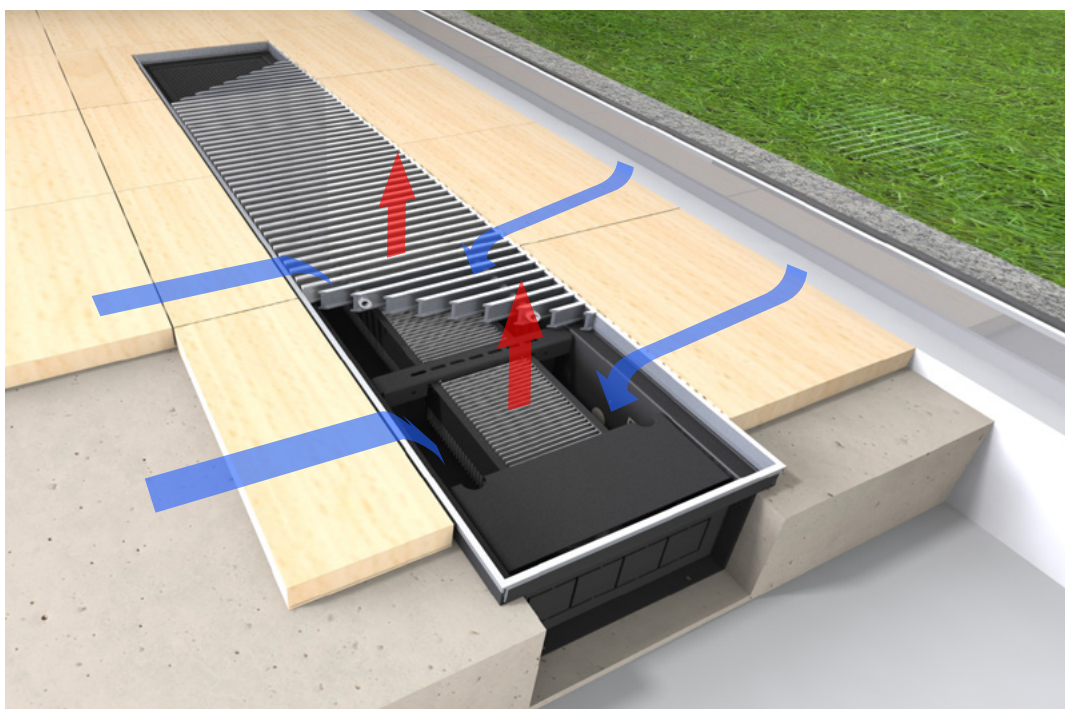

Talni konvektorji

Uporaba

Odlično rešitev za prostore z velikimi steklenimi površinami in visokimi zahtevami glede dizajna notranjosti. Privlačen videz ga naredi idealno izbiro kot primarni vir ogrevanja ali sekundarni vir hlajenja, odvisno od namena prostora.

Prednosti

Ohišje iz jeklene pločevine, prašno lakirano v črni barvi (RAL9005).

Na zahtevo je konvektor lahko opremljen z 6 mm toplotno izolacijo.

Izmenjevalec toplote Cu/Al s profiliranimi lamelami in notranjimi navojnimi povezavami 1/2", vsak testiran na maksimalni tlak 25 barov.

Tangencialni ventilatorji na voljo v izvedbi 230V AC ali 24V EC, ki zagotavljajo tiho delovanje.

Širok spekter pokrovnih rešetk iz eloksiranega aluminija, lesa ali nerjavečega jekla, na voljo v vzdolžni ali prečni izvedbi, kar omogoča različne estetske možnosti.

Modularna zasnova omogoča enostavno povezovanje in prilagajanje sekcij, kar zagotavlja fleksibilnost pri namestitvi.

Privlačen dizajn

V nasprotju s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi talni konvektorji ponujajo elegantno rešitev, ki ne zaseda uporabnega prostora in ne moti estetike prostora.

Široka ponudba dodatne opreme, regulacijskih elementov in priključnih delov omogoča prilagoditev glede na specifične potrebe in želje uporabnika.

Presekanje toka hladnega zraka

V prostorih z velikimi steklenimi površinami zunanjih odprtin je prisotno "prelivanje" hladnega zraka s površine stekla v notranjost prostora (učinek hladne stene). Talni konvektorji presekajo prehod hladnemu zraku ustvarjajoč toplotno pregrado neposredno pred stekleno površino z ene strani, ter vertikalni tok toplega zraka z druge strani. To povečuje udobje bivanja v takšnih prostorih, hkrati pa preprečuje megljenje stekel.

Hitro dogrevanje

Izmenjevalci toplote omogočajo učinkovit prenos toplote zaradi velike površine za izmenjavo toplote. Ta prednost pride do izraza še posebej v kombinaciji s počasnimi ogrevalnimi sistemi, kjer omogočajo hitro doseg želene temperature.

Visoka toplotna moč pri nizkih temperaturah vode


V ogrevalnih sistemih z nizkimi temperaturami vode se uporabljajo konvektorji s prisilno konvekcijo, kar bistveno povečuje toplotno moč s čimer je sistem učinkovitejši.

Prihranek energije


Kot dodatek k sistemu talnega ogrevanja so talni konvektorji odlična rešitev za kratkoročne potrebe po ogrevanju še posebej v prehodnih obdobjih med letnimi časi. Tako ogrevanje deluje samo takrat, ko je potrebno, s čimer se prepreči neželeni prenos toplote in doseže pomembne prihranke energije in denarja.

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

PREGLED IZDELKA

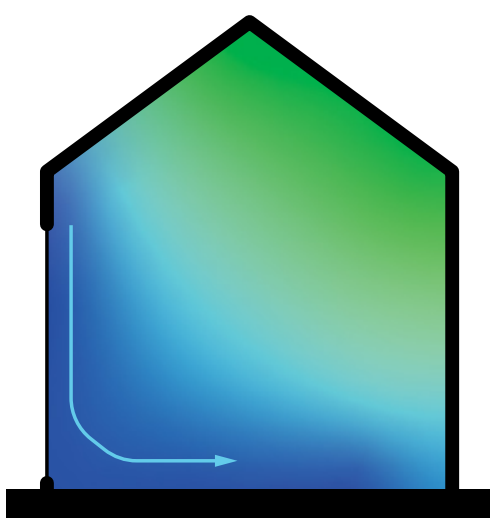

Klasični ogrevalni sistem

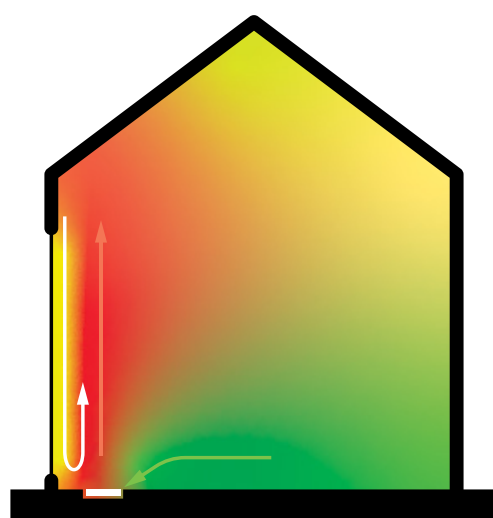


Klimaoprema talni konvektorji



PKN Talni konvektor

Talni konvektorji z naravno konvekcijo delujejo na prenosu toplote iz grelnega elementa na zrak. Težji hladen zrak 'teče' na dno ohišja konvektorja. Z dogrevanjem preko toplega izmenjevalnika toplote postane lažji in zahvaljujoč sili vzgona se dvigne in se dovaja v prostor za ogrevanje novega toka hladnega zraka.

Dolžina: 1000 do 3000 mm
Višina: 70, 110 ali 140 mm
Toplotna moč: 66 - 2570 W
Tip pretvornika: 1-redni, 2-redni, 3-redni

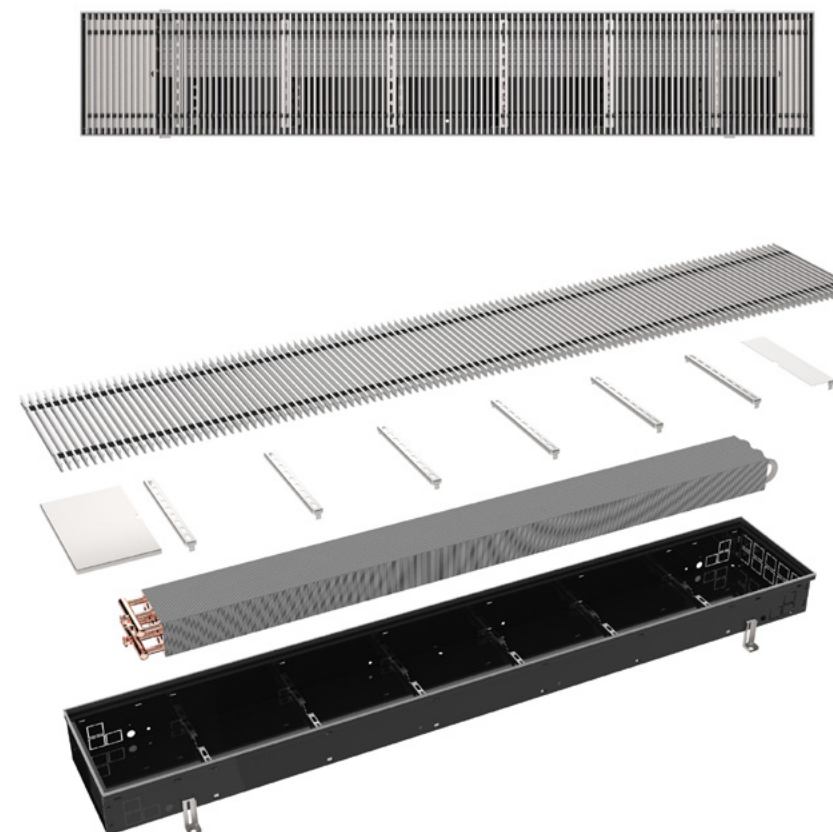


- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)




TALNI KONVEKTOR PKN

PRIPRAVA ZRAKA

DIMENZIJE

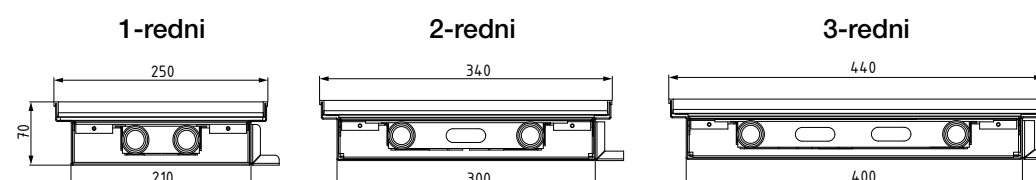

Tip pretvornika	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	70 110 140	70 110 140	70 110 140

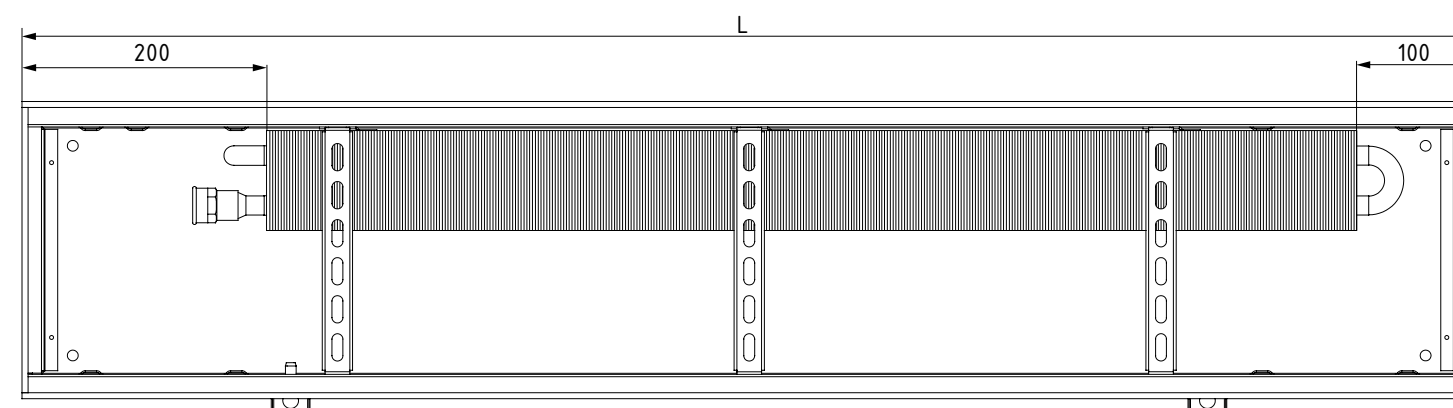


*priključki za vodo R1/2"

Toplotna moč [W] - PKN

Dolžina [mm]	Temperaturni režim tople vode	1-redni			2-redni			3-redni		
		Višina [mm]								
		70	110	140	70	110	140	70	110	140
1000	90/70/20 °C	198	280	329	351	460	532	494	632	831
	75/65/20 °C	153	223	256	279	376	427	398	522	671
	55/45/20 °C	66	102	111	129	186	199	189	264	323
1200	90/70/20 °C	257	349	412	437	571	667	619	781	1021
	75/65/20 °C	198	278	321	347	467	535	498	645	825
	55/45/20 °C	85	128	140	160	230	249	236	326	398
1400	90/70/20 °C	314	421	497	523	682	800	744	928	1213
	75/65/20 °C	242	335	387	416	558	642	599	766	980
	55/45/20 °C	104	154	169	192	275	299	284	387	473
1600	90/70/20 °C	372	492	582	608	893	936	870	1077	1405
	75/65/20 °C	287	392	453	483	731	751	700	889	1135
	55/45/20 °C	123	180	197	223	360	350	332	449	547
1800	90/70/20 °C	430	561	668	695	903	1071	993	1223	1595
	75/65/20 °C	332	447	520	552	739	859	799	1010	1289
	55/45/20 °C	143	205	226	255	364	400	379	511	622
2000	90/70/20 °C	487	632	751	781	1013	1204	1118	1370	1789
	75/65/20 °C	376	503	585	621	829	966	900	1131	1445
	55/45/20 °C	161	231	255	287	409	450	427	572	697
2200	90/70/20 °C	545	702	836	864	1124	1340	1242	1519	1980
	75/65/20 °C	421	559	651	687	920	1075	1000	1254	1600
	55/45/20 °C	180	257	284	317	453	501	474	634	771
2400	90/70/20 °C	602	774	920	951	1234	1475	1367	1665	2172
	75/65/20 °C	465	616	717	7556	1010	1183	1100	1375	1755
	55/45/20 °C	199	283	312	349	498	551	521	695	846
2600	90/70/20 °C	662	845	1005	1039	1346	1608	1491	1814	2363
	75/65/20 °C	511	673	783	826	1101	1290	1200	1498	1909
	55/45/20 °C	219	309	341	381	543	601	569	757	921
2800	90/70/20 °C	718	913	1090	1122	1458	1744	1615	1961	2555
	75/65/20 °C	554	727	849	892	1193	1399	1300	1619	2064
	55/45/20 °C	238	334	370	412	588	652	616	819	955
3000	90/70/20 °C	777	986	1178	1208	1569	1881	1740	2107	2570
	75/65/20 °C	600	785	918	960	1284	1509	1401	1740	2076
	55/45/20 °C	257	360	400	444	633	703	664	880	1001

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

TOPLOTNA MOČ PKN

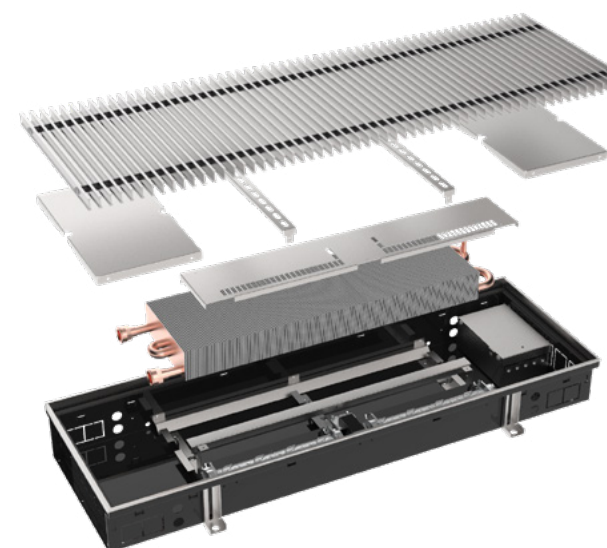

PKF Talni konvektor

V talne konvektorje s prisilno konvekcijo so vgrajeni tangencialni ventilatorji, ki pospešuje postopek prenosa toplote. Zahvaljujoč temu so toplotni učinki v primerjavi s tem večji kot s konvektorji z naravno konvekcijo.

Dolžina: 1200 do 3000 mm
Višina: 110 ali 140 mm
Toplotna moč: 57 - 7360 W
Tip pretvornika: 1-redni, 2-redni, 3-redni

Ventilatorji / krmiljenje
230 V AC - 3-stopenjski transformator
230 V AC - krmiljenje 0-10 V
24 V EC - krmiljenje 0-10 V


- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)




TALNI KONVEKTOR PKF

PRIPRAVA ZRAKA

DIMENZIJE

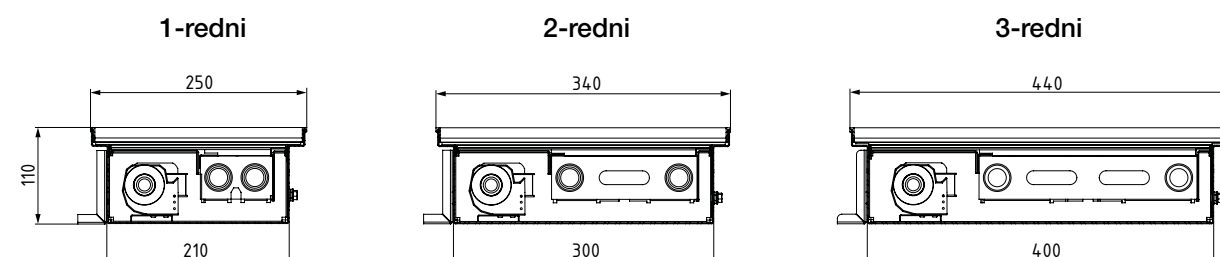

Tip pretvornika	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija kućišta B (mm)	250	340	440
Dimenzija kućišta H (mm)	110	110	110
	140	140	140

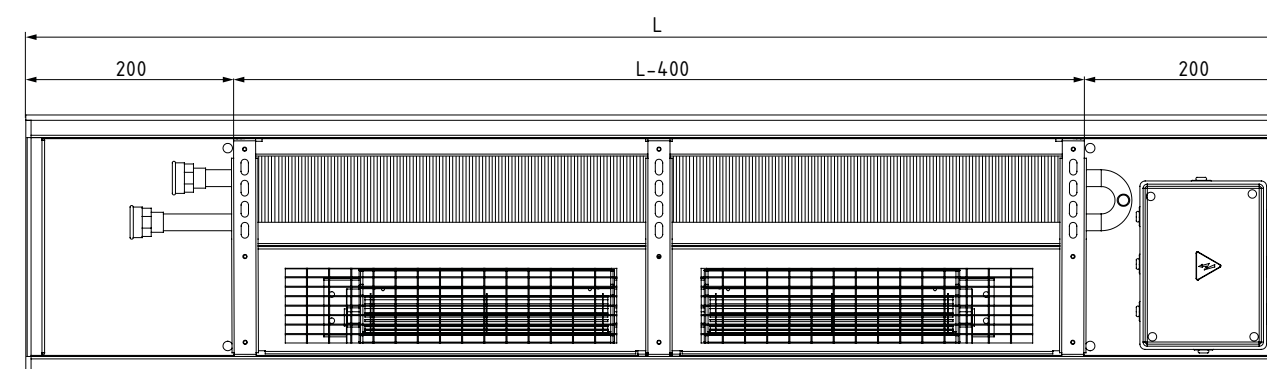

*priključki za vodo R1/2"

Toplotna moč [W] - PKF-110

Dolžina [mm]	Temperaturni režim tople vode	1-redni				2-redni				3-redni			
		Hitrost ventilatorja											
		OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX
1 ventilator													
1200	90/70/20 °C	179	686	894	1235	318	1027	1343	1915	429	1329	1759	2416
	75/65/20 °C	144	583	770	1067	252	878	1211	1749	345	1128	1618	2207
	55/45/20 °C	69	319	436	618	117	482	631	942	159	617	827	1167
1400	90/70/20 °C	233	739	946	1289	408	1112	1428	2003	549	1444	1869	2528
	75/65/20 °C	188	628	816	1115	324	954	1292	1832	441	1228	1733	2317
	55/45/20 °C	90	343	462	645	151	523	673	987	203	672	886	1225
1600	90/70/20 °C	286	788	994	1339	503	1195	1515	2088	666	1556	1985	2640
	75/65/20 °C	231	670	856	1157	399	1033	1297	1819	535	1333	1698	2275
	55/45/20 °C	110	366	485	670	185	567	716	1034	246	729	940	1285
2 ventilatorja													
1800	90/70/20 °C	308	1320	1736	2419	548	1969	2602	3748	744	2547	3411	4720
	75/65/20 °C	248	1122	1595	1495	435	1683	2344	3418	598	2161	3143	4310
	55/45/20 °C	118	613	848	1210	202	924	1221	184	275	1182	1607	2279
2000	90/70/20 °C	361	1371	1789	2473	642	2056	2688	3832	869	2654	3523	4835
	75/65/20 °C	291	1166	1541	2137	509	1758	2419	3499	698	2259	3249	4417
	55/45/20 °C	139	637	873	1236	237	965	1260	1885	321	1235	1661	2335
2200	90/70/20 °C	415	1423	1842	2519	734	2137	2771	3915	979	2775	3632	4945
	75/65/20 °C	335	1210	1586	2182	582	1832	2493	3579	787	2357	3355	4523
	55/45/20 °C	160	662	899	1263	270	1005	1299	1928	362	1289	1716	2392
2400	90/70/20 °C	469	1474	1893	2573	824	2226	2863	4006	1101	2887	3748	5057
	75/65/20 °C	378	1253	1630	2226	654	1907	2436	3469	885	2446	3198	4335
	55/45/20 °C	180	685	924	1288	304	1046	1346	1973	407	1338	1770	2449
3 ventilatorja													
2600	90/70/20 °C	490	2004	2631	3654	871	2997	3953	5657	1175	3878	5172	7140
	75/65/20 °C	395	1704	2266	3159	691	2562	3555	5167	944	3290	4766	6517
	55/45/20 °C	188	932	1284	1828	321	1406	1852	2784	434	1799	2437	3446
2800	90/70/20 °C	542	2056	2684	3707	963	3083	4030	5752	1292	3992	5284	7252
	75/65/20 °C	437	1771	2311	3204	764	2636	3634	5247	1038	3388	4872	6623
	55/45/20 °C	208	969	1310	1854	355	1446	1894	2827	478	1853	2492	3502
3000	90/70/20 °C	596	2115	2735	3760	1053	3170	4115	5844	1413	4106	5397	7360
	75/65/20 °C	481	1838	2355	3250	835	2710	3710	5328	1135	3485	4979	6730
	55/45/20 °C	229	1005	1335	1880	388	1487	1935	2871	522	1906	2546	3559

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


TOPLOTNA MOČ PKF-110

Toplotna moč [W] - PKF-140

Dolžina [mm]	Temperaturni režim tople vode	1-redni				2-redni				3-redni			
		Hitrost ventilatorja											
		OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX	OFF	MIN	MED	MAX
1 ventilator													
1200	90/70/20 °C	257	1042	1347	1834	420	1378	1772	2400	668	1714	2163	2884
	75/65/20 °C	207	881	1162	1568	334	1161	1509	2059	526	1431	1836	2479
	55/45/20 °C	99	482	669	880	155	626	839	1162	231	748	1010	1399
1400	90/70/20 °C	317	1097	1400	1896	515	1467	1864	2492	810	1847	2297	3015
	75/65/20 °C	256	928	1208	1621	409	1236	1588	2138	638	1542	1949	2592
	55/45/20 °C	122	508	696	910	190	666	883	1207	280	806	1072	1463
1600	90/70/20 °C	370	1157	1458	1944	610	1556	1951	2578	941	1984	2417	3145
	75/65/20 °C	298	978	1258	1662	485	1311	1662	2212	741	1656	2051	2703
	55/45/20 °C	142	535	725	933	225	707	924	1248	326	866	1128	1525
2 ventilatorja													
1800	90/70/20 °C	445	1606	2077	2803	725	2151	2748	3686	1129	2703	3376	4470
	75/65/20 °C	359	1358	1792	2396	576	1812	2341	3163	889	2257	2865	3842
	55/45/20 °C	171	743	1032	1345	268	997	1301	1785	391	1180	1576	2168
2000	90/70/20 °C	521	2106	2694	3672	839	2747	3527	4789	1327	3420	4211	5435
	75/65/20 °C	420	1781	2324	3139	667	2314	3004	4109	1045	2855	3659	4672
	55/45/20 °C	200	975	1339	1762	310	1247	1669	2319	459	1492	2013	2637
2200	90/70/20 °C	578	2152	2746	3722	925	2838	3629	4876	1470	3559	4468	5916
	75/65/20 °C	466	1820	2369	3282	735	2391	3091	4184	1158	2971	3792	5085
	55/45/20 °C	222	996	1364	1787	342	1289	1718	2361	509	1553	2086	2870
2400	90/70/20 °C	631	2206	2796	3783	1029	2929	3716	4974	1610	3695	4588	6044
	75/65/20 °C	509	1865	2412	3234	818	2468	3165	4268	1268	3085	3894	5195
	55/45/20 °C	243	1021	1389	1816	380	1330	1759	2409	557	1613	2142	2932
3 ventilatorja													
2600	90/70/20 °C	708	2679	3421	4659	1134	3515	4515	6083	1801	4414	5536	7362
	75/65/20 °C	571	2265	2951	3983	901	2961	3846	5219	1418	3685	4698	6328
	55/45/20 °C	272	1240	1700	2236	419	1596	2137	2945	623	1926	2584	3571
2800	90/70/20 °C	782	3156	4040	5522	1254	4116	5297	7192	1978	5128	6487	8681
	75/65/20 °C	631	2669	3485	4721	997	3468	4512	6171	1558	4281	5505	7462
	55/45/20 °C	301	1461	2007	2651	463	1869	2508	3482	685	2238	3028	4211
3000	90/70/20 °C	836	3191	4099	5572	1053	3170	4115	5844	2118	5273	6601	8809
	75/65/20 °C	674	2696	3536	4763	1078	3546	4588	6239	1668	4402	5602	7572
	55/45/20 °C	321	1477	2037	2674	1359	4209	5386	7272	733	2301	3082	4273

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

TOPLOTNA MOČ PKF-140

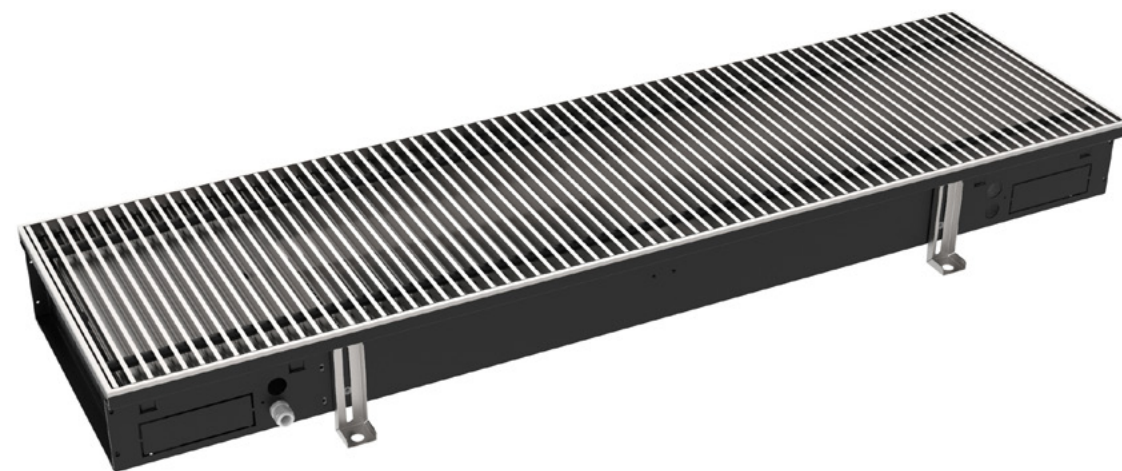


PKH Talni konvektor

2-cevni sistem za ogrevanje ali hlajenje.
Odtok kondenzata v sklopu ohišja

Dolžina: 1200 do 3000 mm
Višina: 130 ali 150 mm
Toplotna moč: 1105 - 13006 W
Hladilna moč: 406 - 4757 W

Ventilatorji / krmiljenje
230 V AC - 3-stopenjski transformator
230 V AC - krmiljenje 0-10 V
24 V EC - krmiljenje 0-10 V

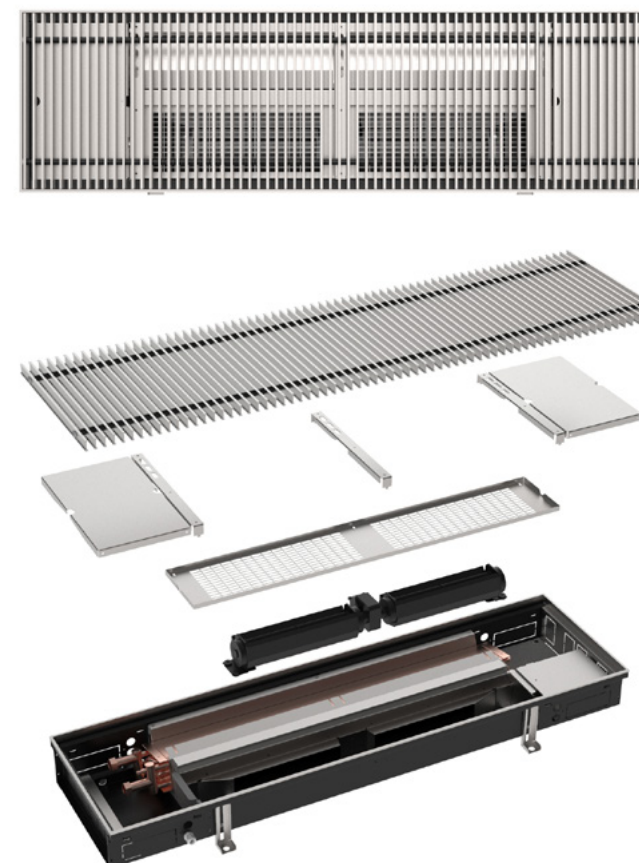



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



TALNI KONVEKTOR PKH

PRIPRAVA ZRAKA

DIMENZIJE

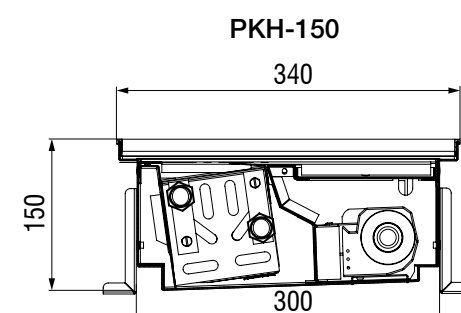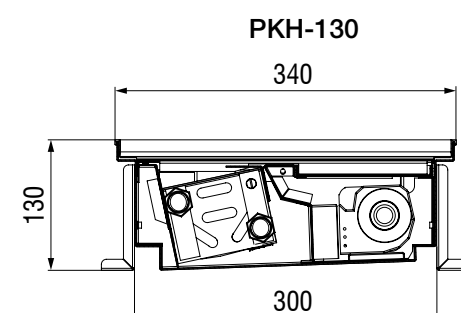


*priključki za vodo R1/2"

Toplotna moč [W] - PKH

PKH-130								PKH-150							
Temperaturni režim tople vode				Temperaturni režim hladna voda				Temperaturni režim tople vode			Temperaturni režim hladna voda				
		90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C	6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C			90/70/20 °C	75/65/20 °C	55/45/20 °C	6/12/26 °C	10/15/26 °C	12/16/26 °C
L = 1200 mm (1 ventilator)								L = 1200 mm (1 ventilator)							
Hitrost ventilatorja	MIN	1706	1501	852	496	366	321	2662	2251	1355	721	516	461		
	MED	2358	2063	1154	534	459	409	3521	2933	1759	921	653	632		
	MAX	3377	2926	1650	760	571	527	4474	3849	2287	1205	900	816		
L = 2000 mm (2 ventilatorja)								L = 2000 mm (2 ventilatorja)							
Hitrost ventilatorja	MIN	3446	3032	1721	1002	739	648	5377	4547	2737	1456	1042	931		
	MED	4763	4167	2331	1079	927	826	7112	5925	3553	1860	1319	1277		
	MAX	6754	5852	3300	1657	1245	1149	8948	7698	4574	2627	1962	1779		
L = 2600 mm (3 ventilatorja)								L = 2700 mm (3 ventilatorja)							
Hitrost ventilatorja	MIN	4606	4053	2300	1339	988	867	7187	6078	3659	1947	1393	1245		
	MED	6367	5570	3116	1442	1239	1104	9507	7919	4749	2487	1763	1706		
	MAX	9118	7900	4455	2052	1542	1423	12080	10392	6175	3254	2430	2203		
L = 3000 mm (3 ventilatorja)								L = 3000 mm (3 ventilatorja)							
Hitrost ventilatorja	MIN	4975	4377	2484	1446	1067	936	7762	6564	3951	2102	1505	1344		
	MED	6876	6016	3365	1557	1338	1193	10267	8553	5129	2686	1904	1843		
	MAX	9847	8532	4811	2216	1665	1537	13046	11224	6669	3514	2624	2379		

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

TOPLOTNA MOČ PKH

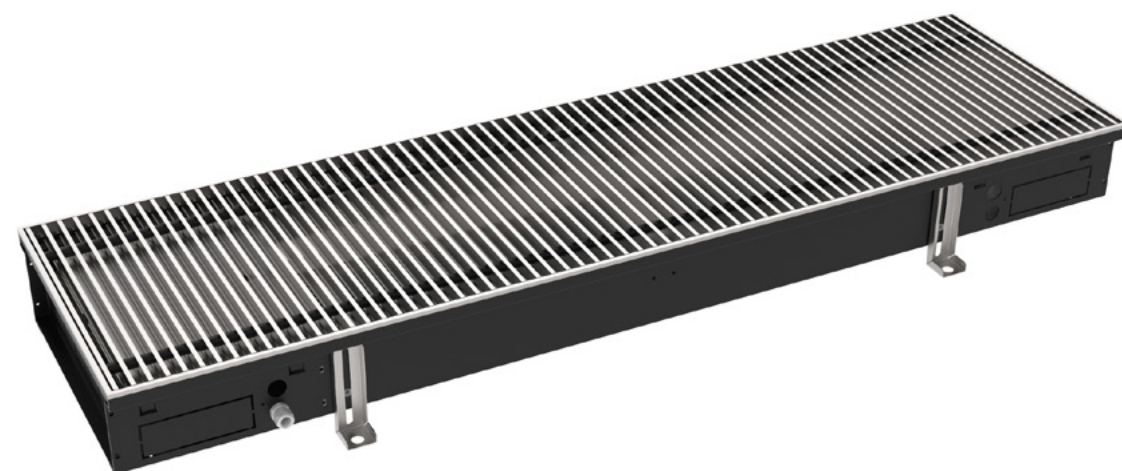


PKH-4C Talni konvektor

4-cevni sistem za ogrevanje ali hlajenje
Odtok kondenzata v sklopu ohišja

Dolžina: 1200 do 3000 mm
Višina: 130 ali 150 mm
Toplotna moč: 941 - 9181 W
Hladilna moč: 440 - 4439 W

Ventilatorji / krmiljenje
230 V AC - 3-stopenjski transformator
230 V AC - krmiljenje 0-10 V
24 V EC - krmiljenje 0-10 V

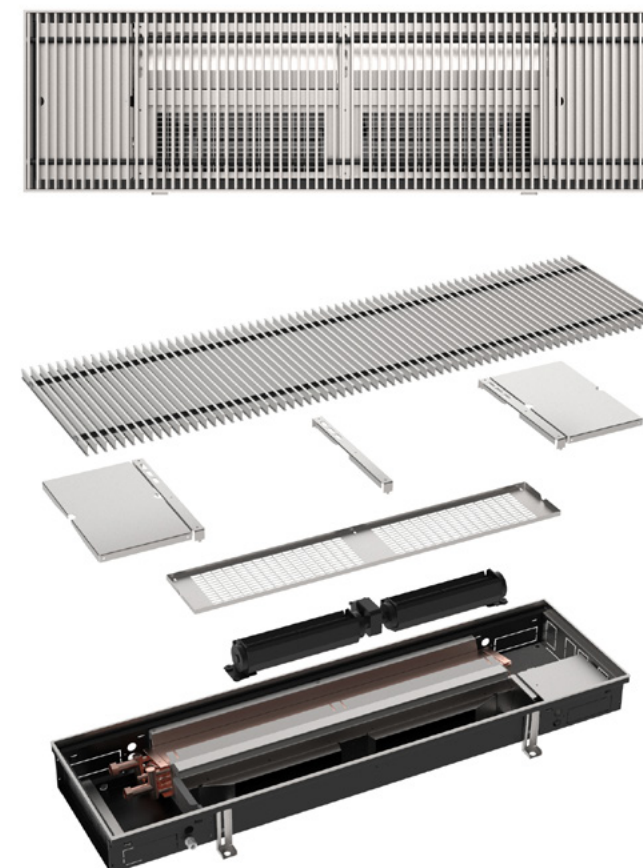




- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



TALNI KONVEKTOR PKH-4C

PRIPRAVA ZRAKA

DIMENZIJE

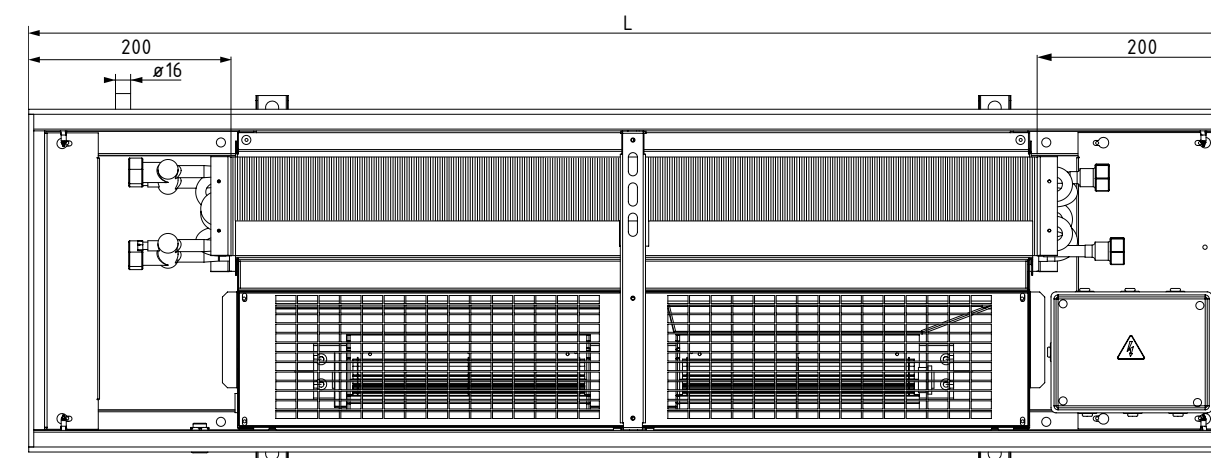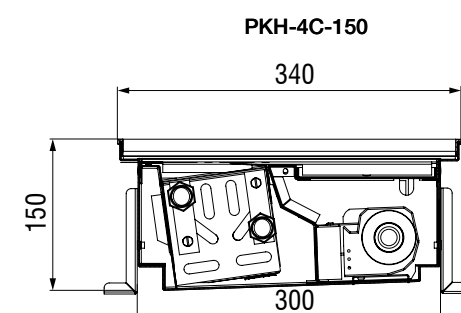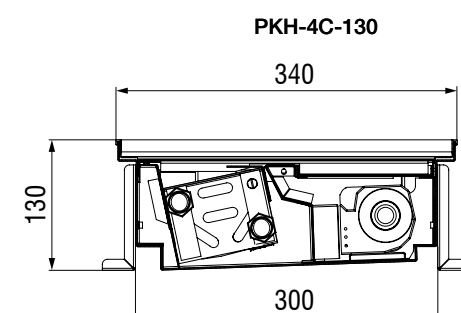


*priključki za vodo R1/2"

Toplotna moč [W] - PKH-4C

PKH-4C-130							PKH-4C-150										
Temperaturni režim tople vode			Temperaturni režim hladna voda			Temperaturni režim tople vode			Temperaturni režim hladna voda								
90/70/20 °C			75/65/20 °C			55/45/20 °C			6/12/26 °C			10/15/26 °C			12/16/26 °C		
L = 1200 mm (1 ventilator)							L = 1200 mm (1 ventilator)										
Hitrost ventilatorja	MIN	1433	1296	723	474	325	281	1739	1586	613	652	449	393				
	MED	1915	1620	933	528	403	340	2199	1906	865	779	551	487				
	MAX	2401	2100	1162	661	489	413	2600	2287	1133	1045	720	670				
L = 2000 mm (2 ventilatorja)							L = 2000 mm (2 ventilatorja)										
Hitrost ventilatorja	MIN	2895	2618	1460	957	657	568	3513	3204	1238	1317	907	794				
	MED	3868	3272	1885	1067	814	687	4442	3850	1747	1574	1113	984				
	MAX	4802	4200	2324	1441	1066	900	5200	4574	2266	2278	1570	1461				
L = 2600 mm (3 ventilatorja)							L = 2700 mm (3 ventilatorja)										
Hitrost ventilatorja	MIN	3869	3499	1952	1280	878	759	4695	4282	1655	1760	1212	1061				
	MED	5171	4374	2519	1426	1088	918	5937	5146	2336	2103	1488	1315				
	MAX	6483	5670	3137	1785	1320	1115	7020	6175	3059	2822	1944	1809				
L = 3000 mm (3 ventilatorja)							L = 3000 mm (3 ventilatorja)										
Hitrost ventilatorja	MIN	4179	3779	2108	1382	948	819	5071	4625	1788	1901	1309	1146				
	MED	5584	4724	2721	1540	1175	991	6412	5558	2522	2272	1607	1420				
	MAX	7001	6124	3388	1927	1426	1204	7582	6669	3304	3047	2100	1954				

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


TOPLOTNA MOČ PKH-4C

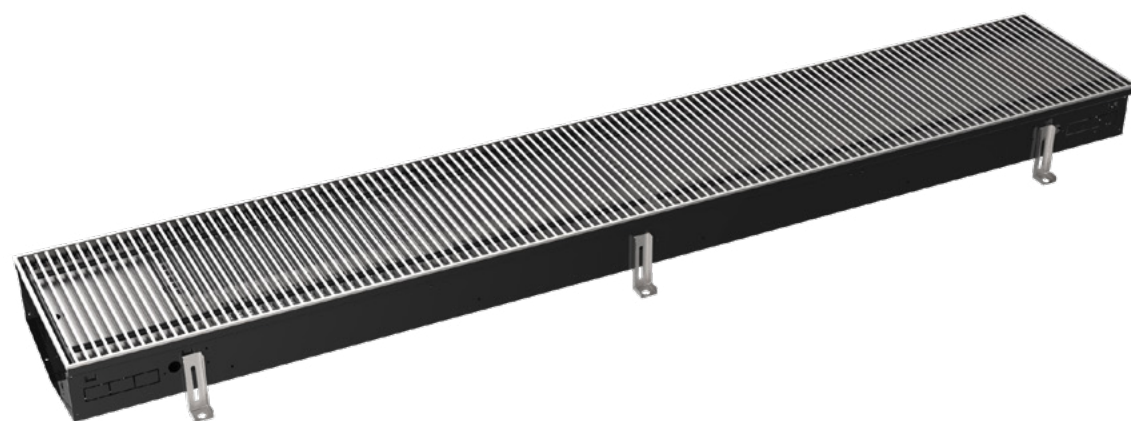

PKV Talni konvektor

Izvedba za ogrevanje vlažnih prostorov (bazeni, zimski vrtovi itd.). Naravna ali prisilna konvekcija. Posebni 12V tangencialni ventilatorji (pripravite napajanje zunaj ohišja konvektorja). Edinstvena zasnova ohišja z odtokom vode in kondenzata.

Dolžina: 1000 do 3000 mm
Višina: PKV-N 110, 140 ali 170 mm
PKV-F 140 ali 170 mm
Tip pretvornika: 1-redni, 2-redni, 3-redni
Ventilatorji / krmiljenje: 12 V DC

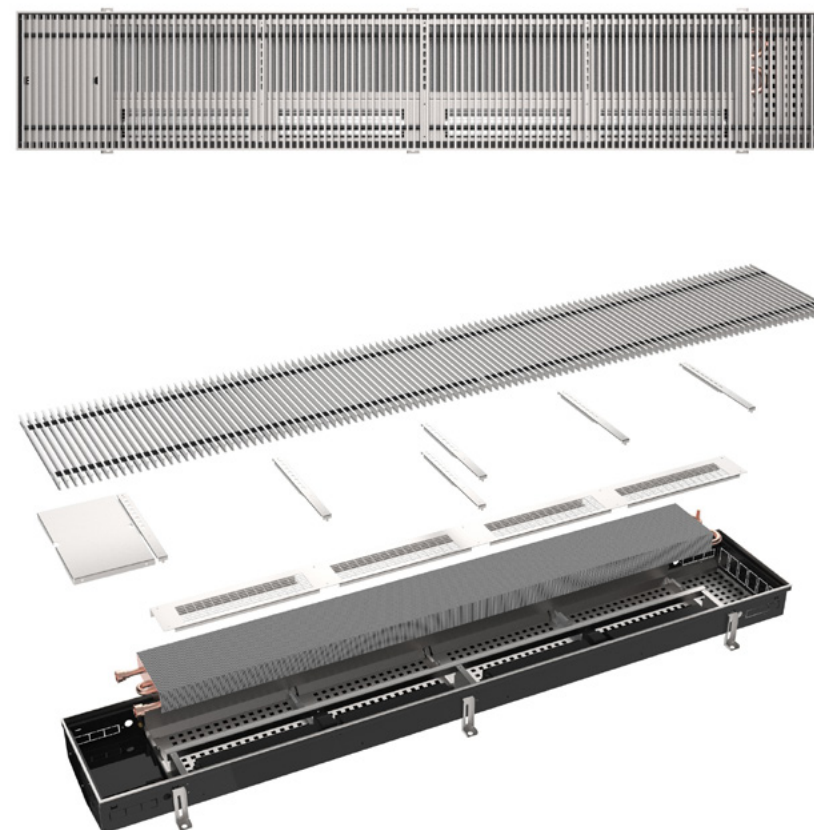

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)




TALNI KONVEKTOR PKV

PRIPRAVA ZRAKA


DIMENZIJE

PKV-N (Naravna konvekcija)

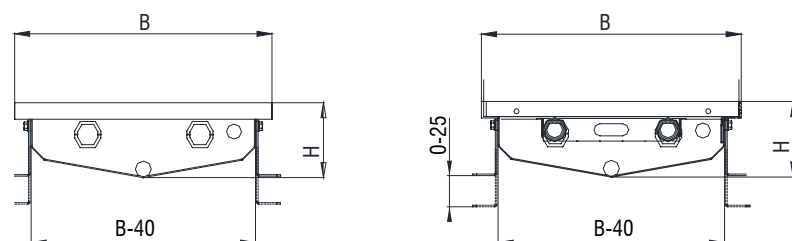

Tip pretvornika	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija ohišja B (mm)	250	340	440
Dimenzija ohišja H (mm)	110 140 170	110 140 170	110 140 170

PKV-F (Prisilna konvekcija)

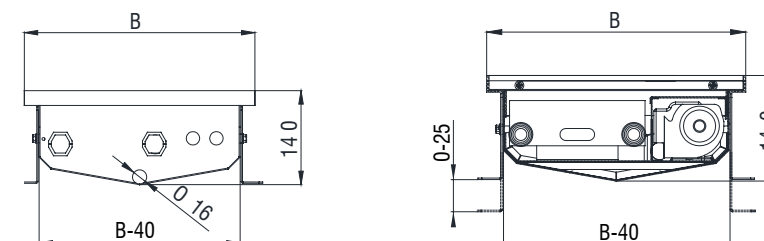

Tip pretvornika	1-REDNI	2-REDNI	3-REDNI
Dimenzija ohišja B (mm)	250	340	440
Dimenzija ohišja H (mm)	140 170	140 170	140 170

Dodatki


Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z	
	Roll-up al.rešetka (eloksirana v naravni barvi aluminija)	QL-501-1-1000-R	Vsi modeli	1-redni
		QL-501-2-1000-R	Vsi modeli	2-redni
		QL-501-3-1000-R	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana svetlo bronasta	QL-502-1-1000-R-A-1	Vsi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-1	Vsi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-1	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana bronasta	QL-502-1-1000-R-A-2	Vsi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-2	Vsi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-2	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana svetlo rjava	QL-502-1-1000-R-A-3	Vsi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-3	Vsi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-3	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana rjava	QL-502-1-1000-R-A-4	Vsi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-4	Vsi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-4	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - eloksirana črna	QL-502-1-1000-R-A-5	Vsi modeli	1-redni
		QL-502-2-1000-R-A-5	Vsi modeli	2-redni
		QL-502-3-1000-R-A-5	Vsi modeli	3-redni
	Roll-up al.rešetka - RAL...	QL-503-1-1000-R-RAL	Vsi modeli	1-redni
		QL-503-2-1000-R-RAL	Vsi modeli	2-redni
		QL-503-3-1000-R-RAL	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka (eloksirana v naravni barvi aluminija)	QL-504-1-1000-F	Vsi modeli	1-redni
		QL-504-2-1000-F	Vsi modeli	2-redni
		QL-504-3-1000-F	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-eloksirana svetlo bronasta	QL-505-1-1000-F-A-1	Vsi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-1	Vsi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-1	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-eloksirana bronasta	QL-505-1-1000-F-A-2	Vsi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-2	Vsi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-2	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-eloksirana svetlo rjava	QL-505-1-1000-F-A-3	Vsi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-3	Vsi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-3	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-eloksirana rjava	QL-505-1-1000-F-A-4	Vsi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-4	Vsi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-4	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-eloksirana črna	QL-505-1-1000-F-A-5	Vsi modeli	1-redni
		QL-505-2-1000-F-A-5	Vsi modeli	2-redni
		QL-505-3-1000-F-A-5	Vsi modeli	3-redni
	Vzdolžna aluminijasta rešetka-RAL...	QL-506-1-1000-F-RAL	Vsi modeli	1-redni
		QL-506-2-1000-F-RAL	Vsi modeli	2-redni
		QL-506-3-1000-F-RAL	Vsi modeli	3-redni
	Rolo rešetka - bukva	QL-507-1-1000-R	Vsi modeli	1-redni
		QL-507-2-1000-R	Vsi modeli	2-redni
		QL-507-3-1000-R	Vsi modeli	3-redni
	Rolo rešetka - hrast	QL-508-1-1000-R	Vsi modeli	1-redni
		QL-508-2-1000-R	Vsi modeli	2-redni
		QL-508-3-1000-R	Vsi modeli	3-redni



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

Dodatki






Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z	
	Rolo rešetka-češnja	QL-509-1-1000-R	Vsi modeli	1-redni
		QL-509-2-1000-R	Vsi modeli	2-redni
		QL-509-3-1000-R	Vsi modeli	3-redni
	Rolo rešetka - inox	QL-510-1-1000-R	Vsi modeli	1-redni
		QL-510-2-1000-R	Vsi modeli	2-redni
		QL-510-3-1000-R	Vsi modeli	3-redni
	Opcijski F okvir	QL-511	Vsi modeli	
	Prazno ohišje (L=250 mm)	QL-512-70-1-250	PKN 70	1-redni
		QL-512-70-2-250		2-redni
		QL-512-70-3-250		3-redni
		QL-512-110-1-250	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-512-110-2-250		2-redni
		QL-512-110-3-250		3-redni
		QL-512-130-2-250	PKH 130	2-redni
		QL-512-140-1-250	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-512-140-2-250		2-redni
		QL-512-140-3-250		3-redni
		QL-512-150-2-250	PKH 150	2-redni
	Prazno ohišje (L=500 mm)	QL-513-70-1-500	PKN 70	1-redni
		QL-513-70-2-500		2-redni
		QL-513-70-3-500		3-redni
		QL-513-110-1-500	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-513-110-2-500		2-redni
		QL-513-110-3-500		3-redni
		QL-513-130-2-500	PKH 130	2-redni
		QL-513-140-1-500	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-513-140-2-500		2-redni
		QL-513-140-3-500		3-redni
		QL-513-150-2-500	PKH 150	2-redni
	Prazno ohišje (L=1000 mm)	QL-514-70-1-1000	PKN 70	1-redni
		QL-514-70-2-1000		2-redni
		QL-514-70-3-1000		3-redni
		QL-514-110-1-1000	PKN 110 PKF 110	1-redni
		QL-514-110-2-1000		2-redni
		QL-514-110-3-1000		3-redni
		QL-514-130-2-1000	PKH 130	2-redni
		QL-514-140-1-1000	PKN 140 PKF 140	1-redni
		QL-514-140-2-1000		2-redni
		QL-514-140-3-1000		3-redni
		QL-514-150-2-1000	PKH 150	2-redni



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

Dodatki

Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z
	Nosilni pokrov	QL-515-1	1-redni
		QL-515-2	Vsi modeli 2-redni
		QL-515-3	3-redni
	Linjski spoj	QL-516-70-1	1-redni
		QL-516-70-2	PKN 70 2-redni
		QL-516-70-3	3-redni
		QL-516-110-1	1-redni
		QL-516-110-2	PKN 110 PKF 110 2-redni
		QL-516-110-3	3-redni
		QL-516-130-2	PKH 130 2-redni
		QL-516-140-1	1-redni
		QL-516-140-2	PKN 140 PKF 140 2-redni
		QL-516-140-3	3-redni
		QL-516-150-2	PKH 150 2-redni
	Seksija z izsekom	QL-517-70-1	1-redni
		QL-517-70-2	PKN 70 2-redni
		QL-517-70-3	3-redni
		QL-517-110-1	1-redni
		QL-517-110-2	PKN 110 PKF 110 2-redni
		QL-517-110-3	3-redni
		QL-517-130-2	PKH 130 2-redni
		QL-517-140-1	1-redni
		QL-517-140-2	PKN 140 PKF 140 2-redni
		QL-517-140-3	3-redni
		QL-517-150-2	PKH 150 2-redni
	Krožna seksija	QL-518	Vsi modeli
	Kotna seksija 90° Rolo rešetka	QL-519-70-1-90-R	1-redni
		QL-519-70-2-90-R	PKN 70 2-redni
		QL-519-70-3-90-R	3-redni
		QL-519-110-1-90-R	1-redni
		QL-519-110-2-90-R	PKN 110 PKF 110 2-redni
		QL-519-110-3-90-R	3-redni
		QL-519-130-2-90-R	PKH 130 2-redni
		QL-519-140-1-90-R	1-redni
		QL-519-140-2-90-R	PKN 140 PKF 140 2-redni
		QL-519-140-3-90-R	3-redni
		QL-519-150-2-90-R	PKH 150 2-redni
	Kotna seksija 90° Vzdolžna rešetka	QL-520-70-1-90-F	1-redni
		QL-520-70-2-90-F	PKN 70 2-redni
		QL-520-70-3-90-F	3-redni
		QL-520-110-1-90-F	1-redni
		QL-520-110-2-90-F	PKN 110 PKF 110 2-redni
		QL-520-110-3-90-F	3-redni
		QL-520-130-2-90-F	PKH 130 2-redni
		QL-520-140-1-90-F	1-redni
		QL-520-140-2-90-F	PKN 140 PKF 140 2-redni
		QL-520-140-3-90-F	3-redni
		QL-520-150-2-90-F	PKH 150 2-redni



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

Dodatki

Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z
	G2 Filter	QL-521	PKF, PKH, PKH-4C
	Izolacija ohišja	QL-522	Svi modeli
	Upravljalna enota AT6	UA-AT6	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	EC priključna enota	UA-EC-CB	PKF, PKH, PKH-4C (24V EC)
	Upravljalna enota AT6 Relejna ploščica	UA-AT6-RB	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Tihi pogon (230V AC; 0-10V)	UA-SMD	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Priključna enota transformatorja AC 24V DC 100 W	QL -595	PKF, PKH, PKH-4C
	Priključna enota transformatorja AC 24V DC 75 W	QL -596	PKF, PKH, PKH-4C
	Priključna enota transformatorja AC 24V DC 50 W	QL -597	PKF, PKH, PKH-4C
	Sobni termostat	Siemens RAA 21	PKN
	Sobni termostat	Siemens RAB 11	PKF, PKH (230V AC)
	Sobni termostat	Siemens RAB 31	PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat	Thermokon LCF	PKF, PKH
	Digitalni termostat	RDF 600T	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat	RDG260T	PKF, PKH, PKH-4C (24V DC)



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

Dodatki

Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z
	Okvir za sobni termostat	Siemens RDF Frame	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Daljinjski upravljač za RDG i RDF	Siemens IRA 211	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat - zidni (PKF-H-4C)	Siemens RDG 100T	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Digitalni termostat 0-10V - zidni	Seitron TFZ01M	PKF, PKH, PKH-4C (230V AC)
	Servisni ventil 1/2"	SV-R-1/2"	Vsi modeli
	Servisni ventil 3/4"	SV-R-3/4"	
	Radijatorski ventil ravni 1/2"	RV-R-1/2"	Vsi modeli
	Radijatorski ventil kotni 1/2"	RV-K-1/2"	
	Termostatski ventil ravni 1/2"	TSV-R-1/2"	Vsi modeli
	Termostatski ventil ravni 3/4"	TSV-R-3/4"	
	Termostatski ventil kotni 1/2"	TSV-K-1/2"	Vsi modeli
	Termostatski ventil kotni 3/4"	TSV-K-3/4"	
	Ventil ravni 1/2"	PR-R-1/2"	Vsi modeli
	Ventil ravni 3/4"	PR-R-3/4"	
	Ventil kotni 1/2"	PR-K-1/2"	Vsi modeli
	Ventil kotni 3/4"	PR-K-3/4"	
	3 - potni ventil 1/2"	3PV-1/2"	Vsi modeli
	3 - potni ventil 3/4"	3PV-3/4"	
	4 - potni ventil 1/2"	4PV-1/2"	Vsi modeli
	4 - potni ventil 3/4"	4PV-3/4"	
	Balansirni ventil 1/2"	BALV-1/2"	Vsi modeli
	Balansirni ventil 3/4"	BALV-3/4"	
	Fleksibilne cevi 1/2" , L= 350 mm	FLEX-350-1/2"	Vsi modeli
	Fleksibilne cevi 3/4" , L= 350 mm	FLEX-350-3/4"	



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

Dodatki

Slika	Opis	Oznaka za naročilo	Združljivo z
	Termostatska glava	TSG-W148	Vsi modeli
	Termostatska glava - RAL 9016	TSG-DRAX-W	Vsi modeli
	Termostatska glava - RAL 9005	TSG-DRAX-B	Vsi modeli
	Termostatska glava - kovinska mat	TSG-DRAX-M	Vsi modeli
	Termostatska glava - kovinska krom	TSG-DRAX-CH	Vsi modeli
	Termostatska glava - bela krom	TSG-DRAX-WCH	Vsi modeli
	Kabelski temperaturni senzor	QAH-11.1	Vsi modeli
	Termostatska glava z ločenim regulatorjem 2m	TSG-DRA5062	Vsi modeli
	Termostatska glava z ločenim regulatorjem 5m	TSG-DRA5065	
	Termostatska glava z ločenim regulatorjem 8m	TSG-DRA5068	
	Termostatska glava z ločenim regulatorjem in temperaturnim senzorjem 2m	TSG-W148SD	
	Elektrotermični pogon ventila 230V AC (NC)	ETV-230V-NC	Vsi modeli
	Elektrotermični pogon ventila 24V - NC	ETV-24V-NC	Vsi modeli
	Elektrotermični pogon ventila 230V - NO	ETV-230V-NO	Vsi modeli
	Elektrotermični pogon ventila 24V - NO	ETV-24V-NO	Vsi modeli
	Pogon ventila 24V DC; 0-10V	EMP-24V-K	Vsi modeli
	Črpalka kondenzata	Easyflow EF-7	Vsi modeli
	Kontakt vrata	DK-1	Vsi modeli



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DODATKI

OZNAKA ZA NAROČILO

(1) Talni konvektor	(2) Višina ohišja [mm]	(3) Dolžina ohišja [mm]	(4) Tip pretvornika	(5) Motor
PKH	- 70	- 1000	- 2	- EC

(1) Talni konvektor:
PKH, PKH-4C, PKN, PKF, PKV

(2) Višina ohišja:
PKH, PKH-4C: **130, 150**
PKN: **70, 110, 140**
PKF: **110, 140**
PKV: **110, 140, 170**

(3) Dolžina ohišja:
PKH: **1200 do 3000 mm**
PKH-4C: **1200 do 3000 mm**
PKN: **1000 do 3000 mm**
PKF: **1200 do 3000 mm**
PKV: **1000 do 3000 mm**

V koraku po 100 mm.

(4) Tip pretvornika: **1,2** ali **3**.
* PKH, PKH-4C standardno 2-redni

(5) Tip motorja ventilatorja: **EC**
*(Samo pri PKH, PKF)




- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OZNAKA ZA NAROČILO DODATKI

QL	-	512	-	70	-	1	-	250
-----------	----------	------------	----------	-----------	----------	----------	----------	------------

Poglejte strani z dodatki!




OZNAKA ZA NAROČILO

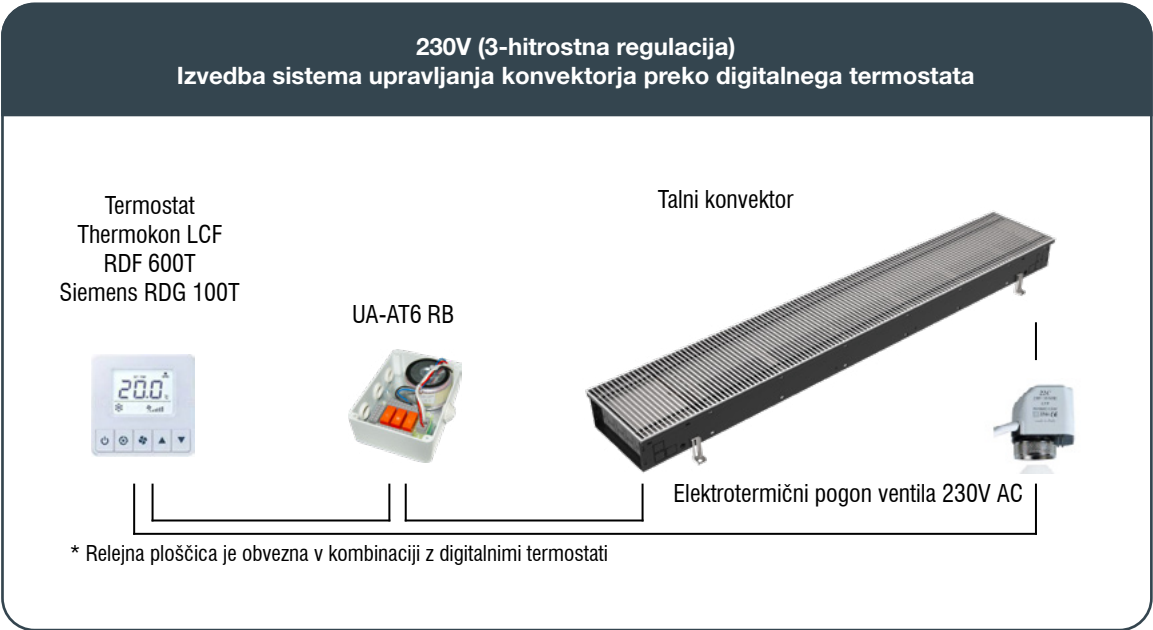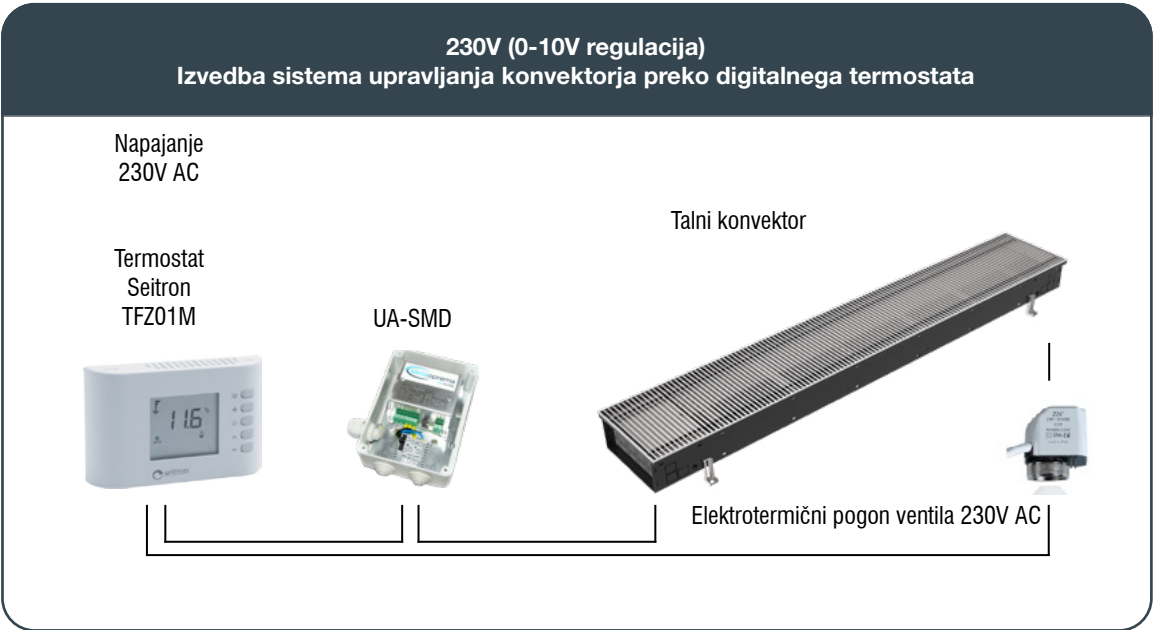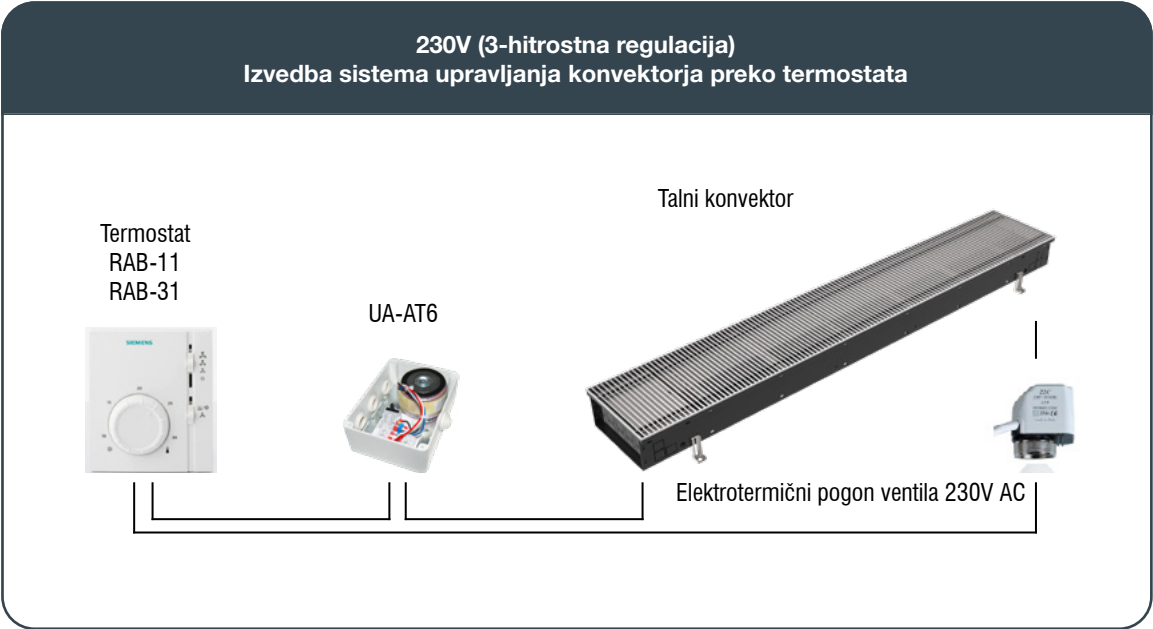

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Upravljanje

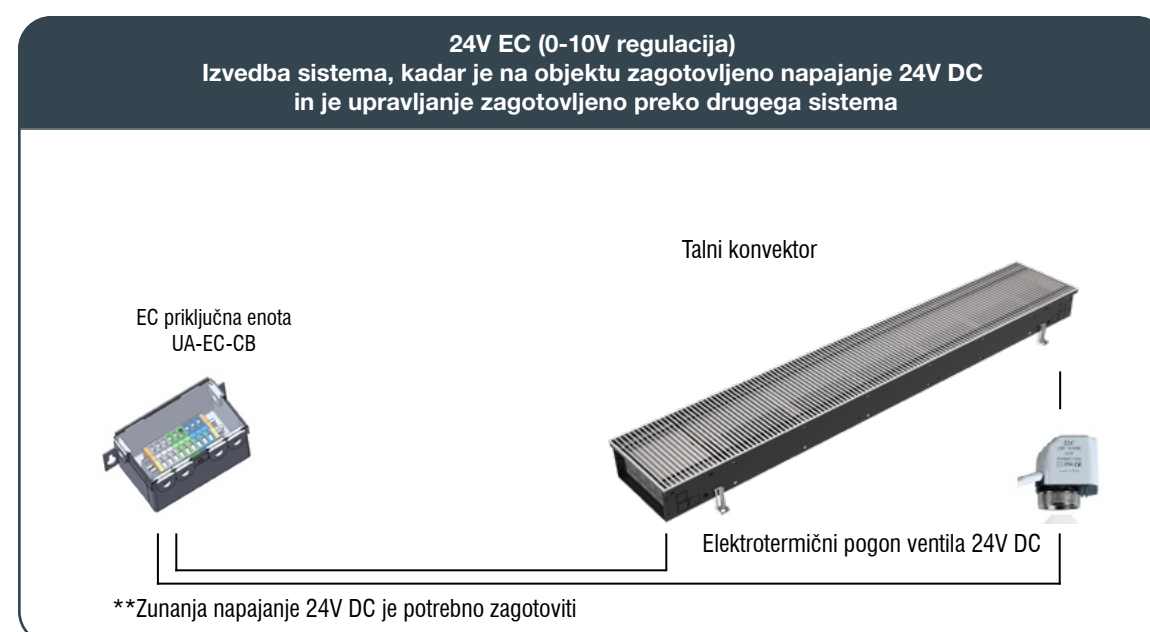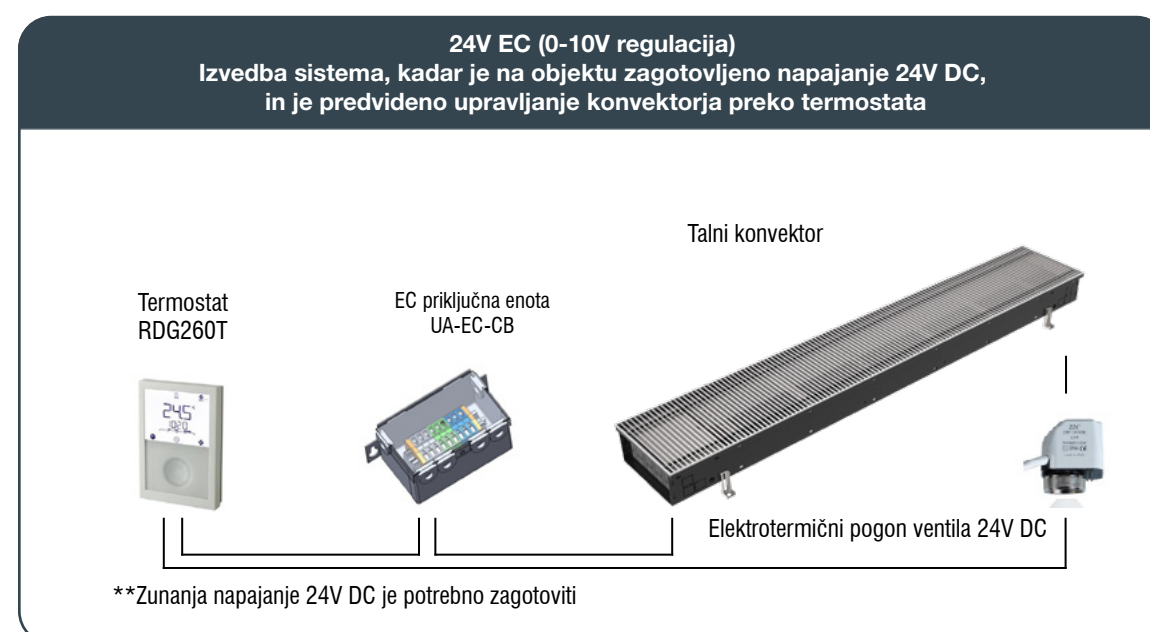
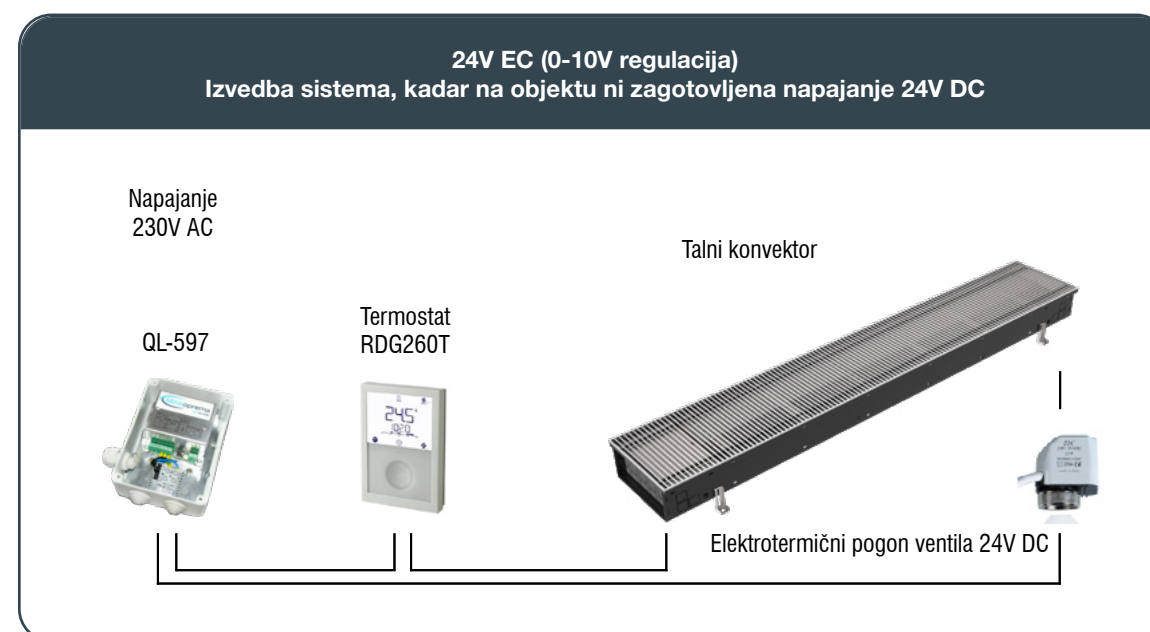


- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Spajanje več konvektorjev na en termostat




- Obvezna relejska plošča UA-AT6-RB
- Število relejnih plošč je enako številu avtotransformatorjev, ki krmilijo skupino konvektorjev
- Napajanje, ventilatorji in elektrotermički pogoni ventila so priključeni na relejno ploščo
- Relejska plošča je nameščena skupaj z avtotransformatorjem v razdelilni omarici
- Kadar se uporabljajo digitalni termostati Thermokon LCF ali RDF 600T je treba pri priključitvi samo enega konvektorja uporabiti tudi relejno ploščo

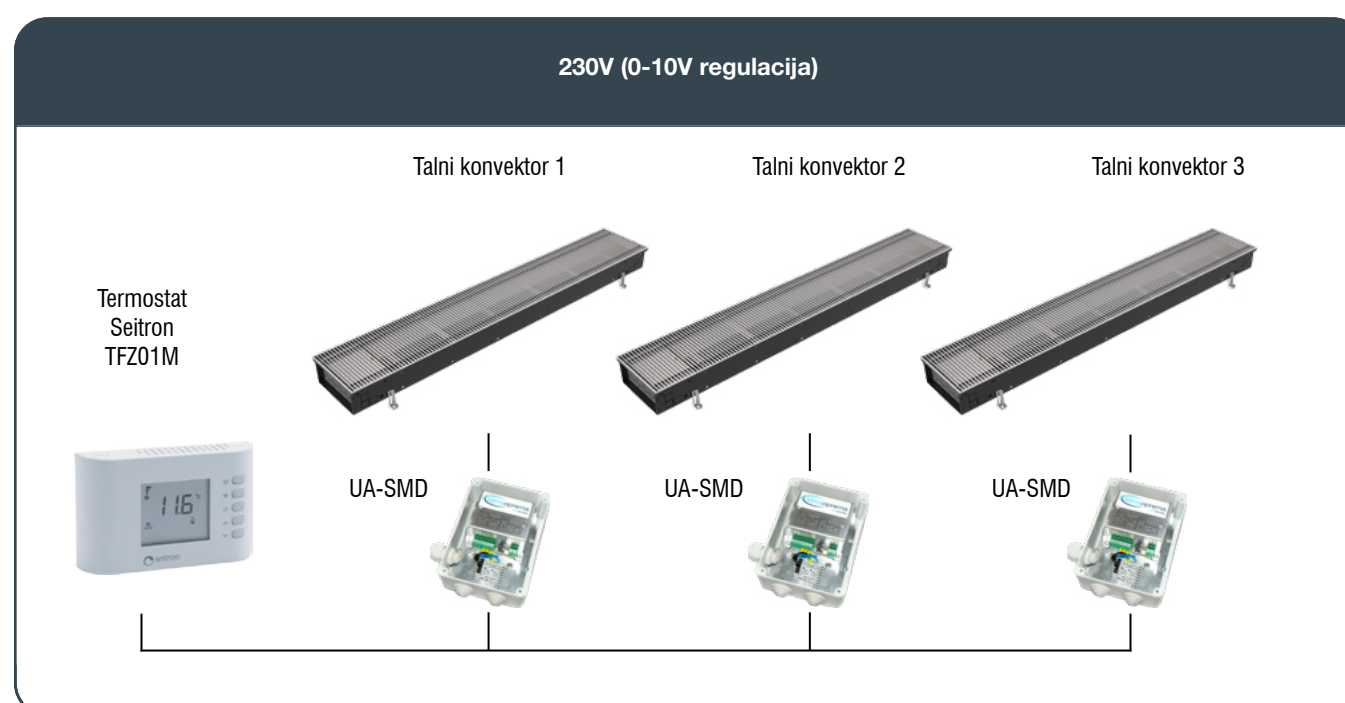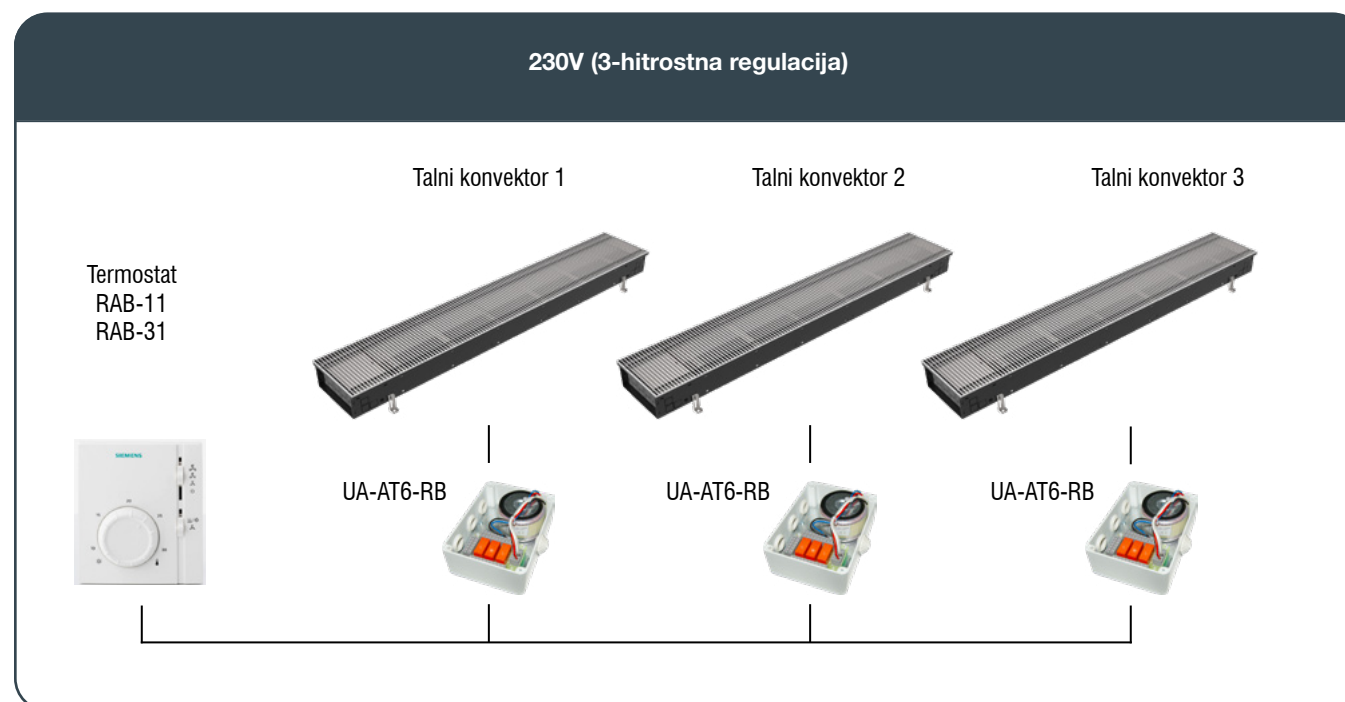

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

SHEME OŽIČENJA

Sheme ožičenja

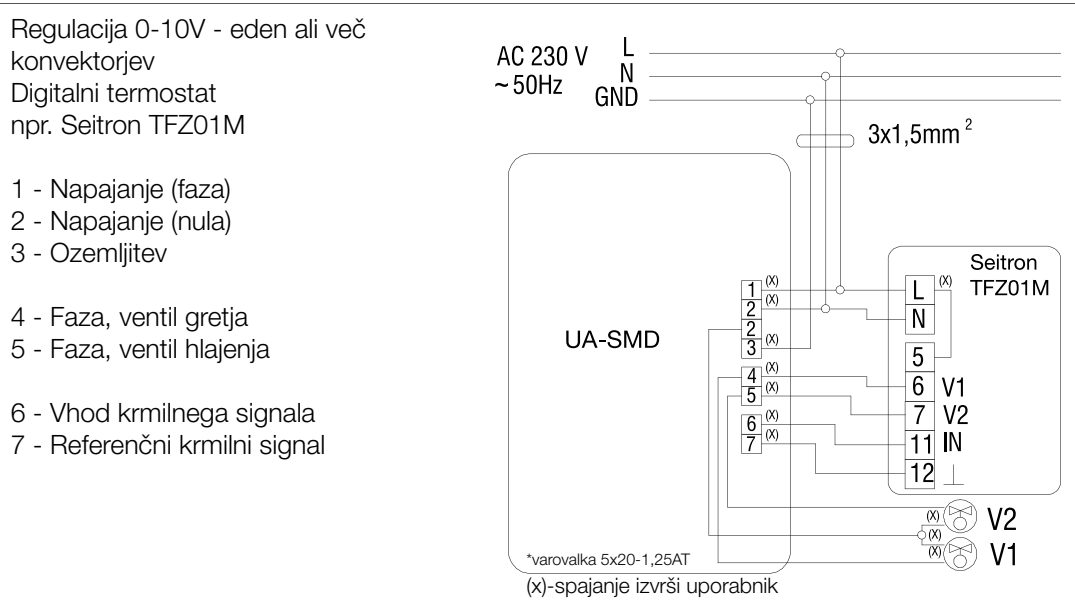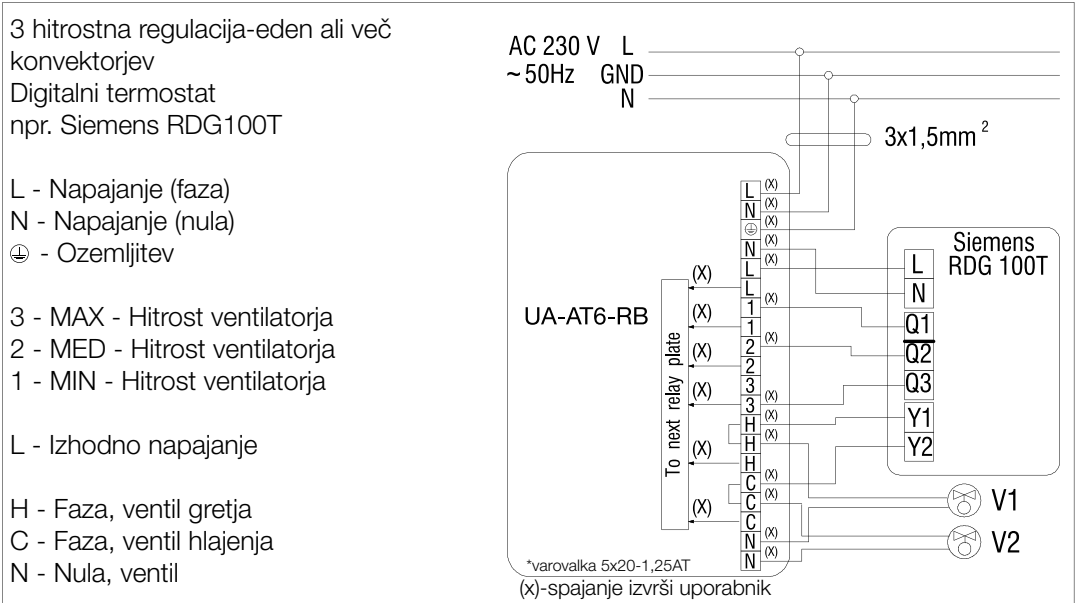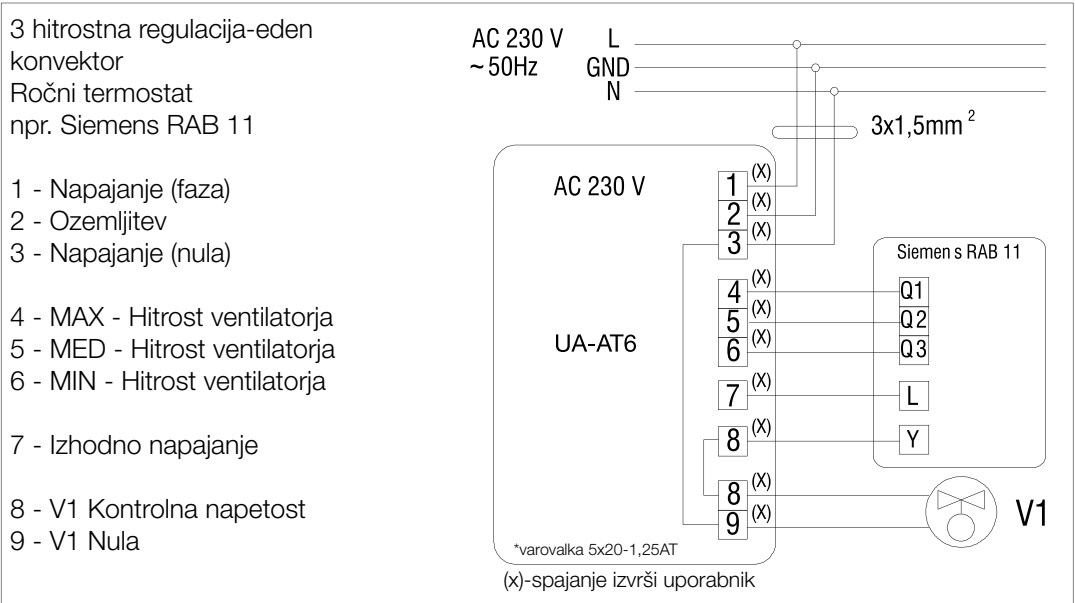

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

HEME OŽIČENJA

Določanje ustreznega talnega konvektorja

S pomočjo vhodnih podatkov, višine in površine steklene stene ter koeficienta prenosa toplote K in možne zunanje temperatura je mogoče določiti parametre za izbiro talnih konvektorjev.

Primer:

- iz diagrama 1, $\Delta t_L = 7 \text{ K}$
- iz diagrama 2 hitrost pretoka hladnega zraka $v = 0,36 \text{ m / s}$.
- iz diagrama 3 količina pretoka zraka, $V_L = 52 \text{ m}^3 / \text{h}$

Če želite preprečiti vstop hladnega zraka v prostor je zahtevana moč konvektorja na meter dolžine steklene stene opredeljena z izrazom:

$$Q_{\text{konvektor}} > Q_{\text{padajočega zraka}}$$

$$Q_{\text{padajočega zraka}} = \frac{V_L \cdot c_L \cdot b \cdot \Delta t_L \cdot \rho}{3600}$$

Vključimo znane vrednosti

$V_L = 52 \text{ m}^3/\text{h}$

$c_L = 1,006 \text{ kJ/kgK}$

$b = 1\text{m}$ (širina okna)

$\Delta t_L = 7 \text{ K}$

$\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$

$$Q_{\text{padajočega zraka}} = 0,122 \text{ kW}$$

V skladu z zgornjim rezultatom izberemo konvektor z najmanjšo dolžino izmenjevalnika 1m in najmanjšo toplotno močjo 0,122kW.

Diagram 1: Temperaturna razlika steklene površine v odnosu na sobno temperaturo pri 20 °C

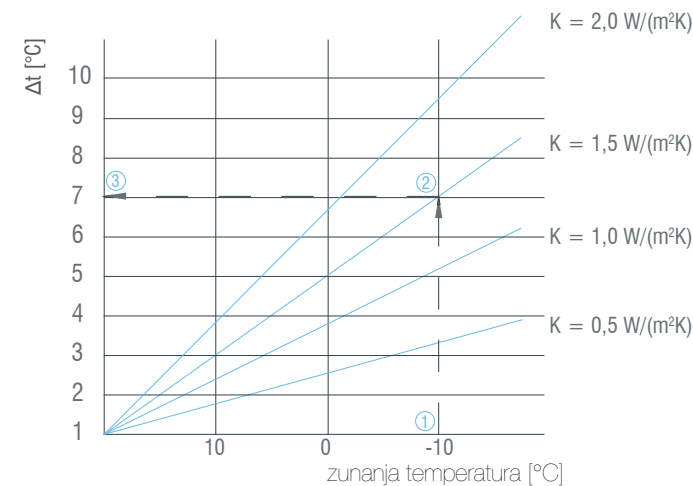


Diagram 2: Hitrost padanja hladnega zraka


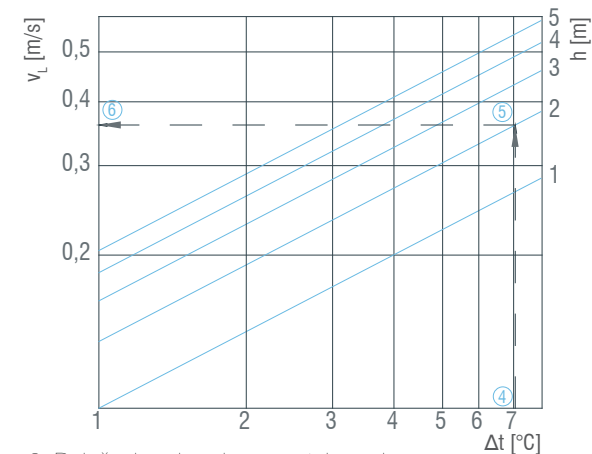


Diagram 3: Določanje volumskega pretoka zraka



- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


Standardna oprema pri dobavi

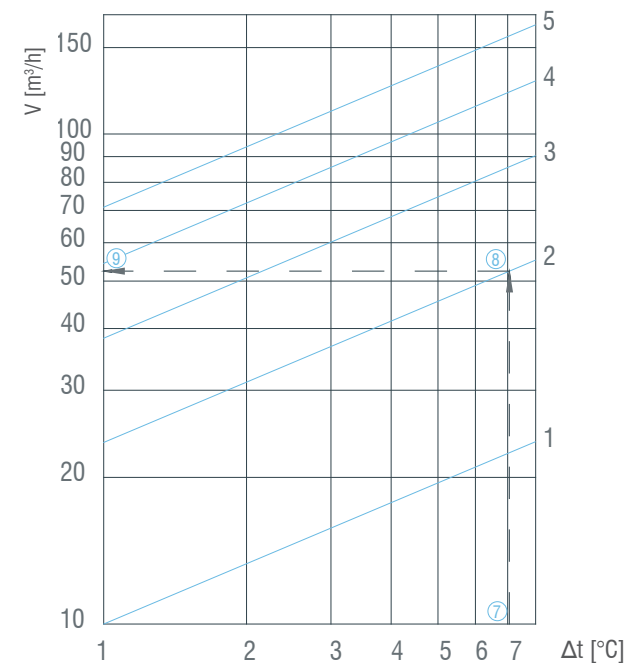

Jekleni sestavni deli barvani v
RAL 9005



Standarden U profil na ohišju

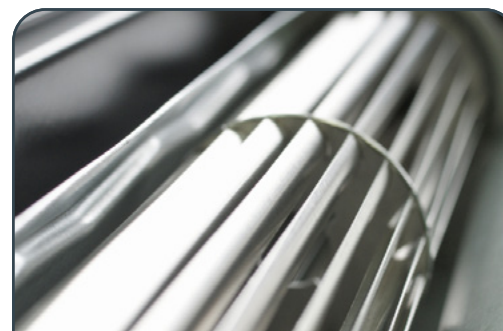


Tihi 230V ali 24V EC tangencialni ventilatorji
(modeli s prisilno konvekcijo zraka)




Servisni pokrov



Nivelirni vijaki

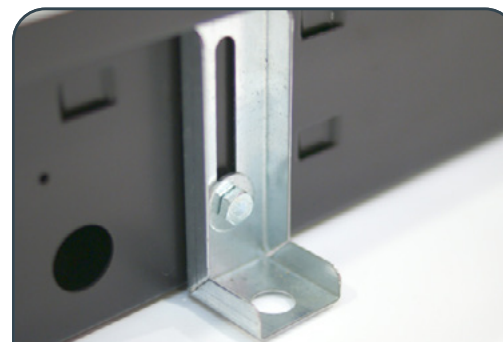

Nosilci za niveliranje in nastavitev
vgradne višine ter fiksiranje ohišja

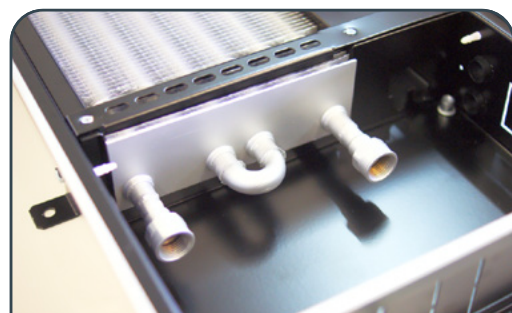

Visoko učinkovit toplotni prenosnik
toplote z nizkim volumnom vode



Zemeljenje



Zračni ventil na toplotnem izmenjevalniku



Pakiranje



Navodila za vgradnjo in vzdrževanje



Leseni zaščitni pokrov

- ▼ [PKN Talni konvektor](#)
- ▼ [PKF Talni konvektor](#)
- ▼ [PKH Talni konvektor](#)
- ▼ [PKV Talni konvektor](#)
- ▼ [Dodatki](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DIAGRAMI



-  [PKN Talni konvektor](#)
-  [PKF Talni konvektor](#)
-  [PKH Talni konvektor](#)
-  [PKV Talni konvektor](#)
-  [Dodatki](#)
-  [Oznaka za naročilo](#)
-  [Diagrami](#)
-  [Vzdrževanje](#)



VZDRŽEVANJE

PRIPRAVA ZRAKA

PREVOZ

Pri prevzemu preverite ali je izdelek poškodovan. V primeru škode oziroma ostalih napak kontaktirajte dobavitelja.

SKLADIŠČENJE

V kolikor izdelek ni takoj vgrajen:

- Odstranite vse ovoje
- Zaščitite izdelek pred prahom in onesnaževanjem
- Ne prepustite talni konvektor atmosferskim vplivom, hranite na čistem prostoru

Embalažni material zavrzite na okolju prijazen način!

VZDRŽEVANJE

Klimaoprema izdelki so izdelani z popolnoma zaprtim ohišjem in kot takšne ne zahtevajo stalnega vzdrževanja.

- Redno čistite prah
- Navodila za čiščenje: Očistite s spužvo, vodo ali blagim detergentom.

SPUŠČANJE V DELOVANJE

Previdno razpakirajte izdelek, pazite na ostre robove in ne uporabljajte prekomerne sile pri odpiranju.

- Preglejte talni konvektor in preverite, ali so na njem kakršnekoli poškodbe
- Vgradite izdelek po navodilih za vgradnjo
- Pred zagonom preverite funkcije izdelka



PRIPRAVA ZRAKA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, 1370 Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si