



Katalog izdelka


Prezračevalne rešetke

OAH, OAV, OAB, OAS, OAS-R,
OCM, OAN, ORP, PTR, CCH,
CCV, PCR, NRA, NRK, OPR-CR


Distribucija zraka

Verzija 1.0.6
Datum: 23.04.2025.


ALUMINIJSKE REŠETKE

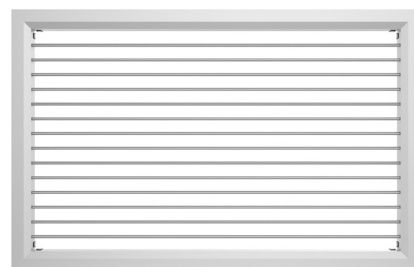


OAH-1

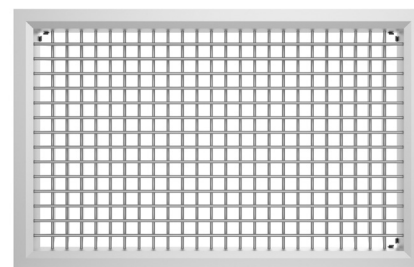

OAH-2

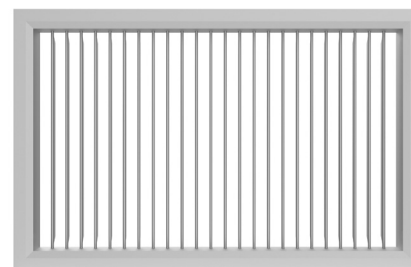


OAV-1

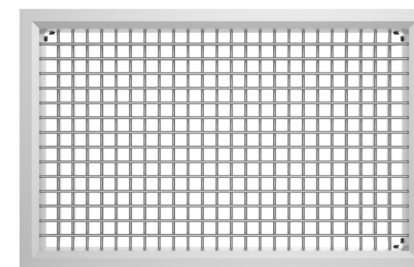

OAV-2




OAB 1-0

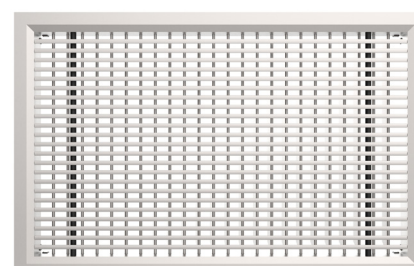


OAB 2-0



OAB 1-15

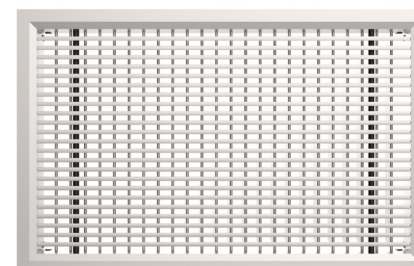

OAB 2-15

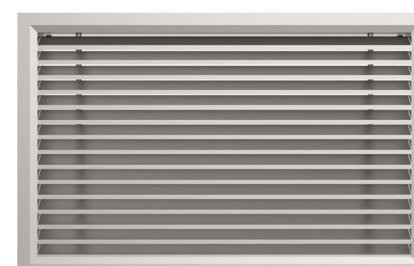

OAN



OAS



OAS-R




OCM


REŠETKE ZA VENTILATORSKE KONVEKTORJE



PTR



ORP

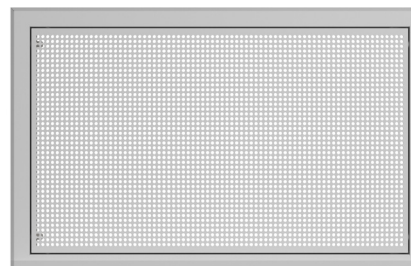


OPR-CR

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


ALUMINIJSKE REŠETKE

JEKLENE REŠETKE

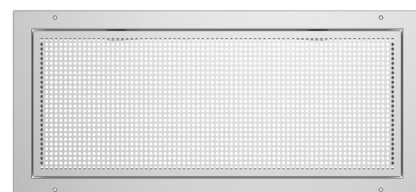


PCR


JEKLENE REŠETKE ZA OKROGLE KANALE

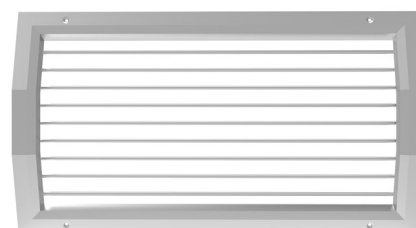


CCH 1

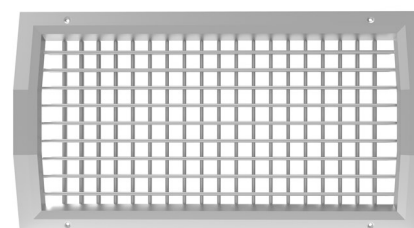

CCH 2

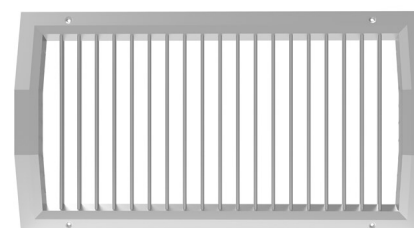

CCV 1

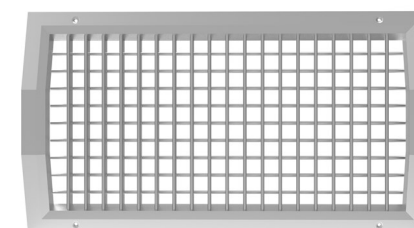

CCV 2


TALNE REŠETKE



NRA 0




NRA 15

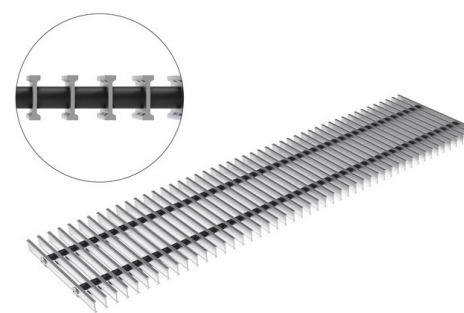

NRK


- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

JEKLENE/OKROGLE/TALNE REŠETKE

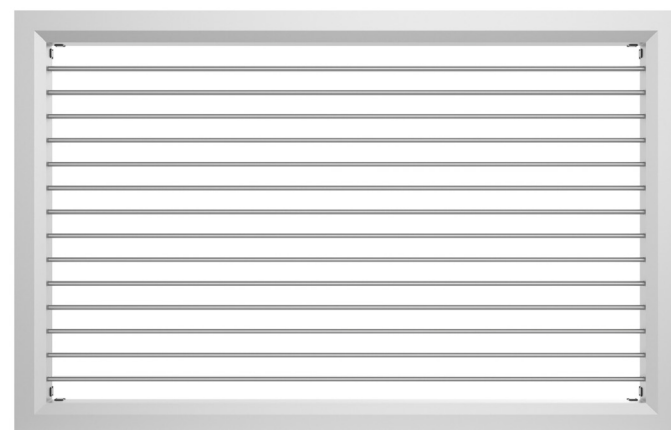



OAH-1

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno nastavljivih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

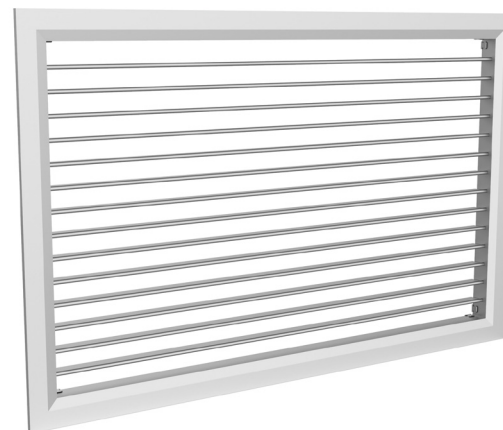


OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

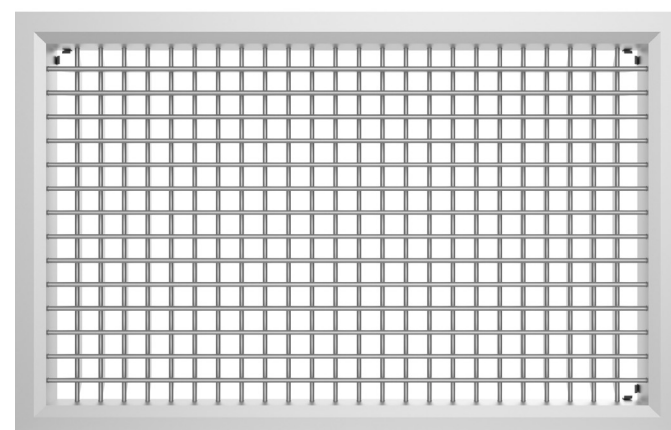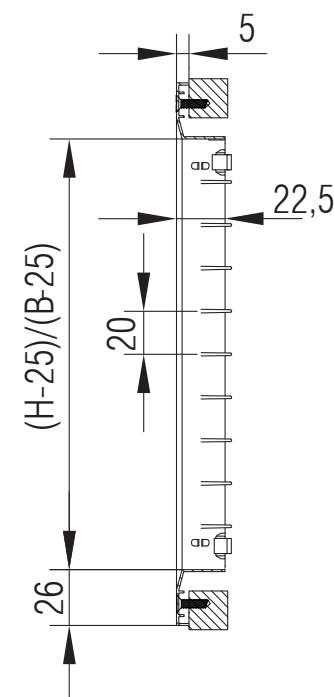


OAH-2

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- prednja vrsta horizontalno nastavljivih lamel
- zadnja vrsta vertikalno posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

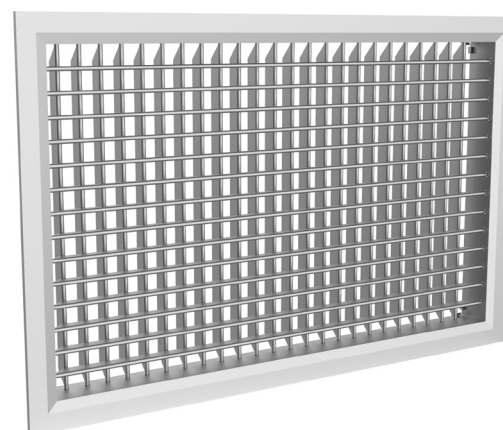

OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

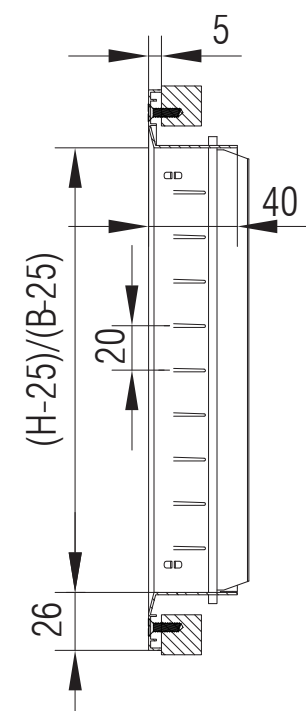

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

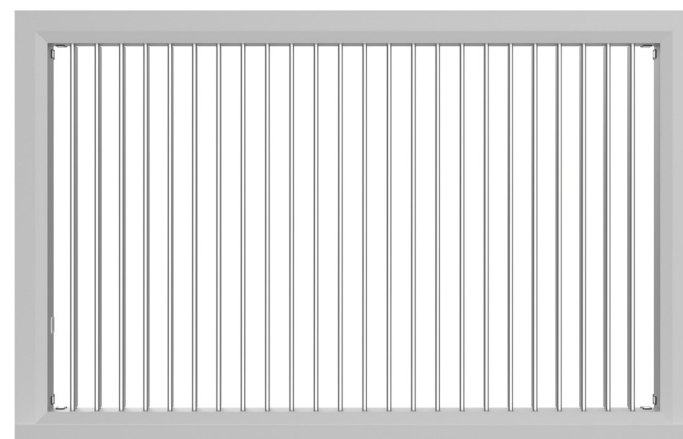



OAV-1

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vertikalno nastavljivih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno




OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

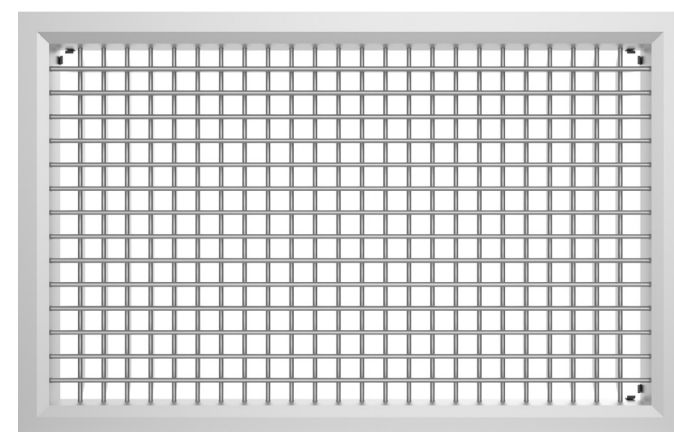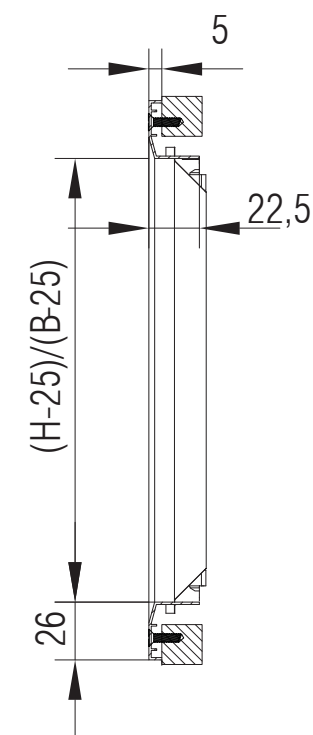


OAV-2

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- prednja vrsta vertikalno nastavljivih lamel
- zadnja vrsta horizontalno posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

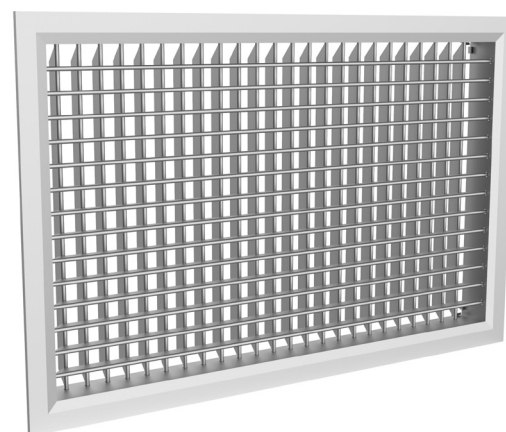

OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

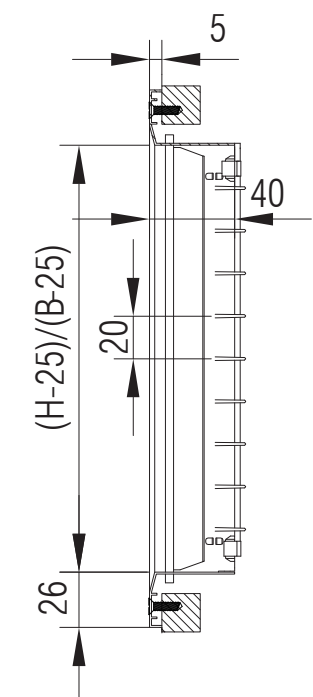

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne





OAB-1-0

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

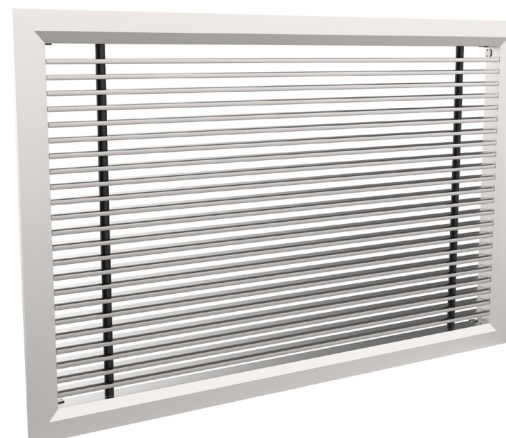


OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

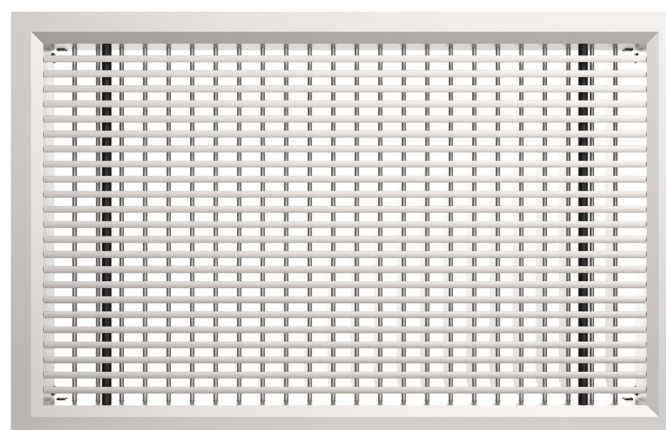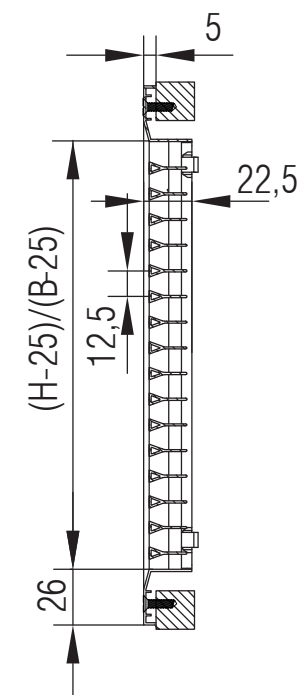


OAB 2-0

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- drugi red vertikalne posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

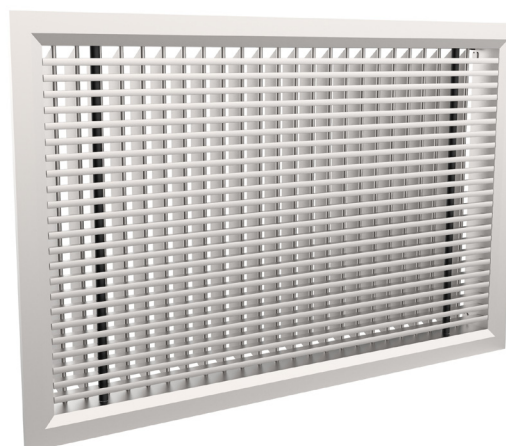

OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

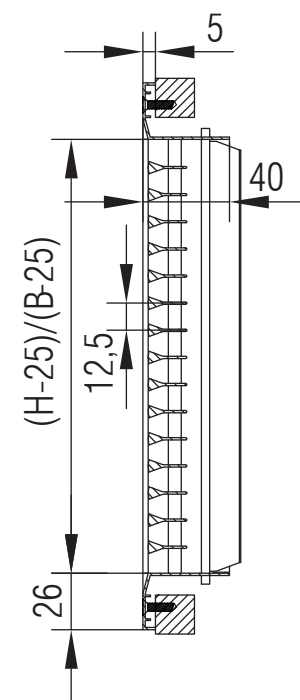

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne





OAB 1-15

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

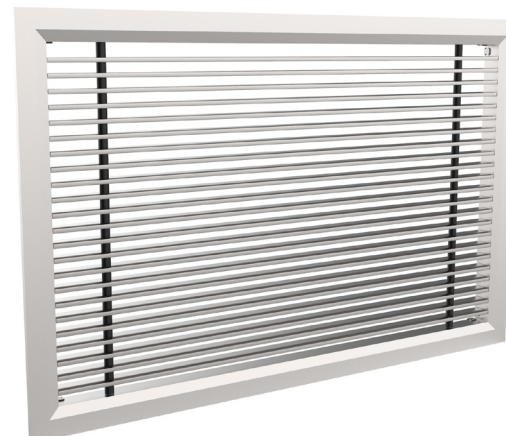


OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

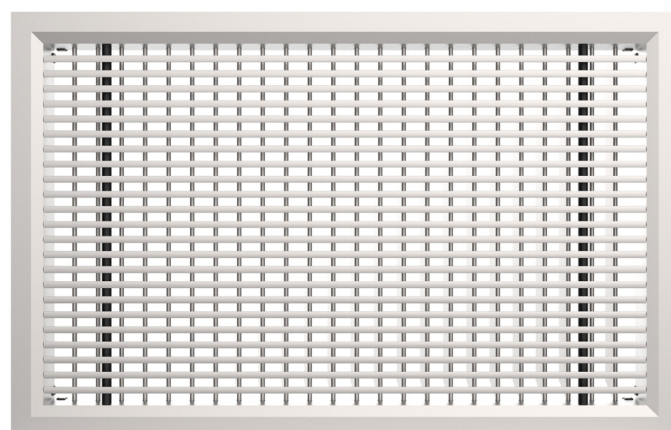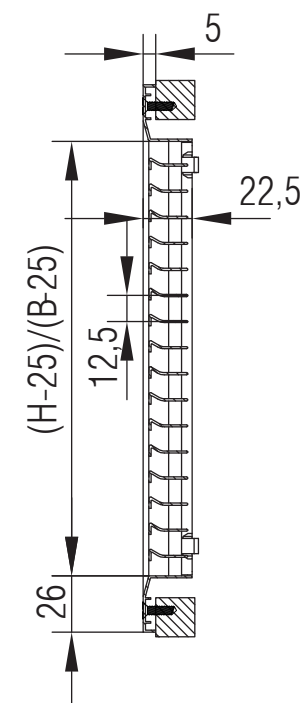


OAB 2-15

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- drugi red vertikalne posamično nastavljive lamele
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

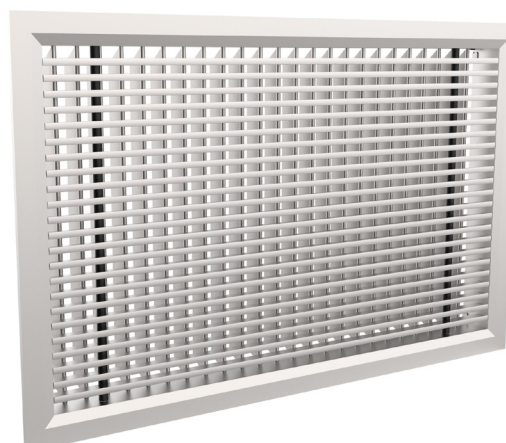

OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

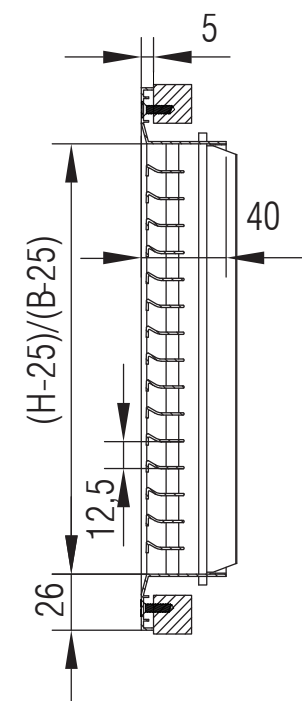

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne




OAN

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno



OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del

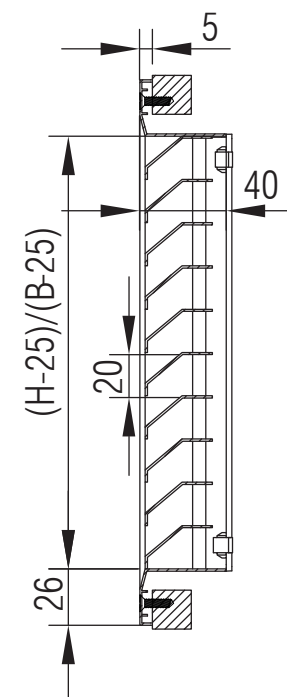

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

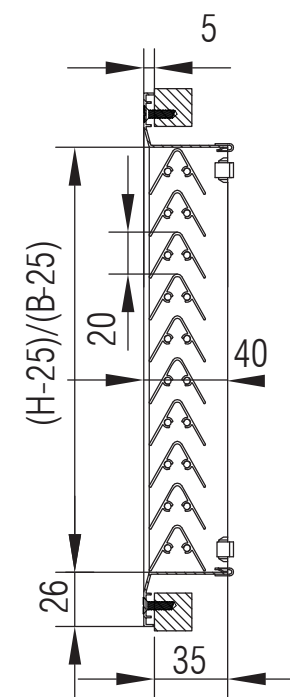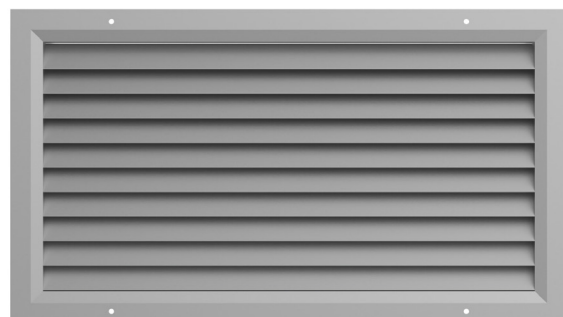


OAS

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

OPCIJE

- vgradbeni okvir

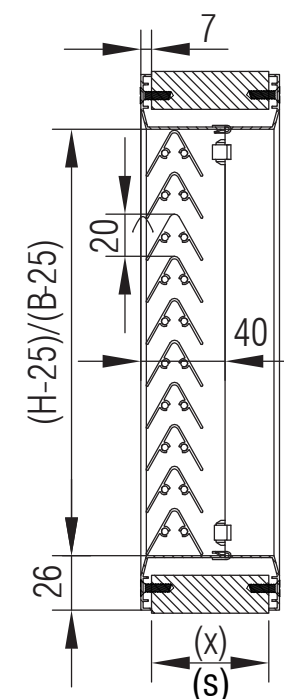

OAS-R

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim proti okvirjem z zadnje strani vrat
- poznana debelina vrat (s=37-50 mm)

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)




OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

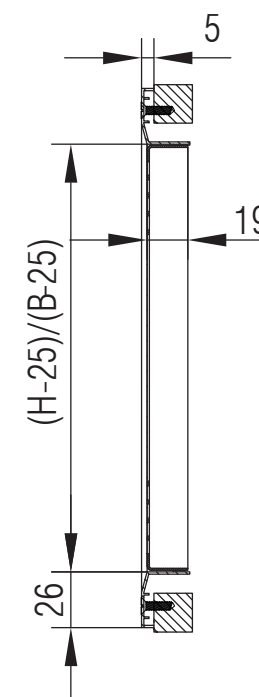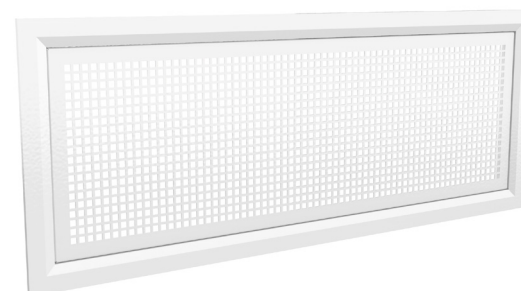
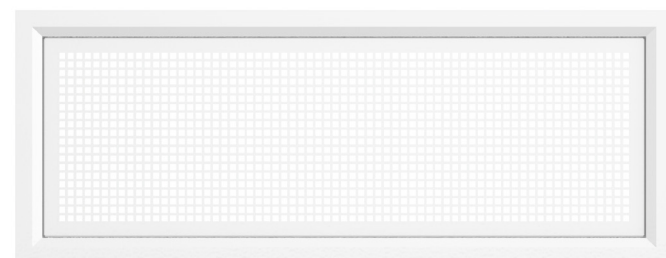


OCM

- okvir iz eloksiranega aluminija
- perforacija iz perforiranega jekla
- perforacija 6x6 mm, korak 8,5 mm
- barvano v RAL 9010
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno v steno

OPCIJE

- vgradbeni okvir
- L nastavni del
- S nastavni del

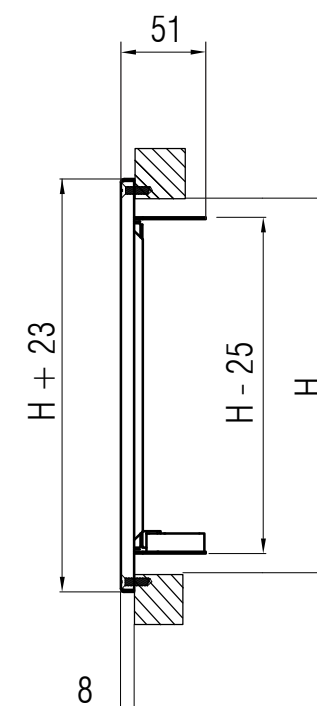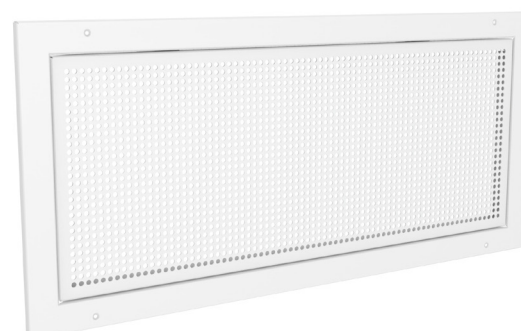

PCR

- stenska in stropna montaža
- okvir in pokrov iz perforirane jeklene pločevine
- okrogla perforacija 4mm, 40%
- barvano v RAL 9010
- namestitev z vidnimi vijaki na okvir
- perforirani del se odpre okoli osi na stranici B
- mehanizem za zapiranje nasprotni strani pokrova

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm


* vse kombinacije B x H so možne

DIMENZIJE PCR

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	125	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

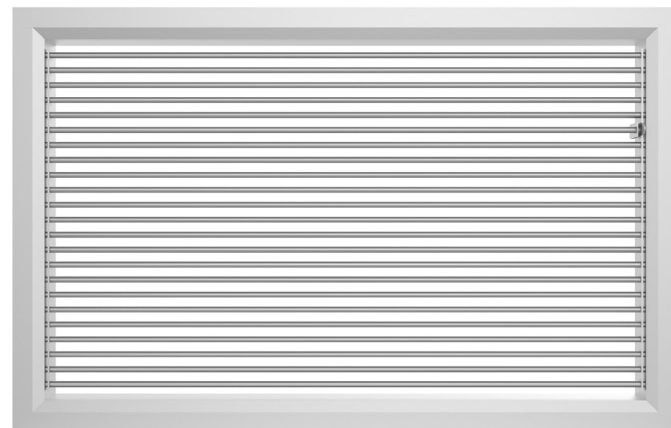



PTR

- okvir in lamele iz aluminijastih eloksiranih profilov
- prva vrsta horizontalno skupno nastavljivih lamel, povezanih z vzvodom (kot nagiba lamel $\pm 30^\circ$)
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno v steno

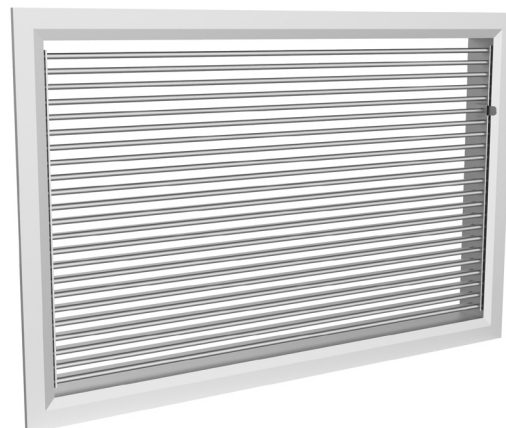

OPCIJE


- vgradbeni okvir

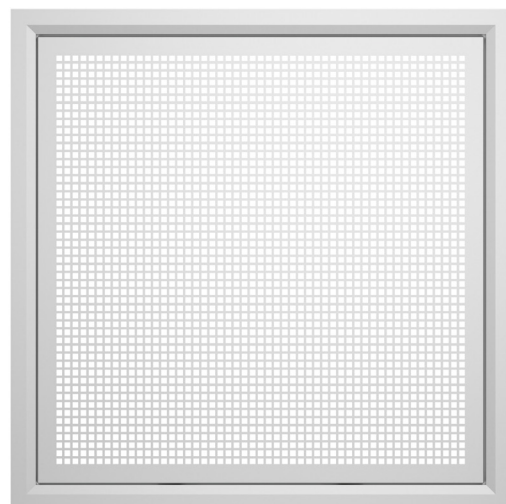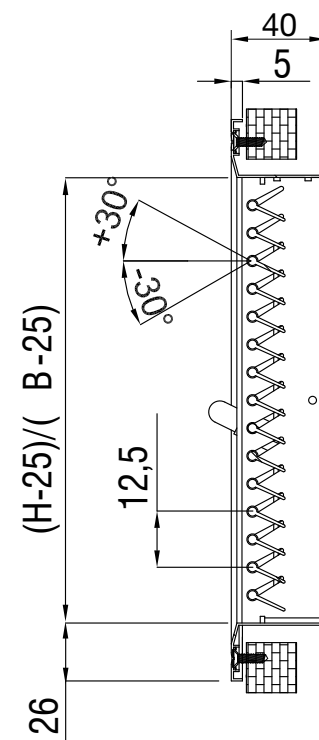

ORP

Rešetke za ventilatorske konvektorje

- odvodna perforirana aluminijasta rešetka
- vgradnja v spuščeni strop
- perforirana mreža, ki se jo enostavno odstrani iz okvirja
- namestitev okvirja na strop z uporabo kotnikov in z vijaki M6

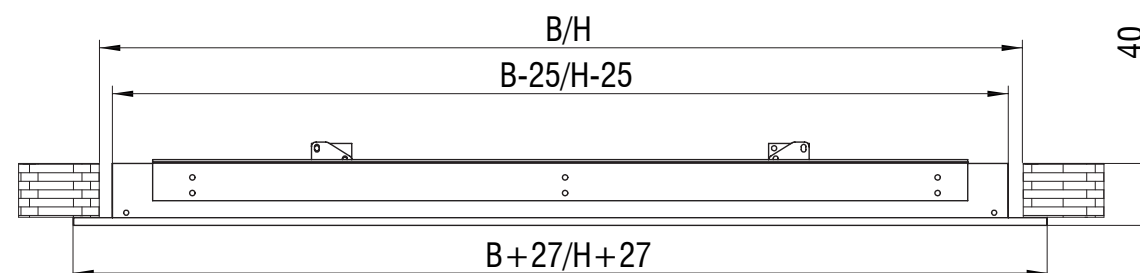

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H

B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm


* vse kombinacije B x H so možne

DIMENZIJE ORP

B x H

B	200	-	1200	v koraku po 100 mm
H	200	-	1200	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

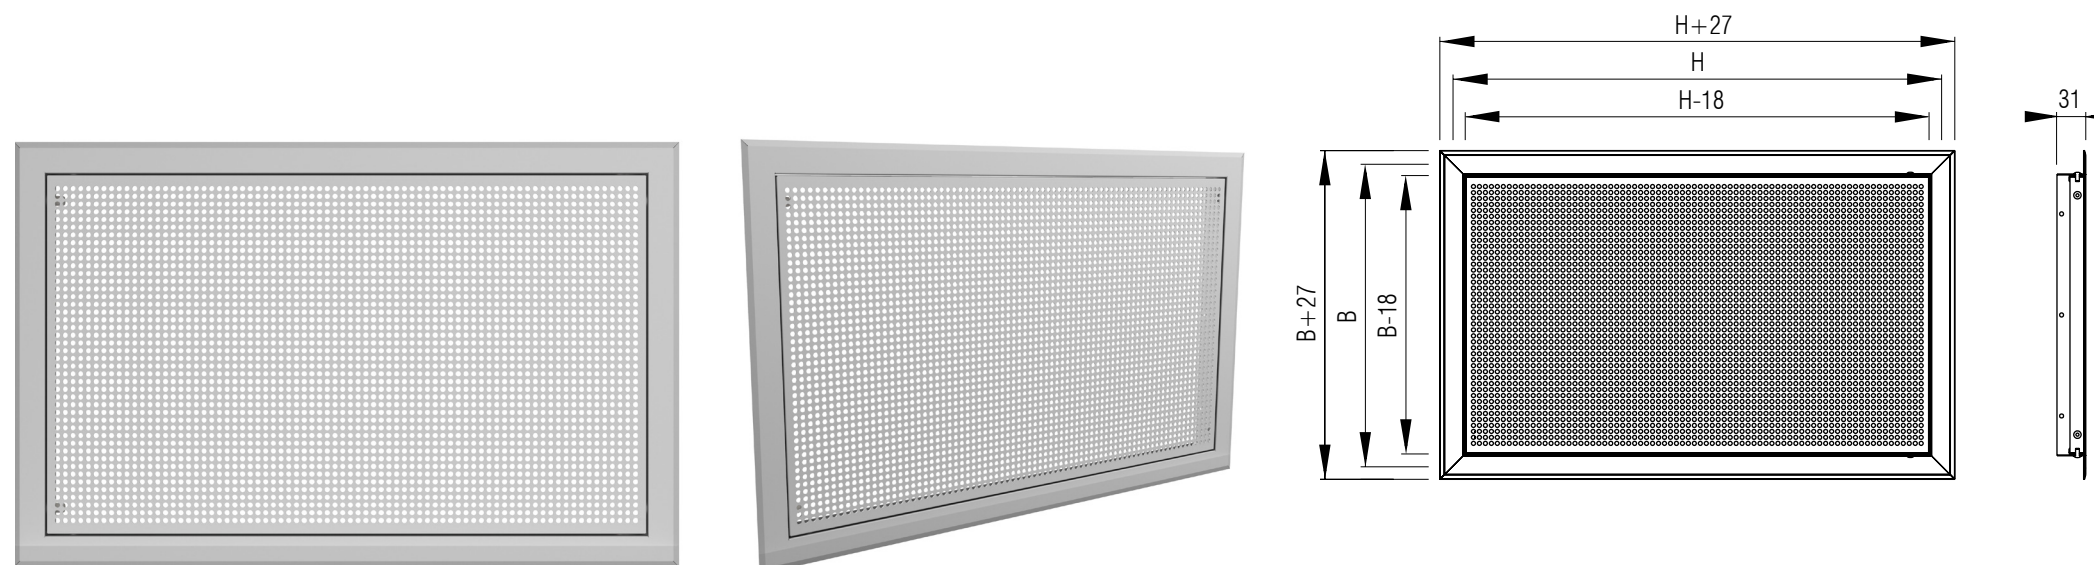


OPR-CR

Odvodne rešetke za operacijske prostore za stensko vgradnjo s specifičnimi zahtevami glede čistosti (operacijske dvorane)

- okvir in perforirana rešetka je narejena iz nerjaveče pločevine AISI 304
- filter G4
- vgradnja v "Cleanroom" panele
- vgradne dimenzije B-10 x H-10 mm
- dimenzije okvirja B+27 x H+27 mm

OPCIJE

- nerjaveča pločevina AISI 316
- polirane površine
- filter G4 (OPR-CR-F)
- regulacijska loputa (OPR-CR-L)

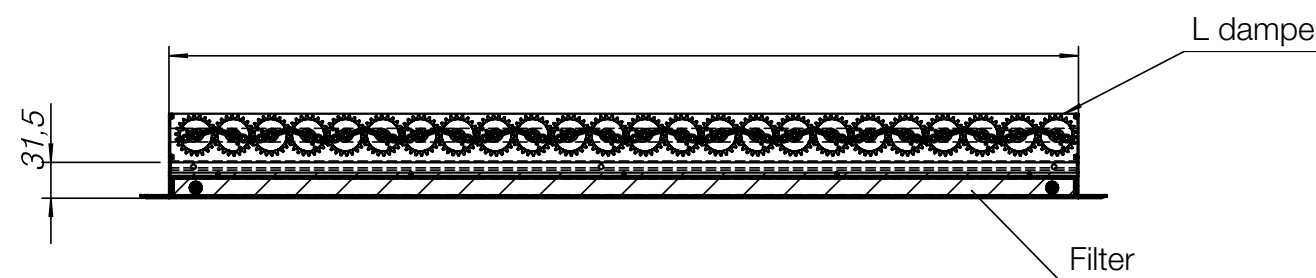


DIMENZIJE OPR

Nazivne dimenzije B x H (mm)	A _{ef} (m ²)	Q _{nom} [m ³ /h]	Δp _{nom} (G4) [Pa]	Δp _{nom} (M5) [Pa]	Δp _{max} [Pa]
225 x 325	0,017	300	63	85	250
275 x 275	0,018	310	63	85	250
225 x 425	0,024	400	63	85	250
225 x 525	0,031	500	63	85	250
325 x 425	0,039	600	63	85	250
325 x 525	0,049	755	64	86	250
435 x 435	0,056	845	64	86	250
325 x 625	0,060	905	64	86	250
475 x 475	0,069	1020	64	86	250


- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

PRODUCT OVERVIEW

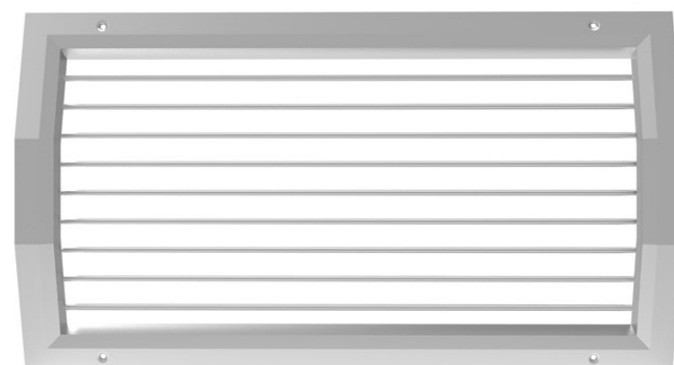



CCH 1

- ena vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijajna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

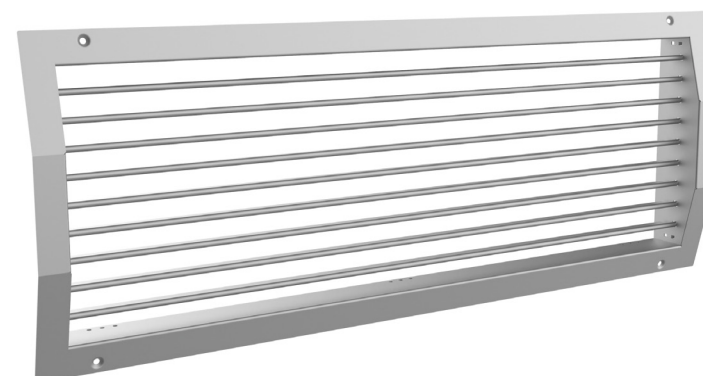


OPCIJE

- L nastavni del
- S nastavni del

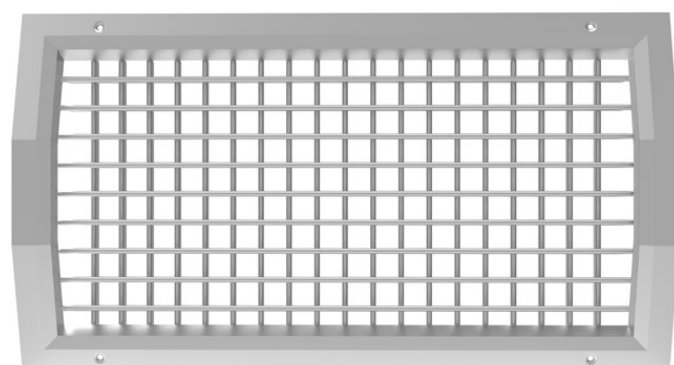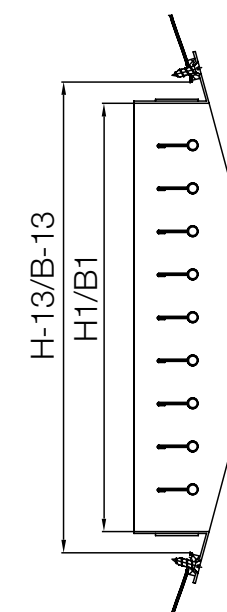


CCH 2

- ena vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- zadnja vrsta vertikalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijajna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

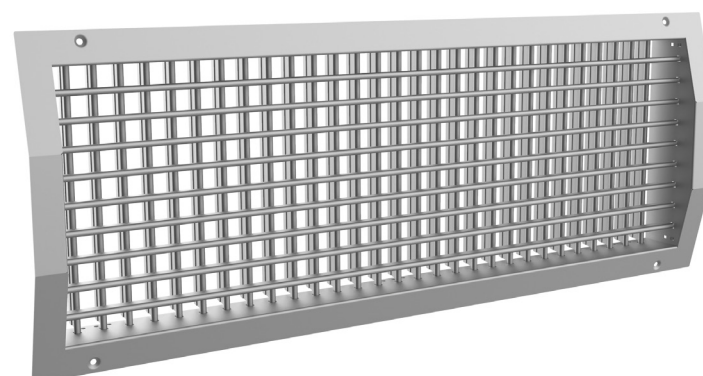

OPCIJE

- L nastavni del
- S nastavni del

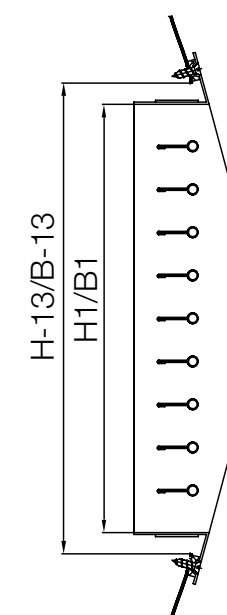

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75, 125 or 225 mm			

* B > H

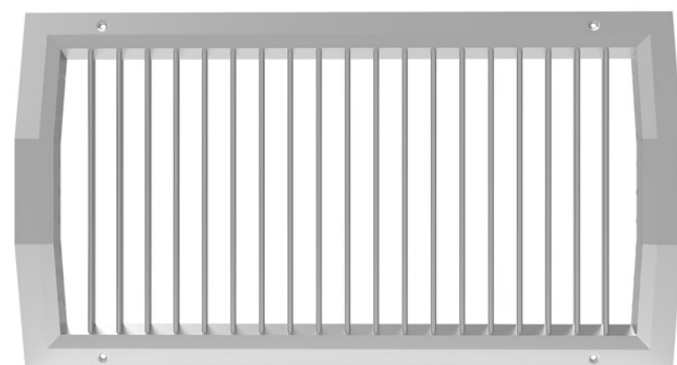



CCV 1

- ena vrsta vertikalnih posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijlačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

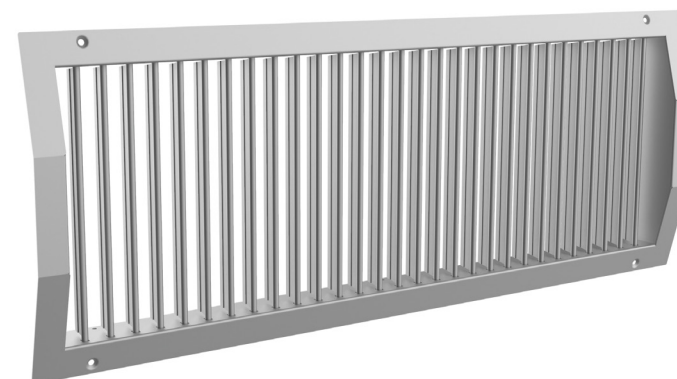


OPCIJE

- L nastavni del
- S nastavni del

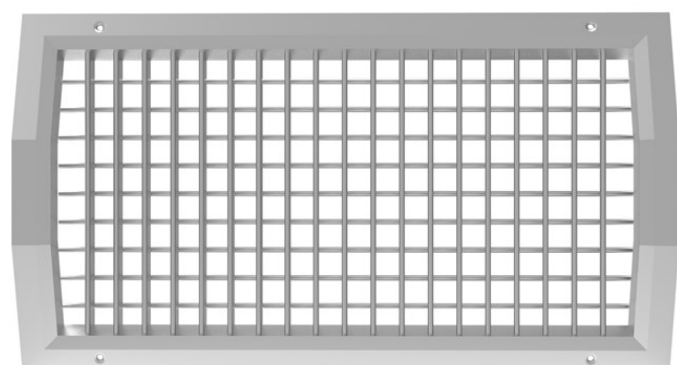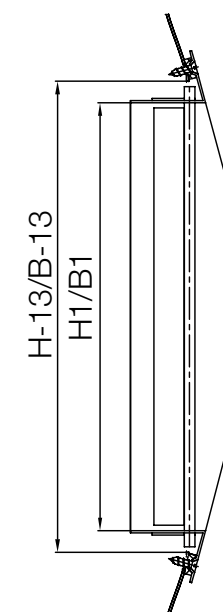


CCV 2

- ena vrsta vertikalnih posamično nastavljivih lamel
- zadnja vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijlačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kana

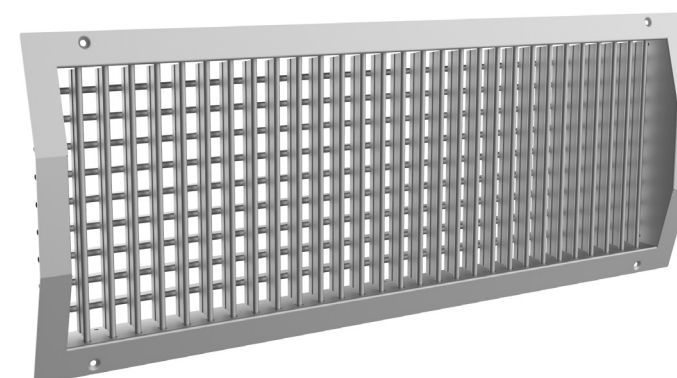

OPCIJE

- L nastavni del
- S nastavni del

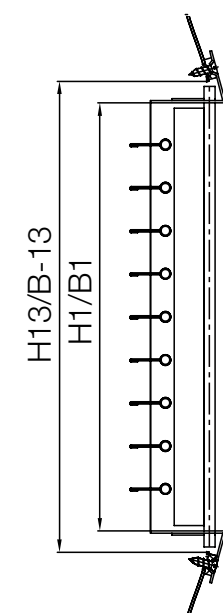

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75, 125 or 225 mm			

* B > H

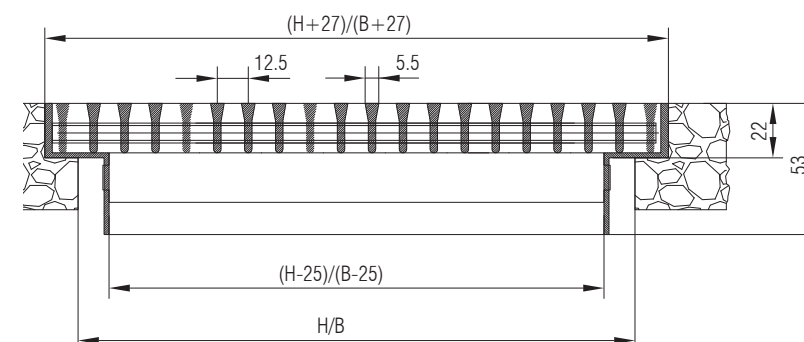

NRA 0

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke, odstranljiv iz okvirja
- namestitev v tla

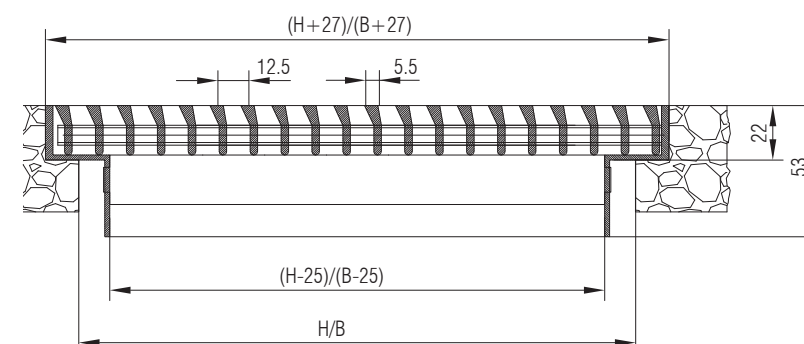

NRA 15

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke, odstranljiv iz okvirja
- namestitev v tla

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



OPIS IZDELKA

DIMENZIJE

B x H


B	225	-	1225	v koraku po 100 mm
H	75	-	525	v koraku po 100 mm

* vse kombinacije B x H so možne

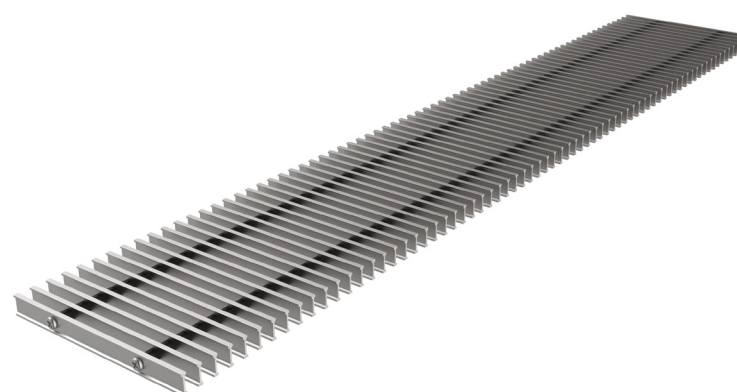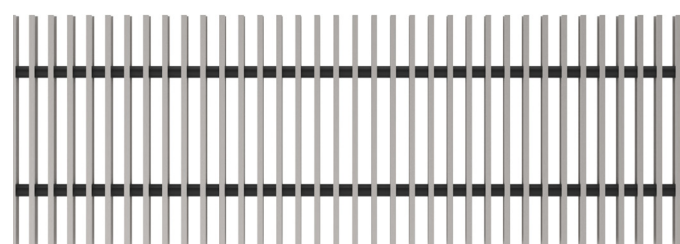

NRK

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke odstranljiv iz okvirja namestitev v tla
- standardne širine: 254, 344, 444 mm, druge širine na zahtevo
- največja dolžina rešetke 5m

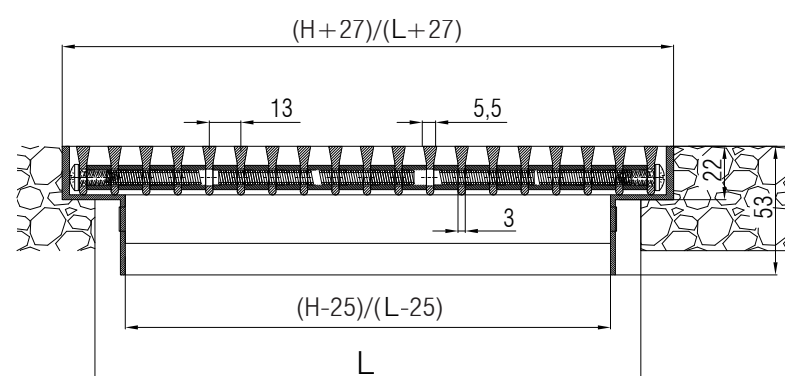

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


OPIS IZDELKA

DIMENZIJE



H x L

H	254-344-444 mm
L	največja dolžina 5 m



Zaklopke

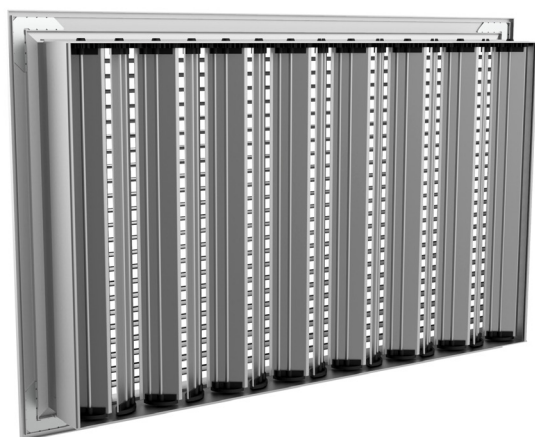


L nastavni del

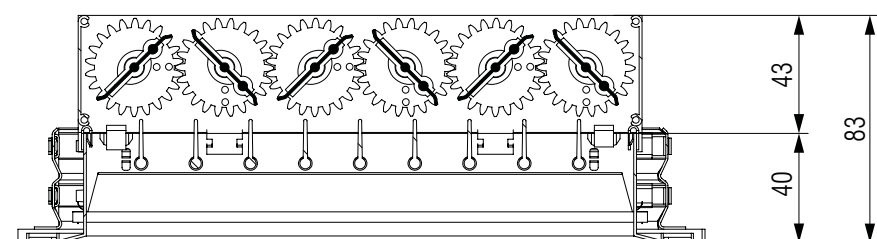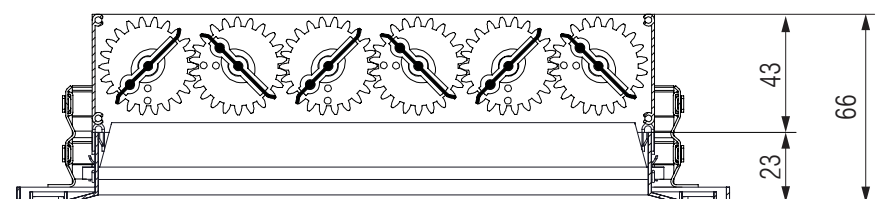

A-A

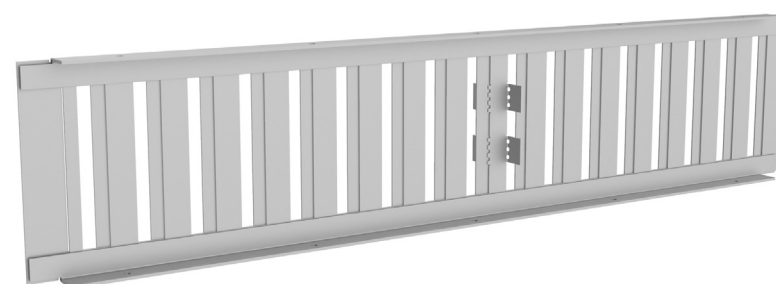

S nastavni del

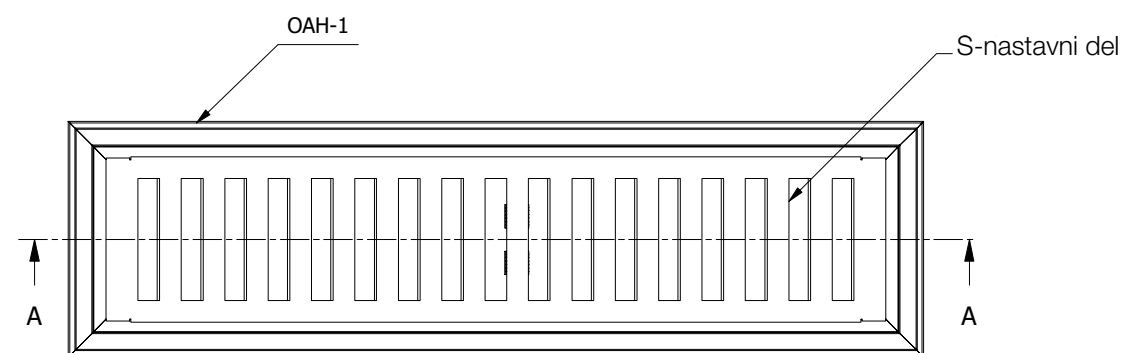





- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

NASTAVNI DELI

Priključna komora



PK1

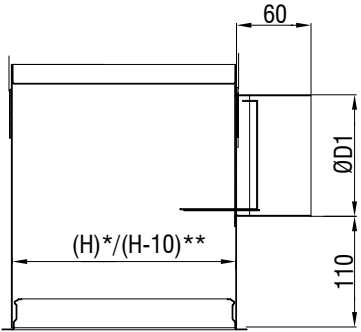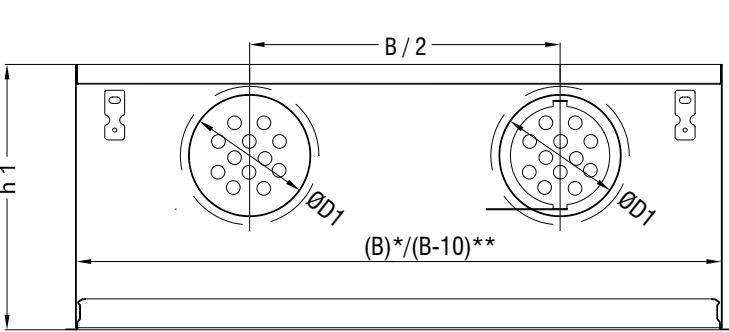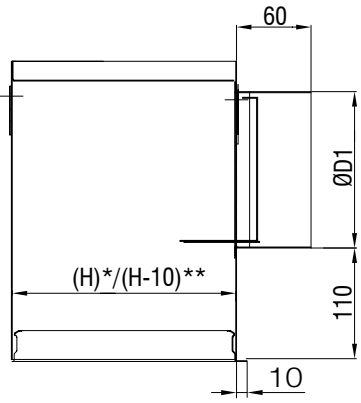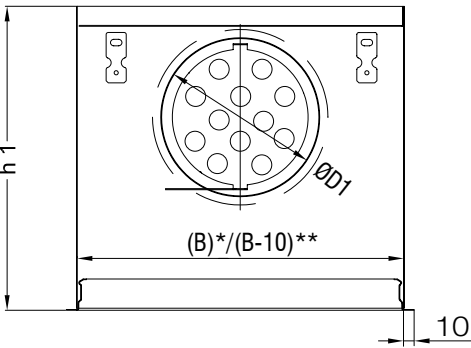

PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	øD mm	Število priključkov	h1 mm
225	75	123	1	265
325	75	158	1	300
425	75	158	1	300
525	75	158	1	300
625	75	158	1	300
725	75	158	1	300
825	75	158	2	300
925	75	158	2	300
1025	75	158	2	300
1125	75	158	2	300
1225	75	158	2	300
225	125	158	1	300
325	125	158	1	300
425	125	158	1	300
525	125	158	1	300
625	125	158	1	300
725	125	158	1	300
825	125	158	2	300
925	125	158	2	300
1025	125	158	2	300
1125	125	158	2	300
1225	125	158	2	300
225	225	158	1	300
325	225	158	1	300
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	1	340
725	225	198	1	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340

PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	øD mm	Število priključkov	h1 mm
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


PRIKLJUČNA KOMORA

Opombe:
*Dimenzije PK za vgradnjo z vgradbenim okvirjem
** Dimenzije PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja

Priključna komora



PK2

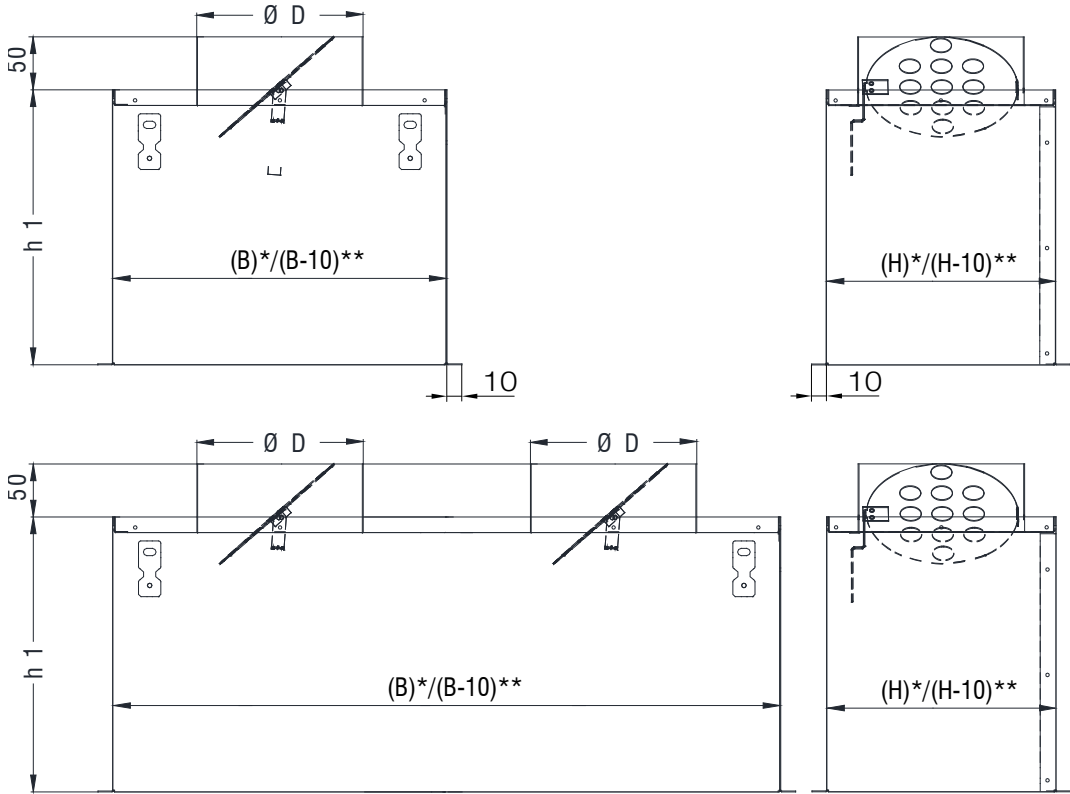

PK2 / PK2-UR				
B mm	H mm	øD mm	Število priključkov	h1 mm
225	125	98	1	250
325	125	98	2	250
425	125	98	2	250
525	125	98	3	250
625	125	98	3	250
725	125	98	3	250
825	125	98	3	250
925	125	98	3	250
1025	125	98	3	250
1125	125	98	3	250
1225	125	98	3	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	2	340
725	225	198	2	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390

PK2 / PK2-UR				
B mm	H mm	øD mm	Število priključkov	h1 mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


PRIKLJUČNA KOMORA

Opombe:
*Dimenzije PK za vgradnjo z vgradbenim okvirjem
** Dimenzije PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja

Priključna komora



PK3

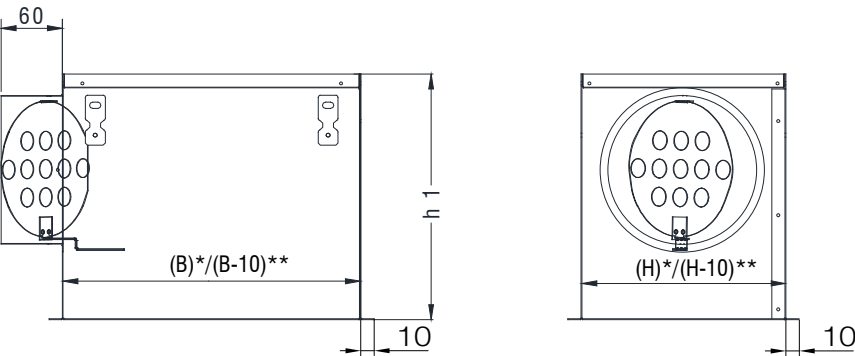

PK3 / PK3-UR				
B	H	øD	Število priključkov	h1
mm	mm	mm		mm
225	125	98	1	250
325	125	98	1	250
425	125	98	1	250
525	125	98	1	250
625	125	98	1	250
725	125	98	1	250
825	125	98	1	250
925	125	98	1	250
1025	125	98	1	250
1125	125	98	1	250
1225	125	98	1	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	1	340
725	225	198	1	340
825	225	198	1	340
925	225	198	1	340
1025	225	198	1	340
1125	225	198	1	340
1225	225	198	1	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	1	390
925	325	248	1	390
1025	325	248	1	390
1125	325	248	1	390
1225	325	248	1	390

PK3 / PK3-UR				
B	H	øD	Število priključkov	h1
mm	mm	mm		mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	1	390
925	425	248	1	390
1025	425	248	1	390
1125	425	248	1	390
1225	425	248	1	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	1	455
925	525	313	1	455
1025	525	313	1	455
1125	525	313	1	455
1225	525	313	1	455

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

PRIKLJUČNA KOMORA

Opombe:
*Dimenzije PK za vgradnjo z vgradbenim okvirjem
** Dimenzije PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja

REŠETKA	NASTAVNI DEL			OPCIJE				
	L	S	UR	PUR	RAL	Linijske rešetke B >1225mm	Priključna komora PK1, PK2, PK3	Filtri
OAH	•	•	•	•	•		•	
OAV	•	•	•	•	•	•	•	
OAB	•	•	•	•	•	•	•	
OAN	•		•	•	•		•	
OAS			•	•	•			
OAS-R					•			
OCM	•	•	•	•	•		•	•
PTR			•	•	•		•	
ORP					•			•
PCR					•			•
CCH	•	•			•			
CCV	•	•			•			
NRA					•	•		
NRK					•	•		
OPR-CR	•							•

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



OZNAKA ZA NAROČILO

DISTRIBUCIJA ZRAKA

OZNAKA ZA NAROČILO

(1) Tip rešetke	(2) Nastavni del	(3) Vgradbeni okvir	(4) Dimenzije [mm]	(5) Filter	(6) Barva
OAB-2-15	- L	- UR	- 425 x 125	- G2	- RAL
(1) Tip rešetke: OAH, OAV, OAB, OAS, OAS-R, OCM, OAN, ORP, PTR, CCH, CCV, PCR, OPR-CR			(4) Dimenzije: Dimenzije PCR: 225-1225 x 125-525 [mm] Dimenzije CCH, CCV: 225-1225 x 75,125,225 [mm] Dimenzije ORP: 200-1200 x 200-1200 [mm] Dimenzije OPR-CR: 225-475 x 275-625 [mm]		
(2) Nastavni del: L, S			(5) Filter: G2 ali G4		
(3) Vgradbeni okvir: UR Priprava za vgradni okvir: PUR*			(6) Barva: RAL		

OZNAKA ZA NAROČILO PRIKLJUČNE KOMORE

(1) Tip priključne komore	(2) Vgradbeni okvir	(3) Dimenzije [mm]
PK1	- UR	- 525 x 225
(1) Tip priključne komore: PK1, PK2, PK3		(3) Dimenzije: 225-1225 x 125-525 [mm]

(2) Vgradbeni okvir: **UR**





* V kolikor se priključna komora naroča skupaj s UR je potrebno rešetko naročiti s pripravo za pod okvir -PUR

OZNAKA ZA NAROČILO NRA, NRK



(1) Tip rešetke	(2) Vgradbeni okvir	(4) Dimenzije [mm]	(6) Barva
NRA	- UL	- 425 x 125	- RAL
(1) Tip rešetke: NRA, NRK		(3) Dimenzije NRA: 225-1225 x 75-525 [mm] Dimenzije NRK: 500-5000 x 254-444 [mm]	
(2) Vgradbeni okvir: UL - samo vložek		(4) Barva: RAL	

Navodila za vgradnjo

Vgradnja v zid

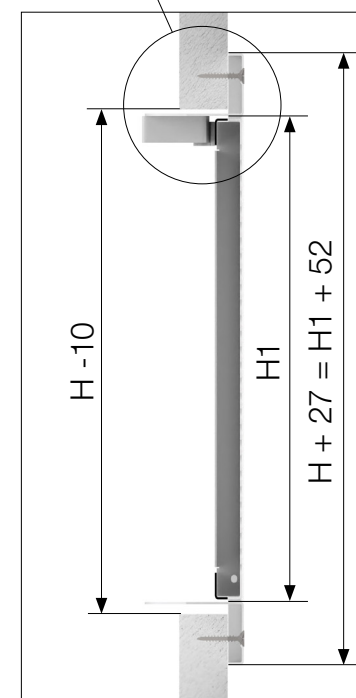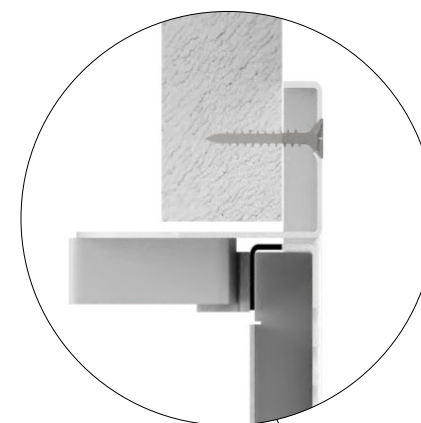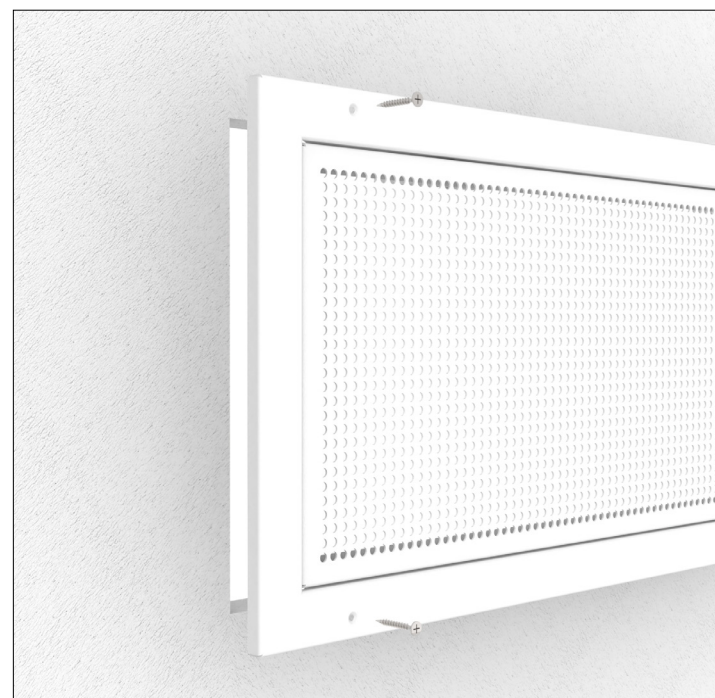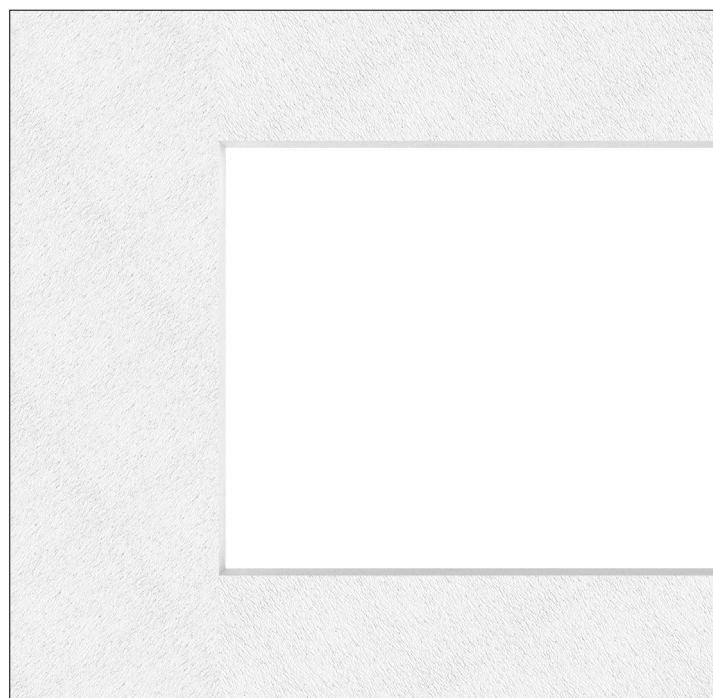

Vgradnja v strop

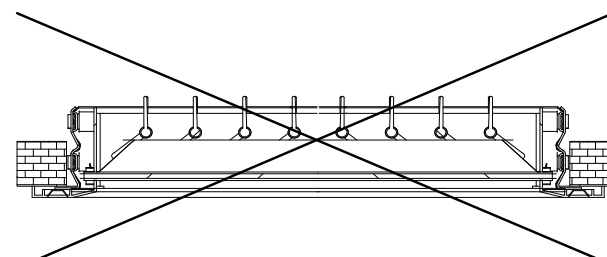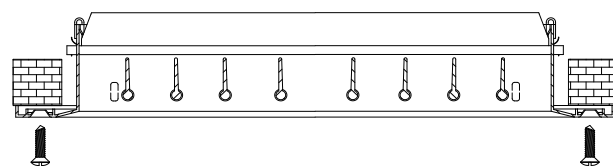

Vgradnja v strop je dovoljena samo z vidno vijačno vgradnjo. Prezračevalne rešetke ne vgrajujte v strop z vgradnim okvirjem.

* Vijaki se ne dobavljajo







**Vijaki za spoj rešetke 3,9xL (DIN 7972, 7973, 7982, 7983)

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

VGRADNJE


Navodila za vgradnjo

Vgradnja vgradbenega okvirja

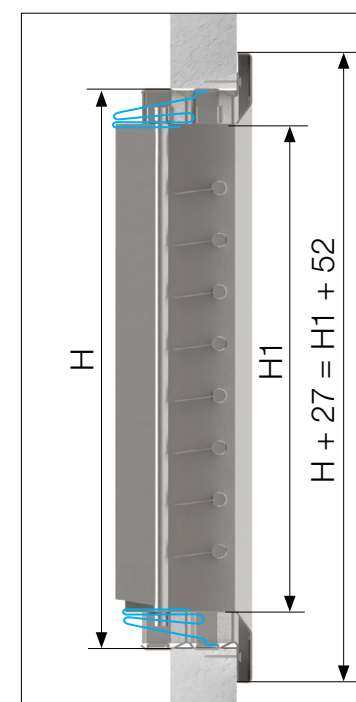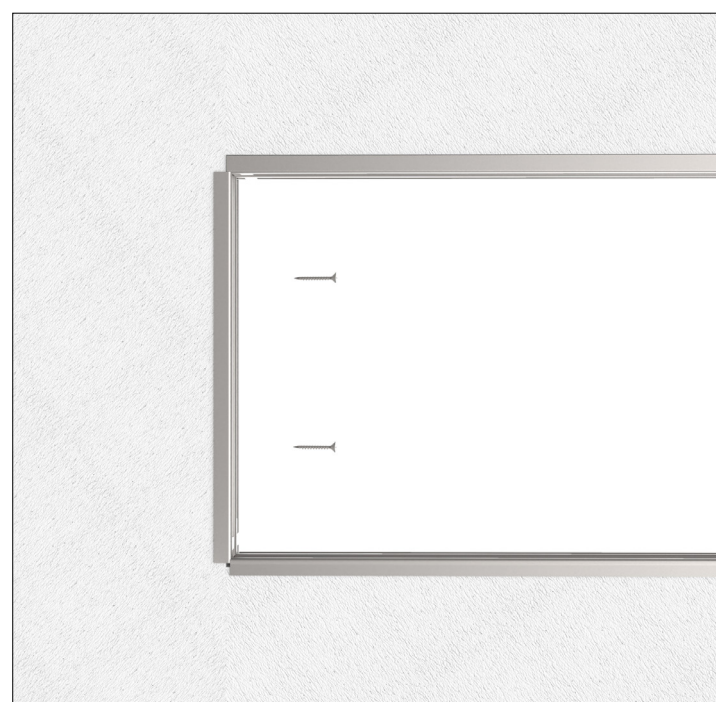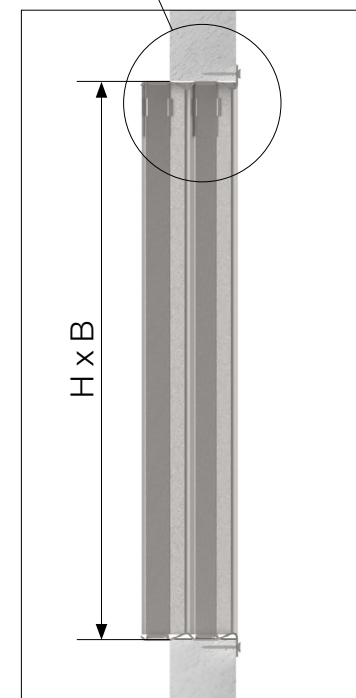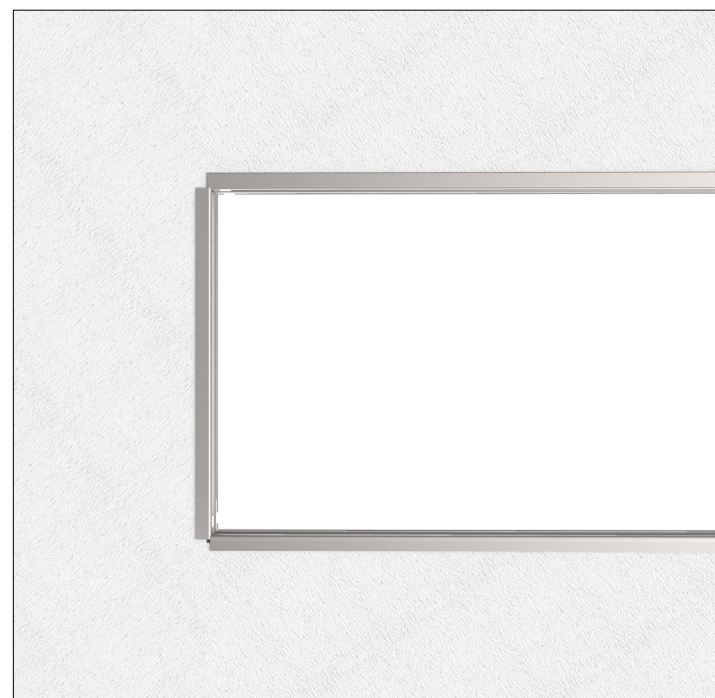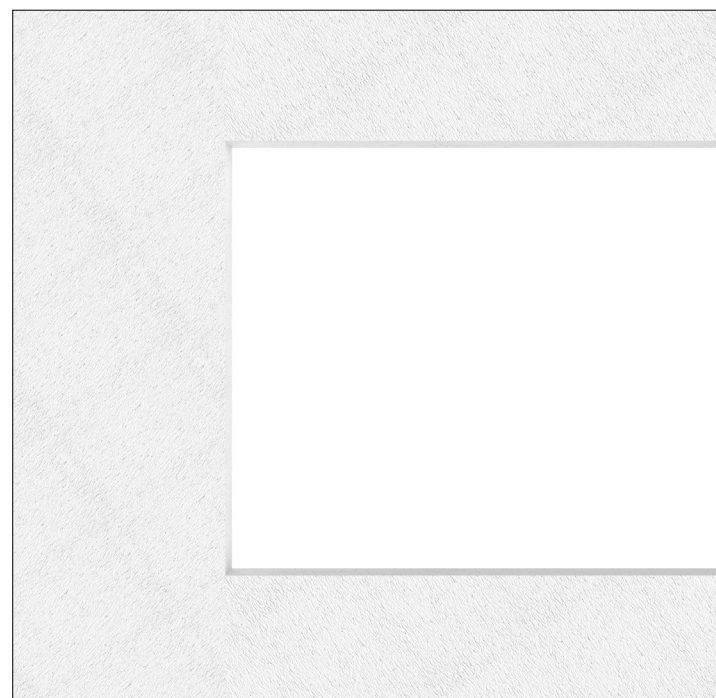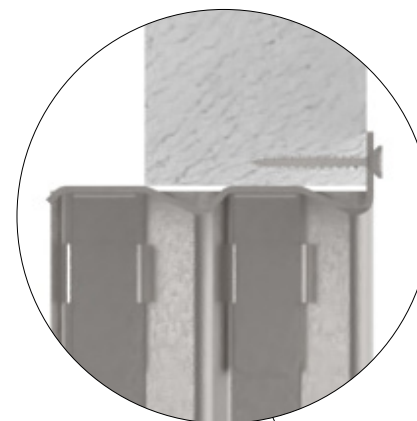

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)


VGRADNJE

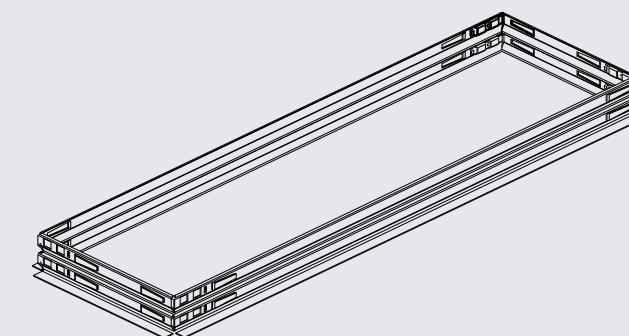

Navodila za vgradnjo

Vgradnja CCV/CCH


- Opomba: Poskrbite, da višina rešetke H ustreza namestitvi na kanal s premerom $\varnothing D$

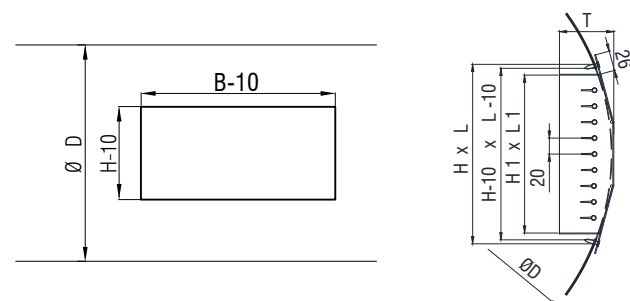


B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]
225	x	75	150	225	x	125	300	225	x	225	600
325	x	75		325	x	125		325	x	225	
425	x	75		425	x	125		425	x	225	
525	x	75	40	525	x	125	45	525	x	225	55
625	x	75		625	x	125		625	x	225	
825	x	75		825	x	125		825	x	225	
1125	x	75	400	1125	x	125	900	1125	x	225	2400

Vgradnja ORP

- Označite na notranji strani (stran B) okvirja mesta zatikala mreže, odstranite perforirano mrežo iz okvirja rešetke. Dvignite okvir rešetke in ga naslonite na nosilcu odprtine v stropu. Nagnite okvir rešetke tako, da se luknje za zakovice ujemajo z označenimi mesti na stranici B.
- Izvrtaite luknje $\varnothing 3,5$ za kovičenje kotnika na višini prilagojeni debelini stropa (kotnik se lahko obrne, če je strop previsok), kotnik postavite na zunanjo stran stranice B. Kovice s plosko glavo - kovičite zunanji kotnik okvirja za stranico B, okvir privijte pod kotnikom z vijaki M6, dvignite rešetko skozi zgornji okvir i spustite perforirano mrežo na okvir rešetke



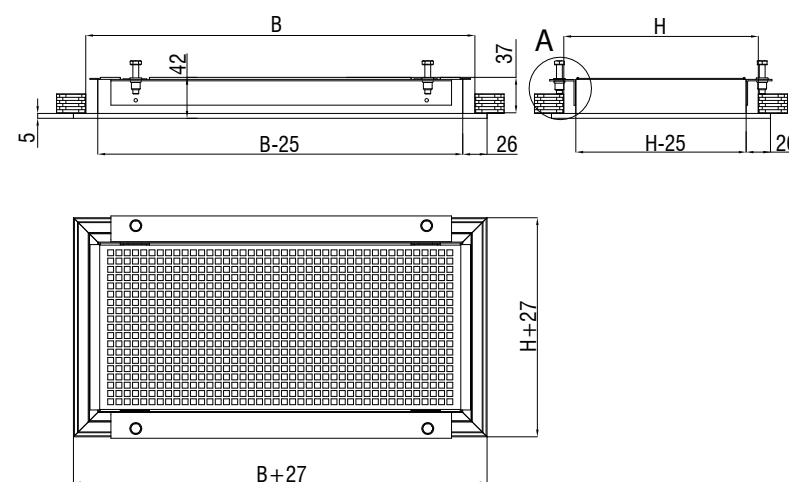


Detail A



Vgradnja talnih rešetk NRA, NRK

- Pritrdite okvir rešetke na montažno luknjo v tleh
- Vložek rešetke je prosto vstavljen v okvir in ga je mogoče enostavno odstraniti.

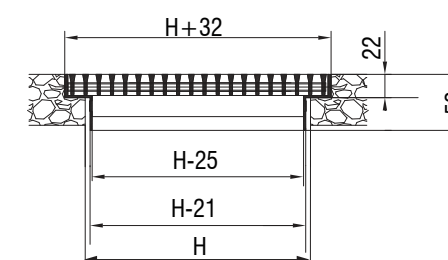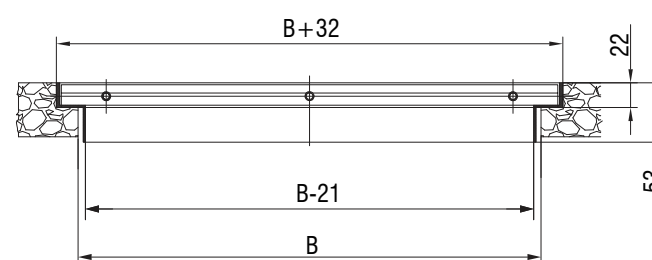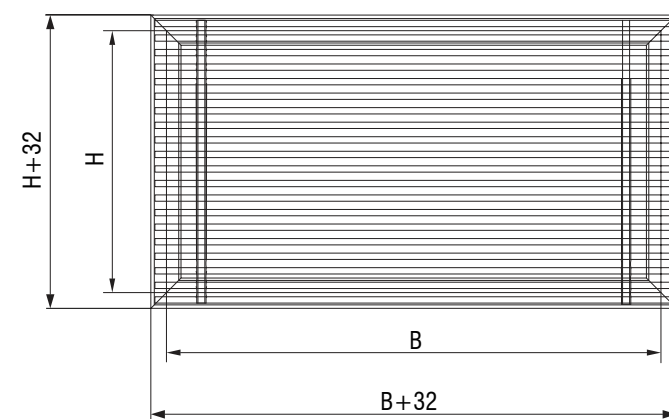

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

VGRADNJE

Navodila za vgradnjo



OAV, OAB


- linijske rešetke za dolžine večje od 1225 mm
- standardne velikosti H: 75, 125, 225, 325
- vijačna vgradnja

OPCIJE


- montažni okvir
- regulator pretoka
- priključna komora
- vgradbeni okvir in regulator pretoka iz več delov

DIMENZIJE


Linijske rešetke (B > 1225mm)

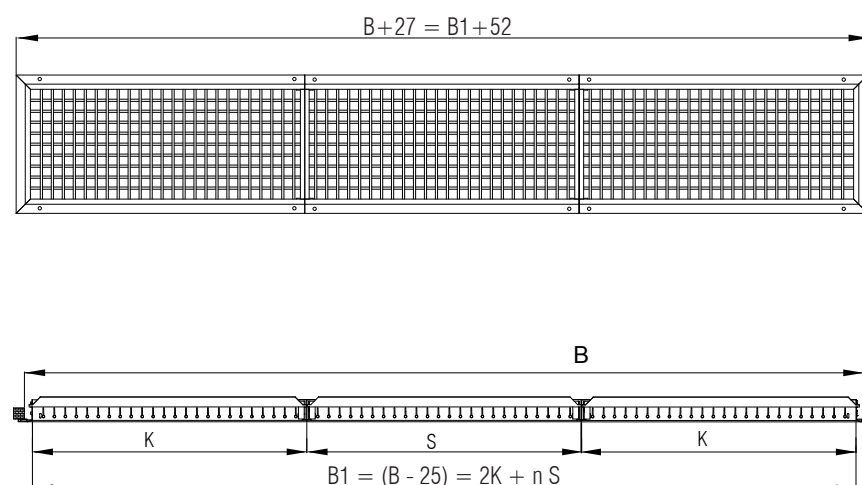


Serijski linijski spoj vgradbenih okvirjev

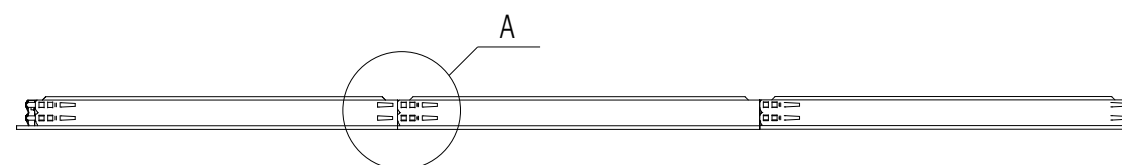

Detajl A (spoj vgradbenega okvirja)

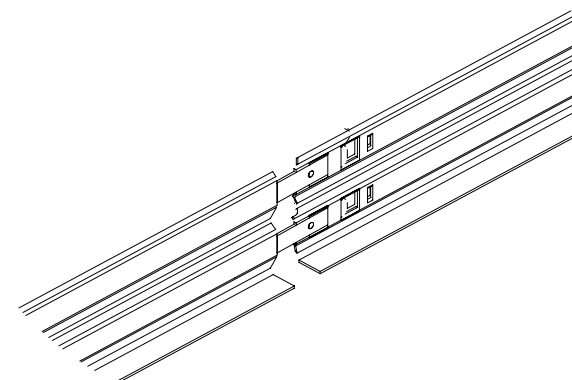

Linijska rešetka OAB1-0 + BxH (B1 > 2400mm)

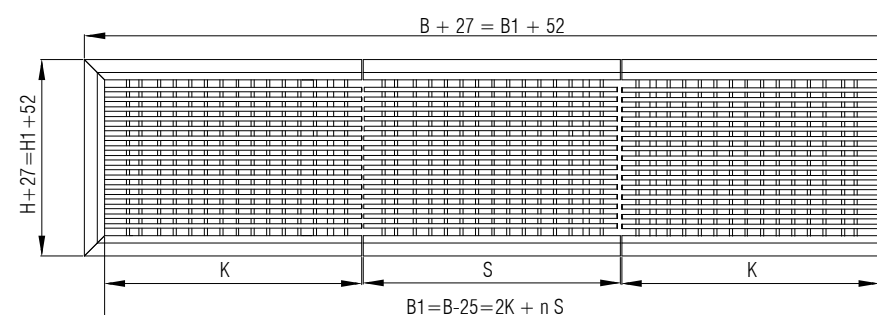

*K - končni element
 S - povezovalni element
 n - število povezovalnih elementov
 (1200 < B1 < 2400) - dva končna elementa
 (B1 > 2400) - dva končna in n povezovalnih elementov

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

VGRADNJE

En red vodoravnih individualno nastavljljivih letvic

Tabele efektivnih
izpušnih površin - A_{ef}
(m²)



Online izborni pro-
gram Solveair

OAH, OAV, CCH, CCV

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.007	0.011	0.015	0.018	0.022	0.026	0.029	0.033	0.036	0.040	0.043
125	0.015	0.022	0.029	0.036	0.044	0.051	0.058	0.066	0.073	0.080	0.087
225	0.021	0.041	0.059	0.073	0.087	0.102	0.116	0.131	0.145	0.160	0.174
325	-	0.043	0.088	0.109	0.131	0.153	0.174	0.196	0.217	0.239	0.261
425	-	-	0.092	0.131	0.175	0.204	0.232	0.261	0.290	0.319	0.348
525	-	-	-	0.162	0.193	0.224	0.255	0.308	0.362	0.398	0.434

OAB, NRA

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.006	0.009	0.011	0.014	0.017	0.020	0.022	0.025	0.028	0.031	0.034
125	0.011	0.017	0.022	0.028	0.034	0.039	0.044	0.050	0.055	0.061	0.066
225	0.019	0.034	0.044	0.055	0.066	0.077	0.087	0.098	0.108	0.119	0.129
325	-	0.044	0.066	0.081	0.096	0.113	0.129	0.149	0.169	0.181	0.193
425	-	-	0.075	0.093	0.129	0.149	0.169	0.192	0.214	0.235	0.256
525	-	-	-	0.115	0.137	0.159	0.180	0.202	0.224	0.246	0.268

OCM

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.005	0.008	0.010	0.013	0.015	0.017	0.020	0.022	0.024	0.027	0.029
125	0.009	0.013	0.017	0.021	0.026	0.030	0.034	0.038	0.043	0.047	0.051
225	0.017	0.026	0.034	0.043	0.051	0.060	0.068	0.077	0.085	0.094	0.102
325	-	0.038	0.051	0.064	0.077	0.089	0.102	0.115	0.128	0.140	0.153
425	-	-	0.068	0.085	0.102	0.119	0.136	0.153	0.170	0.187	0.204
525	-	-	-	0.106	0.128	0.149	0.170	0.191	0.213	0.234	0.255

PTR

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.007	0.010	0.014	0.017	0.021	0.017	0.026	0.022	0.034	0.027	0.039
125	0.013	0.019	0.025	0.031	0.038	0.044	0.050	0.057	0.063	0.069	0.075
225	0.024	0.034	0.050	0.061	0.074	0.086	0.097	0.109	0.121	0.134	0.146
325	-	0.052	0.072	0.088	0.106	0.123	0.139	0.157	0.174	0.191	0.208
425	-	-	0.097	0.120	0.142	0.165	0.188	0.211	0.234	0.248	0.261
525	-	-	-	0.152	0.180	0.208	0.236	0.264	0.292	0.322	0.351

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DIAGRAMI

Dva reda nastavljivih lamel, horizontalni (prednji) in vertikalni (zadnji)

Tabele efektivnih
sesalnih površin - A_{ef}
(m²)



Online izborni pro-
gram Solveair

OAH, OAV, CCH, CCV

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,019	0,022	0,025	0,028	0,031	0,033
125	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,039	0,044	0,050	0,055	0,061	0,066
225	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,078	0,090	0,100	0,110	0,122	0,134
325	-	0,048	0,066	0,083	0,100	0,117	0,134	0,152	0,170	0,185	0,200
425	-	-	0,082	0,101	0,134	0,157	0,180	0,200	0,220	0,245	0,270
525	-	-	-	0,125	0,149	0,173	0,197	0,238	0,280	0,310	0,340

OAB, NRA

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,019	0,022	0,025	0,028	0,031	0,033
125	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,039	0,044	0,050	0,055	0,061	0,066
225	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,078	0,090	0,100	0,110	0,122	0,134
325	-	0,048	0,066	0,083	0,100	0,117	0,134	0,152	0,170	0,185	0,200
425	-	-	0,082	0,101	0,134	0,157	0,180	0,200	0,220	0,245	0,270
525	-	-	-	0,125	0,149	0,173	0,197	0,238	0,280	0,310	0,340

OAN

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,004	0,005	0,007	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,026
125	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036
225	0,011	0,020	0,027	0,033	0,040	0,047	0,053	0,060	0,067	0,074	0,080
325	-	0,029	0,042	0,052	0,063	0,073	0,083	0,094	0,105	0,115	0,125
425	-	-	0,055	0,068	0,086	0,100	0,113	0,127	0,140	0,155	0,170
525	-	-	-	0,084	0,099	0,115	0,131	0,156	0,180	0,195	0,210

OCM

H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0,005	0,009	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022	0,025	0,027	0,030	0,033
125	0,009	0,013	0,017	0,021	0,026	0,030	0,034	0,038	0,043	0,047	0,051
225	0,017	0,026	0,034	0,043	0,051	0,060	0,068	0,077	0,085	0,094	0,102
325	-	0,038	0,051	0,064	0,077	0,089	0,102	0,115	0,128	0,140	0,153
425	-	-	0,068	0,085	0,102	0,119	0,136	0,153	0,170	0,187	0,204
525	-	-	-	0,106	0,128	0,149	0,170	0,191	0,213	0,234	0,255

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DIAGRAMI

Tabele efektivnih
sesalnih površin - A_{ef}
(m²)



Online izborni pro-
gram Solveair

PCR											
H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	0.005	0.008	0.010	0.013	0.016	0.019	0.021	0.024	0.027	0.029	0.032
225	0.009	0.017	0.023	0.029	0.035	0.042	0.048	0.054	0.060	0.066	0.072
325	-	0.023	0.036	0.046	0.055	0.065	0.074	0.084	0.093	0.103	0.112
425	-	-	0.040	0.062	0.075	0.088	0.101	0.114	0.126	0.139	0.152
525	-	-	-	0.078	0.095	0.111	0.127	0.143	0.160	0.176	0.192

OAS, OAS-R											
H ↓ B →	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
75	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024
125	0.008	0.012	0.016	0.020	0.024	0.028	0.032	0.036	0.040	0.044	0.048
225	0.016	0.024	0.032	0.040	0.048	0.056	0.064	0.071	0.079	0.087	0.095
325	-	0.036	0.048	0.060	0.072	0.083	0.095	0.107	0.119	0.131	0.143
425	-	-	0.064	0.079	0.095	0.111	0.127	0.143	0.159	0.175	0.191
525	-	-	-	0.104	0.124	0.144	0.164	0.184	0.203	0.223	0.243

ORP											
H ↓ B →	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	0.017	0.025	0.033	0.042	0.050	0.058	0.067	0.075	0.083	0.092	0.100
300	0.025	0.038	0.050	0.063	0.075	0.088	0.100	0.113	0.125	0.138	0.150
400	0.033	0.050	0.069	0.083	0.100	0.117	0.133	0.150	0.167	0.183	0.200
500	0.042	0.063	0.083	0.099	0.125	0.146	0.167	0.188	0.208	0.229	0.250
600	0.050	0.075	0.100	0.125	0.147	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300
700	0.058	0.088	0.117	0.146	0.175	0.204	0.233	0.263	0.292	0.321	0.350
800	0.067	0.100	0.133	0.167	0.200	0.233	0.270	0.300	0.333	0.367	0.400
900	0.075	0.113	0.150	0.188	0.225	0.263	0.300	0.346	0.375	0.413	0.450
1000	0.083	0.125	0.167	0.208	0.250	0.292	0.333	0.375	0.431	0.458	0.500
1100	0.092	0.138	0.183	0.229	0.275	0.321	0.367	0.413	0.458	0.525	0.550
1200	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	0.500	0.550	0.629

- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)

DIAGRAMI



- ▼ [Aluminijaste rešetke](#)
- ▼ [Jeklene rešetke](#)
- ▼ [Rešetke za okrogle kanale](#)
- ▼ [Talne rešetke](#)
- ▼ [Oznaka za naročilo](#)
- ▼ [Montaža](#)
- ▼ [Diagrami](#)
- ▼ [Vzdrževanje](#)



PREVOZ

Pri prevzemu preverite ali je izdelek poškodovan. V primeru škode oziroma ostalih napak kontaktirajte dobavitelja.

SKLADIŠČENJE

V kolikor rešetke niso takoj vgrajene:

- Zaščitite rešetke od prahu in možnega poškodovanja
- Ne izpostavljajte rešetk atmosferskim vplivom- hranite rešetke na suhem mestu
- Rešetke ne hranite na temperaturi nižje
- od -20 °C ali nad 50 °C

Embalažni material zavržite na okolju prijazen način!

VZDRŽEVANJE

Klimaoprema prezračevalne rešetke so izdelane na način, da ne zahtevajo čiščenja in vzdrževanja. Kljub temu je potrebno mehanizem čistiti za pravilno delovanje.

- Zagotovite ustrezno čiščenje prahu, posebej pomičnih delov
- Navodila za čiščenje: očistite s gobo, vodo ali blagim detergentom

SPUŠČANJE V DELOVANJE

- Previdno razpakirajte izdelek-pazite na ostre robove in ne koristite pretirane sile za odpiranje
- Preglejte prezračevalno rešetko-preverite ali je kakšna poškodba
- Preverite ali so vse rešetke čiste brez ostankov pakiranja i ostalih stvari
- Vgradite prezračevalno rešetko skladno z navodili za vgradnjo
- Pred spuščanjem v delovanje preverite funkcije izdelka



PREZRAČEVALNE REŠETKE

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, 1370 Logatec
-  +386 (0)41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si